scheppach

Germany

MŰHELY
ÉPÍTKEZÉS
KERT

KATALÓGUS

4 ÉV GARANCIA* 4 100% MINŐSÉG

TARTALOM

FAMEGMUNKÁLÓ GÉPEK

Merülő fűrészek	4 – 7
Gérvágó fűrészek	8
Gérvágó fűrészek húzófunkcióval	9 – 18
Állványok	19 – 20
Állványos satu	21
Asztali gérvágó fűrész	22
Asztali körfűrészek	23 – 29
Kézi körfűrész	30
Kézi dekopírfűrészek	31 – 32
Asztali dekopírfűrészek	33 – 36
Felsőmaró	37
Szalagfűrészek	38 – 44
Asztali marógép	45
Gyalugépek	46 – 48
Elszívók	49 – 54
Faesztergák	55 – 57

CSISZOLÓGÉPEK

Vizes csiszolók	58 – 61
Kettős köszörűk	62 – 65
Csiszoló/köszörű	66
Asztali csiszolók	67 – 68
Orsócsiszoló	69
Csiszoló/polírozó	70
Falcsiszolók / zsiráfok	71 – 75
Szalagcsiszoló	76 – 77
Sarokcsziszolók	78 – 80
Polírozó	81

TÜZIFA FELDOGOZÁS

Vízszintes rönkhasítók	82 – 83
Függőleges rönkhasítók	84 – 87
Hintafűrészek	88 – 92

FÉMMEGMUNKÁLÓ GÉPEK

Oszlopos fúrók	93 – 97
Ipari fúrók	98 – 99
Fémdaraboló	100
Fémdaraboló szalagfűrész	116

EMELÉS-TECHNIKA

Láncos emelők	102
Elektromos csörlők	103

ÉPÍTKEZÉS

Csempevágók	104 – 106
Fúrók	107 – 127
Ütvecsavarozó	114
Bontókalapács	128 – 118
Betonkeverők	119 – 120
Lapvibrátorok	121 – 126
Döngölőgép	127
Földfúró	128
Dömperek	129 – 130
Keverőgépek	131 – 133
Áramfejlesztők	134 – 139

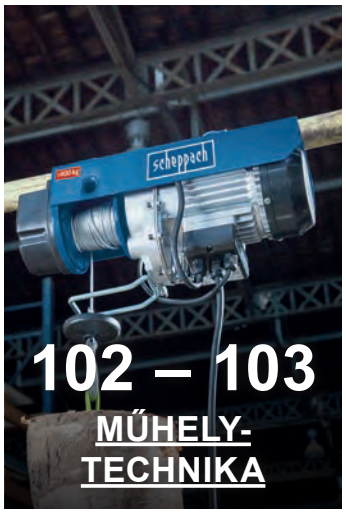

LEVEGŐTECHNIKA

Táskakompresszorok	140 – 141
Kompresszorok	142 – 159

MŰHELYTECHNIKA

Hőlégfúvó	160 – 161
Hegesztők	162 – 164
Hegesztőpajzs	165
Szerszámkocsi	166 – 167

TISZTÍTÁS

Seprőgép	168 – 169
Magasnyomású mosók	170 – 172
Porszívók	173 – 176

AKKUS SZERSZÁMOK

Fúrók és csavarozók	177 – 185
Multiszerszám	186
Körfűrész	187
Dekopírfűrész	188
Orrfűrész	189
Sarokcsiszoló	190
Gyalu	191
Rezgőcsiszoló	192
Lámpa	193
Akkuk és töltők	194 – 199

KERT

40V AKKUS SZERSZÁMOK ÉS GÉPEK

Akkuk és töltők	201 – 203
Fűnyírók	204 – 205
Szegélyvágó	206
Sövényvágó	207
Multi szerszám	208
Lombfúvó	209
Láncfűrész	210

GYEPÁPOLÁS

Fűnyíró	211 – 213
Gyepszellőztetők	214 – 215

TALAJ ÉS FÖLD

Kapálógépek	216 – 217
Rostagép	225

BOKROK, SÖVÉNY ÉS FÁK

Sövényvágók	218
Láncfűrészek	219 – 222
Láncélező	223

TISZTÍTÁS

Magasnyomású mosó	224

TARTALOM

INNOVATION by scheppach

PL55

AWARD
selbst ist der Mann
Das Do-it-yourself-Magazin
SELBST AUSPROBIERT
RESULT: TTTTT
Rated as "GOOD"
Edition 08/2012
www.selbst.de

3 AZ 1 -BEN

- Merülőfűrész
- Asztali fűrész
- Körfűrész

MŰSZAKI ADATOK

Merülőfűrész méretei	340 x 260 x 235 mm
Fűrészlap átmérője	160 mm
Tengely méret	20 mm
Fordulatszám	5500 fordulat/perc
Max. vágási mélység 90°-nál vezetősín nélkül	55 mm
Max. vágási mélység 90°-nál vezetősínnel	45 mm
Állítható vágási szög	0 – 45°-ig
Min. távolság fal-vágókorong	16 mm
Forgácselszívó csonk	átmérő 35 / 38 mm
Motor	230 – 240 V~
Teljesítmény	1200 W

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	7,4 / 8,2 kg
Rendelési szám	5901802915
Vonalkód	4046664025665
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	54.890 Ft

160 MM MERÜLŐFŰRÉSZ

Sokan abban a meggyőződésben vannak, hogy minőségi, pontos, sorjamentes vágásokat, csak drága lapszabászgéppel vagy asztali körfűrésszel lehet elvégezni. A valósság azonban az, hogy pontos vágást egyszerűben és olcsóban is el tudunk végezni. Amennyiben megkérdezik a profi szakembereket, szívesen elárulják ennek titkát. A merülőfűrész a megoldás! Profi merülőfűrész ára töredéke a lapszabászgép árának. A gond ott van, hogy az egyszerű felhasználónak a körülbelül százötven ezer forintos ár még mindig nagyon magas. A Scheppach cég, a világon elsőként kínál merülőfűrészt kézi körfűrészgép árában. Így mindenki olyan egyszerűen és hatékonyan dolgozhat, mint egy profi. A merülőfűrészt leegyszerűsítve úgy lehet jellemezni, mint egy vezetősínen működő körfűrészt. Összességében azonban a vezetősín funkciója sokkal átgondoltabb és sokkal több egyedi megoldást kínál. A hagyományos körfűrészekhez képest a merülőfűrész, mint ahogy a nevéből is kitűnik, képes fokozatosan beállítható vágási mélységben dolgozni. Ennek köszönhetően a vágást a deszka/lap bármely pontján elkezdheti, gond nélkül kivághat nyílásokat (ideális a mosdók vagy tűzhelyek helynek kivágásához), elvégezheti a parkett kivágásokat úgy, hogy nem sérül az alatta lévő felület stb. Vezetősínnel történő használat során egyenes, sorjamentes, pontos szögbeállítási lehetőséggel végezhet vágást, elvégezheti az ajtók méretre vágását, deszka marást stb. A merülőfűrészt használhatja természetesen vezetősín nélkül is, hagyományos körfűrészként. A PL55 merülőfűrész kiválóan felszerelt. Az ergonomikus fogantyú speciális, puha csúszásgátló réteggel van bevonva. A gép rendelkezik integrált forgácselszívó kivezetővel, 0°-45°-ig beállítható vágási szög lehetőséggel és 55 mm-ig beállítható vágási mélységgel. A fűrészlap mögött integrált hasítóék van, mely nyitva tartja a vágási horonyt, megakadályozva így a fűrészlap esetleges beékelődésénél a gép veszélyes kifordulását. Okos konstrukciójának köszönhetően közvetlenül fal melletti (pusztán 16 mm) vágásokat is végezhet a géppel. A fűrészgépet különböző tartozékokkal egészítheti ki. A PL55 géphez, két darab 700 mm vezetősín, szorítóelem és kifordulás elleni védelem tartozik. A vezetősín biztosítja a pontos, egyenes és biztonságos fűrésziránytást és egyben védi a megmunkált anyagot a sérülésektől. Gumibevonatú sínnel van ellátva, mely biztosítja a tiszta, sorjamentes vágásokat. Az alján elhelyezett öntapadós szalagok biztosítják a jó tapadást a sima felületeken is. Szorítóelemek segítségével több vezetősín is csatlakozható, és így lehetőség van nagyon hosszú vágások elvégzésére is.

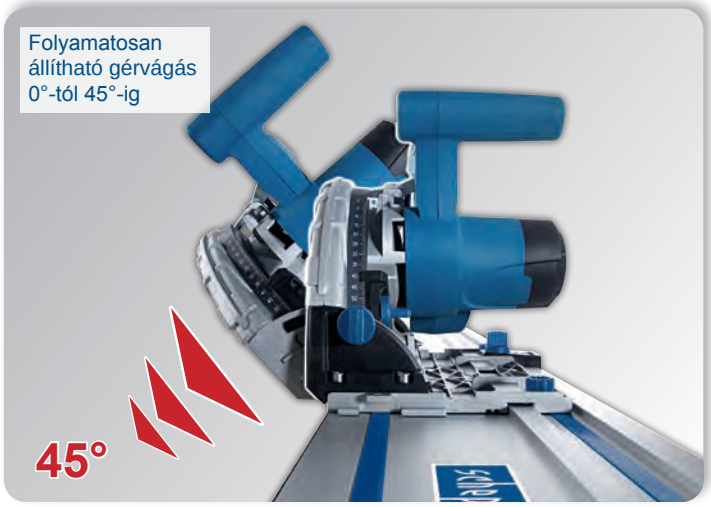

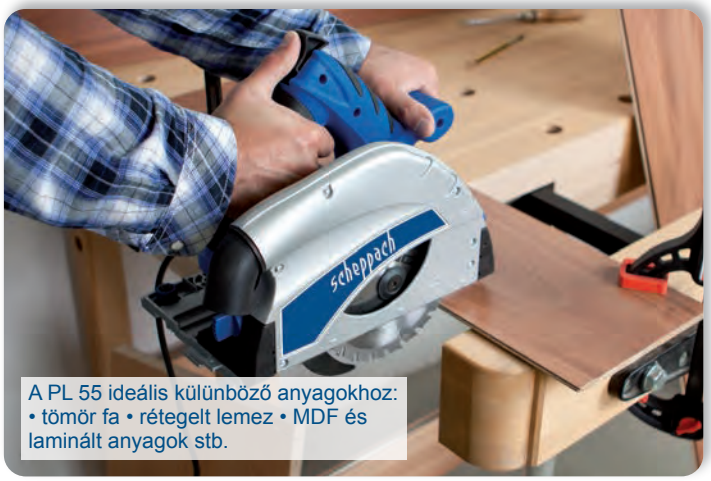

PL75

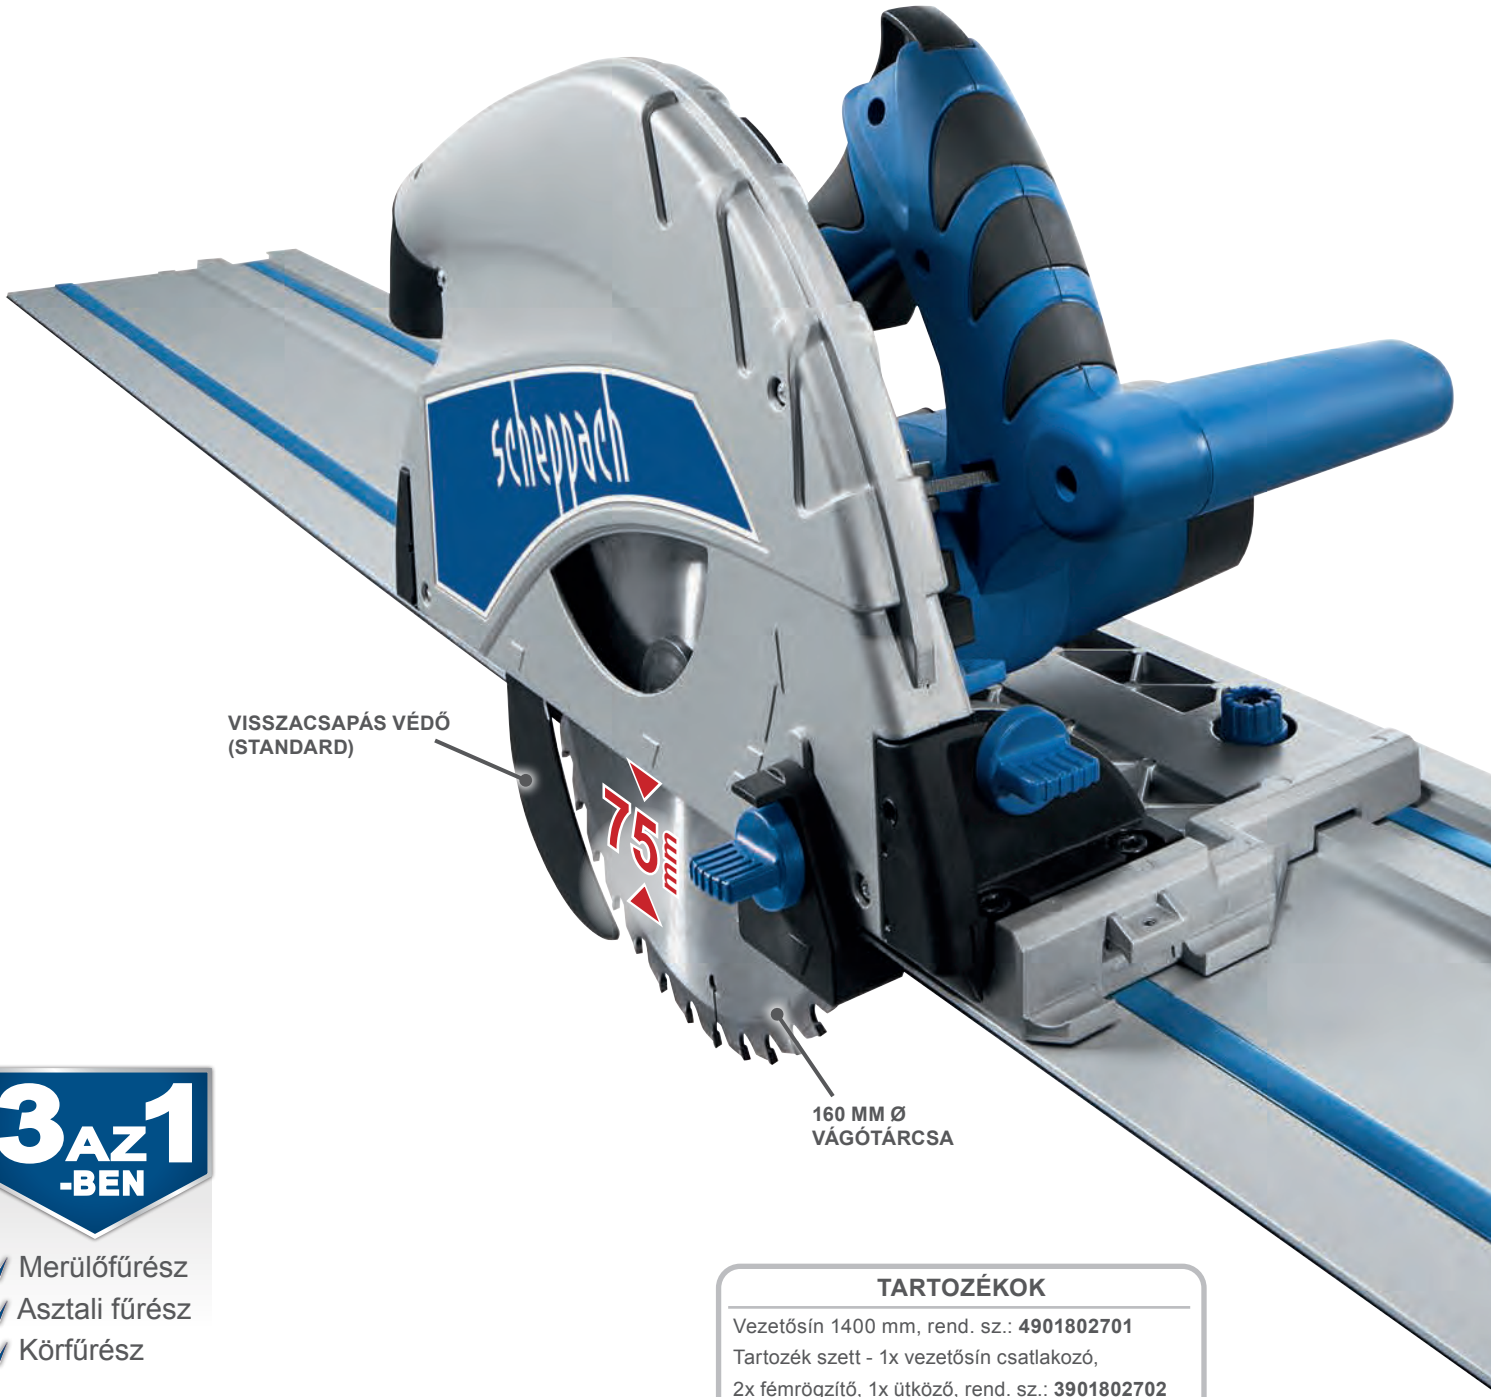

3 AZ 1 -BEN

- Merülőfűrész
- Asztali fűrész
- Körfűrész

MŰSZAKI ADATOK

Merülőfűrész méretei	420 x 300 x 235 mm
Fűrészlap átmérője	210 mm
Tengely méret	30 mm
Fordulatszám	4500 fordulat/perc
Max. vágási mélység 90°-nál vezetősín nélkül	75 mm
Max. vágási mélység 90°-nál vezetősínnel	55 mm
Állítható vágási szög	0 – 45°-ig
Min. távolság fal-vágókorong	16 mm
Forgácselszívó csonk	átmérő 35 / 38 mm
Motor	230 – 240 V~
Teljesítmény	1600 W

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	6,9 / 7,6 kg
Rendelési szám	5901804901-901
Vonalkód	4046664042396
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	60.890 Ft

TARTOZÉKOK

Vezetősín 1400 mm, rend. sz.: **4901802701**
Tartozék szett - 1x vezetősín csatlakozó,
2x fémrögzítő, 1x ütköző, rend. sz.: **3901802702**
Kifordulás elleni védelem, rend. sz.: **3901802703**
Fűrészlap: TCT 36 foggal, rend. sz.: **7901800601**
Fűrészlap: TCT 72 foggal, rend. sz.: **7901800602**

A PL75 ideális 16 mm-es fal menti vágásokra. Ez egy jelentős előny a hagyományos körfűrészekhez képest. Tökéletes, sorjamentes vágás MDF és butorlapokban stb.

210 MM MERÜLŐFŰRÉSZ

A PL75 a Scheppach legnagyobb típusú merülőfűrésze, mely felhasználása szempontjából felülmúlhatatlan, főleg a felár ellenében rendelhető 1400 mm vezetősín kiegészítésével (rögzítő elemek segítségével több sín is egymás után összekapcsolható). Így létre jön egy univerzális 3 az 1-ben funkcióval rendelkező gép, mely magába foglalja a merülőfűrész, gérvágó és asztali fűrész tulajdonságait. Így már a műhelyben vagy az építkezésen semmilyen feladat nem okoz gondot. A fűrész képes 16mm-es faltávolságtól vágni, lehetséges vele a 75 mm-es anyagvastagság átvágása és pontos kivágásokat képes elvégezni a deszka/lap közepén is. Alkalmas kemény- és puhafa, laminált anyag, MDF lapok, faforgács lapok stb. megmunkálására. Vezetősín használatával hosszú, pontos vágásokat végez, akár szögbeállítási lehetőséggel. A géphez hozzátartozik a 36 keményfémlapkás foggal ellátott minőségi TCT fűrészlap, forgácselszívó csatlakozó, 3 m gumiprofil és a vezetősín csatlakozása során használatos kifordulás elleni védelem.

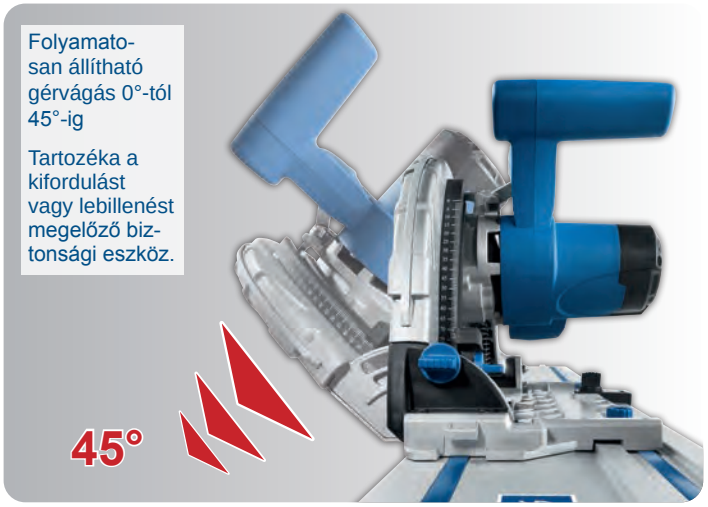

Folyamatosan állítható gérvágás 0°-tól 45°-ig

Tartozéka a kifordulást vagy lebillenést megelőző biztonsági eszköz.

Az akár 75 mm-es vágásmélység vetekszik a hagyományos asztali körfűrészek teljesítményével. Tökéletes párhuzamos vágás mindig.

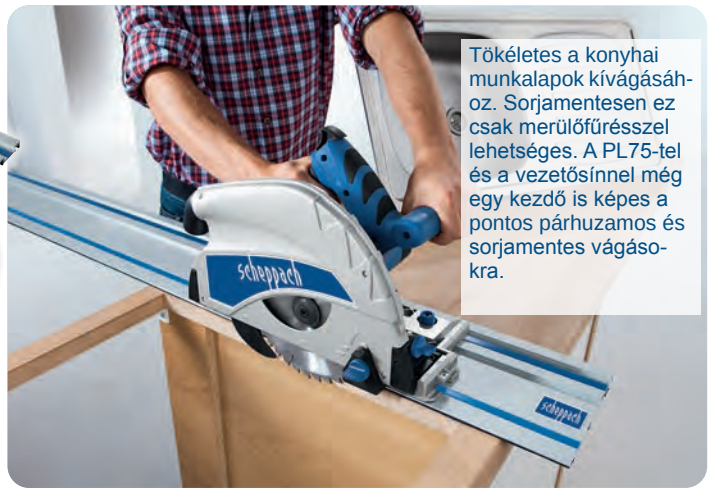

Tökéletes a konyhai munkalapok kivágásához. Sorjamentesen ez csak merülőfűrésszel lehetséges. A PL75-tel és a vezetősínnel még egy kezdő is képes a pontos párhuzamos és sorjamentes vágásokra.

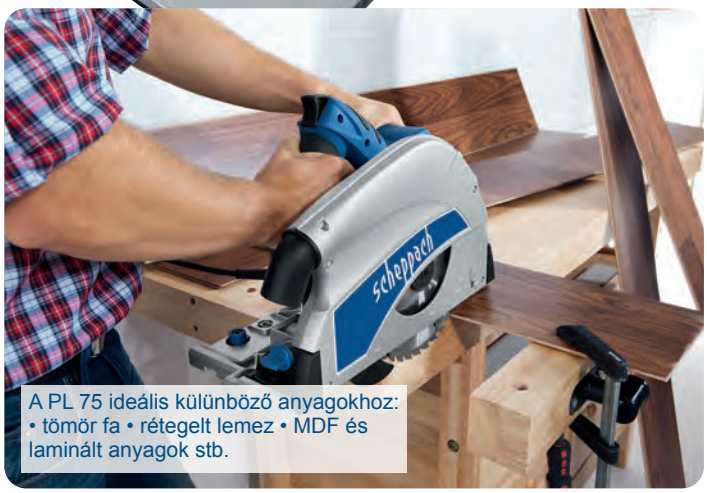

A PL 75 ideális különböző anyagokhoz:
• tömör fa • rétegelt lemez • MDF és laminált anyagok stb.

A behúzódó él akadálytalan merülő vágásokat tesz lehetővé sorjamentesen.

210 MM GÉRVÁGÓ FŰRÉSZ LÉZERREL

A HM80L gérvágó fűrész kiváló segítséget nyújt az otthoni műhelyben és az építkezéseken is. A Scheppach gérvágók új generációjának tagja, kategóriájában csúcsterméknek minősül. Kemény- és puhafák, faprofilok és műanyagok pontos vágására tervezték. Nagyon masszív, de könnyű alumíniumötvözetből készül, így egyszerűen hordozható. Ezen anyagtípusnál szintén fontos tényező a hosszú élettartam és az ellenállás az extrém körülményeknek is. Előnyei közé tartozik a nagy teljesítményű 1500 W-os motor, amely elég erős akár 120 x 60 mm-es profilokhoz is.
A 210 mm átmérőjű fűrészlap kiváló anyagból készül, 24 keményfémlapkás foggal rendelkezik, amely biztosítja a nagyon jó minőségű vágást.
A lézersugár elősegíti a precízebb vágást, és a fűrészlapvédő biztosítja a kezelőszemély maximális biztonságát.

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	7,7 / 9 kg
Rendelési szám	3901105915
Vonalkód	4046664017028
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	26 990 Ft

MŰSZAKI ADATOK

Gép méretei	395 x 340 x 468 mm
Fűrészlap átmérője	210 mm
Fordulatszám	5000 ford./perc
Fűrészfej dőlése	1 x 45°
Forgóasztal fordítási tartománya	45° balra, 45° jobbra
Vágási terjedelem 90°/ 90°-nál	120 x 60 mm
Vágási terjedelem 90°/45°-nál	80 x 35 mm
Munkaasztal beállítása	45-30-22,5-15-0-15-22,5-30-45°
Motor	220 – 240 V~
Teljesítmény	650 – 750 W

AJÁNDÉK

GÉRVÁGÓ FŰRÉSZ HÚZÓFUNKCIÓVAL ÉS LÉZERREL

A remekül felszerelt Scheppach HM216 gérvágó fűrész kiváló segítőtárs otthon, a műhelyben vagy építkezésen. Pontos vágásra lett tervezve mind kemény, mind puhafában, fa profilokban és műanyagokban. Nagyon szilárd, de ugyanakkor könnyű alumínium ötvözetből készül, ezért nagyon könnyen használható. Fontos tényező, hogy ez az anyag nagyon hosszú élettartammal rendelkezik és ellenál az extrém körülményeknek is. A gép további nagy előnye az erős, 2000 W-os motor, mely a húzófunkcióval párosulva, alkalmas az akár 65 mm magas és 340 mm hosszú vágásokra is. A minőségi anyagból készülő, standard 24-es fogazatú fémlapkás fűrészlap nagyon jó minőségű vágásra képes. A nagyon finom vágásokhoz egy 48-as fogazatú fűrészlap is tartozéka a gépnek. A pontos munkavégzés érdekében a gép lézerrel, LED megvilágítással és nagy oldalsó munkaasztal szélesítővel is rendelkezik. A fűrészlap teljesen le van burkolva, így a használata maximálisan biztonságos.

MŰSZAKI ADATOK

Gép méretei	735 x 593 x 505 mm
Fűrészlap	216 mm
Fordulatszám	4700 ford./perc
Tárcsa	248 mm
Fűrész dönthetősége	1 x 45°
Munkasztal elfordíthatóság	45° balra
Vágás 90°/90°	340 x 65 mm
Vágás 90°/45°	240 x 65 mm
Vágás 45°/90°	340 x 38 mm
Vágás 45°/45°	240 x 38 mm
Motor	220 – 240 V~
Teljesítmény	2000 W

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	12 / 14,6 kg
Rendelési szám	5901215903
Vonalkód	4046664072560
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	42.990 Ft

HM254

MŰSZAKI ADATOK

Gép méretei	770 x 595 x 590 mm
Fűrészlap	255 mm
Fordulatszám	4500 ford./perc
Tárcsa	248 mm
Fűrész dönthetősége	1 x 45°
Munkasztal elfordíthatóság	45° balra
Vágás 90°/90°	340 x 90 mm
Vágás 90°/45°	240 x 90 mm
Vágás 45°/90°	340 x 45 mm
Vágás 45°/45°	240 x 45 mm
Motor	220 – 240 V~ / 50 Hz
Teljesítmény	2000 W

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	14,3 / 17,5 kg
Rendelési szám	5901216942
Vonalkód	4046664079088
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	59.990 Ft

GÉRVÁGÓ FŰRÉSZ HÚZÓFUNKCIÓVAL ÉS LÉZERREL

Nagy, remekül felszerelt Scheppach HM 254 gérvágó fűrész kiváló segítőtárs otthon, a műhelyben vagy építkezésen. Pontos vágásra lett tervezve mind kemény, mind puhafában, fa profilokban és műanyagokban. Nagyon szilárd, de ugyanakkor könnyű alumínium ötvözetből készül, ezért nagyon könnyen használható. Fontos tényező, hogy ez az anyag nagyon hosszú élettartammal rendelkezik és ellenál az extrém körülményeknek is. A gép további nagy előnye a nagy, 254 mm-es fűrészlap és az erős, 2000 W-os motor, melyek a húzófunkcióval párosulva, alkalmas az akár 90 mm magas és 340 mm hosszú vágásokra is. A minőségi anyagból készülő, standard 60-as fogazatú fémlapkás fűrészlap nagyon jó minőségű vágásra képes. A nagyon finom vágásokhoz egy 48-as fogazatú fűrészlap is tartozéka a gépnek. A pontos munkavégzés érdekében a gép lézerrel, LED megvilágítással és nagy oldalsó munkaasztal szélesítővel is rendelkezik. A fűrészlap teljesen le van burkolva, így a használata maximálisan biztonságos.

KÉT OLDALRA DÖNTHETŐ GÉRVÁGÓ FŰRÉSZ HÚZÓFUNKCIÓVAL ÉS LÉZERREL

A Scheppach HM 140 L egy strapabíró és pontos gérvágó fűrész, amely kiváló segítséget nyújt az otthoni műhelyben és az építkezéseken is. A gérvágók új generációjának tagja, kategóriájában csúcsterméknek minősül. Kemény és puhafák, faprofilok, laminált és műanyag lapok, valamint hasonló típusú anyagok pontos vágására tervezték. Alapvető előnye a nagy 305 mm-es átmérőjű fűrészlap, és az ennek megfelelő 330 mm-es vágási szélesség és 105 mm-es vágási magasság. Egyedülálló funkciónak számít, hogy a gép két oldalra dönthető, amely megkönnyíti és felgyorsítja az összetettebb vágásokat is. A gérvágó masszív, de könnyű alumíniumötvözetből készül, így egyszerűen hordozható. Ezen anyagtípusnál szintén fontos tényező a hosszú élettartam, és az is, hogy ellenáll az extrém körülményeknek. A robusztus vezetőrudakat kiváló minőségű csapágyakba helyezték, amelyek biztosítják a nagyon pontos és összetettebb vágásokat is. A rögzítők, valamint az asztalhosszabbító részei szintén prémium minőségű anyagból készültek. A lézersugár elősegíti a precízebb vágást, az áttetsző fűrészlapvédő pedig biztosítja a kezelőszemély maximális biztonságát a rálátását a munkaterületre. A gép tartozéka egy praktikus ütköző, egy vonalzó, egy porzsák a fűrészpor eltávolításához és egy második, 48 fogazatú fűrészlap a finomabb vágásokhoz.

TARTOZÉKOK

Fűrészlap:

TCT Ø 305/30, 24 fogazatú, rend. sz.: **7901201705**
ajánlott bruttó ár: 11990 Ft

TCT Ø 305/30, 48 fogazatú, rend. sz.: **7901202705**
ajánlott bruttó ár: 13590 Ft

AJÁNDÉK

MŰSZAKI ADATOK

Tengelyméret	30 mm
Fűrészfej dőlése	2 x 45° (balra és jobbra)
Fordulat	3800 ot./min.
Fűrészlap átmérője	TCT, 305 mm, 24 zubú
Asztal fordítási tartománya	45° balra 45° jobbra
Vágási terjedelem 90°/90°-nál	330 x 105 mm
Vágási terjedelem 90°/45-nál°	230 x 105 mm
Vágási terjedelem 45°/90°-nál	330 x 60 mm (balra)
Vágási terjedelem 45°/90°-nál	330 x 35 mm (jobbra)
Vágási terjedelem 45°/45°-nál	230 x 60 mm (balra)
Vágási terjedelem 45°/45°-nál	230 x 35 mm (jobbra)
Motor	230 V/50 Hz
Teljesítmény	2000 W

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	20.8 / 26.3 kg
Rendelési szám	5901218901
Vonalkód	4046664072843
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	92 990 Ft

GÉRVÁGÓ FŰRÉSZ HÚZÓFUNKCIÓVAL ÉS LÉZERREL

A HM100LXU gérvágó fűrész kiváló segítséget nyújt az otthoni műhelyben és az építkezéseken is. A Scheppach gérvágók új generációjának tagja, kategóriájában csúcsterméknek minősül. Kemény- és puhafák, faprofilok és műanyagok pontos vágására tervezték. Nagyon masszív, de könnyű alumíniumötvözetből készül, így egyszerűen hordozható. Ezen anyagtípusnál szintén fontos tényező a hosszú élettartam és ellenállása az extrém körülményeknek is. Előnyei közé tartozik a nagyon erős 2000 W-os motor, húzófunkcióval és a 254 mm átmerőjű fűrészlap, melynek köszönhetően a gép 78 mm-es magassági és 340 mm-es szélességi tartományban vág. A fűrészlap kiváló anyagból készül, 60 keményfémlapkás foggal rendelkezik, mely nagyon pontos és sima vágást biztosít. A lézersugár elősegíti a precíz vágást és a fűrészlapvédő biztosítja a kezelőszemély maximális biztonságát.

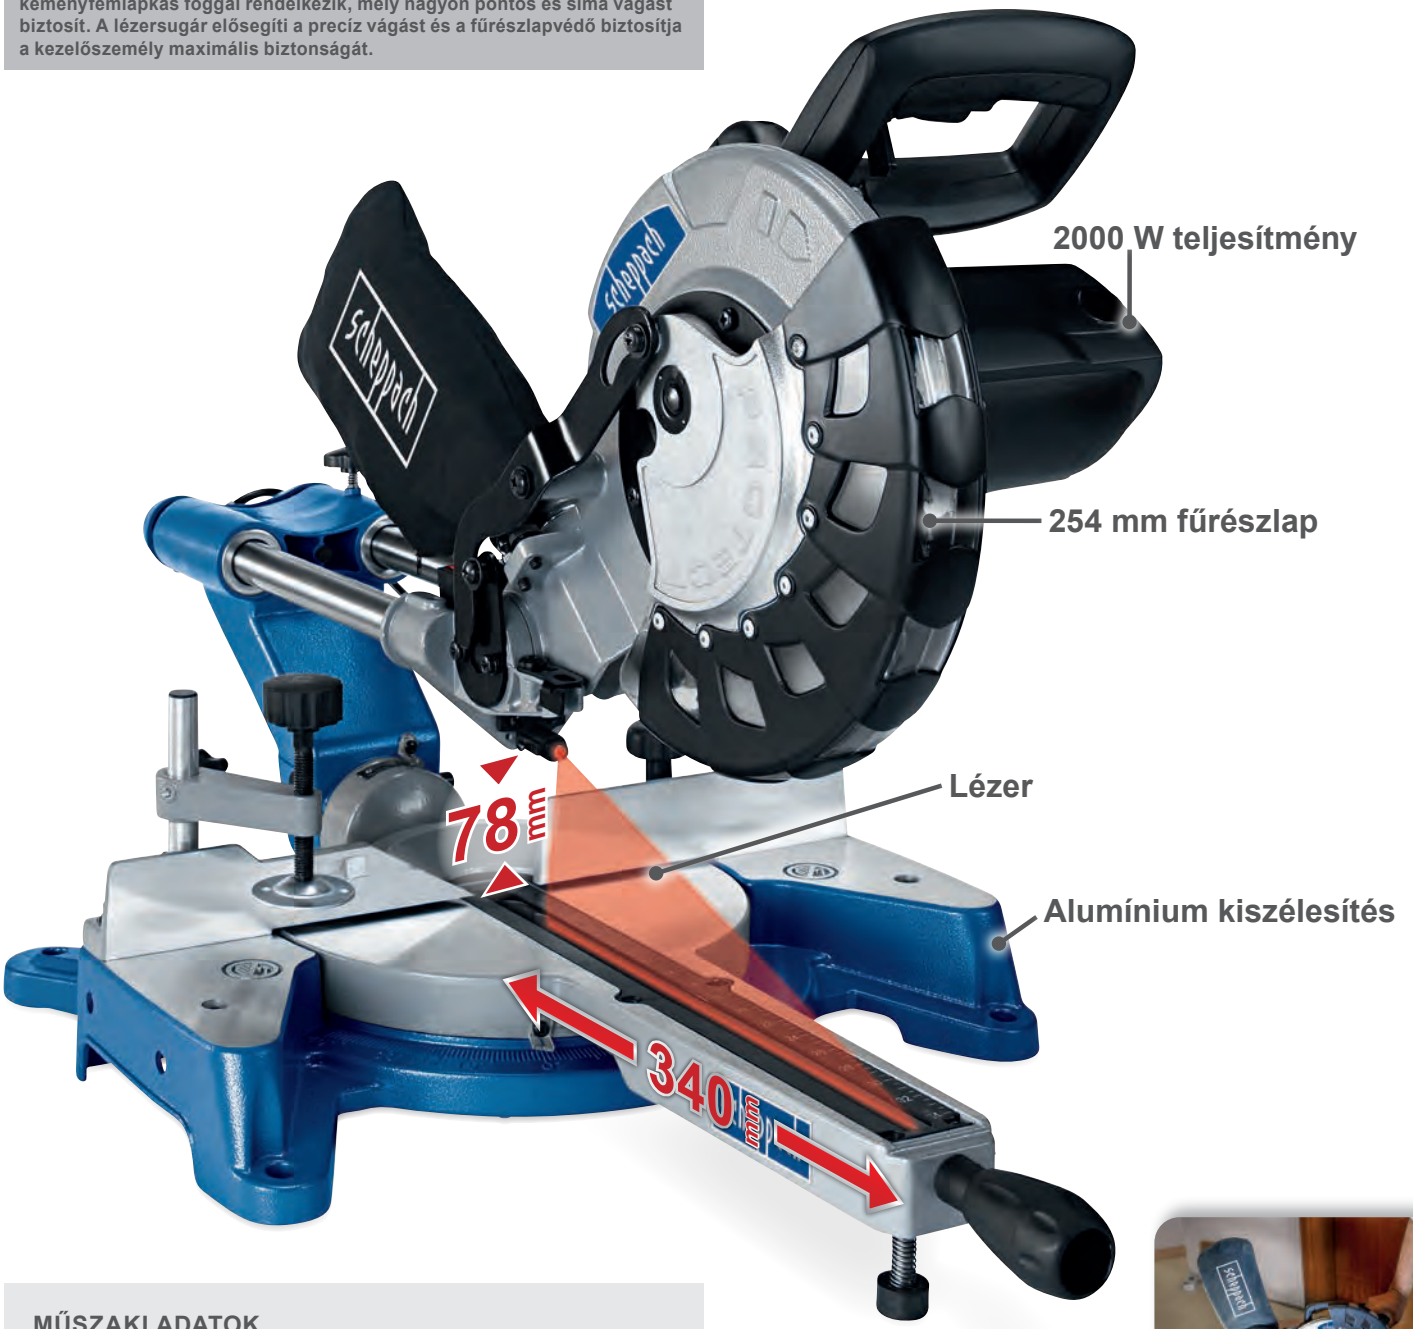

MŰSZAKI ADATOK

Gép méretei	810 x 460 x 395 mm
Fűrészlap	254 mm
Fordulatszám	5000 ford./perc
Tárcsa	250 mm
Fűrész dönthetősége	1 x 45°
Forgóasztal fordítási tartománya	45° balra, 45° jobbra
Vágás 90°/90°	340 x 78 mm
Vágás 90°/45°	240 x 78 mm
Vágás 45°/90°	340 x 42 mm
Vágás 45°/45°	240 x 42 mm
Motor	220 – 240 V~
Teljesítmény	2000 W

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	15,7 / 18,8 kg
Rendelési szám	5901202901
Vonalkód	4014915081494
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	56.990 Ft

KÉT OLDALRA DÖNTHETŐ

KÉT OLDALRA DÖNTHETŐ GÉRVÁGÓ FŰRÉSZ HÚZÓFUNKCIÓVAL ÉS LÉZERREL

A Scheppach HM120L egy strapabíró es pontos gérvágó fűrész, amely kiváló segítséget nyújt az otthoni műhelyben és az építkezéseken is. A gérvágók új generációjának tagja, kategóriájában csúcsterméknek minősül. Kemény- és puhafák, faprofilok és műanyagok pontos vágására tervezték. Alapvető előnye a nagy, 305 mm-es átmerőjű fűrészlap, az ennek megfelelő 340 mm-es vágási szélesség és 90 mm-es vágási magasság. Egyedülálló funkciónak számít, hogy a gép két oldalra dönthető, amely megkönnyíti és felgyorsítja az összetettebb vágásokat is. A gérvágó masszív, de könnyű alumíniumötvözetből készül, így egyszerűen hordozható. Ezen anyagtípusnál szintén fontos tényező a hosszú élettartam, és az ellenállás az extrém körülményeknek is. A strapabíró vezetőrudak csapágyakban vannak elhelyezve, amelyek biztosítják a nagyon pontos és összetettebb vágásokat is. A rögzítők, valamint az asztalhosszabbító részei szintén prémium minőségű anyagból készülnek. A lézersugár elősegíti a precízebb vágást, az áttetsző fűrészlapvédő pedig biztosítja a kezelőszemély maximális biztonságát és rálátását a munkaterületre. A forgácselszívó zsák tartozéka a gépnek.

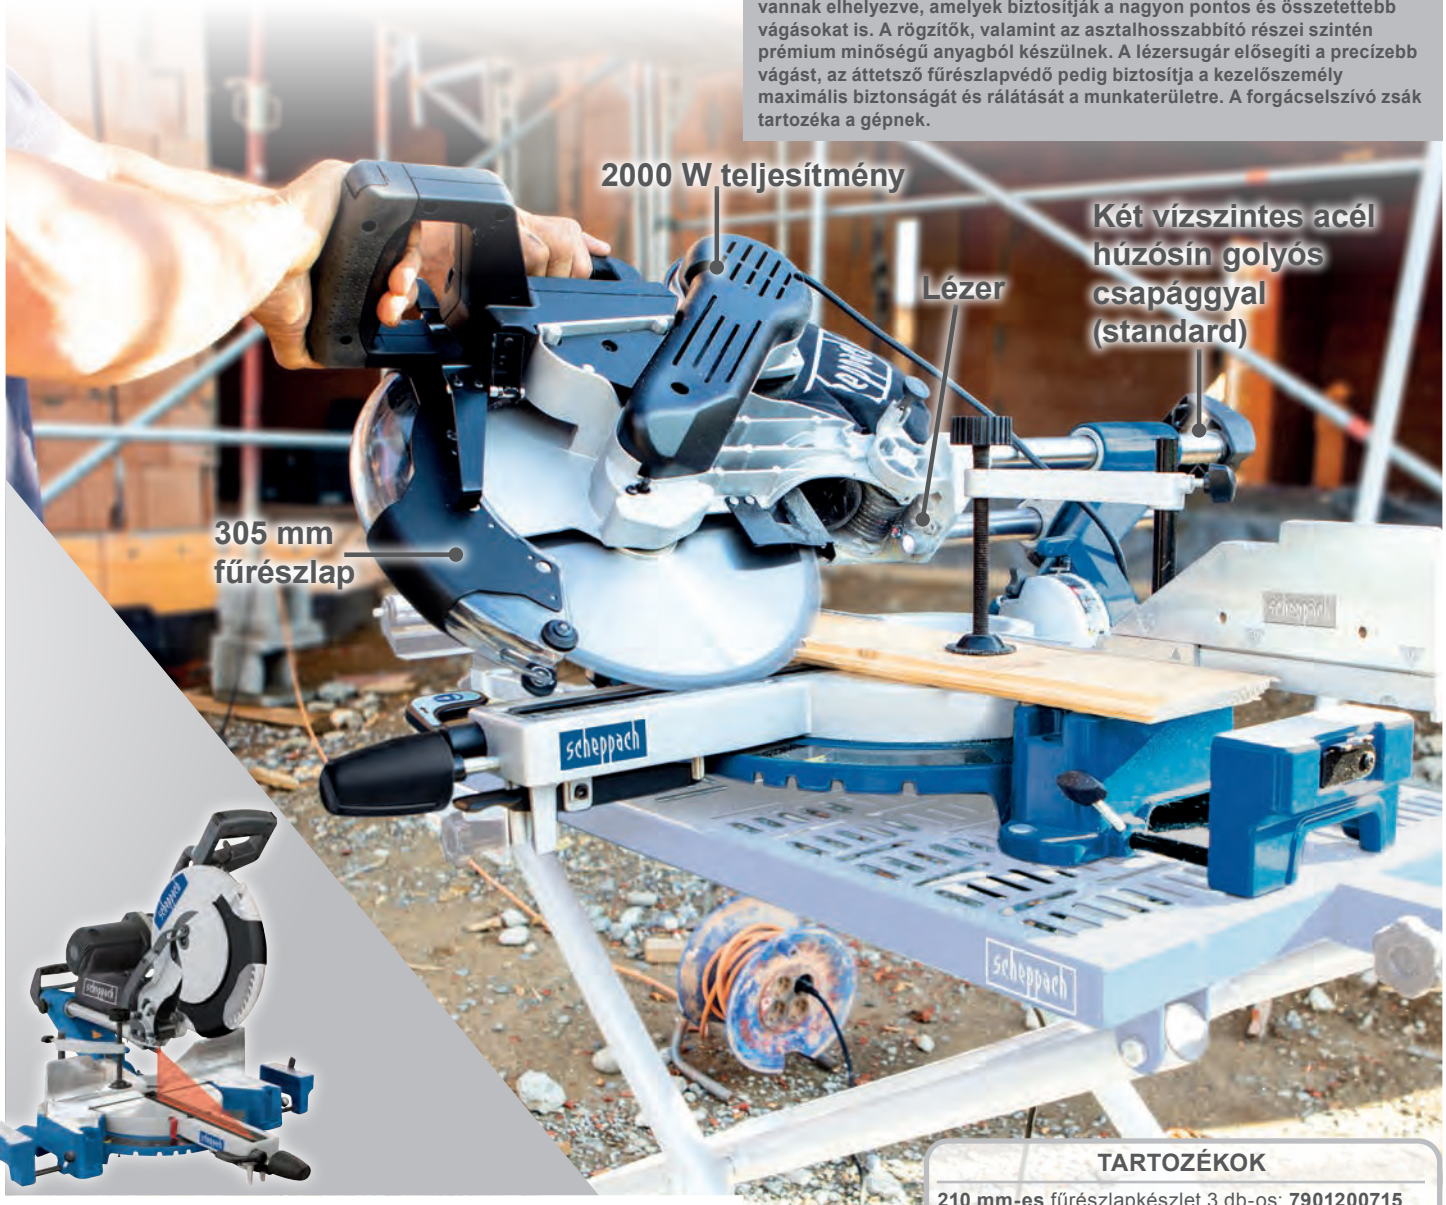

TARTOZÉKOK

210 mm-es fűrészlapkészlet 3 db-os: **7901200715**
Ø 210 x 30 / 25,4 x 2,2 mm / 24 fog
Ø 210 x 30 / 25,4 x 2,2 mm / 48 fog
Ø 210 x 30 / 25,4 x 2,2 mm / 60 fog

254 mm-es fűrészlapkészlet 2 db-os: **7901200714**
Ø 254 x 30 / 25,4 x 2,8 mm / 48 fog
Ø 254 x 30 / 25,4 x 2,8 mm / 60 fog

Fűrészlap szett - 2 darabos **315 mm-es**: **7901200716**
Ø 315 x 30 / 25,4 x 2,8 mm / 24 fog
Ø 315 x 30 / 25,4 x 2,8 mm / 48 fog

MŰSZAKI ADATOK

Gép méretei	920 x 700 x 460 mm
Fűrészlap	305 mm
Fordulatszám	4200 ford./perc
Fűrész dönthetősége	2 x 45°
Forgóasztal fordítási tartománya	45° balra, 45° jobbra
Munkaasztal beállítása	45-31,6-22,5-0-22,5-31,6-45°
Vágás 90°/90°	340 x 90 mm
Vágás 90°/45°	240 x 90 mm
Vágás 45°/90°	340 x 55 mm
Vágás 45°/45°	240 x 55 mm
Motor	230 V~
Teljesítmény	2000 W

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	23 / 25 kg
Rendelési szám	3901216901
Vonalkód	4046664036784
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	109.990 Ft

HM80MP

216 MM MULTIFUNKCIÓS KÉTSEBESSÉGŰ GÉRVÁGÓ FŰRÉSZ HÚZÓFUNKCIÓVAL ÉS LÉZERREL

A HM80MP gérvágó fűrész kategóriájában abszolút csúcsterméket képvisel. Amennyiben egy univerzális gépet keres a műhelyébe, akkor ez a típus a legjobb, amit ma a piac kínálni tud. A gép alapja az első osztályú, minőségi TCT - keményfémlapkás multifunkciós, - standard kivitelben is már - 48 fogas fűrészlap, amely biztosítja a tökéletes, pontos vágást. Gond nélkül megbirkózik úgy a puha-, mint a keményfával és egyéb anyagokkal is, mint pl. az alumínium, réz vagy műanyag. Anélkül, hogy károsodna, probléma nélkül vágja még a szöget is tartalmazó faanyagot. Ha a vágásnál a fémanyag van túlsúlyban, akkor a gérvágót profi fémfűrészlappal lehet kiegészíteni. A gép két sebességű, így alkalmas a különböző anyagok tökéletes minőségű vágásához. További kiváló tulajdonságokkal és tartozékokkal rendelkezik: robusztus, stabil, ennek ellenére könnyű szerkezetű, köszönhetően az alumíniumötvözet adottságának, hozzá tartozik a vezetőgörgővel ellátott, szinte törhetetlen alumíniumötvözetből készült fűrészlapvédő (így a védőlap soha nem érintkezik az anyaggal a húzófunkció használatakor), a szélesen kiterjeszthető, alumíniumötvözetből készült kihúzható asztalhosszabbító, mindkét oldalon beépítettek vágási ütközővel, egyszerű szögbeállítás gyorsszorító segítségével, munkadarab leszorítóval, a pontos vágáshoz a kétoldali csapágyakban elhelyezett vezetőrudak és az öntvényből készült magas ütközővonalzó állnak rendelkezésre. További előnyei közé tartozik az erős 1 700 W-os motor, a beállítható lézersugár és a beépített porzsák, melynek anyaga ellenáll a fémvágás során kibocsátott szikráknak. A gép 305 x 65 mm-es vágási terjedelemmel rendelkezik.

MŰSZAKI ADATOK

Gép méretei	568 x 574 x 535 mm
Fűrészlap	216 mm
Fordulatszám	3800 / 5000 ford./perc
Tárcsa Ø	260 mm
Fűrész dönthetősége	1 x 45°
Forgóasztal fordítási tartománya	47° balra, 47° jobbra
Vágás 90°/90°	305 x 65 mm
Vágás 90°/45°	215 x 65 mm
Vágás 45°/90°	305 x 36 mm
Vágás 45°/45°	215 x 36 mm
Motor	230 – 240 V~
Teljesítmény	1700 W

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	12,2 / 14,4 kg
Rendelési szám	5901207901
Vonalkód	4046664030843
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	58.490 Ft

KÉT
SEBESSÉG

EGY
FŰRÉSZLAP

EGY
FŰRÉSZ

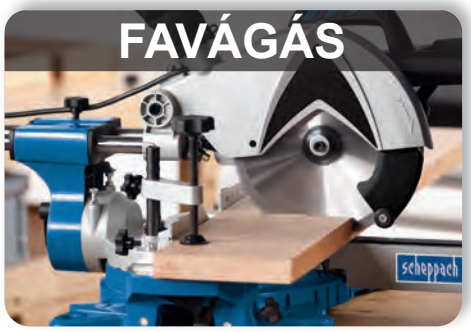

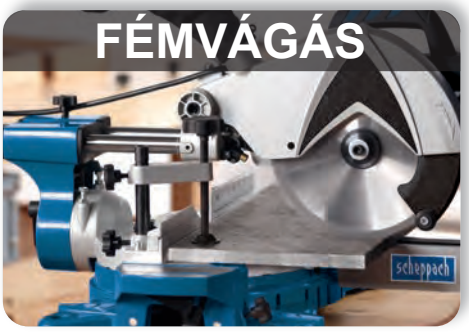

HM100MP

MŰSZAKI ADATOK

Gép méretei	585 x 800 x 610 mm
Fűrészlap	255 mm
Fordulatszám	3200 / 4500 ford./perc
Tárcsa Ø	260 mm
Fűrész dönthetősége	1 x 45°
Forgóasztal fordítási tartománya	47° balra, 47° jobbra
Vágás 90°/90°	305 x 90 mm
Vágás 90°/45°	215 x 90 mm
Vágás 45°/90°	305 x 47 mm
Vágás 45°/45°	215 x 47 mm
Motor	230 – 240 V~
Teljesítmény	2150 W

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	16,5 / 17,9 kg
Rendelési szám	5901208901
Vonalkód	4046664031383
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	72.990 Ft

255 MM MULTIFUNKCIÓS KÉTSEBESSÉGŰ GÉRVÁGÓ FŰRÉSZ HÚZÓFUNKCIÓVAL ÉS LÉZERREL

A HM100MP gérvágó fűrész a kategóriájában abszolút csúcsterméket képvisel. Amennyiben egy univerzális gépet keres a műhelyébe, ez a típus a legjobb, amit ma a piac kínálni tud. A gép alapja az elsőosztályú, minőségi TCT keményfémlapkás multifunkciós, standard kivitelben is már 48 foggal rendelkező fűrészlap, mely biztosítja a tökéletes és pontos vágást. Gond nélkül megbirkózik úgy a puha, mint a keményfával és egyéb anyagokkal is, mint az alumínium, réz vagy műanyag. Anélkül, hogy károsodna, probléma nélkül vágja a szöget is tartalmazó faanyagot. Ha a vágásnál fémanyag van túlsúlyban a gérvágót profi fémfűrészlappal lehet kiegészíteni. A gép két sebességgel rendelkezik a különböző anyagok tökéletes minőségű vágásához. A következő kiváló tulajdonságokkal és tartozékokkal rendelkezik: robusztus, stabil, ennek ellenére könnyű szerkezetű, köszönhetően az alumíniumötvözet adottságának, a vezetőgörgővel ellátott szinte törhetetlen alumíniumötvözetből készült fűrészlapvédő (a védőlap így soha nem érintkezik az anyaggal a húzófunkció használata során), széles, alumíniumötvözetből készült kihúzható asztalhosszabbítóval, mindkét oldalon beépített vágási ütközővel, egyszerű szögbeállítási lehetőséggel - gyorsszorító segítségével, munkadarab leszorítóval, a pontos vágáshoz, kétoldali csapágyakban elhelyezett vezetőrudakkal, öntvényből készült, magas ütközővonalzóval, erős 2 150 W motorral, beállítható lézersugárral, beépített porzsákkal, melynek anyaga ellenáll a fémvágás során kibocsátott szikráknak és 305 x 90 mm-es vágási terjedelemmel.

MULTI VÁGÁS LEHETŐSÉG

KÉT SEBESSÉG

EGY FŰRÉSZLAP

EGY FŰRÉSZ

KÜLÖNLEGESSÉG VILÁGVISZONYLATBAN

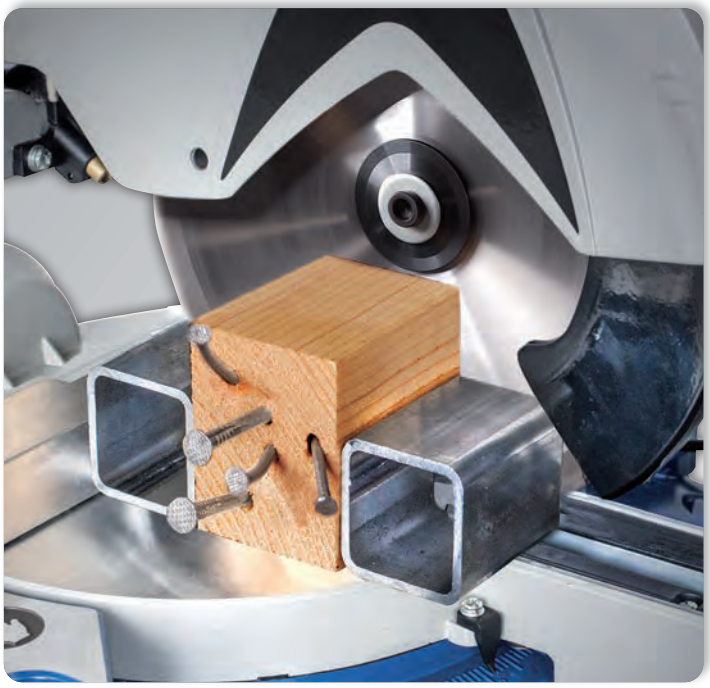

HM90SL

GÉRVÁGÓ FŰRÉSZ LÉZERREL ÉS LED VILÁGÍTÁSSAL

A Scheppach HM90SL egy jól felszerelt, nagy teljesítményű gérvágó fűrész, amely teljesen új kialakítású munkaasztallal és rögzített vezetőrudakkal rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy a gép húzófunkciójának használatakor a fűrésznek nincs szüksége mögöttes helyre, és így közvetlenül a falhoz helyezhető. Ez például akkor hasznos, ha szűk helyen, kisebb műhelyben dolgozik, vagy ahol a munkaasztal szélessége nem teszi lehetővé a fal melletti munkavégzést, és így a húzófunkciót nem lehet kihasználni.
A fűrész nagyon masszív, de egyben könnyű alumíniumötvözetből készült talapzaton helyezték el, ami a gép súlyánál fogva nemcsak nagyon stabil, hanem biztosítja a gép megfelelő stabilitását is a pontos vágások elvégzéséhez. A gép standard tartozéka a 60 keményfémlapkás foggal rendelkező fűrészlap, amely a magas vágási sebességgel együtt biztosítja a sima, precíz és sorja nélküli vágást. Előnyei közé tartozik a nagyon erős 2200 W-os teljesítményű motor és a 65 mm-es vágási terjedelem, amely a keményebb anyagok vágásánál is kiválóan hasznosítható. A gérvágó fűrészt lézerrel látták el, amely elősegíti a pontos vágást. A fűrész további tartozéka a LED világítás a munkaterület tökéletes megvilágításához, a vonalzó, a két kihúzható asztalhosszabbító, a gyorsszorító rendszer a szögbeállításhoz, a porzsák, a munkadarab leszorító, az extra hosszú tápkábel és egy második, ingyenes 48 foggal rendelkező fűrészlap.

AJÁNDÉK

MŰSZAKI ADATOK

Gép méretei	680 x 520 x 350 mm
Fűrészlap	216 mm
Fordulatszám	5200 ford./perc
Tárcsa Ø	225 mm
Fűrész dönthetősége	1 x 45°
Forgóasztal fordítási tartománya	47° balra, 47° jobbra
Elszívócsonk átmérője	32 mm
Munkaasztal beállítása	0-15-22,5-31,6-45°
Vágás 90°/90°	300 x 65 mm
Vágás 90°/45°	200 x 65 mm
Vágás 45°/90°	300 x 38 mm
Vágás 45°/45°	200 x 38 mm
Motor	220 – 240 V~
Teljesítmény	2200 W

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	13 / 16 kg
Rendelési szám	5901214901
Vonalkód	4046664069119
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	60.990 Ft

GÉRVÁGÓ ÁLLVÁNY

Az UMF1600 egy erős és stabil univerzális állvány, amely nemcsak gérvágókhoz ideális (a piacon meglévő gérvágók 95%-hoz megfelelő), hanem alkalmas munkaasztalnak egyes csiszológépekhez, fémfűrészekhez stb. Az állványon elhelyezett gép sokkal rugalmasabb és kényelmesebb munkavégzést biztosít, mint a munkaasztalon stabilan elhelyezett gép. Egyrészt a gép elhelyezése nem akadályozza a munkát a munkapadon, másrészt a legfontosabb, hogy igény szerint bármilyen térben felállítható, esetleg kültérben, műhely elé is elhelyezhető, ami megkönnyíti a hosszabb anyagok szabását. Az állvány támasztólábai könnyű alumínium és acél kombinációval készülnek, könnyen és gyorsan összecsukhatók. Az állvány kis súlyú, csak 12 kg, így ideális olyan szakemberek részére, akik gyakran dolgoznak különböző helyszíneken, és szükségük van könnyen mozgatható és szállítható állványra. Az állvány jó felszereltségű. A rögzítősín gyorscsatlakozó funkcióval van ellátva. A kétoldalt kitolható dupla karok, szerszám nélkül is beállíthatók 100 – 165 cm befogószélességig. Az állvány tartozéka a magasságot állító vezetőhenger és az ütközőprofil, például a lécek rövidítéséhez. Az ajánlott 150 kg-os munkaterhelés ideális minden típusú munkához, amely az állványon elvégezhető.

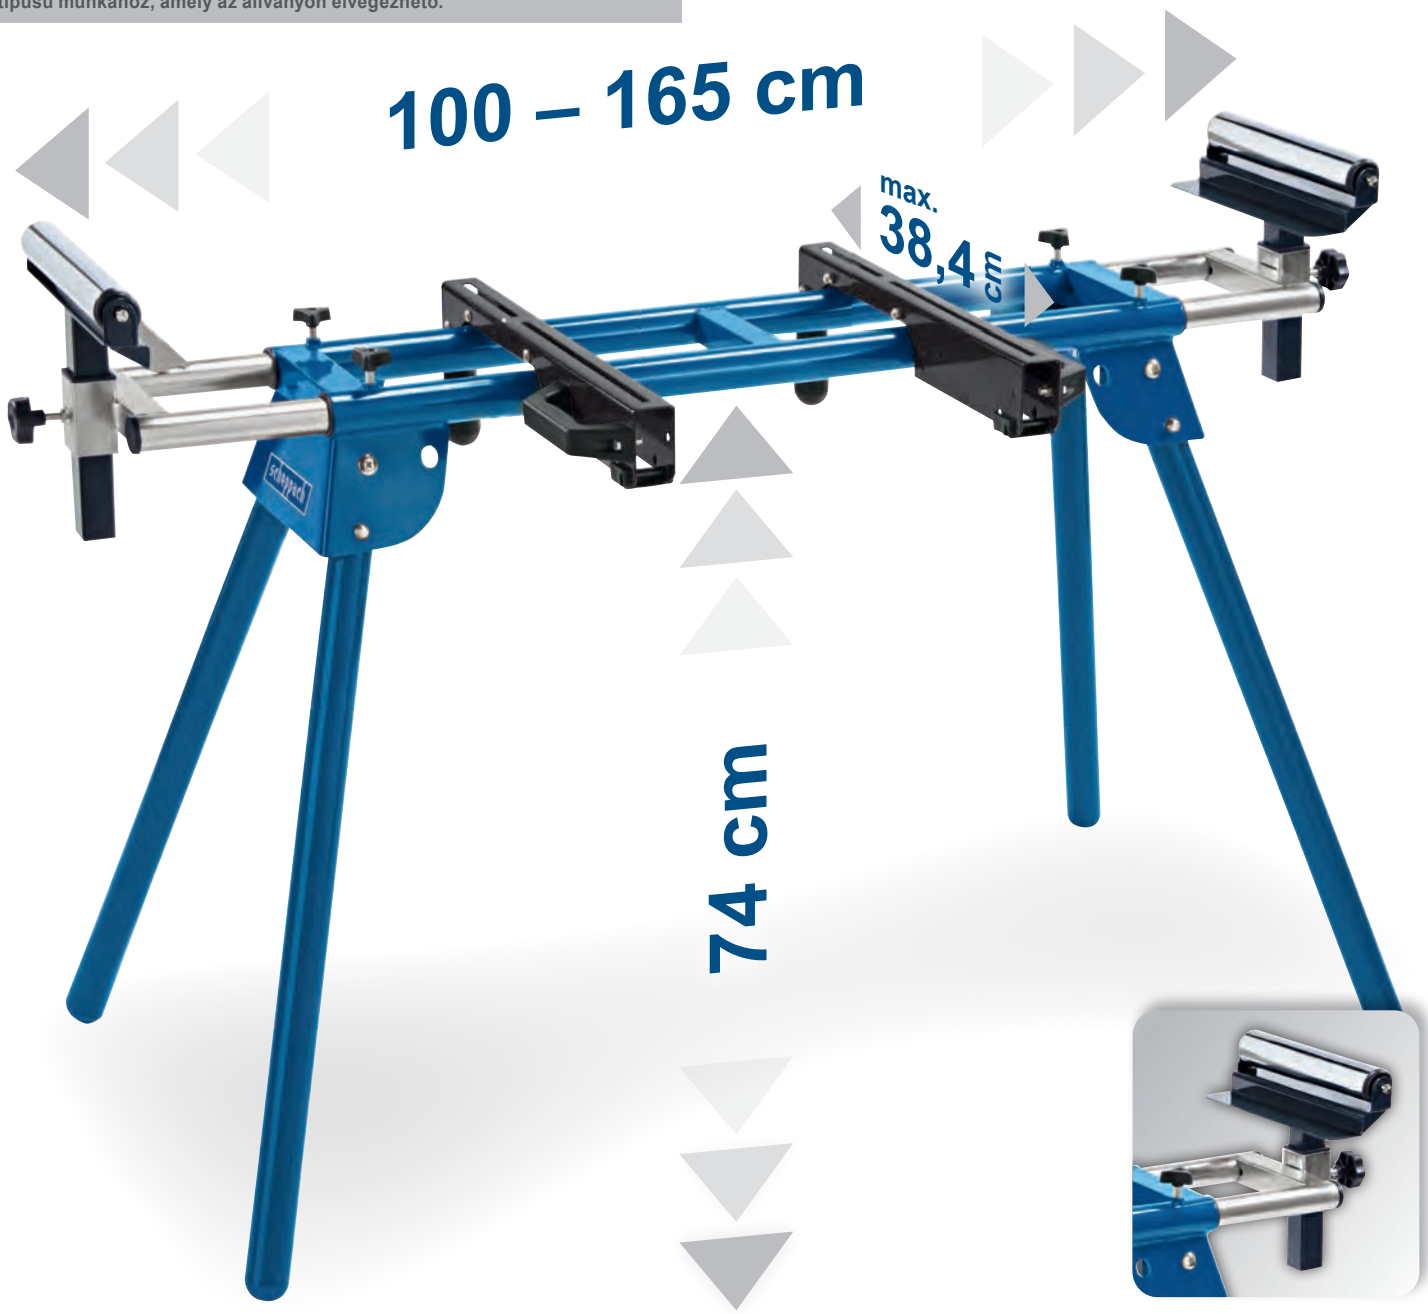

MŰSZAKI ADATOK

Gép méretei	1000 x 580 x 810 mm
Állvány magassága	810 mm
Befogási szélesség	1000 – 1650 mm
Max. állvány terhelés	200 kg

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	12,3 / 14,9 kg
Rendelési szám	5907103900
Vonalkód	4046664031888
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	24.390 Ft

UMF2000

GÉRVÁGÓ ÁLLVÁNY

Az UMF2000 egy erős és stabil univerzális állvány, mely ideális nem csak gérvágókhoz (a piacon meglévő gérvágók 95%-hoz alkalmas), de alkalmazható munkaasztalnak egyes csiszológépekhez, fémfűrészekhez stb. Az állványon elhelyezett gép sokkal rugalmasabb és kényelmesebb munkavégzést biztosít, mint a stabilan, munkaasztalon elhelyezett gép. Egyrészt a gép elhelyezése nem akadályozza a munkát a munkapadon, de a legfontosabb, hogy térben is bárhol igény szerint felállítható, esetleg kültérben, műhely elé is elhelyezhető, ami megkönnyíti a hosszabb anyagok szabását. Az állvány támasztólábai könnyű alumínium és acél felhasználásával készülnek, könnyen és gyorsan összecsukhatók. Az állvány kis súllyal rendelkezik, csak 13,5 kg, így ideális olyan szakemberek részére, akik gyakran dolgoznak különböző helyeken és szükségük van könnyedén mozgatható és szállítható állványra. Az állvány jó felszereltségű. A rögzítősín gyorscsatlakozó funkcióval van ellátva.
A kétoldalt kitolható dupla karok, szerszámok nélkül is beállíthatók 116-200 cm befogószélességig. Az állvány tartozéka a magasságállító vezetőhenger és az ütközőprofil, például a lécvágások rövidítéséhez. Az ajánlott 150 kg-os munkaterhelés ideális minden típusú munkához, amely az állványon elvégezhető.

MŰSZAKI ADATOK

Gép méretei	1250 x 632 x 900 mm
Állvány magassága	900 mm
Befogási szélesség	1160 – 2000 mm
Max. állvány terhelés	250 kg

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	13,5 / 15 kg
Rendelési szám	5907102900
Vonalkód	4046664031499
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	31.690 Ft

MULTIFUNKCIÓS ÁLLVÁNYOS SATU

A Scheppach SB1000 nagyon praktikus és találékony szerkezetű állványos satu otthoni műhelyekbe. Nem lesz szüksége továbbiakban soha senkitől segítséget kérni „valamit megfogni”, ha vágni, fúrni, csiszolni, gyalulni vagy javítani szeretne valamit. Egyszerűen behelyezi az adott munkadarabot a szorítópofák közé és a lábpedál segítségével rögzíti a tárgyat a kívánt szögben akár 1000 kg szorítóerővel. A rögzítőgomb benyomása után elkezdheti a munkát. Hasonló egyszerűséggel a munkadarabot ki is lazíthatja és kiveheti a satuból. A nagy, 955 mm befogószélességnek köszönhetően szinte bármit elhelyezhet a satuba: a vékony lemeztől kezdve a lapra fektetett ajtóig bezárólag. Amennyiben rendelkezik két darab satuval, nagyon gyorsan, bárhol, pl. építkezésen, létrehozhat egy szilárd és nagy munkaasztalt (elég, ha két satu közé beszorít egy nagy deszkatáblát, vagy néhány pallót). Robusztus kivitele ellenére, az elfogadható súlyának és egyszerű összeszerelésének köszönhetően, kiválóan hordozható és szállítható – összeszerelt állapotban valóban nagyon kis helyett foglal.

Könnyű és gyors szorítás

MŰSZAKI ADATOK

Gép méretei	960 x 877 x 860 mm
Állvány magassága	860 mm
Max. szorítóerő	1000 kg
Max. befogás szélesség	955 mm
Max. állvány terhelés	300 kg

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	14,5 / 17 kg
Rendelési szám	5907303900
Vonalkód	4046664072416
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	43.990 Ft

HM100T

KOMBINÁLT GÉRVÁGÓ/ASZTALI KÖRFŰRÉSZ

A Scheppach HM 100 T kombinált fűrész egy többfunkciós gép, mely néhány másodperc alatt gérvágó fűrészből kis asztali körfűrésszé változtatható. Ez által a számos vágási mód válik lehetségessé, ami érdekes lehet nemcsak az iparosok számára, akiknek nem kell két gépet szállítani, de a kisebb műhelyekbe is, ahol esetleg problémát jelent a kevés hely. A fűrész egy könnyű alumínium ötvözetből készült, de nagyon erős alapzaton van elhelyezve, amely nem csak nagyon stabil, hanem elég szilárd alapul is szolgál asztalnak. Mivel az asztal nem forog, a fűrész egészen pontos vágások elvégzésére is alkalmas. A gép alapfelszereltsége a kiváló minőségű 60-as fogazatú fűrészlap, amely sima és precíz vágás biztosít. A keményebb anyagok vágásához elég erőt biztosít az erős, 1800 W-os motor és a nagy, 70 mm-es gérvágás lehetőség.

MŰSZAKI ADATOK

Gép méretei	730 x 465 x 630 mm
Fűrészlap átmérője	254 mm
Fordulatszám	5000 fordulat/perc
Vágás szélesség - keresztvágás 90 / 90°	110 / 70 mm
Vágás mélység - keresztvágás 90 / 45°	70 / 70 mm
Vágás magasság - asztali mód 90°	46 mm
Table size	460 x 335 mm
Motor	220 – 240 V~
Teljesítmény	1800 W

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	19 / 24 kg
Rendelési szám	5901103901
Vonalkód	4046664031864
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	86.990 Ft

210 MM ASZTALI KÖRFŰRÉSZ

A HS80 asztali körfűrész tervezésének köszönhetően, maximálisan mobil és könnyen tárolható. Kompakt méretei ellenére is elég erős ahhoz, hogy megfeleljen a gyakorlott hobbi felhasználóknak és jó végeredményt biztosítson a különböző fafajták megmunkálásához. Ezt elősegíti az erős, 1200 W-os teljesítményű motor. A keményfémlapkás fűrészlap biztosítja a gép hosszú élettartamát. A HS80 körfűrész a méreteihez viszonyítva gazdagon felszerelt. Tartozékai között megtalálható a kihúzható munkaasztal-hosszabbító, párhuzamvezető, szögvezető a ferde vágásokhoz, fűrészlapvédő és az integrált forgácselszívó csatlakozó.

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	14 / 16 kg
Rendelési szám	5901302901
Vonalkód	4014915080077
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	36.490 Ft

MŰSZAKI ADATOK

Gép méretei	525 x 400 x 400 mm
Fűrészlap átmérője	210 mm
Munkaasztal méretei	525 x 400 mm
Vágási mélység 90°-nál	48 mm
Vágási mélység 45°-nál	45 mm
Motor	230 – 240 V~
Teljesítmény	1200 W

250 MM ASZTALI KÖRFŰRÉSZ

A jó asztali körfűrész alapfelszerelése minden műhelynek. A Scheppach HS100S, kategóriájában átlagon felüli, de még mindig megfizethető termék azok számára, akik nem szeretnének több pénzt beruházni erősebb gépre, és ez a gép a műszaki paramétereivel még megfelel az igényeiknek.
A kellően nagy teljesítményű 2 000 W-os motornak köszönhetően a körfűrésszel minden egyszerűbb és nehezebb vágás elvégezhető. A keményfémlapkás fűrészlappal elérhető a maximális 85 mm-es, kitűnőnek számító, vágási mélység. Standard tartozékai között megtalálható az oldalsó ütköző, a szögvezető, a fűrészlapvédő, a forgácselszívó csatlakozó és a stabil fémállvány. Felbecsülhetetlen segítséget jelent a két oldalra (jobbra és balra is) kiszélesíthető munkaasztal, amely biztosítja - az igényeknek megfelelően - a munkaterület azonnali megváltoztatásának lehetőségét. A fűrészlap magasságát könnyen be lehet állítani a forgógomb segítségével, és nem hiányzik a vágási szögnek a kényelmes, független beállítási lehetősége sem.

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	20 / 22,5 kg
Rendelési szám	5901310901
Vonalkód	4046664037637
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	42.990 Ft

MŰSZAKI ADATOK

Gép méretei	940 x 642 x 830 mm
Fűrészlap átmérője	250 mm
Munkaasztal méretei	642 x 485 mm
Meghosszabbított munkaasztal méretei	642 x 940 mm
Munkaasztal magassága	830 mm
Vágási mélység 90°-nál	85 mm
Vágási mélység 45°-nál	65 mm
Motor	220 – 240 V~
Teljesítmény	2000 W

ASZTALI KÖRFŰRÉSZ

A HS81S asztali körfűrész egy kompakt,kiválóan összeállított körfűrész, mely ideális minden otthoni műhelybe. A elegendő erős teljesítményű, 1500 W-os motornak köszönhetően, a géppel elvégezhető minden szokásos egyszerű, vagy bonyolultabb vágás típus. A TCT fűrészlap erősített fogazattal van ellátva, maximális vágási képessége 70 cm. A gép standard felszereltségéből nem hiányzik a oldal ütköző, szögmérő, a fűrészlap biztonsági burkolata, elszívó csonk, ill. még stabil fémprofil állvány sem, mely felborál elleni védelemmel is rendelkezik. Óriási segítséget nyújthat még munkaasztal szélesítési lehetőség is (jobbra és balra egyaránt). Ennek köszönhetően a munkafelületet egyszerűen az igényeihez igazíthatja. A fűrészlap magassága, ill. dőlési szöge könnyen állítható a nagy forgógomb segítségével.

AJÁNDÉK

MŰSZAKI ADATOK

Gép méretei	676 x 500 x 802 mm
Kibővített munkaasztal méretei	675 x 500 mm
Munkaasztal méretei	465 x 500 mm
Fűrészlap fogazat	24
Fűrészlap belső átmérője	30 mm
Fűrészlap átmérő	TCT, 210 mm
Fordulatszám	5000 ford. / perc
Asztal magasság	815 mm
Vágás mélység 90°-nál	70 mm
Vágás mélység 45°-nál	45 mm
Motor	220 – 240 V~ / 50 Hz
Teljesítmény	1500 W

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	15.5 / 18.5 kg
Rendelési szám	5901311901
Vonalkód	4046664064367
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	36.990 Ft

HS105

255 MM ASZTALI KÖRFŰRÉSZ

A Scheppach HS105 asztali körfűrész teljesen új konstrukció, és joggal tekinthető csúcsterméknek a kategóriájában. Kiváló az igényes barkácsolóknak otthoni műhelyekben, valamint könnyen hordozható fűrészgép a profi szakemberek részére is. A körfűrész teljesen felszerelt, és a legkorszerűbb műszaki paraméterek és alapanyagok felhasználásával készült. A 2 000 W-os motornak köszönhetően a körfűrésszel minden egyszerűbb és nehezebb vágás elvégezhető. A keményfémlapkás fűrészlappal elérhető a maximális 80 mm-es, kitűnőnek számító, vágási mélység. A gép rendelkezik egy erős, alumínium síneken eghosszabbítható munkaasztallal. A pontos szögvágáshoz a szögvezető T-profilban van elhelyezve, továbbá a gép minőségi oldalsó ütközővel van ellátva. A forgógombnak két funkciója van, egyrészt gyorsan beállítható vele a fűrészlap magassága, másrészt a szöge is, milliméteres pontossággal. A körfűrész standard felszerelései közé tartozik a robusztus, fémből készült tartóállvány. A fűrészlapvédő el van látva forgácselszívó csatlakozóval.

MŰSZAKI ADATOK

Gép méretei	920 x 720 x 1080 mm
Fűrészlap átmérője	255 mm
Munkaasztal méretei	640 x 920 mm
Vágási mélység 90°-nál	75 mm
Vágási mélység 45°-nál	50 mm
Motor	220 – 240 V~
Teljesítmény	2000 W

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	32 / 35,2 kg
Rendelési szám	5901308901
Vonalkód	4046664034988
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	84.990 Ft

315 MM ASZTALI KÖRFŰRÉSZ

A Scheppach HS120o speciális kialakítású asztali körfűrész, kiváló ár alternatíva azon felhasználók részére, akiknek nincs szükségük tolóasztalra és szögvezetőre, de nélkülözhetetlen a pontos vágás és a nagy teljesítmény. Ideális otthoni műhelyekben, vagy kültéri építkezéseknél fagerendák, falécek és falapok vágásához. Az ütközősín és fűrészlap széleskörű beállítási lehetőségével és a munkaasztal meghosszabbításával egy igazán univerzális fűrészgép lesz segítségünkre. A vezetőfelületek pontos beállítása, csapágyakban elhelyezett fontos géprészek és a minőségi TCT keményfémlapkás fűrészlap biztosítják a tökéletes és pontos vágást. A tárcsakerék pedig megkönnyíti a gép mozgatását. Természetesen a fűrészgép teljes biztonsági felszereléssel és forgácselszívó csatlakozóval van ellátva.

MŰSZAKI ADATOK

Gép méretei	1110 x 600 x 1050 mm
Fordulatszám	2 800 fordulat/perc
Fűrészlap átmérője	315 mm
Munkaasztal méretei	800 x 550 mm
Munkasztal magassága	800 mm
Vágási mélység 90°-nál	83 mm
Vágási mélység 45°-nál	49 mm
Motor	230 V~
Teljesítmény	2200 W

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	41 / 48,5 kg
Csomagolás mérete	880 x 610 x 450 mm
Rendelési szám	3901302915
Vonalkód	4046664004929
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	83.990 Ft

HS120

315 MM ASZTALI KÖRFŰRÉSZ

A Scheppach HS120 kiválóan felszerelt asztali körfűrész. Ideális barkácsműhelyekben, vagy kültéri építkezéseknél fagerendák, falécek és falapok vágásához. Az ütközősín és a fűrészlap különböző beállítási lehetőségének és a munkaasztal meghosszabbításának köszönhetően, egy igazán univerzális segítőre találunk ebben a fűrészgépben.
A vezetőfelületek pontos beállítása, csapágyakban elhelyezett fontos géprészek és a minőségi TCT fűrészlap biztosítják a tökéletes és pontos vágást. A keréktárcsa pedig megkönnyíti a gép mozgatását. Természetesen adott a forgácselszívás lehetőssége.

AJÁNDÉK

MŰSZAKI ADATOK

Gép méretei	1110 x 610 x 1050 mm
Fordulatszám	2 800 fordulat/perc
Fűrészlap átmérője	315 mm
Munkaasztal méretei	800 x 550 mm
Munkasztal magassága	800 mm
Vágási mélység 90°-nál	83 mm
Vágási mélység 45°-nál	49 mm
Állítható vágási szög	0 – 45°
Motor	230 V~
Teljesítmény	2200 W

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	57 / 58 kg
Csomagolás mérete	880 x 610 x 450 mm
Rendelési szám	3901302949
Vonalkód	4046664009351
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	106.990 Ft

MŰSZAKI ADATOK

Gép méretei	1750 x 1240 x 1150 mm	
Fordulatszám	2 800 fordulat/perc	
Fűrészlap átmérője	315 mm	
Munkaasztal méretei	800 x 550 mm	
Munkasztal magassága	800 mm	
Vágási mélység 90°-nál	83 mm	
Vágási mélység 45°-nál	49 mm	
Állítható vágási szög	0 – 45°	
Vezetősín hossza	960 mm	
Motor	230 V~	400 V
Teljesítmény	2200 W	2800 W

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	55 / 61 kg (230 V~)	57 / 64 kg (400 V)
Rendelési szám	4901305901 (230 V~)	4901305902 (400 V)
Vonalkód	4014915082040	4014915082057
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	122 990 Ft	122 990 Ft

315 MM ASZTALI KÖRFŰRÉSZ

A Scheppach TS310 körfűrész 315 mm paramétereivel és felszereltségével kategóriájában csúcsterméknek minősül. A teljes felszereltsége közé tartozik a modern, indukciós motor, a hosszú élettartamú TCT 315 mm-es átmerőjű fűrészlap, az alumínium síneken meghosszabbítható munkaasztallal, a masszív ütközők, a hosszirányú és oldalsó munkaterület hosszabbítási lehetősége, forgácselszívó csatlakozóval ellátott fűrészlapvédő, görgők és elfordítható fogantyú könnyítik meg a szállítást, a forgógomb segítségével könnyen állítható a vágási magasság, hozzá tartozik még egy erős, minőségien lakozott tartóállvány, horganyzott munkaasztal és egy 48 foggal ellátott második fűrészlap. Strapabíró kivitelezésének köszönhetően kiváló az igényes barkácsolóknak, valamint a profi szakemberek részére is.

ELEKTROMOS KÉZI KÖRFŰRÉSZ 190 MM

A Scheppach CS 1300 egy erős elektromos kézi körfűrész, mely alkalmas hosszú egyenes vágásokra, részek kivágására, konyhai munkalapok, laminált padlók, lécek, deszkák stb. vágására. Az 1300 W-os motor minőségi réz tekercseléssel van ellátva. Ennek, a magas fordulatszámnak, az alumínium öntvény alapzatnak és a kemény fémlapkás, minőségi 190 mm-es, 40-es fogazatú fűrészlapnak köszönhetően a vágások tiszták és pontosak. A vágás mélységének és szögének beállításához nincs szükség külön szerszámokra és pontos beállításukat az integrált skála könnyíti meg. A gép tartozéka a teljesértékű oldalsó tartó markolat, így a hosszabb ideig tartó munka is kényelmesen végezhető. A markolat csúszásgátlós zónákkal rendelkezik. Az elszívó csonknak köszönhetően a fűrész csatlakoztatható forgácselszívóhoz, így akár pormentesen is elvégezhetők a munkák vele.

Minőségi TCT fűrészlap

MŰSZAKI ADATOK

Gép méretei	325 x 260 x 238 mm
Max. vágás mélység 90°-nál	68 mm
Max. vágás mélység 45°-nál	41 mm
Döntési szög	0°-45°
Fűrészlap tengely átmérő	20 mm
Fűrészlap átmérő	190 mm, 40 fog
Fordulatszám	5000 ford. / perc
Motor	230 V / 50 Hz
Teljesítmény	1300 W

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	5.8 / 6 kg
Rendelési szám	5901808901
Vonalkód	4046664070719
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	19.990 Ft

DEKOPÍRFŰRÉSZ 600 W

A Scheppach JS 600 egy könnyű univerzális dekopírfűrész. Alkalmas műanyag, fém és faanyagok vágására. Konstrukciójának köszönhetően számos szögben lehet vele vágni, hosszú párhuzamos vágásokra vagy ívek kivágására is alkalmas. A 600 W-os, minőségi réz tekercseléssel ellátott motor keményebb anyagok vágását is lehetővé teszi. A fűrész egyszerű, egykezes használatot tesz lehetővé, emellett elektronikus sebesség állítási lehetőséggel és biztonsági zárral is rendelkezik. A 4-fokozatú előtolás beállítás lehetővé teszi a legkényelmesebb vágást a különböző anyagokban. A minőségi talplemez könnyen beállítható gérvágásra, akár 45°-ig. A gyorsbefogónak köszönhetően a fűrészlap cseréje is nagyon egyszerű. A markolat kényelmes fogást biztosító csúszásgátló felülettel van ellátva. A készülék porelszívó adapterrel is rendelkezik a pormentes munkához.

MŰSZAKI ADATOK

Méretek	214 x 68 x 203 mm
Vágási mélység fémben	kb. 8 mm
Vágási mélység műanyagban	kb. 8 mm
Vágási mélység fában	kb. 65 mm
Előtolás	4 fokozatú
Gérvágás	0° – 45° (jobbra és balra)
Löketmagasság	19,5 mm
Löketszám	0 - 2800 / perc
Motor	230 V / 50 Hz
Teljesítmény	600 W

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	2.2 / 2.4 kg
Rendelési szám	5901810901
Vonalkód	4046664070764
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	10.590 Ft

DEKOPÍRFŰRÉSZ LÉZERREL 810 W

A Scheppach JS 810 egy nagy teljesítményű univerzális dekopírfűrész. Alkalmas műanyag, fém és faanyagok vágására. Konstrukciójának köszönhetően számos szögben lehet vele vágni, hosszú párhuzamos vágásokra vagy ívek kivágására is alkalmas. A 600 W-os, minőségi réz tekercseléssel ellátott motor keményebb anyagok vágását is lehetővé teszi. A fűrész egyszerű, egykezes használatot tesz lehetővé, emellett elektronikus sebesség állítási lehetőséggel és biztonsági zárral is rendelkezik. A 4-fokozatú előtolás beállítás lehetővé teszi a legkényelmesebb vágást a különböző anyagokban. A könnyű vezethetőség érdekében lézer vezetővel is rendelkezik. A minőségi talplemez könnyen beállítható gérvágásra, akár 45°-ig. A gyorsbefogónak köszönhetően a fűrészlap cseréje is nagyon egyszerű. A markolat kényelmes fogást biztosító csúszásgátló felülettel van ellátva. A készülék porelszívó adapterrel is rendelkezik a pormentes munkához.

MŰSZAKI ADATOK

Méretek	236 x 71 x 216 mm
Vágási mélység fémben	kb. 8 mm
Vágási mélység műanyagban	kb. 8 mm
Vágási mélység fában	kb. 80 mm
Előtolás	4 fokozatú
Gérvágás	0° – 45° (jobbra és balra)
Löketmagasság	19,5 mm
Löketszám	0 - 2900 / perc
Lézer	igen
Motor	230 V / 50 Hz
Teljesítmény	810 W

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	2.9 / 4.5 kg
Rendelési szám	5901811901
Vonalkód	4046664070771
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	17.290 Ft

ÁLLÍTHATÓ SEBESSÉG

MŰSZAKI ADATOK

Gép méretei	630 x 295 x 370 mm
Munkaasztal méretei	255 x 415 mm
Munkaasztal állítási szöge	0° – 45°-ig
Fordulatszám	500 – 1700/perc
Vágási tartomány (magasság, szélesség)	50 / 406 mm
Forgácselszívó csonk	35 mm
Motor	220 – 240 V~
Teljesítmény	120 W

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	12,7 / 14 kg
Rendelési szám	5901403903
Vonalkód	4046664037040
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	38.990 Ft

ASZTALI DEKOPÍRFŰRÉSZ

A Scheppach SD1600V asztali dekopírfűrész lehetővé teszi a nagyon bonyolult formák kivágását is, így kiválóan alkalmas számos otthoni műhely kiegészítőjének, modellezők részére stb. A nagy teljesítményű motor és az állítható sebesség, nélkülözhetetlen olyan anyagok megmunkálásához, mint a fémek, műanyagok, fák, plexik vagy gipszkartonok. A párhuzamos, erős kar és a minimális gépvibráció biztosítják a pontos vágást. Egyenes vágásra bármelyik fűrészgép alkalmas, de pontosan a bonyolult formák kivágásánál mutatkozik meg a gép szerkezeti erőssége. Ennek a követelménynek a Scheppach dekopírfűrésze teljes mértékben megfelel. A gép átlátszó műanyag védőburkolattal van ellátva, hogy a kezelő a munkaasztalon pontosan tudja követni a munkafolyamatot. Emellett a gép ventilátorral van felszerelve, mely folyamatosan a vágótengely vonaláról elfújja a forgácsot, így biztosítja a kiváló rálátást az egész munkafolyamatra. A gép fontos kiegészítő eleme a munkaasztal dőlési lehetősége 0°-45°-ig. A fűrészlapvezető cseréje nagyon egyszerű. A rögzítő rendszer lehetővé teszi a két leggyakrabban használatos fűrészlapvezető használatát. A fűrészgép forgácselszívó csonkkal, LED megvilágosítással és a fűrészlapvezetők tárolási lehetőségével van ellátva.

ÁLLÍTHATÓ SEBESSÉG

DECO-XL

AJÁNDÉK

MŰSZAKI ADATOK

Gép méretei	630 x 320 x 330 mm
Munkaasztal méretei	414 x 254 mm
Munkaasztal állítási szöge	0° – 45°-ig
Fordulatszám	500 – 1600/perc
Vágási tartomány (magasság, szélesség)	50 / 406 mm
Forgácselszívó csonk	35 mm
Motor	230 – 240 V~
Teljesítmény	125 W

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	11.2 / 13.2 kg
Rendelési szám	5901404901
Vonalkód	4046664064176
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	51.990 Ft

ÁLLÍTHATÓ SEBESSÉG

A LÁBPEDÁL KAPCSOLÓ
LÁBPEDÁL KAPCSOLÓ
BIZTONSÁGOS ÉS KÉNYELMES

ASZTALI DEKOPÍRFŰRÉSZ PEDÁLOS VEZÉRLÉSSEL

A DECO-XL dekopírfűrész a pedálos vezérlésének köszönhetően nagyon könnyen kezelhető még a legbonyolultabb vágások esetén is. A gépen beállítható a kívánt fordulatszám és a pedál könnyű lenyomásával a gép bármikor könnyedén ki- vagy bekapcsolható. Így mindkét kéz a munkafolyamat egész ideje alatt szabad marad, ezáltal kimagasló precizitással végezhetők el a munkafolyamatok. A fűrész kiváló segítséget nyújt mind a modellezőknek és az átlagos barkácsolóknak is. Nagyon pontos és bonyolult vágások elvégzésére alkalmas fában, műanyagban, fémben, plexi és más anyagokban. Alapja egy nagyon erős motor állítható fordulatszámmal. A nagyon masszív paralel kar, ill. a szinte rezgésmentes fűrészlap, a megfelelően megválasztott fordulatszámmal, lehetővé teszi a tökéletesen pontos és tiszta vágásokat. A munkadarab tökéletes láthatóságát az átlátszó biztonsági burkolat, állítható és külön kapcsolható LED lámpa és a forgácselszívás biztosítja. A munkaasztal 45°-ban elfordítható. További előnyei közé tartozik a gyorscsatlakozóval gyorsan és könnyen elvégezhető fűrészlap csere, ill. az a lehetősége, hogy a gyorscsatlakozós és sima végű fűrészlappal is használható a gép. A gép továbbá el van látva elszívó csonkkal és a munkaasztalhoz rögzítéshez szükséges csavar nyílásokkal is.

előnyei
LÁBPEDÁL KAPCSOLÓ

- Könnyű kezelés - a gép addig megy, amíg a pedál lenyomva van
- Mindkét kéz szabad a biztosabb munkadarab irányításhoz
- Azonnali ki- vagy be-kapcsolás egyszerűen a pedállal
- 1300 mm kábelhossz

DECO-FLEX



AJÁNDÉK

MŰSZAKI ADATOK

Gép méretei	630 x 285 x 390 mm
Munkaasztal méretei	255 x 415 mm
Munkaasztal állítási szöge	0° – 45°-ig
Fordulatszám	500 – 1600/perc
Vágási tartomány (magasság, szélesség)	50 / 405 mm
Forgácselszívó csonk	35 mm
Hajlékony tengely hossza	1070 mm
Tengelyfordulatszám beállítása	1650 – 4800/perc
Motor	230 – 240 V~
Teljesítmény	125 W

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	12 / 14 kg
Rendelési szám	4901402901
Vonalkód	4014915082064
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	53 990 Ft

ASZTALI DEKOPÍRFŰRÉSZ FLEXIDRIVE RENDSZERREL

A Scheppach DECO-FLEX asztali dekopírfűrész két gépet egyesít magában A dekopírfűrész pontos vágásokat végez és a Flexi-Drive rendszer, mely hajlékony, forgó tengelyből áll, végzi a csiszoló funkciót (csiszolás, vágás, fúrás, marás, reszelés, polírozás). Így ez a gép kiválóan univerzális egységet képez műhelyekben, modellezők számára vagy tanműhelyekben. Alapja egy nagyon erős, csendes, szabályozható fordulatszámmal működő indukciós motor. Az erős párhuzamos kar és a fűrészlapvezető szinte vibrációmentes elhelyezése, megfelelően beállított sebesség mellett lehetővé teszi a tökéletesen pontos vágások elvégzését különböző anyagokon, pl. fa, műanyag, fém, plexi, gipszkarton, Kydex alapú anyag stb. A pontos vágáshoz szükséges a munkafolyamat tökéletes vizuális ellenőrzése. Ezt biztosítja az átlátszó műanyag védőburkolat, külön kapcsolóval rendelkező állítható lámpa és a fűrészforgács elszívása a vágótengely vonaláról. A munkaasztal 45°-ig dönthető. Nagyon előnyös a gyors és egyszerű fűrészlapvezető csere gyorszorító gomb segítségével, továbbá a csaphornyos és sima fűrészlapvezető rögzítése. A gép forgácselszívó csonkkal rendelkezik. A talapzati furatok lehetővé teszik a gép stabil rögzítését a munkaasztalhoz.

FELSŐMARÓ 1200 W

A Scheppach RO 1200 egy nagy teljesítményű, jól felszerelt felsőmaró mely számos, különböző marómunka elvégzésére alkalmas, fa, műanyag, könnyű építőipari anyag vagy színesfém felületeken. Folyamatosan állítható maró-mélység szabályozóval és fordulatszabályozóval is el van látva. Az orsó-reteszelő segítségével könnyedén cserélhetők a szerszámok, a porelszívó adapternek köszönhetően pedig szennyezés mentesen végezhető a munka. A minőségi réz tekercseléssel ellátott 1200 W-os, nagy teljesítményű motor lehetővé teszi a keményfa megmunkálását is. A teljesen ergonomikus markolatok csúszásgátló bevonattal rendelkeznek, így a gép még biztonságosabban és precízebben használható. A tartozékok (kopírozó persely, párhuzamos ütköző stb.) felhelyezése is nagyon egyszerű. A gép gazdag standard tartozékkínálattal rendelkezik.

MŰSZAKI ADATOK

Méretek	263 x 135 x 240 mm
Feszítés	8 mm
Emelési magasság	0 – 60 mm
Fordulatszám	9000-30000 ford./perc
Motor	230 V / 50 Hz
Teljesítmény	1200 W

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly tartozékok nélkül / tartozékokkal	3,8 /4,9 kg
Rendelési szám	5902701901
Vonalkód	4046664070740
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	20.990 Ft

HBS20

SZALAGFŰRÉSZ

A Scheppach HBS20 szalagfűrész ideális segítség az igényes barkácsolóknak vagy a szakműhelyeknek, ahol nélkülözhetetlen a műanyag, kemény- vagy puhafa pontos és gyors vágása. A gép alapja az erőteljes indukciós motor, acélváz és az öntvényből készült 0°- 45°-ig dönthető, erős munkaasztal. Rögzítő karral felszerelt vezetővonalzó biztosítja a pontos vágást. A párhuzamvezetők nem engedik a fűrészlap elmozdulását, így ezen az alaptípuson is nagyon pontos vágásokat lehet elvégezni. A vázszerkezetnek köszönhetően elégséges a 80 mm-es vágásmagasság is. A fűrészlap cseréje is roppant egyszerű, köszönhetően, hogy az egész oldalfal nyitható. Kompakt méretei miatt jól alkalmazható főleg kisebb műhelyekben, és a gép könnyű kezelhetőségét és mozgathatóságát is lehetővé teszik. A talpazati furatok lehetővé teszik a gép stabil rögzítését a munkaasztalhoz.

MŰSZAKI ADATOK

Szalagfűrész méretei	430 x 360 x 690 mm
Munkaasztal méretei	300 x 300 mm
Dönthető munkaasztal tartomány:	0°- 45°-ig
Lendkerékátmérő	200 mm
Fűrészlapméret	1400 mm
Fűrészlap sebessége	900 m/min
Max. vágómagasság / Max. vágószélesség	80 / 200 mm
Motor	230 – 240 V~ / 50 Hz indukciós
Teljesítmény	350 W

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	17 / 19 kg
Rendelési szám	4901504901
Vonalkód	4014915086017
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	46 290 Ft

KÉT SEBESSÉGES

SZALAGFŰRÉSZ

A Scheppach HBS261 szalagfűrész kiválóan hasznosítható az otthoni műhelyekben, vagy akár kisebb szakműhelyekben is. A fűrészszalaggal, a két sebességbeállítási lehetőségnek köszönhetően, pontos vágásokat végezhet különböző anyagokon, kemény és puhafán egyaránt. A gép alapja egy erőteljes és csendes indukciós motor, modern, szénkefe nélküli technológiával. A meghosszabbítható, 0 ° és 45 °-ig dönthető munkaasztal masszív öntvényből készült. A szalagfűrész tartozékai között megtalálható a rögzíthető párhuzamvezető és a pontos szögvonalzó. A vázszerkezet további részei teljes mértékben fémből készültek. A szalagfűrész nagy, 120 mm-es vágómagassággal rendelkezik, és a párhuzamvezetőknek köszönhetően, melyek nem engedik a fűrészlap elmozdulását, nagyon pontos vágásokat lehet elvégezni vele. A dönthető oldalfalnak köszönhetően a fűrészszalag cseréje is nagyon egyszerű. A talapzati furatok lehetővé teszik a gép stabil rögzítését a munkaasztalhoz. A gép tartozéka két darab fűrészszalag.



MŰSZAKI ADATOK

Szalagfűrész méretei	580 x 430 x 860 mm
Munkaasztal méretei	300 x 380 – 535 mm
Dönthető munkaasztal tartomány	0° až 45°
Lendkerékátmérő	250 mm
Fűrészszalag hossz	1790 mm
Fűrészszalag sebessége	2 sebesség, 660 é 960 m/perc
Max. vágómagasság Max. vágószélesség	120 mm 245 mm
Motor	220 – 240 V~
Teljesítmény	500 W

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	20.5 / 27.5 kg
Rendelési szám	5901505901
Vonalkód	4046664068051
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	85 990 Ft

BASA1

Az öntvény munkasztal ideális munkát és alacsony súrlódást biztosít. Párhuzamvezető és mérce.

Akár 100 mm vágásmagasság.

Három görgős precíz szalagvezető. Munkaasztal feletti és alatti rögzítés.

Kiegyensúlyozott szalagkerekek gumi felülettel.

GAZDAG TARTOZÉKKÍNÁLAT

SZÖGMÉRŐ
-60°-tól +60°-ig

Rend. szám: 7901501001
Ár: 3 690 Ft

FŰRÉSZSZALAGOK

12 x 0.36 x 1490 mm / 4 TPI
Rend. szám: 73220701
Ár: 7 299 Ft

10 x 0.36 x 1490 mm / 14 TPI
Rend. szám: 73220702
Ár: 7 380 Ft

6 x 0.36 x 1490 mm / 24 TPI
Rend. szám: 73220703
Ár: 7 380 Ft

6 x 0.36 x 1490 mm / 6 TPI
Rend. szám: 73220704
Ár: 7 380 Ft

3 x 0.45 x 1490 mm / 14 TPI
Rend. szám: 73220705
Ár: 9 850 Ft

SZALAGFŰRÉSZ

Kompakt méretei ne tévesszék meg! A Scheppach BASA1 szalagfűrész egy professzionális gép, mely egyesíti a legtöbb egyedülálló technológiai megoldást a BASA termékek sorából, így ez a szalagfűrész saját kategóriát teremt magának. Nagyon precíz, háromgörgős fűrészlapvezetés az asztal alsó és felső részében. A pontos fűrészlapvezetést egy nagy, centírozott, gumibevonatos lendkerék biztosítja. A szalagfűrész felső befogókara magasság szerint beállítható. Masszív, 45°-ig dönthető öntvény munkaasztal. A munkaasztal megfelelő támasztékot biztosít a megmunkált anyagnak. Felületi kiképzésének köszönhetően jelentősen csökkenti a súrlódást, így az anyagot pontosan lehet rajta mozgatni. A szalagfűrész mindkét oldaláról rögzíthető, pontos párhuzamvezetővel és nagyítóval ellátott skálával rendelkezik a jobb olvashatóság érdekében. A szalagfűrész kiváló 100 mm-es vágómagassággal és 195 mm-es vágószélességgel rendelkezik. A gép forgácselszívó csatlakozóval van ellátva.

Folyamatosan állítható munkaasztal 0°-tól 45°-ig

Példa az opcionális használatra HA1000 elszívóval

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	19 / 21 kg
Rendelési szám	1901501901
Vonalkód	4014915079002
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	63 990 Ft

MŰSZAKI ADATOK

Szalagfűrész méretei	450 x 500 x 700 mm
Munkaasztal méretei	320 x 310 mm
Dönthető munkaasztal tartomány	0° až 45°
Lendkerékátmérő	200 mm
Fűrészszalag hossz	1490 mm
Fűrészszalag sebessége	880 m /perc
Max. vágómagasság Max. vágószélesség	100 mm 195 mm
Motor	230 – 240 V~
Teljesítmény	300 W

VARIO DRIVE
scheppach
205 mm
Öntvény munkaasztal (standard)
Állvány (standard)
Három görgős precíz szalagvezető. Munkaasztal feletti és alatti rögzítés.
Precíz párhuzamvezető nagyítós mércével. Használható a fűrészszalag mindkét oldalán.
Egyedi megoldású szalag-hajtás. Állítható sebesség 370-től 750 m/percig
VARIO DRIVE
Vágás magasság könnyen állítható

Akár 205 mm vágásmagasság.

A gyorsrögzítő rendszerrel minimális leállási időre van szükség, ha szalagot cserél

Szabadalmazott asztaldöntési mechanizmus -8° és + 45°közötti döntési tartomány, pontos egykezes beállítással.

A kerekes állvány tartozéka a gépnek. Ez nagyon kényelmes használatot és kezelést biztosít.

SZALAGFŰRÉSZ

A Scheppach BASA3 egy professzionális gép, mely egyesíti a legtöbb, díjjal elismert és egyedülálló, technológiai megoldást a BASA termékek sorából. Ez a szalagfűrész sokkal többet nyújt, mint kategóriájában a versenytársai. Kiemelkedő pontja a nagyon precíz szalagvezetés a három, edzett, heavy-duty görgő segítségével, az asztal alsó és felső részében egyaránt. A pontos fűrészszalag-vezetést egy nagy, speciálisan centírozott és csiszolt, gumibevonatos lendkerék biztosítja. Ez része az egyedülálló sebességbeállító Vario Drive rendszernek. A szalagfűrész felső befogókara forgógomb segítségével beállítható. A fűrészszalag villámgyorsan kicserélhető az egyszerű szerkezetű, gyors kioldókarnak köszönhetően. Masszív, -8°-tól +45°-ig dönthető öntvény munkaasztal rendelkezik. A munkaasztal megfelelő támasztékot biztosít a megmunkált anyagnak. Felületi kiképzésének köszönhetően jelentősen csökkenti a súrlódást, így az anyagot pontosan lehet rajta mozgatni. A nagyon pontos párhuzamvezető a fűrészszalag mindkét oldalán rögzíthető és a jobb olvashatóság érdekében nagyítóval rendelkezik. A szalagfűrész kiváló, 205 mm-es vágómagassággal és 306 mm-es vágószélességgel képes dolgozni. A gép forgácselszívó csatlakozóval van ellátva. A masszív, kerekes fémállvány és a kihúzható fogantyú megkönnyítik a gép könnyű szállítását. Lehetőség van a 230 V-os vagy 400 V-os feszültség közötti választásra.

GAZDAG TARTOZÉKKÍNÁLAT

FŰRÉSZSZALAGOK

12 x 0.5 x 2360 mm / 4 TPI
rend. sz.: 73190701
Ár: 8 620 Ft

3.5 x 0.5 x 2360 mm / 14 TPI
rend. sz.: 73190706
Ár: 8 620 Ft

6 x 0.5 x 2360 mm / 6 TPI
rend. sz.: 73190702
Ár: 7 380 Ft

6 x 0.65 x 2360 mm / 22 TPI
rend. sz.: 73190707
Ár: 7 380 Ft

16 x 0.4 x 2360 mm
rend. sz.: 73190713
Ár: 15 990 Ft

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	79 / 84.5 kg	
Rendelési szám	1901503901 (230 V)	1901503902 (400 V)
Vonalkód	4014915079019	4014915079026
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	206.990 Ft	206.990 Ft

MŰSZAKI ADATOK

Szalagfűrész méretei	610 x 1030 x 1660 mm	
Munkaasztal méretei	548 x 400 mm	
Dönthető munkaasztal tartomány	-8°-tól +45°-ig	
Lendkerékátmérő	315 mm	
Fűrészszalag hossza	2360 mm	
Fűrészszalag sebessége	370 – 750 m/perc	
Max. vágómagasság Max. vágószélesség	205 mm 306 mm	
Motor	220 – 240 V~	400 V
Teljesítmény	800 W	700 W

HBS400

Precíz alsó és felső szalagvezető golyóscsapágyakkal

Precíziós párhuzamvezető nagy mérőskálával. Használható a fűrészlap bal oldalán és jobb oldalán is.

SZALAGFŰRÉSZ ÁLLVÁNNYAL

A Scheppach szalagfűrészek a múltban nagyon sok elismerésben részesültek a különböző felmérések során, mind a végső felhasználóknál, mind a szakmabelieknél. A Scheppach nagyon sok saját know-how-t épített be a széles rétegeknek szánt szalagfűrészébe. A Scheppach HBS 400 ideális ötvözete a kiváló teljesítménynek és a jó árnak, amely megfelel az otthon barkácsolóknak, vagy a kisebb szakműhelyeknek. Köszönhetően a nagyon erős fémkonstrukciónak, az öntvény, nagyobbítható asztalnak, a pontos párhuzamütközőknek, a szögbeállításnak, de főleg a tökéletesen centírozott és polírozott csapágyas szalagvezetőknek, meglepően pontos vágás érhető el vele. A szalagfűrésszel kiválóan végezhet egyenes, íves, szög vagy egyéb, összetettebb vágásokat is. A fűrészszalag sebesség beállítási lehetőségének és a nagy teljesítményű motornak köszönhetően különböző anyagokkal is jól dolgozhat, úgymint - kemény vagy puhafa, polisztirol (hungarocell), műanyag stb. A forgácselszívó csatlakozási lehetőségével a műhelyben jelentősen csökken a por szétterjedése. Az ideális magasságban történő még kényelmesebb munka érdekében a gép alapkivitelben is masszív, acélállvánnyal van kiegészítve. A gépet pót fűrészszalaggal és szögmérővel szállítjuk.

AZ ÁRBAN

MŰSZAKI ADATOK

Szalagfűrész méretei	770 x 610 x 1605 mm
Munkaasztal méretei	860 X 400 mm
Dönthető munkaasztal tartomány	0° – 45°
Lendkerékátmérő	305 mm
Fűrészszalag hossz	2240 mm
Fűrészszalag sebessége	2 sebesség, 360 és 720 m /perc
Max. vágómagasság Max. vágószélesség	170 mm 305 mm
Motor	220 – 240 V~
Teljesítmény	750 W

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	70 / 74 kg
Rendelési szám	5901503905
Vonalkód	4046664073703
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	158 990 Ft

ASZTALI MARÓGÉP

A HF50 asztali marógép kiválóan alkalmas az otthoni műhelyekbe, vagy kisebb asztalos üzemekbe. A nagyobb gépek előnyeit kínálja kisebb, gazdaságosabb kiszerelésben. Alkalmas különböző marási műveletek elvégzésére, úgymint profilozó és szerkezeti marás, csapok és csaprések marása, horonymarás, továbbá a faanyagok íves és síkgörbe felületeinek kialakítására és az oldalmarásra is. A marógép kiválóan felszerelt. Az alapfelszerelései közé tartozik a szögvonalzó, az alumínium ütköző, a 6,8,12 mm-es szorító tokmány, és az alapasztal kétszeri kiszélesítési lehetősége. A gépet nagy, 1500 W-os teljesítményű, fordulatszámot szabályozó motor működteti.

MŰSZAKI ADATOK

Gép méretei	1030 x 360 x 311 mm
Asztal mérete	610 x 360 mm
Fordulatszám	11500 – 24000 fordulat/ perc
Tengelyrögzítés	0 – 40 mm
Asztalbetét	32 / 47 / 55 mm
Motor	230 – 240 V~
Teljesítmény	1500 W

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	21.65 / 23.9 kg
Rendelési szám	4902105901
Vonalkód	4046664037798
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	86.290 Ft

HMS850

VASTAGOLÓ GYALUGÉP

Mint minden Scheppach gép, a HMS850 kombinált gép is csúcsterméknek számít kategóriájában. Erős motorral rendelkezik, a konstrukciója strapabíró, acél-öntvény elemei és masszív lábai biztosítják a gép stabil működését a hosszabb anyagok megmunkálásánál is. A két darab minőségi HSS késsel sima és gyors munkát lehet végezni. A széles munkaterületen lehetőség van akár 204 x 120 mm méretű faanyagok megmunkálására is. A biztonsági kapcsoló, valamint a forgácselszívó csonk tartozéka a gépnek.

TARTOZÉKOK

KÉSKÉSZLET:
HSS KÉSKÉSZLET REND

szám: 3902202701
Vonalkód: 4046664000310

2 AZ 1 - BEN

- Gyalu funkció
- Vastagolás funkció

MŰSZAKI ADATOK

Gép méretei:	780 x 440 x 455 mm
Gyaluasztal méretei:	740 x 210 mm
Vastagolóasztal méretei:	250 x 204 mm
Gyalukések száma	2
Fordulatszám	8500 perc
GYALULÁS	
Max. megmunkálási szélesség:	204 mm
Max. vágási mélység:	2 mm
VASTAGOLÁS	
Munkamagasság / -szélesség	120 / 204 mm
Max. vágási mélység:	2 mm
Motor	230 V~
Teljesítmény	1250 W

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	23 / 26.5 kg
Rendelési szám	5902205901
Vonalkód	4046664037477
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	85 990 Ft

VASTAGOLÓ GYALUGÉP

A scheppach HMS1080 egy modern kombinált gép, amely klasszikus gyalulási és vastagoló funkcióval is rendelkezik. Az okos kompakt kialakítása minimalizálja a gép helyigényét a műhelyben. Robusztus konstrukciója gond nélkül lehetővé teszi az akár 254 mm széles faanyagok megmunkálását is. Erős 1500 W-os motor, két darab 9000 fordulatszám/percet is elérő, acél, forgó gyalukéssel biztosítja a nagyon tiszta és pontos vágást, ami a gyakorlatban nagyon finom megmunkálást jelent. A gyalukések könnyen kicserélhetők, az egész gép működtetése egyszerű és kényelmes. A faanyag pontos megmunkálását elősegíti a nagyon jó minőségű gyaluasztal és a 45°-ban elfordítható vezetősín. A gép alaptartozéka a forgácselszívó csatlakozási lehetősége, továbbá egy biztonsági kapcsoló és biztosíték, amely megvédi a kezelőt a gép véletlen elindításától. A gép stabilitását hosszabb faanyagok megmunkálásánál is, négy csúszásgátlós gumibevonatú fém láb biztosítja.

TARTOZÉKOK

KÉSKÉSZLET:
HSS KÉSKÉSZLET REND.

szám: 7902200608
12 190 Ft

2 AZ 1 - BEN

- ✓ Gyalu funkció
- ✓ Vastagolás funkció

MŰSZAKI ADATOK

Gép méretei	970 x 490 x 485 mm
Gyaluasztal méretei	920 x 264 mm
Vastagoló asztal méretei	380 x 254 mm
Gyalukések száma	2
Fordulatszám	8500 ford./perc
GYALULÁS	
Max. megmunkálási szélesség	254 mm
Max. vágási mélység	2 mm
VASTAGOLÓ	
Munkamagasság / -szélesség	120 – 254 mm
Max. vágási mélység	2 mm
Motor	230 V~
Teljesítmény	1500 W

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	27.5 / 32 kg
Rendelési szám	5902209901
Vonalkód	4046664073734
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	145.990 Ft

EP1100

ELEKTROMOS GYALU 1100 W

A Scheppach EP 1100 egy nagy teljesítményű elektromos gyalu, amely nemcsak gyalulásra, felület egyengetésre alkalmas, hanem élek levágására, oldalhornyok kialakításához / falcoláshoz is. A tartós öntvény talplemezbe integrált, 3 különböző méretű V alakú horony lehetővé teszik az élek levágását. A készülék beépített elszívó rendszerrel és elülső fogantyú markolattal rendelkezik, a könnyebb kezelhetőség elérésére. Ugyancsak tartozéka az egyszerűen beállítható mélységütköző, melynek segítségével pontos munka végezhető. A meghajtást minőségi ékszíj és fém ékszíjtárcsa biztosítja. A keményfém gyalukés cserélhető. A markolat ergonomikus kialakítású. A motor magas, 1100 W-os teljesítménnyel rendelkezik és réz tekercseléssel van ellátva. A magas teljesítmény lehetővé teszi a keményfa alapanyagok megmunkálását is vagy a maximális mélységű munkák elvégzését

MŰSZAKI ADATOK

Gép méretei	294 x 174 x 179 mm
Falcolási mélység	0 - 18 mm
Gyalulási mélység	0 – 3 mm
Munkaszélesség	82 mm
Fordulatszám	16 000 ford./perc
Motor	230 V / 50 Hz
Teljesítmény	1100 W

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	4 / 4.1 kg
Rendelési szám	5902801901
Vonalkód	4046664070702
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	21.190 Ft

HORDOZHATÓ ELSZÍVÓ

Ahhoz, hogy egy gépet megvédjük a finom porlerakodástól, célszerű porszívót használni. Nem mindenki rendelkezik azonban olyan nagy hellyel a műhelyben, hogy elférjen benne egy HD12 típusú nagyméretű ipari porszívó, vagy nem szeretne nagy géppel bíbelődni. Ezen felhasználók számára a Scheppach megtalálta az ideális megoldást - a HA1000, egyedi mini porszívót. Kompakt méretei semmit sem vonnak le a teljesítményéből. Az erős 1 100 W-os motor meglepetést okoz az erejével. A HA1000 géppel helytakarékos, de teljes értékű elszívót kap.

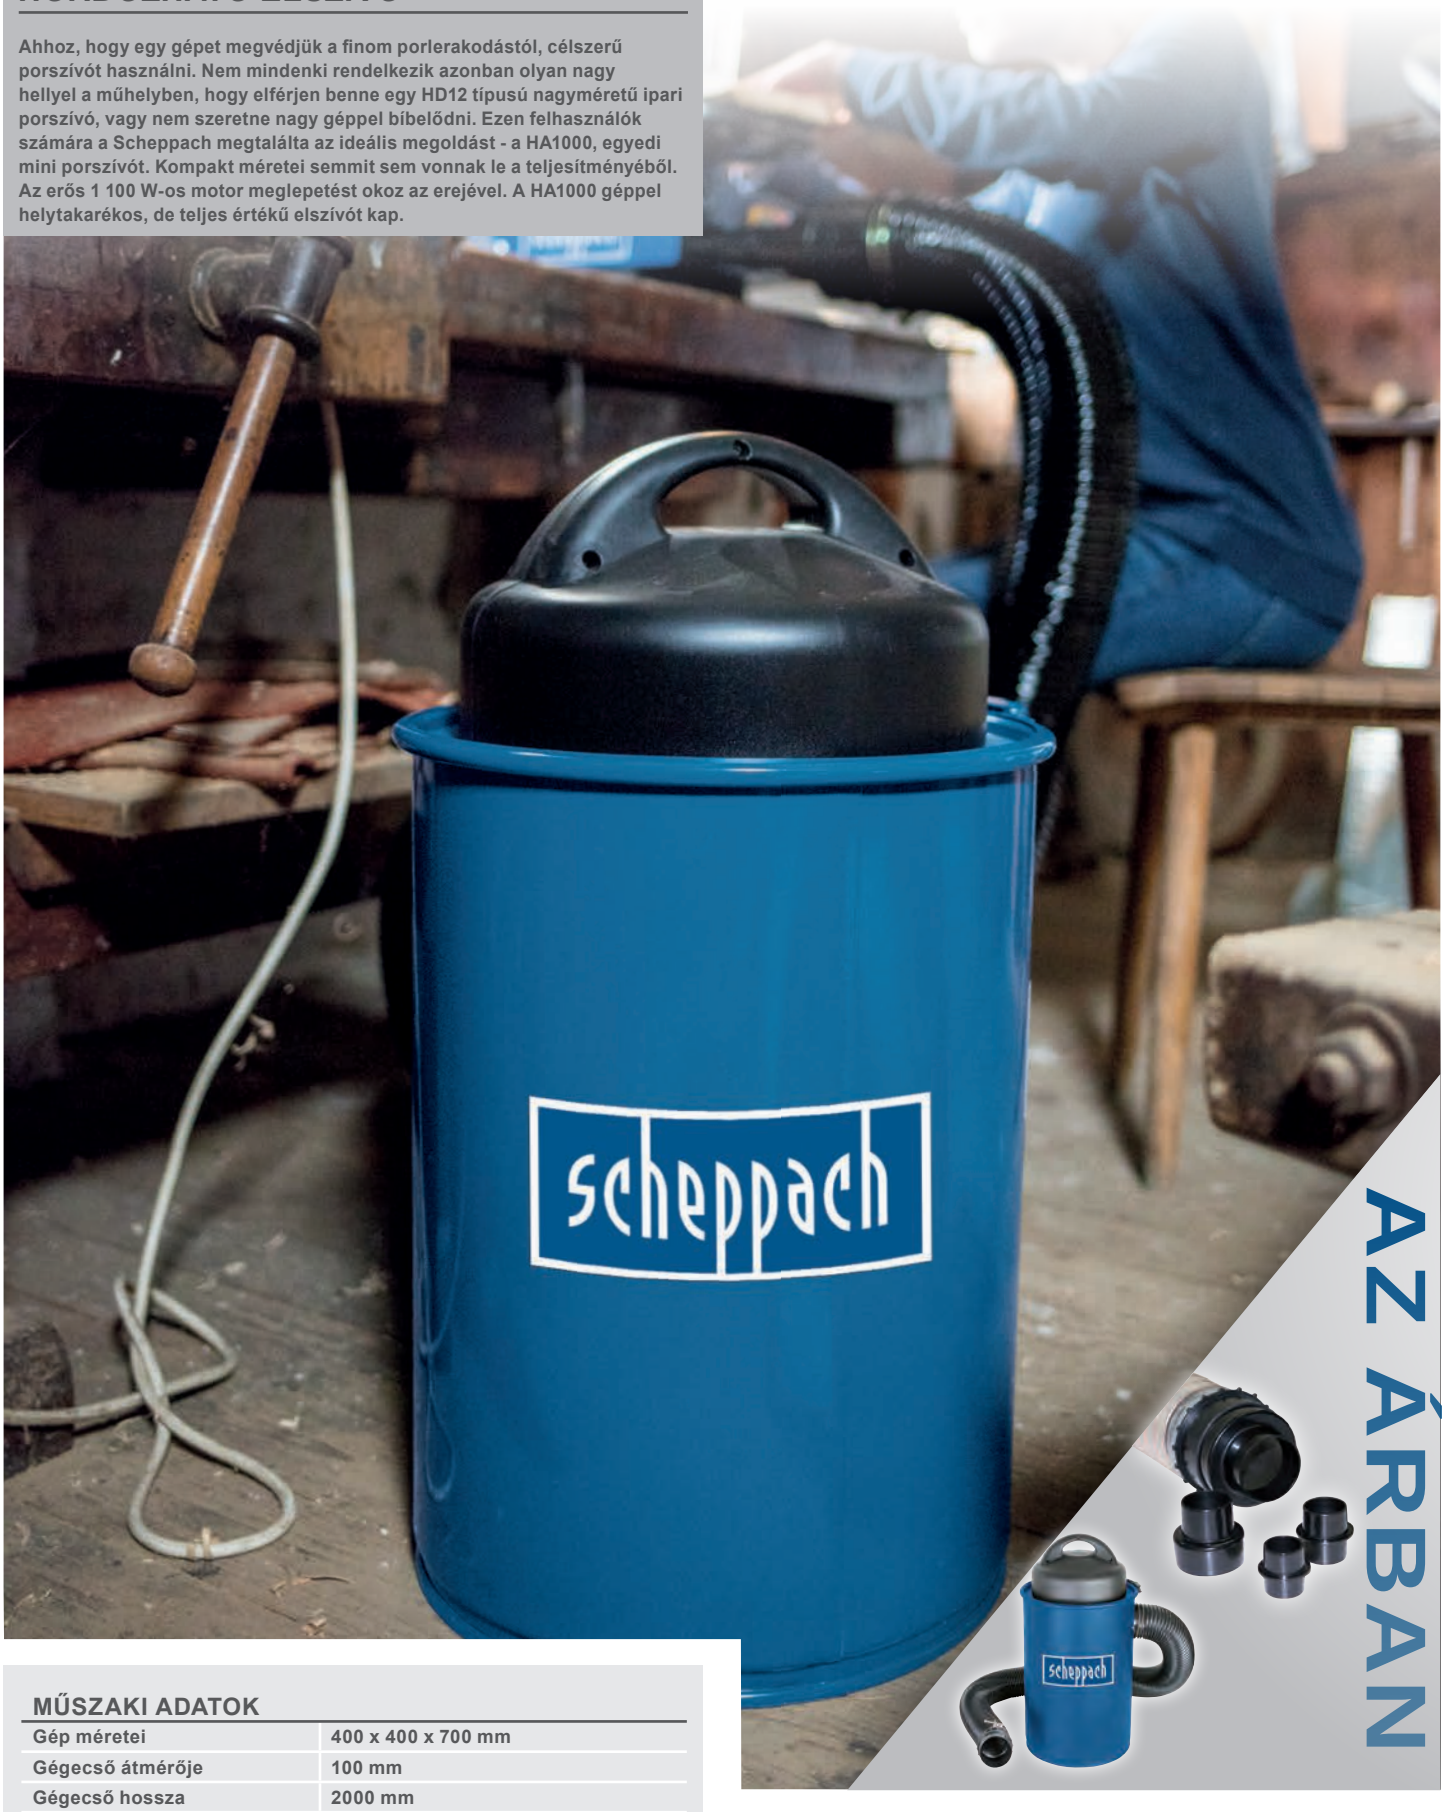

MŰSZAKI ADATOK

Gép méretei	400 x 400 x 700 mm
Gégecső átmérője	100 mm
Gégecső hossza	2000 mm
Légteljesítmény	183 m³/h
Vákuum nyomás	25 kPa
Szűrőrendszer	0,3 m²
Gyűjtőtartály	50 L
Motor	220 – 240 V~
Teljesítmény	1100 W

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	10,5 / 13 kg
Rendelési szám	4906302901
Vonalkód	4014915084761
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	38 990 Ft

HD2P

AZ ÁRBAN

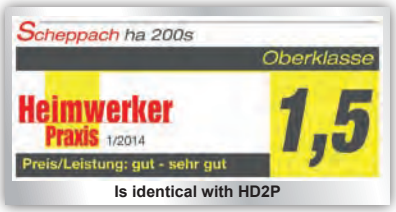

Is identical with HD2P

VÁSÁROLHATÓ TARTOZÉKOK

DUST BAG

Rendelési szám: 3906307701
Vonalkód: 4046664026181

MULTIFUNKCIÓS HORDOZHATÓ PORSZÍVÓ / KOMPRESSZOR

A scheppach HD2P kiváló segítség a lakásban, házban, nyaralóban vagy műhelyben. Három funkciót is egyesít.

- Forgácselszívás hagyományos gépekhez (fúrók, fűrészek, csiszolók, gyalugépek, ...)
- erőteljes porszívó (háztartás, garázs, műhely, autó, ...)
- kompresszor (felfújható matracok, medencék, napozóágyak, csónakok, gyerekjátékok,...)

Előnyei közé tartozik a kompakt mérete, könnyű hordozhatósága és tárolási rendszere, melyben elfér az összes tartozék, így azok mindig kéznél vannak. A standard felszereléshez tartozik a szívófúvóka, a kiegészítő tartozék pormentes fűráshoz, felfújófúvóka, szívótömlő csatlakozási lehetősége az elektromos gépekhez és a porzsák, mely nem csak egyszer használatos, hanem kiürítés után többször is felhasználható. A gép atékony szűrőberendezéssel rendelkezik, mely akár 3 mikrométer részecskéket is képes felfogni.

MŰSZAKI ADATOK

Merülőfűrész méretei	435 x 345 x 230 mm
Légteljesítmény	120 m³/h
Gyűjtőzsák kapacitása	5 L
Szűrő méret	350 x 250 mm
Gégecső hossza és átmérője	40 / 2000 mm
Szűrőrendszer	3 µm
Motor	230 – 240 V~
Teljesítmény	1250 W

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	4.8 / 6.6 kg
Rendelési szám	5906301901
Vonalkód	4046664023616
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	30 990 Ft

3 AZ 1 -BEN

- Elszívó
- Porszívó
- Levegőfújó

Egy példa a Scheppach HD2P alkalmazására a műhelyben. Tökéletes a munkakörnyezet tisztántartásához.

A gyerekek nassoltak a kocsiban. Könnyedén kezelhető a Scheppach HD2P-vel.

Különösen hasznos lehet akár otthon is, pl. falfúrásnál. A fúró adapter illeszkedik a falhoz, így mindkét keze szabad marad a fúró megtartásához. Kényelmes, biztonságos és pormentes.

Váratlan vendég? A Scheppach HD2P-vel pillanatok alatt felfújhatja a vendégágyat, de alkalmas akár gyerekmedencék, gumicsónakok stb. felfújására is.

Gond a munka utáni takarítás? A Scheppach HD2P-vel gyerekjáték!

HD12

FORGÁCSELSZÍVÓ

**A fával történő munkálatok során szükséges egy hatékony forgácselszívó használata. A HD12 típusú géppel tisztán tarthatja a műhelyét, kényelmesen dolgozhat és a finom por sem fogja veszélyeztetni az egészségét.
A scheppach kedvező árú, forgácselszívója a nagy teljesítményű motorjának, kiváló minőségű, nagy gyűjtőzsákjának és kitűnő légszűrőjének köszönhetően, ideális segítség a műhelyében.**

MŰSZAKI ADATOK

Merülőfűrész méretei	860 x 520 x 1610 mm
Gégecső átmérője	100 mm
Tömlő hossz	2.3 m
Légteljesítmény	1150 m³/h
Vákuum	1600 Pa
Gyűjtőzsák	75 L
Motor	220 – 240 V~
Teljesítmény	550 W

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	20 / 23 kg
Rendelési szám	3906301915
Vonalkód	4046664004943
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	53 990 Ft

FORGÁCSELSZÍVÓ

Amennyiben a műhelyében valóban egy nagyon erős elszívóra van szüksége, úgy ezt az igényt a Scheppach HD15 forgácselszívó teljesíteni tudja. A 1,5 LE-s motor valóban képes nagy mennyiségű levegőt beszívni, amely a széles, 140 mm átmerőjű nyíláson keresztül szállítja a port a gyűjtőzsákba. A 130 literes kapacitásának köszönhetően, garantáltan nem lesz szükség a zsák gyakori ürítésére.
A 2 m hosszú, flexibilis tömlő biztosítja a csatlakozást az adott géphez, és a szállítókerekek megkönnyítik a gép könnyű mozgatását.

Két nagy kerék

MŰSZAKI ADATOK

Gép méretei	1075 x 630 x 1800 mm
Tömlő csatlakoztató Ø	140 mm
Tömlő hossz	2000 mm
Légteljesítmény	2000 m³/h
Gyűjtőzsák kapacitás	130 L
Vákuum	1600 pa
Motor	220 – 240 V~
Teljesítmény	1100 W

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	44 / 49 kg
Rendelési szám	5906304901
Vonalkód	4046664035664
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	109.990 Ft

ACM18

HAMUPORSZÍVÓ

A scheppach ACM 18 hamuporszívó egy nagyon praktikus eszköz, amelynek segítségével nagyon gyorsan és tisztán kiszívhatja a hideg hamut és kormot a kéménynek, kandallók, kályhák és grillsütők részeiből. Természetesen egyéb helyeken is használhatja a porszívót, mint például, a műhelyében a fűrészpor és durvább szennyeződések eltávolításához vagy az autó porszívózásához. A porszívó tartozéka az erős 1200 W-os motor, a külön leszerelhető, minőségi alumínium szívófúvókával rendelkező szívótömlő, a gyorscsatlakozós gyűjtőtartály és a nagyon hatékony szűrő, amely képes a finom hamuport is felfogni. A szűrő könnyen tisztítható, például nagynyomású levegővel, és így hosszú élettatamű lesz. Hasonlóan, nagyon könnyen tisztítható a gyűjtőtartályt is. A beépített fogantyú megkönnyíti a gép hordozását.

MŰSZAKI ADATOK

Gép méretei	300 x 370 mm
Szívómennyiség	50 l/s
Fordulatszám	2850 fordulat /perc
Szívótömlő hossza	1 m
Gyűjtőtartály kapacitása	18 l
Motor	230V/50 Hz
Teljesítmény	1200 W

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	4,2 kg
Rendelési szám	5906401901
Vonalkód	4046664037224
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	15 990 Ft

FAESZTERGA

A Scheppach DM460T faeszterga azon felhasználók számára hasznos gép, akik a kis méretei ellenére is értékelni tudják azt a professzionális végeredményt, amit elérhetnek vele. A nagyon stabil, öntvény konstrukciónak és a modern 550 W-os teljesítményű indukciós motornak köszönhetően, a gép vibrációmentes és nagyon pontos. A szegnyereg és az orsóház szintén erős és tartós öntvényből készül. A nyeregtest a hosszabb munkadarabok rögzítéséhez esztergatokmánnyal van ellátva. Előnyei közé tartozik a magas gépágy, amely lehetővé teszi a nagyobb átmérőjű munkadarabok megmunkálását is. A kijelzővel ellátott, fokozatmentesen beállítható fordulatszámszabályzó és a késtartószán nagyon könnyű beállíthatósága még pontosabb munkavégzést tesz lehetővé. A maximális 457 mm-es csúcstávolság meghosszabbítható több mint 1 m-re, egy külön tartozékkal, felár ellenében. A gumírozott lábak csökkentik a gép további vibrációját.

AWARD

HEIMWERKER-TEST.DE

Scheppach Drechselbank dmt 450
Einstiegsklasse

02 / 2013

Is identical with DM460T

MŰSZAKI ADATOK

Gép méretei	930 x 375 x 400 mm
Gépágy magassága	172 mm
Fordulatszám	650-3000 ford./perc
Orsómenet	M 33
Munkadarab átmérő Ø	305 mm
Max. csúcstávolság	457 mm
Motor	230 V/50 Hz
Teljesítmény	550 W

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	34.5 / 37 kg
Rendelési szám	4902301901
Vonalkód	4014915086833
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	105.990 Ft

DM1000T

FAESZTERGA

A scheppach DM1000T kiválóan alkalmas azok számára, akik szeretnek fával dolgozni. A faeszterga könnyedén megbirkózik nagyobb méretű, akár 1 méter hosszú és 35 cm átmérőjű munkadarabokkal is. A gép konstrukcióját úgy alakították ki, hogy a hosszú gépágy ellenére, megőrizze a kompakt méreteit, és nem okoz nehézséget elhelyezni semmilyen műhelyben. A stabilitás növelése érdekében a gép négyzet keresztmetszetű csövekkel, és megfelelően megtervezett merevítőkkel van ellátva. A különböző keménységű munkadarabok megmunkálásához a faeszterga erős 400 W- os motorral van felszerelve. A megmunkálás során 4 választható sebességfokozat, valamint 890 ford./perctől - 2600 ford./percig terjedő fordulatszám között lehet választani. A nagyon masszív öntvényből készült mozgatható szegnyeregnek és a cserélhető esztergatokmánynak köszönhetően a gép vibrációmentesen működik. A faesztergán a szerszámtartó könnyedén beállítható, és a gép elülső hajtású vége levehető fedéllel rendelkezik.

MŰSZAKI ADATOK

Gép méretei	1460 x 210 x 360 mm
Gépágy magassága	175 mm
Fordulatszám	890 / 1260 / 1760 / 2600 ford./perc.
Orsómenet	M 18
Munkadarab átmérő Ø	350 mm
Sebességfokozatok száma	4 Max.
Max. csúcstávolság	1000 mm
Motor	230 – 240 V~ / 50 Hz
Teljesítmény	400 W

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	22 / 24 kg
Rendelési szám	5902303901
Vonalkód	4046664069331
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	49.990 Ft

FAESZTERGA

A Scheppach LATA5.0 faeszterga kiválóan alkalmas az igényes barkácsolók, valamint tanműhelyek számára, és megfelel a professzionális felhasználók által támasztott elvárásoknak is. A nagyon stabil, öntvény konstrukciónak, öntvényből készült szegnyeregnek és orsóháznak köszönhetően, valamint a stabil gumírozott lábbakkal ellátott állványnak, a gép működése vibrációmentes és nagyon pontos esztergálás végezhető vele. Része továbbá a tökéletesen egyenes, megmunkált gépágy.
A nyeregtest esztergatokmánnyal van ellátva a hosszabb munkadarabok rögzítéséhez. Előnyei közé tartozik a magas gépágy, amely lehetővé teszi a nagyobb átmérőjű munkadarabok megmunkálását is. A gép 10 fokozatú sebességváltóval van felszerelve, és a késtartószán is nagyon könnyen beállítható. A forgácsolási mód változtatható jobbos és balos irányba is.
A maximális csúcstávolság elérheti a kitűnő 1050 mm is. Az orsóház, a nagyobb munkadarabok megmunkálásához, 180°-kal elfordítható.
Az állványzat része a praktikus tárolópolc, a kések és egyéb szerszámok biztonságos elhelyezéséhez.

MŰSZAKI ADATOK

Gép méretei	1600 x 1180 x 500 mm
Gépágy magassága	910 mm
Fordulatszám	500-2100 ford./perc
Orsómenet	M 33
Max. megmunkálható Ø:	355 mm
Sebességfokozatok száma	10
Max. csúcstávolság	1050 mm
Motor	230 V/50 Hz
Teljesítmény	750 W

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	92 / 97 kg
Rendelési szám	1902301901
Vonalkód	4014915079125
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	243.990 Ft

TIGER 2000S

AZ ÁRBAN

CSISZOLÓ RENDSZER

A scheppach TIGER 2000S csiszoló, az ún. nedves és befejező, felületi csiszolási rendszer elvén működik. Ideális, mind otthoni, mind kisebb ipari felhasználásra. A megfelelő csiszolás nagyon sok tapasztalatot követel, mert az elkövetett hibák, tönkretehetik a drága szerszámokat. A Scheppach csiszoló rendszerrel - köszönhetően a különböző vezetőperselyeknek (pl. kések, vésők stb. számára) - még a teljesen kezdő felhasználók is professzionális csiszolási eredményt érhetnek el. A befejező csiszolás elvégezhető a cserélhető bőr csiszolókoronggal, amely sorjamentessé teszi a kis sebességű csiszolókoronggal csiszolt munkadarabot. A gép előnyei közé tartozik a csendes, karbantartásmentes indukciós motor. Az 1,75 m hosszú hálózati kábel és törésálló víztálca a gép tartozéka.

MŰSZAKI ADATOK

Gép méretei	348 x 285 x 275 mm
Csiszolókorong mérete	200 x 40 mm
Köszörűszemcse	K 220
Köszörűkő	csúcsminőségű, alumínium-oxidos
Bőr csiszolókorong mérete	220 x 30 mm
Fordulatszám	120 ford./perc
Motor	230 – 240 V~
Teljesítmény	120 W

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	8,5 / 10 kg
Rendelési szám	89490916
Vonalkód	4014915042006
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	41 990 Ft

CSISZOLÓ RENDSZER

A Scheppach Tiger 2500 szabadalmaztatott körkörös csiszológép kiválóan alkalmas egyrészt otthoni, másrészt könnyűipari felhasználásra, továbbá a profi szakemberek számára is, akiknek mindig szükségük van tökéletesen karbantartott szerszámokra. Standard és választható kiegészítő tartozékokkal (vezetőperselyekkel) kiváló csiszolási eredményt érhetnek el, a még teljesen kezdő felhasználók is. A gép alapja egy erős, minőségi lakkozással ellátott felépítmény és a hosszú élettartamú, kis sebességű indukciós motor, amely éppen úgy, mint a kapcsoló, védve van a vízfröccsenéssel szemben. Speciális alumínium-oxid csiszolókorong biztosítja a szerszámok tökéletes élezését, ide értve a keményfém anyagokból készültekét is. A finom csiszolás a cserélhető bőrcsiszolókoronggal végezhető el. A törésálló víztálca a gép tartozéka.

Egyenes élek (jig 70)

Ívelt élek

AJÁNDÉK

MŰSZAKI ADATOK

Gép méretei	440 x 330 x 480 mm
Csiszolókorong mérete	250 x 50 mm
Köszörűszemcse	K 220
Korongösszetétel	csúcsminőségű korong, alumínium-oxid szemcsével
Bőr csiszolókorong mérete	200 x 30 mm
Fordulatszám	90 ford./perc
Motor	230 – 240 V~
Input	200 W

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	16,5 / 17,5 kg
Rendelési szám	5903202901
Vonalkód	4046664037491
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	58 990 Ft

ÁLLÍTHATÓ SEBESSÉG

TIGER 3000VS

EGYENES ÉLEK (JIG 70)
Mindig biztos lehet az éles szerszámban - ideális a legtöbb egyenes élhez

ÍVELT ÉLEK 200/250
Bizonyosodjon meg a megfelő ívről

Köszörűkorong Ø 250 mm

63 mm

AJÁNDÉK

Az állítható víztartály biztosítja az kő állandó érintkezését a vízzel, a kopástól változó kőátmérőtől függetlenül.

63 mm széles érintkező felület.Tökéletes szélesebb szerszámokhoz.

10“ Dia tartós kő

CSISZOLÓ RENDSZER ÁLLÍTHATÓ SEBESSÉGGEL

A csúcsminőségű TIGER 3000VS csiszoló rendszer egyaránt alkalmas mind az otthoni műhelyekbe, mind pedig az igényesebb iparosok részére, akik számára fontos, hogy szerszámaik mindig megfelelően élesek legyenek. A gép nagyon egyszerű használatának és tartozékainak köszönhetően, a tökéletes élezést és csiszolást akár egy kezdő is el tudja végezni.
A tökéletes csiszolás alapja a különleges, széles csiszolókő, amely a lehető legjobb eredmény érdekében alumínium oxid mikrorészecskéket tartalmaz. Ez által lehetővé válik, az általános anyagok mellett, a keményfém élek csiszolása is. A legfinomabb csiszolás, ill. elsimításokhoz szolgál a cserélhető bőr csiszoló/fenő korong. Az állítható fordulatszám nem csupán a, munkadarab anyagától függő, ideális csiszoláshoz szükséges sebesség beállításához szolgál, hanem a korong kopásából adódó sebesség változás is ezáltal könnyen kiigazítható. A csiszoló teste, amelyben a korongok vannak elhelyezve egy nagyon robusztus szerkezet, az indukciós motor szénkefe nélküli, így nagyon hatékony és ugyanakkor csendes. A víztároló edény masszív műanyagból készül. A gép gumírozott lábakkal rendelkezik. Standard tartozékai között nem hiányzik a szögbeállító, 70-es vezetőpersely egyenes élekhez és fenőpaszta. Számos további tartozék pedig külön vásárolható.

MŰSZAKI ADATOK

Gép méretei	450 x 270 x 340 mm
Csiszolókorong mérete	250 x 63 mm
Szemcsézet	K 220
Anyag	magas minőségű korong alumínium oxid szemcsékkel
Fenőkorong mérete	225 x 30 mm
Fordulatszám	90 – 150 ford./perc
Motor	230 – 240 V~
Teljesítmény	180 W

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	11 / 13 kg
Rendelési szám	5903203901
Vonalkód	4046664063667
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	65 990 Ft

VARIO SPEED

Hogy a folyamatosan kopó kő mindig a megfelő csiszoló teljesítményt biztosítsa, a sebesség könnyedén állítható.

Ø 250 mm	Ø 230 mm	Ø 200 mm	Ø 180 mm
Fordulatszám 90 – 100 ford./perc	Fordulatszám 100 – 110 ford./perc	Fordulatszám 110 – 125 ford./perc	Fordulatszám 125 – 150 ford./perc

BG150 / BG200W

BG150

KETTŐS KÖSZÖRŰ

Függetlenül attól, hogy a műhelyben a munkát hobbi szinten végzi, vagy esetleg az a foglalkozásához tartozik, biztos, hogy mindig szüksége lesz jól megélezett szerszámokra. Ezt a célt szolgálja a kicsi, de nagyon hatékony BG 150 Scheppach gyártmányú köszörű. A gép alapja egy nagyon stabil fémkonstrukció, amely biztosítja a gép vibrációsmentes és kiegyensúlyozott működését. A karbantartásmentes gép és a nagyon halk indukciós motor garanciát nyújtanak a tökéletes végeredmény eléréséhez. A nagy, áttetsző védőburkolatok, amelyek védik a szemeit, minőségi anyagból készülnek, így mindig tökéletes, torzításmentes rálátást biztosítanak a megmunkált anyagra. A munkadarabtámasztékok beállíthatók, így jelentősen meghosszabbítható a köszörűkorong élettartama. A munkaterület megvilágítása csiszolás közben ellengethetetlen kiegészítője a gépnek. Az integrált, nagy teljesítményű lámpa, egy flexibilis karon van elhelyezve, így az optimálisan beállítható a kívánt szögbe. A korongvédő burkolatai vízgyűjtőtálcaként szolgálnak, így a csiszolt anyag mindig megfelelően van hűtve és nem változik meg annak fizikai tulajdonsága sem. A köszörű tartozéka egy durvább, és egy finomabb köszörűkorong. A korongok első éleinek kiegyenlítését az integrált élkiegyenlítő biztosítja. A gép stabilitását négy gumírozott talp biztosítja, vagy csavarok segítségével a gép rögzíthető a munkaasztalhoz is.

LOGISZTIKAI ADATOK

	BG150	BG200W
Súly	10 / 11 kg	11.5 / 13 kg
Csomagolás mérete	440 x 255 x 280 mm	485 x 330 x 360 mm
Rendelési szám	4903104901	5903105903
Vonalkód	4014915082125	4046664037507
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	29 990 Ft	33.990 Ft

BG200W

SZÁRAZ-NEDVES KÖSZÖRŰ

A scheppach BG200W kiváló teljesítményű száraz-nedves köszörű azok számára, akik szeretnék szerszámaikat tökéletesen karbantartani. Legyén szó akár fúrókról, késekről, ollókról, baltákról vagy vésőkről, a nedves vagy száraz csiszolási lehetőségnek köszönhetően, szerszámai mindig tökéletes állapotban lesznek. Az erőteljes, indukciós, karbantartásmentes motor, a heavy-duty konstrukció, a szemvédőburkolat, a beállítható munkadarabtámaszték, a vízgyűjtőtálca a megmunkált anyag hűtéséhez, valamit a gép rögzíthetősége a munkaasztalhoz, igazán hatékonnyá teszi ezt a típust.

MŰSZAKI ADATOK

	BG150	BG200W
Gép méretei	355 x 185 x 245 mm	435 x 260 x 288 mm
Korong Ø/ Furat Ø	150 / 25 / 12.7 mm	150 / 20 / 12.7 mm
Vizes korong Ø / Furat Ø	–	200 / 40 / 20 mm
Köszörűszemcse keménysége	K36 / K60	K60 / K80
Motor	230 – 240 V~	230 – 240 V~
Teljesítmény	370 W	250 W

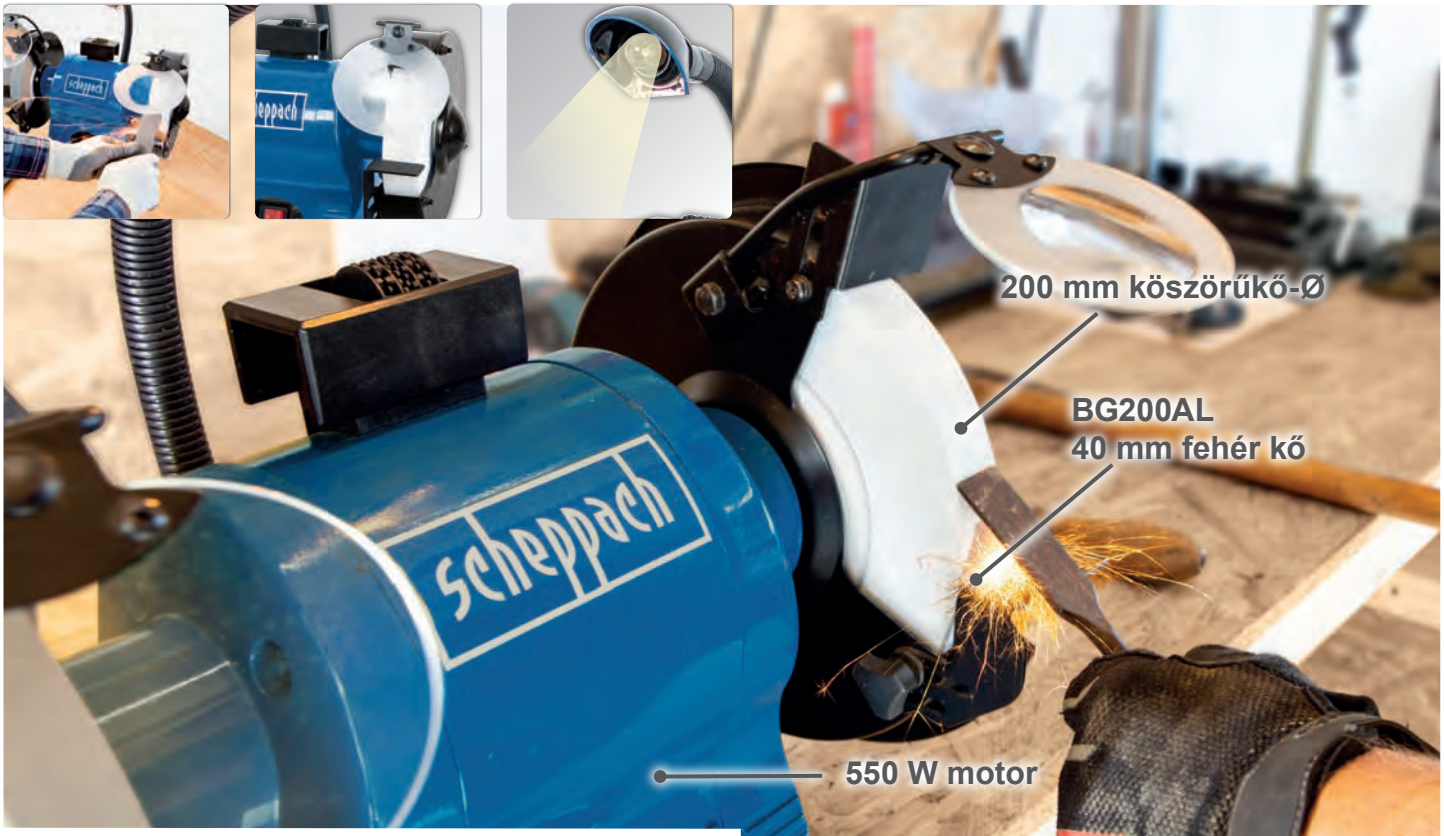

KETTŐS KÖSZÖRŰ FEHÉR KORONGGAL - BG200AL

A BG200AL köszörű speciális, fehér köszörűkorongjának köszönhetően, nemcsak a különböző anyagok felületi rétegeinek lecsiszolásához alkalmazható, hanem kiváló a szerszámok nagyon precíz élezéseihez is. A gép alapja egy nagyon stabil fémkonstrukció, amely biztosítja a gép vibrációsmentes és kiegyensúlyozott működését. A karbantartásmentes gép és a nagyon halk indukciós motor garanciát nyújt a tökéletes végeredmény eléréséhez. A nagy, áttetsző védőburkolatok, amelyek védik a szemeit, minőségi anyagból készülnek, így mindig tökéletes, torzításmentes rálátást biztosítanak a megmunkált anyagra. A munkadarabtámasztékok beállíthatók, így jelentősen meghosszabbítható a köszörűkorong élettartama. A munkaterület megvilágítása csiszolás közben ellengethetetlen kiegészítője a gépnek. Az integrált, nagy teljesítményű lámpa, egy flexibilis karon van elhelyezve, így az optimálisan beállítható a kívánt szögbe. A korongvédő burkolatai vízgyűjtőtálcaként szolgálnak, így a csiszolt anyag mindig megfelelően van hűtve és nem változik meg annak fizikai tulajdonsága sem. A tökéletes csiszolást elősegíti egy durvább és egy finomabb, 4 cm széles, speciális adalékanyagból készült fehér korong. A korongok első éleinek kiegyenlítését az integrált élkiegyenlítő biztosítja. A gép stabilitását négy gumírozott talp biztosítja, vagy csavarok segítségével a gép rögzíthető a munkaasztalhoz is.

KETTŐS KÖSZÖRŰ - BG200

A szerszámok élezéséhez, vagy fémanyagok felületi rétegeinek lecsiszolásához, szüksége lehet egy nagy teljesítményű köszörűre, amilyen pl. a Scheppach gyártmányú BG200 köszörű. A gép alapja egy nagyon stabil fémkonstrukció, amely biztosítja a gép vibrációsmentes és kiegyensúlyozott működését. A karbantartásmentes gép és a nagyon halk indukciós motor garanciát nyújtanak a tökéletes végeredmény eléréséhez. A nagy, áttetsző védőburkolatok, amelyek védik a szemeit, minőségi anyagból készülnek, így mindig tökéletes, torzításmentes rálátást biztosítanak a megmunkált anyagra. A munkadarabtámasztékok beállíthatók, így jelentősen meghosszabbítható a köszörűkorong élettartama. A munkaterület megvilágítása csiszolás közben ellengethetetlen kiegészítője a gépnek. Az integrált, nagy teljesítményű lámpa, egy flexibilis karon van elhelyezve, így az optimálisan beállítható a kívánt szögbe. A korongvédő burkolatai vízgyűjtőtálcaként szolgálnak, így a csiszolt anyag mindig megfelelően van hűtve és nem változik meg annak fizikai tulajdonsága sem. A köszörű tartozéka egy durvább, és egy finomabb köszörűkorong. A korongok első éleinek kiegyenlítését az integrált élkiegyenlítő biztosítja. A gép stabilitását négy gumírozott talp biztosítja, vagy csavarok segítségével a gép rögzíthető a munkaasztalhoz is.

MŰSZAKI ADATOK

	BG200	BG200AL
Gép méretei	440 x 280 x 340 mm	440 x 300 x 340 mm
Kő mérete Ø / furat Ø	200 / 15.88 mm	200 / 15.88 mm
Köszörűszemcse keménysége	K36 / K60	K60 / K100
Motor	230 – 240 V~	230 – 240 V~
Teljesítmény	550 W	550 W

LOGISZTIKAI ADATOK

	BG200	BG200AL
Súly	15.2 / 16.5 kg	16.5 / 18 kg
Rendelési szám	4903105901	4903106901
Vonalkód	4014915082132	4014915082583
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	41 990 Ft	46 990 Ft

SM150L / SM150LB

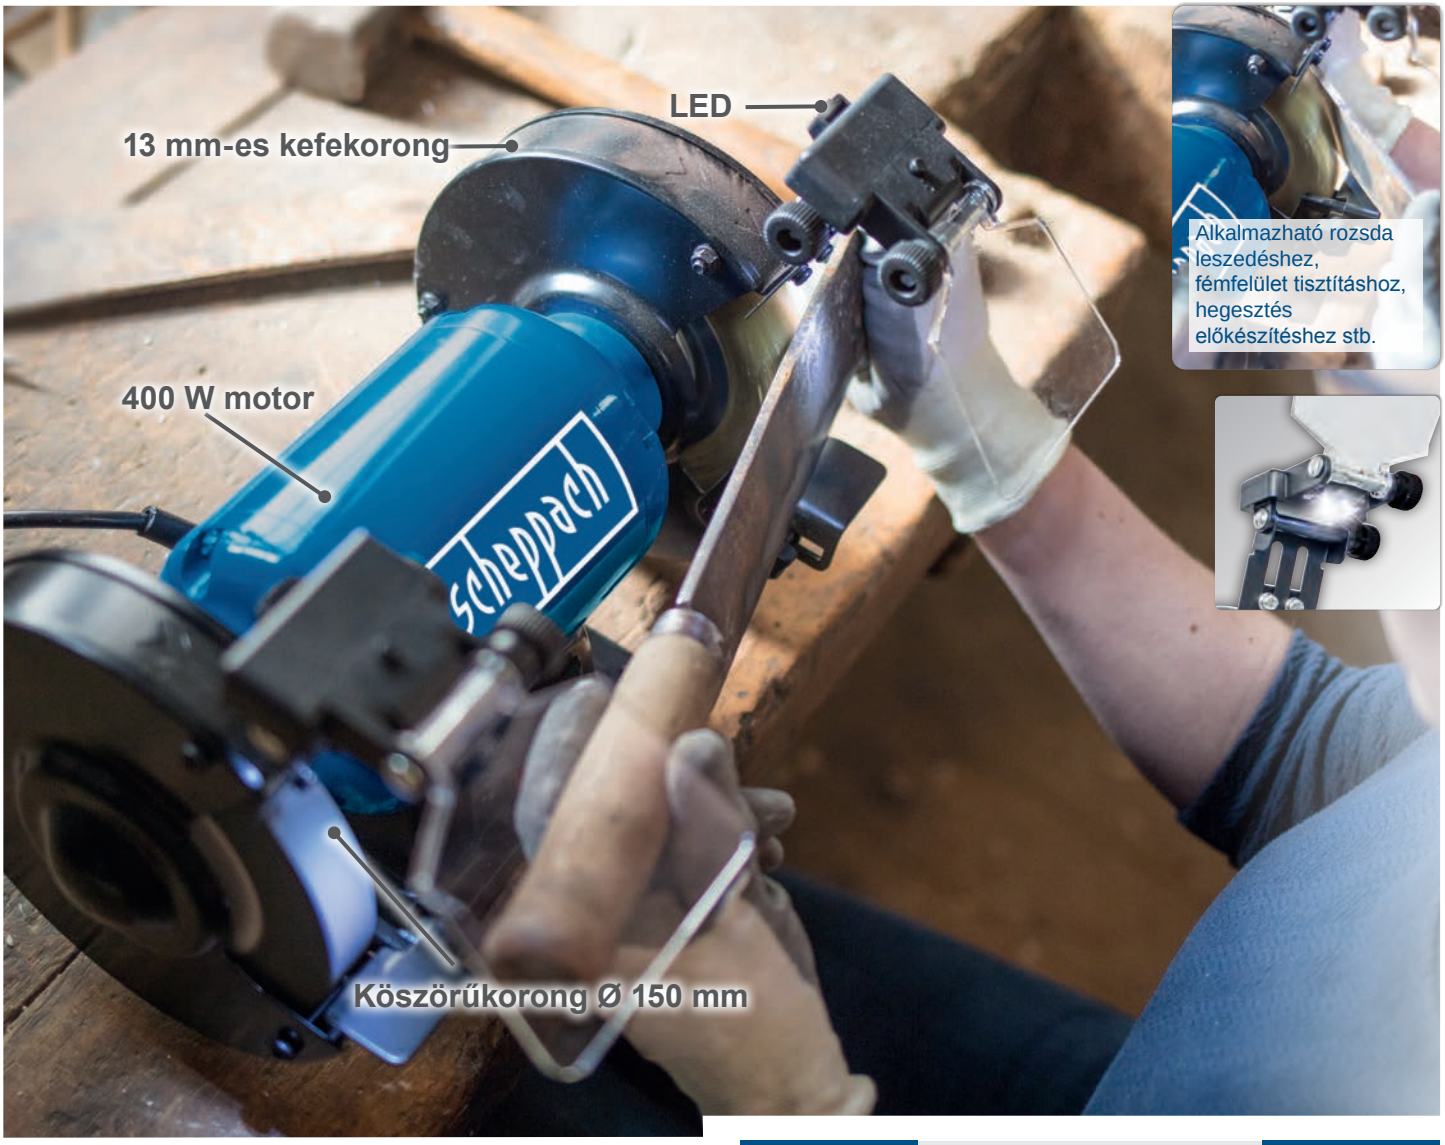

Alkalmazható rozsda leszedéshez, fémfelület tisztításhoz, hegesztés előkészítéshez stb.

KETTŐS KÖSZÖRŰ - SM150L

A scheppach SM150L kettősköszörű alaptípusa kialakításával és képességeivel biztosan nem okoz csalódást még az igényes hobbi felhasználóknak sem. Szilárd szerkezettel, pontos korongvezetéssel, ill. csendes, erőteljes és karbantartás nem igénylő indukciós motorral rendelkezik. A két, különböző szemcsézetű 150 mm-es köszörűkorong, olyan finom és durvább csiszolásra van tervezve, amely elegendő a legtöbb műhelymunkához, úgymint köszörülés, csiszolás vagy élezés. A köszörűgép szilárd, öntvény talpazattal rendelkezik, amellyel hozzáerősíthető a munkaasztalhoz. A gumi lábacskák pedig biztosítják a jobb stabilitást. Ezen kívül a gép rendelkezik biztonsági védőburkolatokkal, melyek megvédenek a munkadarabról esetlegesen elrepülő részecskéktől, munkadarab támasztékokkal, amelyek növelik a korongok élettartamát és modern, integrált LED megvilágítással, külön, mindkét korongon.

KETTŐS KÖSZÖRŰ KEFEKORONGGAL - SM150LB

A scheppach SM150LB kombinált kettősköszörű kialakításával és képességeivel biztosan nem okoz csalódást még az igényes hobbi felhasználóknak sem. Szilárd szerkezettel, pontos korongvezetéssel, ill. csendes, erőteljes és karbantartás nem igénylő indukciós motorral rendelkezik. A 150 mm-es köszörűkorong ideális az általános köszörülésre és a durvább csiszolásra. A 150 mm-es kefekorong pedig kiválóan alkalmas rozsda eltávolítására, fém és nem-fém anyagok tisztítására, ill. forrasztandó, vagy hegesztendő felületek előkészítésére. A köszörűgép szilárd, öntvény talpazattal rendelkezik, amellyel hozzáerősíthető a munkaasztalhoz. A gumi lábacskák pedig biztosítják a jobb stabilitást. Ezen kívül a gép rendelkezik biztonsági védőburkolatokkal, melyek megvédenek a munkadarabról esetlegesen elrepülő részecskéktől, munkadarab támasztékokkal, amelyek növelik a korongok élettartamát és modern, integrált LED megvilágítással, külön, mindkét korongon.

SM150LB

SM150L

MŰSZAKI ADATOK

	SM150L	SM150LB
Gép méretei	345 x 190 x 200 mm	345 x 190 x 200 mm
Köszörűkorong / Korong belső átmérője	150 / 12.7 mm	150 / 12.7 mm
Köszörűszemcse	K36 / K60	K36
Sebesség	2850 rpm	2850 rpm
Motor	230 – 240 V~	230 – 240 V~
Teljesítmény	400 W	400 W

LOGISZTIKAI ADATOK

	SM150L	SM150LB
Súly	7 / 8.5 kg	7 / 8.5 kg
Rendelési szám	5903107901	5903108901
Vonalkód	4046664064589	4046664064596
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	20.990 Ft	23.990 Ft

KETTŐS KÖSZÖRŰ - SM200L

A kiváló teljesítményű Scheppach SM200L köszörűgép kialakításával és képességeivel ideális mit az átlagos otthoni műhelyekbe, mint a kisebb szakműhelyekbe. Szilárd szerkezettel, pontos korongvezetéssel, ill. csendes, erőteljes és karbantartás nem igénylő indukciós motorral rendelkezik. A két, különböző szemcsézetű 200 mm-es köszörűkorong, olyan finom és durvább csiszolásra van tervezve, amely elegendő a legtöbb műhelymunkához, úgymint köszörülés, csiszolás vagy élezés.
A gép szilárd, öntvény talpazattal rendelkezik, amellyel hozzáerősíthető a munkaasztalhoz. A gumi lábacskák pedig biztosítják a jobb stabilitást. Ezen kívül a gép rendelkezik biztonsági védőburkolatokkal, melyek megvédenek a munkadarabról esetlegesen elrepülő részecskéktől, munkadarab támasztékokkal, amelyek növelik a korongok élettartamát és modern, integrált LED megvilágítással, külön, mindkét korongon.

KETTŐS KÖSZÖRŰ - SM200AL

A finom köszörülésre is alkalmas, kiváló teljesítményű Scheppach SM200AL kettősköszörű kialakításával és képességeivel ideális mit az átlagos otthoni műhelyekbe, mint a kisebb szakműhelyekbe. Szilárd szerkezettel, pontos korongvezetéssel, ill. csendes, erőteljes és karbantartás nem igénylő indukciós motorral rendelkezik. A két, különböző szemcsézetű 200 mm-es köszörűkorong, olyan nagyon finom és durvább csiszolásra van tervezve, amely elegendő a legtöbb műhelymunkához, úgymint köszörülés, csiszolás vagy élezés. A gép különlegessége a fehér 4 cm széles, nagyon finom szemcsézetű fehér korong, amely lehető teszi a nagyon finom és precíz köszörülést és élezést. A köszörűgép szilárd, öntvény talpazattal rendelkezik, amellyel hozzáerősíthető a munkaasztalhoz. A gumi lábacskák pedig biztosítják a jobb stabilitást. Ezen kívül a gép rendelkezik biztonsági védőburkolatokkal, melyek megvédenek a munkadarabról esetlegesen elrepülő részecskéktől, munkadarab támasztékokkal, amelyek növelik a korongok élettartamát és modern, integrált LED megvilágítással, külön, mindkét korongon.

SM200AL

SM200L

MŰSZAKI ADATOK

	SM200L	SM200AL
Gép méretei	360 x 220 x 255 mm	410 x 260 x 290 mm
Kő mérete Ø / furat Ø	200 / 15.9 mm	200 / 20 mm
Szemcseméret	K36 / K60	K36 / K100
Sebesség	2850 rpm	2850 rpm
Motor	230 – 240 V~	230 – 240 V~
Teljesítmény	500 W	500 W

LOGISZTIKAI ADATOK

	SM200L	SM200AL
Súly	12 / 13.5 kg	13.5 / 14.5 kg
Rendelési szám	5903109901	5903110901
Vonalkód	4046664064602	4046664064619
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	29.990 Ft	32.990 Ft

BGS700



Köszörűkorong
Ø 150 mm

370 W motor

VÁSÁROLHATÓ TARTOZÉKOK

CSISZOLÓ SZALAG SZETT

Rendelési szám: 7903303701
Vonalkód: 4014915098218

KOMBINÁLT CSISZOLÓGÉP

A BGS700 kombinált csiszológép tökéletesen ötvözi két gép tulajdonságait. Ideális fém, fa és műanyagok csiszolásához. A gép alapja egy nagyon stabil fémkonstrukció, amely biztosítja a gép vibrációsmentes és kiegyensúlyozott működését. A karbantartásmentes gép és a nagyon halk indukciós motor garanciát nyújtanak a tökéletes végeredmény eléréséhez. A nagy, áttetsző védőburkolatok, amelyek védik a szemeit, minőségi anyagból készülnek, így mindig tökéletes, torzításmentes rálátást biztosítanak a megmunkált anyagra. A munkadarabtámasztékok a köszörűkorongnál és a csiszolószalagnál egyaránt beállíthatók, így jelentősen meghosszabbítható a köszörűkorong és a csiszolószalag élettartama. A munkaterület megvilágítása csiszolás közben ellengethetetlen kiegészítője a gépnek. Az integrált, nagyteljesítményű lámpa, egy flexibilis karon van elhelyezve, így az optimálisan beállítható a kívánt szögbe. A korong és a csiszolószalag védőburkolatai vízgyűjtőtálcaként szolgálnak, így a csiszolt anyag mindig megfelelően van hűtve, és nem változik meg annak fizikai tulajdonsága sem. A gép tartozéka egy durvább 150 mm-es korong és egy finomabb csiszolószalag. A korong első éleinek kiegyenlítését az integrált élkiegyenlítő biztosítja. A gép stabilitását négy gumírozott talp biztosítja, vagy csavarok segítségével rögzíthető a munkaasztalhoz is.

MŰSZAKI ADATOK

Gép méretei	405 x 305 x 355 mm
Csiszolószalag mérete	686 / 50 mm
Csiszolószalag sebessége	15 m/s
Motor	230 – 240 V~
Teljesítmény	370 W

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	10 / 11,5 kg
Csomagolás mérete	445 x 255 x 395 mm
Rendelési szám	4903303901
Vonalkód	4014915082149
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	33 990 Ft

SZALAG ÉS TÁNYÉROS CSISZOLÓ

A Scheppach BTS700 kombinált csiszológép sokoldalú segítséget nyújt az igényes szakembereknek, valamint minden barkácsolónak.
A csiszolószalag és csiszolókorong kombinációjának köszönhetően, minden pontos csiszolási feladatra megoldást jelent. Tökéletes fa, műanyag és egyéb, nem fém anyagok megmunkálásához. A gép felépítménye öntvényből készül, amely biztosítja a kiváló stabilitást, függetlenül attól, hogy a gép csiszolás során milyen nyomásnak van kitéve.
A gép rendelkezik egy csendes, karbantartásmentes motorral, vibrációt csökkentő gumitalpakkal, tépőzárás csiszoló koronggal, dönthető munkaasztallal és szögmérővel.

MŰSZAKI ADATOK

Gép méretei	380 x 300 x 370 mm
Csiszolószalag méret	762 / 25,4 mm
Szalag sebessége	820 m/min
Csiszolókorong átmérője	125 mm
Szalagasztal átmérője Korongasztal mérete	150 mm (Szalag) 184 x 98 mm (Korong)
Korongasztal döntése	90° – 45° (Korong)
Motor	230 – 240 V~
Teljesítmény	250 W

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	7,2 / 8,5 kg
Rendelési szám	4903304901
Vonalkód	4046664037712
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	33.990 Ft

BTS800

MŰSZAKI ADATOK

Gép méretei	470 x 370 x 330 mm
Csiszolószalag méret	915 / 100 mm
Csiszolókorong átmérője	150 mm
Munkaasztal döntése	90° – 45°
Csiszolószalag sebessége	7,5 m/sec.
Csiszolókorong sebessége	2850 rpm
Porelszívó csonk átmérője	63 mm
Motor	230 – 240 V~
Teljesítmény	370 W

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	20,5 / 21,5 kg
Rendelési szám	4903302901
Vonalkód	4014915082095
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	54.990 Ft

MULTIFUNKCIÓS SZALAG- ÉS HOMLOKCSISZOLÓ

A Scheppach BTS800 multifunkciós csiszológép, csiszolószalaggal és csiszolókoronggal egyesítve, megoldást jelent minden csiszolási feladatra a műhelyében. Az erős és csendes motor biztosítja a megfelelő teljesítményt. A gép előnyei közé tartozik a variálhatósága. Az egész egység a csiszolószalaggal együtt, 90°-kal dönthető, vízszintes helyzetből függőleges helyzetbe. A kiegészítő, szögmérővel ellátott munkaasztalt, egyrészt 45°-os tartományban le lehet dönteni, másrészt el lehet tolni a gép hátsó oldalához, és így használható a szalagcsiszolásnál is. A csiszolókorong tépőzár segítségével egyszerűen rögzíthető. Az egész gép felépítménye öntvényből készül, amely biztosítja a kiváló stabilitást, függetlenül attól, hogy a gép csiszolás során milyen nyomásnak van kitéve. A végeredmény mindig kiváló. A gép porelszívó csonkkal rendelkezik, és rögzíthető a munkaasztalhoz.

OSZCILLÁCIÓS ORSÓCSISZOLÓ

A scheppach OSM100 oszcillációs orsócsiszolóval számtalan csiszolást végezhet a bonyolultabb munkadarabok bels, ill. külső felületén is. A 450 W-os motor biztosítja a mindig megfelelő teljesítményt. A forgó és a rezgőmozgás garancia a tökéletes felületi megmunkálásra. Az öntvényből készült nagy és stabil munkaasztal biztosítja a pontos csiszolást. A különböző szélességű, asztalt kiegészítő betétek, kiválóan lezárják a munkafelületet az asztal és a orsócsiszoló között, így biztosítva a kezelőszemély maximális biztonságát. A porelszívó csonkhoz csatlakoztatható elszívó biztosítja a kellemesebb, pormentes környezetet. A 14 kg-os súlyának köszönhetően a gépet könnyen, az igényeknek megfelelően, át lehet helyezni.

MŰSZAKI ADATOK

Gép méretei	400 x 365 x 440 mm
Munkaasztal mérete	370 x 290 mm
Fordulatszám	2000 ford./perc
Oszcillációs löket	16 mm
Csiszolóorsó Ø	12,7 mm
Motor	230 – 240 V~
Teljesítmény	450 W

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	13,5 / 15 kg
Rendelési szám	4903401901
Vonalkód	4014915082101
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	60.990 Ft

ÁLLÍTHATÓ SEBESSÉG

HG34

AZ ÁRBAN

MŰSZAKI ADATOK

Gép méretei	245 x 190 x 180 mm
Köszörűkorong átmérője	75 mm
Sebesség	2000 – 9900 rpm
Motor	230 – 240 V~
Teljesítmény	150 W

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	2,5 / 3,3 kg
Rendelési szám	5903106901
Vonalkód	4046664036555
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	21.990 Ft

KETTŐS KÖSZÖRŰ-POLÍROZÓ FLEXIDRIVE RENDSZERREL

A kitűnő scheppach HG34 többfunkciós köszörű-polírozógép nélkülözhetetlen segítség minden ezermester számára. Csak ezzel az egy géppel el lehet végezni nagyon sok, különböző műveletet. A gép alapja egy köszörűkorong és egy polírozókorong, amelyek szemvédő burkolattal és munkadarabtartó támasztékkal vannak ellátva. A gép masszív felépítménye, vibrációmentessége és a fordulatszám beállíthatósága biztosítják a tökéletes, professzionálisan megmunkált végeredményt. A flexibilis tengely további felhasználási módokat tesz lehetővé. A 100 darabos kiegészítő tartozékoknak köszönhetően a géppel vághat, köszörülhet vagy csiszolhat az alapgépen kívül is.

ÁLLÍTHATÓ SEBESSÉG

2 AZ 1 -BEN

- Gipszkarton
- Deltacsiszoló

AJÁNDÉK

MŰSZAKI ADATOK

Méretek	450 x 270 x 210 mm
Kerek csiszolófej Ø	225 mm
Deltafej	280 x 280 x 280 mm
Kerek csiszolófej fordulatszáma	1000-2000 ford./perc
Deltafej fordulatszáma	3000-6000 ford./perc
Működési elv	váltó
Elszívóadapter Ø	30 mm / 40 mm
Motor	230 V/50 Hz
Teljesítmény	750 W

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	3.8 / 8.4 kg
Rendelési szám	5903803901
Vonalkód	4046664035565
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	48 990 Ft

FALCSISZOLÓ

A scheppach DS210 csiszolóval összecsiszolhatja a gipszkarton falak és a polisztirol (hungarocell) találkozásait, eltávolíthatja a ragasztómaradványokat a beton falról, vagy összecsiszolhatja a felületeket, akár négyszer gyorsabban, mint a hagyományos módszerekkel. Mivel a különböző anyagokat különböző sebességgel kell csiszolni, a csiszológép sebességszabályozóval van felszerelve. Standard tartozékai közé tartozik a háromszög alakú csiszolófej, az élek és sarkak csiszolásához. A tépőzáras csiszolópapír könnyen és gyorsan kicserélhető. A gép ergonomikus kivitele lehetővé teszi, hogy mind a két kézével dolgozhasson, így lényegesen csökkenti a fáradságérzetet és növeli a munkára fordított időt. A műanyag bőröndben elhelyezett DS210 csiszológép többféle tartozékot tartalmaz, mint pl. 6 darab kör alakú és 6 darab háromszög alakú, különböző csiszolószemcsés csiszolópapírt. A 4 m hosszú flexibilis tömlő, amely csatlakozható a porszívóhoz, tartozéka a gépnek. A porelszívás lehetőségével jelentősen csökkenthető a csiszolás során keletkezet pormennyiség.

DS930

2 AZ 1 -BEN

- Gipszkarton
- Deltacsiszoló

282 x 282 x 282 mm
deltacsiszoló papír

710 W motor

Állítható sebesség

AJÁNDÉK





Csiszolás egészen a szélekig

Nagy csiszoló felület a gazdaságosabb munkáért nagyobb területen is.

FALCSISZOLÓ

A gipszkarton falak vagy polisztirol (hungarocell) táblák csiszolása, festés vagy lakkozás előtti felület előkészítése, és más, nagyobb területeken végzendő hasonló munkák általában hosszadalmasak és fárasztóak. A minőségi Scheppach DS930 hosszú szárú csiszolójának (úgynevezett zsiráfnak) és nagy csiszolófelületének köszönhetően, ezt a feladatot sokkal hamarabb el lehet végezni. Mivel a különböző anyagokat különböző sebességgel kell csiszolni, a csiszológépsebességszabályozóval van felszerelve. A csiszoló tartozéka egy hosszabbítható teleszkópos kar, amelynek segítségével akár 140-165 cm-ig meghosszabbítható a gép hossza, így a mozgatható fejjel könnyeben elérhetőek pl. a mennyezet és a nehezebben hozzáférhető helyek is. A gép tartozéka a deltafej is, amellyel ideálisan lehet dolgozni a falak sarkainál. A beépített LED világítás megkönnyíti a munkát sötétebb helyeken is. A tépőzáras csiszolópapír könnyen ésgyorsan kicserélhető. Az ergonomikusan kialakított csiszológép és a puha, csúszásgátló markolat kényelmes munkavégzést biztosít hosszú időn keresztül. A DS930 csiszológép többféle tartozékkal van kiegészítve,úgymint, 24 darab különböző szemcséjű csiszolópapír, 4 m hosszú elszívótömlő, hordozható táska és 2 darab szűkítő a különböző porszívók csatlakoztatásához. A porelszívás lehetőségével jelentősen csökkenthető a csiszolás során keletkezet pormennyiség. A gép könnyen szétszedhető három részre, így kevéshelyet foglal el, és könnyen szállítható, akár a gépkocsi csomagtartójában is.

Könnyű tárolás, összecsukható

LED

MŰSZAKI ADATOK

Merülőfűrész méretei	1400 – 1650 x 270 x 300 mm
Kerek csiszolófej Ø	225 mm
Deltafej	282 x 282 x 282 mm
Kör alakú gépfej fordulatszáma	1200 – 2500 fordulat/ perc
Deltafej fordulatszáma	3500 – 7500 fordulat/ perc
Elszívó adapter Ø külső/belső	45 mm / 50 mm
Motor	230 – 240 V~
Teljesítmény	710 W

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	4,5 / 8,9 kg
Rendelési szám	5903805901
Vonalkód	4046664044550
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	58.990 Ft

DS920

Csiszolókorong Ø 225 mm

710 W motor

Teleszkópos nyél

Állítható sebesség

AJÁNDÉK

6 DB.



A dönthető csiszolófej megkönnyíti a munkát és egyszerűen csiszolhatja a mennyezetet is.

Nagy csiszoló felület a gazdaságosabb munkáért nagyobb területen is.

FALCSISZOLÓ ZSIRÁF

A gipszkarton falak vagy polisztirol (hungarocell) táblák csiszolása, festés vagy lakkozás előtti felület előkészítése, és más, nagyobb területeken végzendő hasonló munkák általában hosszadalmasak és fárasztóak.
A Scheppach DS920 hosszú szárú csiszolójának (úgynevezett zsiráfnak) és nagy csiszolófelületének köszönhetően, ezt a feladatot sokkal hamarabb el lehet végezni. Mivel a különböző anyagokat különböző sebességgel kell csiszolni, a csiszológép sebességszabályozóval van felszerelve.
A csiszoló tartozéka egy hosszabbítható teleszkópos nyél, amelynek segítségével akár 170 cm-ig meghosszabbítható a gép hossza, így könnyeben elérhető pl. a mennyezet és a nehezebben hozzáférhető helyek is. A tépőzáras csiszolópapír könnyen és gyorsan kicserélhető.
Az ergonomikusan kialakított csiszológép és a puha, csúszásgátló markolat kényelmes munkavégzést biztosít hosszú időn keresztül.
A csiszológépnek többféle tartozéka van: 6 darab különböző szemcsézetű csiszolópapír, 4 m hosszú elszívótömlő és 2 darab szűkítő a különböző porszívók csatlakoztasához. A porelszívás lehetőségével jelentősen csökkenthető a csiszolás során keletkezet pormennyiség. A gép könnyen szétszedhető három részre, így kevés helyet foglal, és könnyen szállítható, akár a gépkocsi csomagtartójában is.

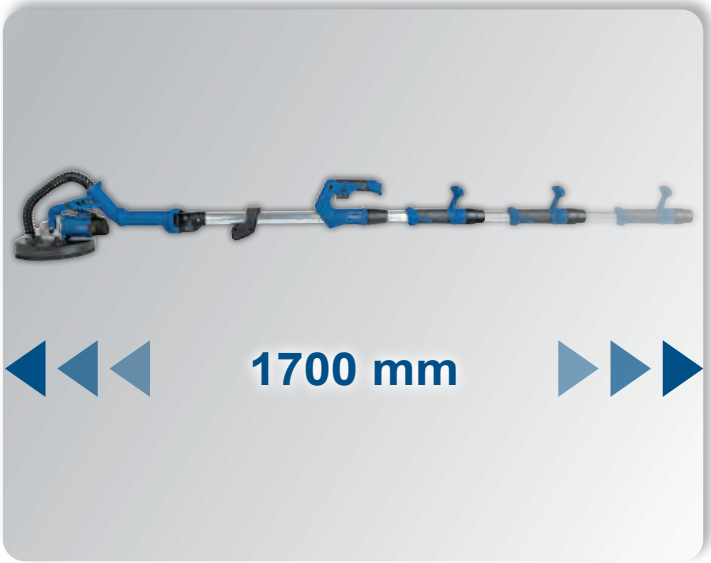

Könnyű tárolás, összecsukható

LED

MŰSZAKI ADATOK

Gép méretei	1200 – 1700 x 270 x 260 mm
Kör alakú csiszolótalp	225 mm
Kör alakú gépfej fordulatszáma	700-1700 ford./perc
Működési elv	váltóval
Elszívó adapter Ø külső/belső	45 mm / 50 mm
Motor	230 – 240 V~
Teljesítmény	710 W

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	4.5 / 6.5 kg
Rendelési szám	5903804901
Vonalkód	4046664037514
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	39 990 Ft

SZALAGCSISZOLÓ 75 MM 900 W

A Scheppach ES 900 egy magas teljesítményű elektromos szalagcsiszoló. Ideális felületek száraz csiszolására, és szerkezetének köszönhetően igényesebb, nagy felületű csiszoló munkákra is alkalmas, mint pl. padló burkolatok lerakásánál. Ergonómiája remekül lett megtervezve, így egy- vagy kétkezes munkára is alkalmas. Az elülső markolat szerves része a géptestnek, ami lehetővé teszi a szilárd és pontos gépvezetést. A csiszolószalag könnyen cserélhető és a jó kialakításnak köszönhetően pontosan felhelyezhető és centrírozható. Az erős, 900 W-os motor minőségi rézhuzallal van tekercselve. A gép porelszívó rendszerrel is el van látva. A termék standard tartozéka a 9 részes csiszoló papír szett.

Erős motor

MŰSZAKI ADATOK

Gép méretei	310 x 164 x 163 mm
Max. szalag sebesség	320 m/perc
Szalag szélesség	75 mm
Szalag méret	75 x 533 mm
Motor	230 V / 50 Hz
Teljesítmény	900 W

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	4.6 / 4.8 kg
Rendelési szám	5903307901
Vonalkód	4046664070689
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	22 590 Ft

REZGŐCSISZOLÓ 240 W

A Scheppach ES 240 egy kiváló teljesítményű rezgőcsiszoló. Ideális elsősorban fa csiszolására, élek lekerekítésére, vagy sarkak csiszolására. Alkalmas továbbá száraz műanyagok, lakkozott, vagy festett felületek csiszolására is. Remek ergonómiája, nagy csúszásgátló felületei, alacsony súlya, zajszintje és markolat vibrációja precíz kezelhetőséget és kényelmes munkát tesz lehetővé. A minőségi alumínium talpazat nagyobb felületen is kiváló eredményt biztosít. A csiszoló papír cseréje nagyon gyors és könnyű. A 240 W-os motor minőségi réz tekercseléssel van ellátva. A gép por elszívó rendszerrel rendelkezik. A készülék standard tartozéka egy 9 részes csiszoló papír szett is.

Minőségi talpazat

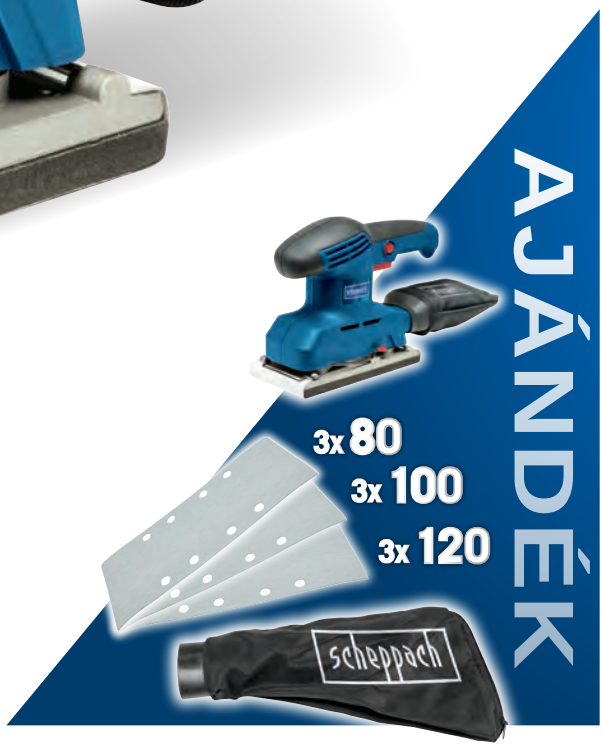

MŰSZAKI ADATOK

Gép méretei	287 x 98 x 178 mm
Fordulatszám	12 000 ford./perc
Csiszoló felület	93 x 186 mm
Csiszoló papír méret	93 x 235 mm
Motor	230 V / 50 Hz
Teljesítmény	240 W

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	2.1 / 2.2 kg
Rendelési szám	5903308901
Vonalkód	4046664070696
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	14.590 Ft

AG600

SAROKCSISZOLÓ 600 W 115 MM

A Scheppach AG 600 egy kompakt sarokcsiszoló 115 mm-es tárcsaátmérővel, amely alkalmas minden általános vágáshoz, csiszoláshoz, festék és rozsda eltávolításhoz, hegesztések és élek csiszolásához, csempe vágáshoz stb. A 600 W-s teljesítményű motor kiváló minőségű réztekercseléssel készül. A kényelmes munkához a sarokcsiszoló nagy nyomatékot biztosító erős, fém hajtóművel, két különböző pozícióban állítható fogantyúval (jobb és bal kezeseknek egyaránt), könnyen, szerszám nélkül beállítható tárcsavédővel, orsózárral, a vágókorong egyszerű cseréjéhez, és többfunkciós, rögzíthető biztonsági kapcsolóval rendelkezik. A fogantyú komfortos, csúszásmentes bevonattal rendelkezik. Vékony formájának és az alacsony súlyának köszönhetően a sarokcsiszoló könnyen kezelhető és egy kézzel is egyszerűen irányítható. A gépet praktikus műanyag kofferban szállítjuk.

AJÁNDÉK

MŰSZAKI ADATOK

Gép méretei	324 x 73 x 110 mm
Tárcsaátmérő	115 mm
Tengelyátmérő	22 mm
Orsó menete	M14
Fordulatszám	11000 ford./perc
Motor	230 V / 50 Hz
Teljesítmény	600 W

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	2.3 / 2.7 kg
Rendelési szám	5903809901
Vonalkód	4046664070573
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	10.590 Ft

SAROKCSISZOLÓ 780 W 125 MM

A Scheppach AG 780 egy kompakt sarokcsiszoló 125 mm-es tárcsaátmérővel, amely alkalmas minden általános vágáshoz, csiszoláshoz, festék és rozsda eltávolításhoz, hegesztések és élek csiszolásához, csempe vágáshoz stb. A 780 W-s teljesítményű motor kiváló minőségű réztekercseléssel készül. A kényelmes munkához a sarokcsiszoló nagy nyomatékot biztosító erős, fém hajtóművel, két különböző pozícióban állítható fogantyúval (jobb és bal kezeseknek egyaránt), könnyen, szerszám nélkül beállítható tárcsavédővel, orsózárral, a csiszolókorong egyszerű cseréjéhez, és többfunkciós, rögzíthető biztonsági kapcsolóval rendelkezik. A fogantyú komfortos, csúszásmentes bevonattal rendelkezik. Vékony formájának és az alacsony súlyának köszönhetően a sarokcsiszoló könnyen kezelhető és egy kézzel is egyszerűen irányítható. A gépet praktikus műanyag kofferban szállítjuk.

2-pozíciós markolat

AJÁNDÉK

MŰSZAKI ADATOK

Gép méretei	331 x 73 x 110 mm
Tárcsaátmérő	125 mm
Tengelyátmérő	22 mm
Orsó menete	M14
Fordulatszám	11000 ford./perc
Motor	230 V / 50 Hz
Teljesítmény	780 W

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	2.3 / 2.7 kg
Rendelési szám	5903810901
Vonalkód	4046664070580
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	12.990 Ft

AG1200

SAROKCSISZOLÓ 1200 W 150 MM

A Scheppach AG 1200 egy kompakt sarokcsiszoló 150 mm-es tárcsaátmérővel, amely alkalmas minden általános vágáshoz, csiszoláshoz, festék és rozsda eltávolításhoz, hegesztések és élek csiszolásához, kő és csempe vágáshoz stb. Az erős 1200 W-s teljesítményű motor kiváló minőségű réztekercseléssel készül. A kényelmes munkához a sarokcsiszoló nagy nyomatékot biztosító erős, fém hajtóművel, három különböző pozícióban állítható fogantyúval (jobb és bal kezeseknek egyaránt), könnyen, szerszám nélkül állítható tárcsavédővel, orsózárral, a vágókorong egyszerű cseréjéhez, és többfunkciós, rögzíthető biztonsági kapcsolóval rendelkezik. A fogantyú komfortos csúszásmentes bevonattal rendelkezik. Vékony formájának és a kedvező súlyának köszönhetően a sarokcsiszoló könnyen kezelhető a nehezebben elérhető helyeken is. A gépet praktikus műanyag kofferban szállítjuk.

AJÁNDÉK

MŰSZAKI ADATOK

Gép méretei	378 x 88 x 125 mm
Tárcsaátmérő	150 mm
Tengelyátmérő	22 mm
Orsó menete	M14
Fordulatszám	9000 ford./perc
Motor	230 V / 50 Hz
Teljesítmény	1200 W

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	3.4 / 4.5 kg
Rendelési szám	5903812901
Vonalkód	4046664070603
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	18 590 Ft

POLÍROZÓGÉP 600 W 125 MM

A Scheppach PM 600 egy könnyű, kompakt, 125 mm-es nagyteljesítményű polírozógép. Ideális az autók, vagy a motorkerékpárok lakkozott felületeire, továbbá a padló és a krómozott felület polírozásához, valamint a viaszréteg és a vízkő eltávolításához. Megfelelő kiegészítővel fa, műanyag vagy fém anyagokhoz is használható. Az ideális, felhasználók által nagyon kedvelt, 125 mm-es átmérőjű polírozó tárcsának köszönhetően, könnyedén polírozhatók vele a bonyolultabb és a nehezebben hozzáférhető felületek is. A szabványos M14-s tengelynek és a tépőzáras tárcsának köszönhetően a polírozógépre könnyedén elhelyezhető egyéb korong vagy csiszoló papír is, ami tovább bővíti a felhasználási lehetőségét. A 600 W-s teljesítményű motor kiváló minőségű réztekercseléssel rendelkezik. A forgás sebessége a polírozott felület jellegétől függően, széles tartományban szabályozható. A kényelmes munkához a polírozógép nagy nyomatékot biztosító erős, fém hajtóművel, két különböző pozícióban állítható fogantyúval (jobb és bal kezeseknek egyaránt), szerszám nélkül könnyen beállítható tárcsavédővel, orsózárral, a tárcsa egyszerű cseréjéhez, és többfunkciós, rögzíthető biztonsági kapcsolóval rendelkezik. A fogantyú komfortos, csúszásmentes bevonattal rendelkezik. A gépet praktikus műanyag kofferban szállítjuk.

Szabályozható fordulatszám

AJÁNDÉK

MŰSZAKI ADATOK

Gép méretei	370 x 75 x 110 mm
Tárcsaátmérő	125 mm
Tengelyátmérő	22 mm
Orsó menete	M14
Fordulatszám	1200 - 5000 ford./perc.
Motor	230 V / 50 Hz
Teljesítmény	600 W

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	2.2 / 4 kg
Rendelési szám	5903901901
Vonalkód	4046664070634
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	19.990 Ft

HL450

RÖNKHASÍTÓ

Amennyiben házában, vagy nyaralójában kandallót használ fűtéshez, a Scheppach HL450 horizontális rönkhasító nélkülözhetetlen segítőjévé válhat. Könnyen megbirkózik a magas nedvességtartalmú fa összedarabolásával is, óránként akár 100 darab hasáb hasítására is képes. Csendes üzemmódban, a hagyományos fejszéhez képest, teljesen biztonságosan működik. A gépet nem kell olajozni, és kompakt méretei ellenére is képes 4 tonna hasítóerőt kifejteni. A gép rendelkezik biztonsági, rönkkioldó kapcsolóval az elektromos áram kimaradása esetén. A fogantyúknak és a kerekeinek köszönhetően a gép könnyen mozgatható. Ebben az árkategóriában egyedülálló a nagyon magas minőségű, kovácsolt acélból készült hasítóék. A rönkhasító VARIO rendszerrel működik, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a ékpálya hosszát beállíthatja a hasáb hosszának megfelelően, így nem szükséges mindig kivárni, hogy a hasítóék visszatérjen a leghátsó pontjához. Ezzel a lehetőséggel nagyon sok időt és elektromos energiát takaríthat meg.

MŰSZAKI ADATOK

Gép méretei	810 x 270 x 460 mm
Hasítóerő	4 t
Rönk átmérője	55 – 250 mm
Rönk hossza	370 mm
Fordulatszám	2850 ford./perc
Olajkapacitás	2.4 L
Üzemi nyomás	160 bar
Motor	230 V~ / 50 Hz
Teljesítmény	1500 W

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	37 / 39 kg
Rendelési szám	5905201901
Vonalkód	4014915080374
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	58 990 Ft

RÖNKHASÍTÓ

A Scheppach HL650 horizontális rönkhasító nélkülözhetetlen segítséget nyújt a házak, nyaralók fűtésénél, kandallók használatánál. Könnyen megbirkózik a magas nedvességtartalmú fa összedarabolásával is, óránként akár 100 darab hasáb darabolására is képes. Csendes üzemmódban, a hagyományos fejszéhez képest, teljesen biztonságosan működik, mivel a kétkezes használat kizár mindennemű sérülési lehetőséget. A rönkhasító minimális karbantartást igényel, kompakt méretekkel rendelkezik és a megerősített fogaskerék rendszernek köszönhetően elérheti a 6,5 tonnás hasítóerőt is. A gép rendelkezik biztonsági rönkkioldó kapcsolóval az elektromos áram kimaradása esetén. A fogantyúknak és a kerekeinek köszönhetően a gép könnyen mozgatható. Ebben az árkategóriában egyedülálló a nagyon magas minőségű, kovácsolt acélból készült hasítóék és a nagyon stabil konstrukció, amely megakadályozza a gép elmozdulását, a maximális üzemi nyomás használata során is. A rönkhasító VARIO rendszerrel működik, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy az ékpálya hosszát beállíthatja a hasáb hosszának megfelelően, így nem szükséges mindig kivárni, hogy a hasítóék visszatérjen a leghátsó pontjához. Ezzel a lehetőséggel nagyon sok időt és elektromos energiát takaríthat meg. A praktikus állvány, amely lehetővé teszi a görnyedés mentes munkát, a gép tartozéka.

AJÁNDÉK

MŰSZAKI ADATOK

Gép méretei	950 x 270 x 500 mm
Hasítóerő	6,5 t
Rönk átmérője	50 – 250 mm
Rönk hossza	520 mm
Fordulatszám	2850 ford./perc
Visszaállási sebesség	4,7 cm/s
Hasítási sebesség	3,2 cm/s
Üzemi nyomás	220 bar
Motor	230 V~ / 50 Hz
Teljesítmény	2200 W

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	49 / 51,5 kg
Rendelési szám	5905206901
Vonalkód	4046664026662
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	72.990 Ft

HL710

RÖNKHASÍTÓ

A Scheppach HL710 rönkhasító ideális választás a háztartási tűzifa előkészítéséhez. A Scheepach új konstrukciójának köszönhetően ez az alapmodell még a nagyobb rönkök hasításánál is nagyon erős és stabil gép. A markolatnak, a kereknek és a gép elfogatható súlyának köszönhetően könnyű a kezelhetősége. A hasítóék nagyon gyors oda-vissza mozgása jelentősen csökkenti a munkavégzésre fordított időt, és az átgondolt biztonsági elemek biztosítják a kezelőszemély maximális biztonságát.
A gép csúsztatható, három pozícióba állítható hasítóasztallal van felszerelve, amely lehetővé teszi különböző hosszúságú rönkök hasítását. A géphez külön megvásárolható a széles feszítő és kereszt hasítóék, amely hasznos a vastagabb vagy hosszabb rönkök hasításánál. Az átgondolt Scheppach technológia mindig tekintettel van az Ön idejére és anyagi lehetőségeire. A gép első fontos tulajdonsága a hasítóék nagyon gyors, 20 cm/s, visszaállási sebessége. A második elem a VARIO rendszer, amelynek segítségével pontosan beállíthatja az ékpálya hosszát a rönk hosszának egfelelően. A harmadik elem pedig az új generációs szivattyú, amely képes ugyanolyan nyomást biztosítani a motor alacsonyabb teljesítménye esetén is. Ezeket a tulajdonságokat kihasználva, ugyanannyi egységnyi idő alatt sokkal több hasítást tud elvégezni, mintha más géppel dolgozna. Az elvégzett munka nemcsak sokkal gyorsabb, hanem nagyon sok időt és elektromos energiát is megtakaríthat vele.

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	97 / 102 kg	
Rendelési szám	5905303901 (230 V~)	5905303902 (400 V)
Vonalkód	4046664032410	4046664025382
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	135 990 Ft	135 990 Ft

MŰSZAKI ADATOK

Gép méretei	900 x 1190 x 1500 mm	
Hasítóerő	7 t	
Olajkapacitás	kb. 5 l	
Rönk hossza	56 / 81,5 / 107 cm	
Fordulatszám	2800 ford./perc	
Visszaállási sebesség	20 cm/s	
Hasítási sebesség	4 cm/s	
Javasolt rönk átmérő	max. 300 mm	
Motor	230 V~	400 V/50 Hz
Teljesítmény	2100 W	

RÖNKHASÍTÓ

A HL 1010 rönkhasító a HL1100 modell alapján készül, annál ugyan kisebb szerkezetű, de így is alkalmas a nehezebb munkák elvégzéséhez. Nagyon könnyen elboldogul akár 137 cm hosszú, keményebb fatípusokkal is.
A 10 tonnás hasítóerő alkalmazását a gép 6 mm vastag acéllemezből készült, új konstrukciója teszi lehetővé, ami ebben a szegmensben teljesen egyedülálló. Hasonlóan az erősebb típushoz, a talapzata speciálisan van megerősítve, ami jelentősen növeli a gép stabilitását és biztosítja masszív működését. Ennek köszönhetően a gép hosszú élettartamú és ellenáll minden deformációnak. Ennél a rönkhasítónál feltételezhető a nagyobb, nehezebb rönkök hasítása is, így a gép fel lett szerelve egy extra alacsony talapzattal, ezért szükségtelenné válik a nehéz rönkök magasba emelése. A gép tartozéka a kétállású, levehető támasztóasztal a rövidebb rönkök hasításához. Külön megvásárolható a széles feszítő és kereszt hasítóék, amely hasznos a vastagabb, vagy hosszabb rönkök hasításánál. A Scheppach technológiának köszönhetően nagyon sok időt és elektromos energiát is megtakaríthat vele. A gép első fontos tulajdonsága a hasítóék nagyon gyors, 22 cm/s, visszaállási sebessége. A második pedig a VARIO rendszer, amelynek segítségével pontosan beállíthatja az ékpálya hosszát a rönk hosszának megfelelően. Kihasználva ezeket a tulajdonságokat, ugyanannyi egységnyi idő alatt, sokkal több hasítást tud elvégezni, mintha más géppel dolgozna, gyorsabbá válik a munka. Nagy kerekei és a markolata lehetővé teszik a gép könnyű mozgatását.

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	97 / 102 kg	
Rendelési szám	5905402901 (230 V~)	5905402902 (400 V)
Vonalkód	4046664033578	4014915081180
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	209 990 Ft	209 990 Ft

MŰSZAKI ADATOK

Gép méretei	860 x 550 x 1110-1650 mm	
Hasítóerő	10 t	
Olajkapacitás	cca. 7 L	
Rönk hossza	615 / 890 / 1370 mm	
Fordulatszám	2800 ford./perc	
Visszaállási sebesség	22 cm/s	
Hasítási sebesség	5,2 cm/s	
Hasítóasztal magassága	70 / 545 / 830 mm	
Javasolt rönk átmérő	max. 12 - 40 cm	
Motor	230 V~	400 V/50 Hz
Teljesítmény	3300 W	

HL1200S

RÖNKHASÍTÓ

A HL1200S rönkhasító ideális választás az igényes felhasználók számára. Nagyon könnyen elboldogul akár 137 cm hosszú, mindenféle típusú fával. A 12 tonnás hasítóerő alkalmazását a gép 6 mm vastag acéllemezből készült, új konstrukciója teszi lehetővé, ami ebben a szegmensben teljesen egyedülálló. Hasonlóan az erősebb típushoz, a talapzata speciálisan van megerősítve, amely jelentősen hozzájárul a gép stabil és masszív működéséhez. Ennek köszönhetően a gép hosszú élettartamú és ellenáll minden deformációnak, a nagyon kemény fa hasításánál is. Ennél a rönkhasítónál feltételezhető a nagyobb, nehezebb rönkök hasítása is, ezért a gép fel lett szerelve egy extra alacsony talapzattal, így szükségtelenné válik a nehéz rönkök magasba emelése. A kisebb rönkök hasításához a gép rendelkezik egy ledönthető és egy levehető támasztóasztallal. Külön megvásárolható a széles feszítő és kereszt hasítóék, amely hasznos a vastagabb vagy hosszabb rönkök hasításánál. A Scheppach technológiának köszönhetően nagyon sok időt és elektromos energiát is megtakaríthat vele. A gép első fontos tulajdonsága a hasítóék nagyon gyors, 22 cm/s, visszaállási lehetősége. A második pedig a VARIO rendszer, amelynek segítségével pontosan beállíthatja az ékpálya hosszát a rönk hosszának megfelelően. Kihasználva ezeket a tulajdonságokat, ugyanannyi egységnyi idő alatt, sokkal több hasítást tud elvégezni, mintha más géppel dolgozna, gyorsabbá válik a munka. Nagy kerekei és a markolata lehetővé teszik a gép könnyű mozgatását.

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	165 / 178 kg
Rendelési szám	5905410902
Vonalkód	4046664032151
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	230.990 Ft

MŰSZAKI ADATOK

Gép méretei	860 x 550 x 1110-1650 mm
Hasítóerő	12 t
Olajkapacitás	cca. 7 L
Rönk hossza	615 / 890 / 1370 mm
Fordulatszám	2800 ford./perc
Visszaállási sebesség	22 cm/s
Hasítóasztal magassága	70 / 550 / 830 mm
Hasítási sebesség	5,2 cm/s
Javasolt rönk átmérő	12 - 40 cm
Motor	400 V/50 Hz
Teljesítmény	3500 W

RÖNKHASÍTÓ

A HL1500 hidraulikus rönkhasító csúcsmodellnek számít, és ideális a l egigényesebb felhasználók számára is. Meglepődve tapasztalhatja, hogy könnyedén elboldogul akár 135 cm hosszú, mindenféle típusú fával. A hatalmas, 15 tonnás hasítóerő alkalmazását a gép 7 mm vastag acéllemezből készült, új konstrukciója teszi lehetővé, ami ebben a szegmensben teljesen egyedülálló, így a gép hosszú élettartamú és ellenáll minden deformációnak a nagyon kemény fa darabolásánál is. Ennél a rönkhasítónál feltételezhető a nagyobb, nehezebb rönkök hasítása is, így a gép fel lett szerelve extra alacsony talapzattal, ezért szükségtelenné válik a nehéz rönkök magasba emelése. A kisebb rönkök hasításához a gép rendelkezik egy ledönthető asztallal és a még kisebb hasábokhoz, egy levehető támasztóasztallal. A kidolgozott biztonsági rendszer megfelel a legszigorúbb német szabványoknak is és szinte teljesen kizárja a gép véletlen indítását. A kétkezes gépindítási rendszer biztosíték arra, hogy a karjai mindig biztonságos távolságban lesznek a hasítóék munkaterületétől. Nagy kerekei és a markolata lehetővé teszik az egész gép könnyű mozgatását. A VARIO rendszer segítségével pontosan beállíthatja az ékpálya hosszát a rönk hosszának megfelelően, egyben nagyon sok időt és elektromos energiát is megtakaríthat vele.

MŰSZAKI ADATOK

Gép méretei	860 x 550 x 1110-1650 mm
Hasítóerő	15 t
Olajkapacitás	cca. 8 L
Rönk hossza	59 / 88 / 135 cm
Fordulatszám	1450 ford./perc
Visszaállási sebesség	18 cm/s
Hasítóasztal magassága	70 / 550 / 820 mm
Hasítási sebesség	4,5 cm/s
Javasolt rönk átmérő	max. 40 cm
Motor	400 V/50 Hz
Teljesítmény	4100 W

AJÁNDÉK

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	220 kg
Rendelési szám	5905404951
Vonalkód	4046664025351
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	279 990 Ft

HINTAFŰRÉSZ / BILLENŐ KÖRFŰRÉSZ 400 MM

A Scheppach HS410 hintafűrész modern és nagyon közkedvelt biztonságos fűrészgép. Működése nagyon gyors és egyszerű. Helyezze a rönköt, a deszkát vagy a fatörzset az adagolóba, amelyet megfoghat a széles markolat segítségével és könnyű mozdulattal nekitolhatja azt a vágókorongnak, ami a fát elfűrészeli. A rugórendszernek köszönhetően az adagoló (hinta) visszatér a kiinduló helyzetébe. A fadarabot tovább tolhatja, így az egész művelet megismételhető és nagyon gyorsan elvégezhető.
A kezek az egész művelet során távol maradnak a fűrészlaptól. Az ütköző és a mérce beállításával egyforma hosszú darabokat fűrészelhet. A gép formája és speciális tüskéi nem engedik, hogy a rönkök elmozduljanak a fűrészelés során, a formája továbbá jelentősen hozzájárul az akár 140 mm hosszú rönkök vágásához is. A gép lelke a minőségi TCT - keményfémlapkás fogazatú - fűrésztárcsa, amely biztosítja a sima vágást, és amelynek megfelelő méretezése és elhelyezése alapfeltétel az egész gép hosszú élettartamának biztosításához. A fűrészlap hatékony fékkel van kiegészítve, amely azt nagyon gyorsan meg is tudja állítani.
A fűrészgép kompakt méretekkel rendelkezik, így nem foglal el sok helyet, ennek ellenére mégis nagyon stabil és ellenáll a kifordulásnak is.
A hegesztett acélváz profilok porfestési technológiával készült, minőségi lakkozással vannak ellátva.
Az egész fűrészgép nagyon stabil és hosszú, ezáltal problémamentes, működésre lett kialakítva.

Szabadalmaztatott VÉDŐBURKOLAT a legújabb szabványelőírásoknak megfelelően

405 mm fűrészlap-Ø

AJÁNDÉK

MŰSZAKI ADATOK

Gép méretei	1002 x 737 x 1046 mm
Fűrészlap átmérője	405 mm
Rönk max. Ø	140 mm
Fékrendszer	igen
Biztonsági kapcsoló	igen
Billenővályú meghosszabbítása	igen
Hosszütköző:	igen
Fordulatszám	2800 ford./perc
Motor	230 V/50 Hz
Teljesítmény	2200 W

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	39 / 43 kg
Rendelési szám	5905114901
Vonalkód	4046664071662
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	92.990 Ft

HINTAFŰRÉSZ / BILLENŐ KÖRFŰRÉSZ 500 MM

A Scheppach HS510 hintafűrész modern és nagyon közkedvelt biztonságos fűrészgép. Működése nagyon gyors és egyszerű. Helyezze a rönköt, a deszkát vagy a fatörzset az adagolóba, amelyet megfoghat a széles markolat segítségével és könnyű mozdulattal nekitolhatja azt a vágókorongnak, ami a fát elfűrészeli. A rugórendszernek köszönhetően az adagoló (hinta) visszatér a kiinduló helyzetébe. A fadarabot tovább tolhatja, így az egész műveletet megismételhető és nagyon gyorsan elvégezhető. A kezek az egész művelet során távol maradnak a fűrészlaptól. Az ütköző beállításával egyforma hosszú darabokat fűrészelhet. A gép formája és speciális tüskéi nem engedik, hogy a rönkök elmozduljanak a fűrészelés során, a formája továbbá jelentősen hozzájárul az akár 170 mm hosszú rönkök vágásához is. A gép lelke a minőségi TCT - keményfémlapkás fogazatú - fűrésztárcsa, amely biztosítja a sima vágást, amelynek megfelelő méretezése és elhelyezése alapfeltétel az egész gép hosszú élettartamának biztosításához. A fűrészlap hatékony fékkel van kiegészítve, amely azt nagyon gyorsan meg is tudja állítani. A fűrészgép, amely részben a Scheppach professzionális fűrészgép kialakítását követi, masszív kerekekkel rendelkezik, kompakt, így nem foglal el sok helyet, ennek ellenére mégis nagyon stabil és ellenáll a kifordulásnak is. A hegesztett acélváz profilok porfestési technológiával készült, minőségi lakkozással vannak ellátva. Az egész fűrészgép nagyon stabil és hosszú, ezáltal problémamentes, működésre lett kialakítva.

Szabadalmaztatott VÉDŐBURKOLAT a legújabb szabványelőírásoknak megfelelően

MŰSZAKI ADATOK

Méretek (H x Sz x M)	1025 x 809 x 1015 mm
Fűrészlap átmérője	505 mm
Rönk max. Ø	170 mm
Cutting length min. / max.	200 – 1000 mm
Fordulatszám	2800 ford./perc
Fékrendszer	igen
Biztonsági kapcsoló	igen
Billenővályú meghosszabbítása:	igen
Hosszütköző	igen
Motor	230 V~
Teljesítmény	3000 W

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	65 / 83 kg
Rendelési szám	5905113901
Vonalkód	4046664071655
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	182.990 Ft

HINTAFŰRÉSZ / BILLENŐ KÖRFŰRÉSZ 505 MM

A Scheppach HS520 hintafűrész joggal tekinthető legjobbnak a k ategóriájában. A Scheppach gyár több évtizedes fűrészgép gyártási tapasztalata köszön vissza benne és eredményezi ezt a nagyon könnyen használható, nagy teljesítményű és biztonságos fűrészgépet, amely hosszú éveken keresztül kiszolgálja Önt. A gép alkalmas tűzifa vágására a háztartási kandallókhoz, kályhákhoz, vagy nyitott tűzterekhez, de tökéletes a nagyobb mennyiségű favágásokhoz is, pl. szállodák, panziók, mezőgazdasági létesítmények vagy vendéglátó egységek üzemeltetésénél. A gép lelke a minőségi TCT - keményfémlapkás fogazatú - 505 mm átmérőjű fűrésztárcsa, amely biztosítja a sima vágást, egyben annak megfelelő méretezése és elhelyezése alapfeltétele az egész gép hosszú élettartamának biztosításához. A gép gyors és görnyedésmentes munkát tesz lehetővé. Helyezze a rönköt, a deszkát vagy a fatörzset az adagolóba, amelyet megfoghat a széles markolat segítségével, és könnyű mozdulattal neki tolhatja azt a vágókorongnak, ami a fát elfűrészeli. A rugórendszernek köszönhetően az adagoló (hinta) visszatér a kiinduló helyzetébe. A gép formája és speciális tüskéi nem engedik, hogy a rönkök elmozduljanak a fűrészelés során, a formája továbbá jelentősen hozzájárul az akár 170 mm hosszú rönkök vágásához is. A gép kifordulás elleni védelemmel, biztonsági kapcsolóval és hatékony fűrésztárcsa fékrendszerrel rendelkezik. A hegesztett, masszív acélváz profilok porfestési technológiával készült, minőségi lakkozással vannak ellátva, amelyek nemcsak meghosszabbítják a gép élettartamát, de csökkentik a gép vibrációját is. A fűrészgép a német gyárat már szinte teljesen összeszerelve hagyja el, így a végleges összeállítása már nagyon egyszerű, és rövid idő alatt elvégezhető.

Szabadalmaztatott VÉDŐBURKOLAT a legújabb szabványelőírásoknak megfelelően

MADE IN GERMANY

PZ.LSV GS geprüfte Sicherheit

MŰSZAKI ADATOK

Gép méretei	860 x 775 x 990 mm	
Fűrészlap átmérője	505 mm	
Rönk max. Ø	170 mm	
Fékrendszer	igen	
Biztonsági kapcsoló	igen	
Fordulatszám	2 800 ford./perc	2 700 ford./perc
Motor	230 V~	400 V
Teljesítmény	2600 W	3000 W

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	75 / 80.5 kg	
Rendelési szám	5905108901 (230 V~)	5905108902 (400 V~)
Vonalkód	4014915194057	4014915194088
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	238.990 Ft	238.990 Ft

HINTAFŰRÉSZ / BILLENŐ KÖRFŰRÉSZ 700 MM

A Scheppach HS720 hintafűrész, egy professzionális, nagyon biztonságos, kedvenc gép azok számára, akik évente igazán nagyon nagy mennyiségű fát fűrészelnek. A hintafűrész alkalmas nemcsak családi és hétvégi házak tulajdonosai számára, de jól használható pl. kertek karbantartásával foglakokozó cégeknél, fafeldolgozó üzemekben és a kisebb mezőgazdasági és vidéki gazdaságokban is. A fűrészgép Németországban, a Scheppach cég ugyanazon gyártósorán készül, mint néhány nagyobb professzionális gépe. A gépek gyártásához csak a legjobb minőségű acélalapanyagokat használják. A fűrészgép professzionális, keményfa fűrésszelésére is alkalmas - keményfémlapkás fogazatú - 700 mm átmérőjű fűrésztárcsával és csúcsminőségű 400 V-os, 5,2 kW-os elektromos motorral rendelkezik. Az egész gépszerkezet egy automatizált gyártósoron halad át, ahol porfestési technológia segítségével lakkréteg kerül rá, ennek köszönhetően a gép nagymértékben ellenáll a rozsdásodásnak. A géppel nagyon gyorsan, kényelmesen és görnyedésmentesen lehet dolgozni. Helyezze a rönköt, a deszkát vagy a fatörzset az adagolóba, amelyet megfoghat a széles markolat segítségével és könnyű mozdulattal nekitolhatja a vágókorongnak, ami a fát elfűrészeli. A rugórendszernek köszönhetően az adagoló (hinta) visszatéra kiinduló helyzetébe. A gép formája és a speciális tüskéi nem engedik, hogy a rönkök elmozduljanak a fűrészelés során, a formája továbbá jelentősen hozzájárul az akár 250 mm hosszú rönkök vágásához is. A gép kifordulás elleni védelemmel, biztonsági kapcsolóval és hatékony fűrésztárcsa fékrendszerrel rendelkezik. Az acélváz modern, masszív felépítésének köszönhetően a gép könnyebb, mint a konkurens gépek és nagyon jól kezelhető. Ehhez hozzájárulnak a stabil szállító kerekek is. A fűrészgép, a tekintélyes német PROFITIPS / Bauen&Renovieren folyóirattól, a „legjobb fűrészgép a piacon“ címet kapta.

Szabadalmaztatott VÉDŐBURKOLAT a legújabb szabványelőírásoknak megfelelően

MADE IN GERMANY

PZ.LSV GS geprüfte Sicherheit

MŰSZAKI ADATOK

Gép méretei	1270 x 730 x 1130 mm
Fűrészlap átmérője	700 mm
Vágás Ø max.	240 mm
Rönk max. Ø	250 mm
Fékrendszer	igen
Biztonsági kapcsoló	igen
Fordulatszám	1 400 ford./perc
Motor	380 – 420 V / 50 Hz
Teljesítmény	4500 W

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	89,5 / 111 kg
Csomagolás mérete	1200 x 800 x 1274 mm
Rendelési szám	5905109902 (380 – 420 V)
Vonalkód	4014915194064
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	304.990 Ft

HINTAFŰRÉSZ / BILLENŐ KÖRFŰRÉSZ 700 MM

A Scheppach HS730 hintafűrész, csúcsterméknek számít, és nagyon biztonságos, kedvenc gép azok számára, akik évente igazán nagyon nagy mennyiségű fát fűrészelnek. A gép lelke a minőségi TCT - keményfémlapkás fogazatú -700 mm átmérőjű fűrésztárcsa, amely biztosítja a sima vágást, egybenannak megfelelő méretezése és elhelyezése alapfeltétele az egész gép hosszú élettartamának biztosításához. A hintafűrész alkalmas családi és hétvégi házak, kisebb mezőgazdasági létesítmények stb. tulajdonosai számára. Helyezze a rönköt, a deszkát vagy a fatörzset az adagolóba, amelyet megfoghat a széles markolat segítségével és könnyű mozdulattal nekitolhatja azt a vágókorongnak, ami a fát elfűrészeli. A rugórendszernek köszönhetően az adagoló (hinta) visszatér a kiinduló helyzetébe. A gép formája és a speciális tüskéi nem engedik, hogy a rönkök elmozduljanak a fűrészelés során, a formája továbbá jelentősen hozzájárul az akár 240 mm hosszú rönkök vágásához is.
A gép kifordulás elleni védelemmel,
biztonsági kapcsolóval és hatékony fűrésztárcsa fékrendszerrel rendelkezik. A hegesztett acélváz profilok porfestési technológiával készült, minőségi lakkozással vannak ellátva. Az egész fűrészgépet nagyon stabil és hosszú, problémamentes működésre alakították ki még megnövekedett terhelés esetén is.

VÉDŐBURKOLAT
a legújabb szabványelőírásoknak megfelelően

MŰSZAKI ADATOK

Gép méretei	1090 / 1300 x 700 x 1060 mm
Fűrészlap átmérője	700 mm
Rönk max. Ø	240 mm
Fékrendszer	igen
Biztonsági kapcsoló	igen
Fordulatszám	1 490 fordulat/perc
Motor	400 V
Teljesítmény	4500 W

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	90 / 155 kg
Rendelési szám	5905112902
Vonalkód	4046664069492
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	211 990 Ft

OSZLOPOS FÚRÓGÉP LÉZERES KÖZPONTOSÍTÁSSAL

A scheppach DP16VSL egy kiválóan felszerelt, kisebb állványos fúrógép az igényes barkácsolók, műhelyek stb. számára. Az alapvető különbség a többi hasonló géphez képest a központosító lézerfény kivetítésének lehetősége, amely a fúrás pontos helyének előjelölésével megkönnyíti a fúrást, így meggyorsítja a nagyobb darabszámú munkafolyamatokat. A gép masszív, öntvényből készült konstrukcióval rendelkezik, standard felszerelései közé tartozik a 16 mm-s fúrótokmány, ötfokozatú sebesség beállításának lehetősége a kemény és puhafa, a fém és a műanyagok megmunkálásához, a leszerelhető satu és az erős 500 W-os motor, amely megbirkózik szinte minden anyaggal. A gép természetesen megfelel az EU legújabb biztonsági követelményeinek, mint pl. a gép elején elhelyezett főkapcsoló, az áttetsző tokmányvédő megléte és hasonlók. A gép stabil állványon van elhelyezve, és csavarok segítségével rögzíthető a munkaasztalhoz vagy a padozathoz is.





AJÁNDÉK

MŰSZAKI ADATOK

Gép méretei	400 x 140 x 620 mm
Munkaasztal mérete	160 x 160 mm
Munkasztal dönthető	45° – 0 – 45°
Fordulatszám	600-2600 ford./perc
Tokmány	3 – 16 mm
Max. tokmány-asztal távolság	170 mm
Max. tokmány-talp távolság	250 mm
Motor	230 V~
Teljesítmény	500 W

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	13,5 / 14 kg
Rendelési szám	5906810901
Vonalkód	4046664068808
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	45.990 Ft

DP16SL

ÁLLVÁNYOS FÚRÓGÉP LÉZERES KÖZPONTOSÍTÁSSAL

A Scheppach DP16SL kiválóan felszerelt, állványos fúrógép az igényes barkácsolók és műhelyek számára. Az alapvető különbség a többi hasonló géphez képest a központosító lézerfény kivetítésének lehetősége, amely a fúrás pontos helyének előjelölésével megkönnyíti a fúrást, így jelentősen meggyorsítja a nagyobb darabszámú munkafolyamatokat. A gép masszív, öntvényből készült konstrukcióval rendelkezik, standard felszerelései közé tartozik a 16 mm-es fúrótokmány, ötfokozatú sebesség beállításának lehetősége a kemény- és puhafa, a fém és a műanyagok megmunkálásához, a leszerelhető satu és az erős, 550 W-os motor, amely megbirkózik szinte minden anyaggal. A gép természetesen megfelel az Európai Unió legújabb biztonsági követelményeinek, mint pl. a gép elején elhelyezett főkapcsoló, az áttetsző tokmányvédő megléte és hasonlók. A gép stabil állványon van elhelyezve, és csavarok segítségével rögzíthető a munkaasztalhoz vagy a padozathoz is.

MŰSZAKI ADATOK

Gép méretei	732x 235 x 482 mm
Fúróasztal mérete	194 x 165 mm
Fúróasztal döntése	45° – 0 – 45°
Fordulatszám	510 – 2430 ford./perc
Tokmány	16 mm
Orsó-asztal max. távolság	305 mm
Orsó-alaplemez max. távolság	405 mm
Motor	230 V~
Teljesítmény	550 W

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	23,5 / 25 kg
Rendelési szám	4906807901
Vonalkód	4046664036432
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	72.990 Ft

ÁLLÍTHATÓ SEBESSÉG

ÁLLVÁNYOS FÚRÓGÉP LÉZERES KÖZPONTOSÍTÁSSAL

A Scheppach DP 40 egy kifejezetten felhasználóbarát oszlopos fúró, mely alkalmas minden otthoni műhelybe. A felhasznált professzionális komponenseknek köszönhetően nagyon pontos (a német Heimwerker magazin tesztjén 1,6 pontot ért el) és intuitívan használható. Az erő motor, a kétsebességes váltó és a folyamatos elektronikus fordulatszám szabályozás lehetővé teszik az teljesen ideális fúrás sebesség beállítását. Az első fokozat erőt biztosít, a második a megfelelő sebességet / fordulatszámot. A nagy digitális kijelző mind az aktuális fordulatszámot, mind a fúrás mélységét mutatja. A gépen fix fúrási mélység is beállítható, így lehetőség van nagymennyiségű azonos lyuk fúrására, ahol tömegesen azonos furatok szükségesek. A munka precizitását elősegíti továbbá a pontos lézeres központosítás, a LED megvilágítás, a nagy, puhított bevonató állító kerék és a professzionális gyorsbefogós tokmány, automatikus fúrószár behúzással. A munkaasztal egyrészt alkalmas, akár kör alakú munkadarabok befogására is, ugyanakkor a használható a standard tartozék paralel vonalvezetővel is. A gép természetesen megfelel a legújabb EU-s biztonsági előírásoknak, mint pl. a homlokzaton elhelyezett kapcsoló, átlátszó tokmány védelem stb. (TÜV és GS tanúsítványok) A gép egy stabil talapzaton helyezkedik el, mely csavarokkal rögzíthető a munkaasztalhoz.

MŰSZAKI ADATOK

Gép méretei	330 x 300 x 715 mm
Fúróasztal mérete	330 x 300 x 30 mm
Fordulatszám	170 – 880 / 490 – 2600 ford./perc
Tokmány	1,5 – 13 mm
Orsó-alaplemez max. távolság	280 mm
Motor	230 – 240 V~ / 50 – 60 Hz
Teljesítmény	710 W

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	10,3 / 13,1 kg
Rendelési szám	5906812901
Vonalkód	4046664070283
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	66 990 Ft

OSZLOPOS FÚRÓ LÉZERES KÖZPONTOSÍTÁSSAL

A Scheppach DP 60 egy kifejezetten felhasználóbarát oszlopos fúró, mely alkalmas minden otthoni műhelybe. A felhasznált professzionális komponenseknek köszönhetően nagyon pontos és intuitívan használható. Az erős motor, a kétsebességes váltó és a folyamatos elektronikus fordulatszám szabályozás lehetővé teszik az teljesen ideális fúrás sebesség beállítását. Az első fokozat erőt biztosít, a második a megfelelő sebességet / fordulatszámot. A nagy digitális kijelző mind az aktuális fordulatszámot, mind a fúrás mélységét mutatja. A gépen fix fúrási mélység is beállítható, így lehetőség van nagymennyiségű azonos lyuk fúrására, ahol tömegesen azonos furatok szükségesek. A munka precizitását elősegíti továbbá a pontos lézeres központosítás, a LED megvilágítás, a nagy, puhított bevonató állító kerék és a professzionális gyorsbefogós tokmány, automatikus fúrószár behúzással. A munkaasztal egyrészt alkalmas, akár kör alakú munkadarabok befogására is, ugyanakkor a használható a standard tartozék paralel vonalvezetővel is. A fúró személyre szabható jobb- vagy balkezes használatra. A gép természetesen megfelel a legújabb EU-s biztonsági előírásoknak, mint pl. a homlokzaton elhelyezett kapcsoló, átlátszó tokmány védelem stb. (TÜV és GS tanúsítványok) A gép egy stabil talapzaton helyezkedik el, mely csavarokkal rögzíthető a munkaasztalhoz.

A kezelő markolat mindkét oldalra felszerelhető

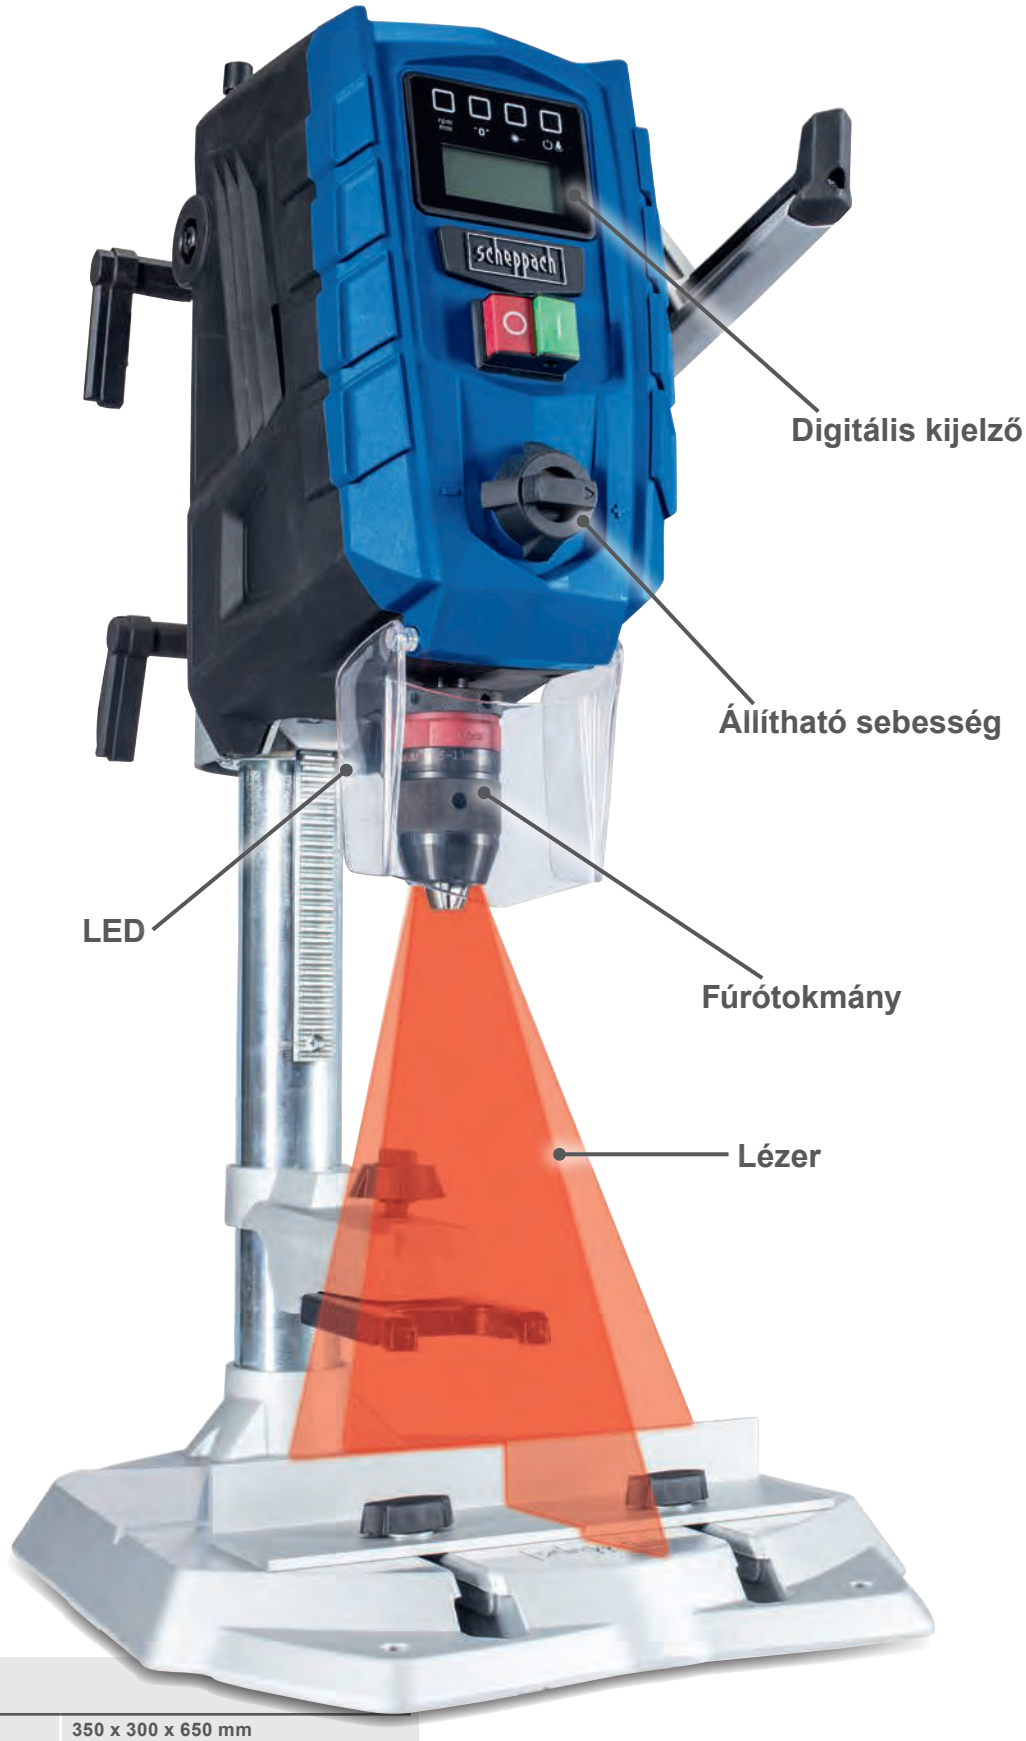

MŰSZAKI ADATOK

Gép méretei	350 x 300 x 650 mm
Talapzat mérete	350 x 300 x 30 mm
Fordulatszám	170 – 880 / 490 – 2600 ford./perc
Tokmány	1.5 – 13 mm
Max. emelkedés	100 mm
Fúrás fába Ø	40 mm
Fúrás acélba Ø	13 mm
Váltó	két fokozatú
Chuck to base max.	280 mm
Motor	220 – 240 V~ / 50 – 60 Hz
Teljesítmény	710 W

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	8.2 / 9.8 kg
Rendelési szám	5906821901
Vonalkód	4046664092209
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	elérhető 2020 nyarától

DP18VARIO

AJÁNDÉK

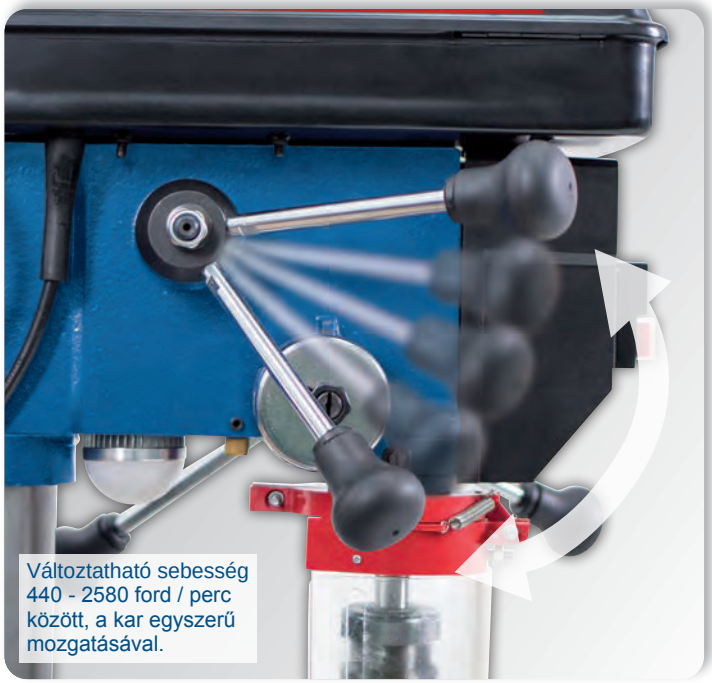

Változtatható sebesség 440 - 2580 ford / perc között, a kar egyszerű mozgatásával.

OSZLOPOS FÚRÓ LÉZERES KÖZPONTOSÍTÁSSAL

A Scheppach DP18VARIO oszlopos fúró egy átlagon felül felszerelt modell amely elsősorban az igényes barkácsolóknak, iparosoknak és kisebb műhelyek számára ajánlott. Ennél a gépnél gyerekjáték a megfelelő fordulatszám kiválasztása. A gép baloldalán található kar segítségével a fúrás gyorsasága folyamatosan állítható.
A fordulatszám a gép homlokzatán elhelyezett digitális kijelzőn is követhető. Így bátran fúrhat fémbe, műanyagba, vagy puha- és keményfába is. Ezen kívül a lézer központosító is komoly mértékben megkönnyíti és kellemessé teszi a munkát. Továbbá nagyon hasznos az asztal megvilágítás és a kitekerhető munkaasztal szélesítő, főleg nagyobb munkadarabok megmunkálásánál. A gép robusztus acél-öntvény szerkezettel, 16mm-es gyorsbefogó tokmánnyal és erős, 550 W-os motorral rendelkezik, amely elegendő erőt biztosít bármilyen anyag megmunkálásához. A géphez külön vásárolható satu is. A gép természetesen minden hatályos biztonsági előírásnak megfelel, mint pl. a főkapcsoló elhelyezése a gép homlokzatán, átlátszó tokmányvédő stb. A gép egy stabil talpazaton van elhelyezve, amely természetesen csavarokkal hozzáerősíthető a munkaasztalhoz vagy a padlózathoz.

Könnyű sebességszabályozás a digitális kijelzőnek köszönhetően

TARTOZÉKOK

SATU

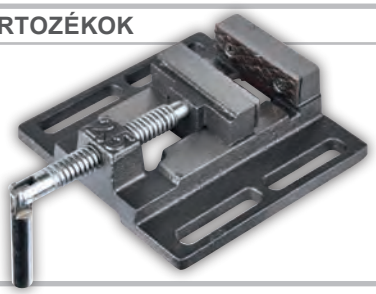

Rendelési szám: 7906800701
Vonalkód: 4046664037606

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	38,5 / 41 kg
Rendelési szám	5906807901
Vonalkód	4046664045328
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	110.990 Ft

MŰSZAKI ADATOK

Gép méretei	540 x 390 x 950 mm
Munkaasztal mérete	240 x 240 mm
Munkaasztal döntése	45° – 0 – 45°
Fordulatszám	Állítható 440 – 2580 ford./min.
Tokmány	1 – 16 mm / gyorsbefogó tokmány
Max. távolság tokmány-asztal	325 mm
Max. távolság tokmány-talpazat	495 mm
Motor	230 – 240 V~
Teljesítmény	550 W

MT140

FÉMDARABOLÓ KÖRFŰRÉSZ

A Scheppach MT140 kompakt fémdaraboló körfűrész kiváló segítséget nyújt az otthoni műhelyben és az építkezéseken is. Felhasználható a fémanyagok, acélok, vasprofilok, fémhengerek, öntvények és színesfémek pontos és tiszta vágásához. A teljes fűrészlapvédő biztosítja a kezelőszemély maximális biztonságát. A tengely rögzítése lehetővé teszi a vágókorong gyors és kényelmes cseréjét. A satu, 45°-ig állítható gérvágás lehetőséggel, tartozéka a gépnek. A szállításhoz a fémdaraboló könnyen összecsukható.

TENGELYZÁR A KÖNNYŰ TÁRCSA CSERÉHEZ

OPCIONÁLIS TARTOZÉK

VÁGÓTÁRCSA
Ø 355 x 25,4 mm

Rendelési szám: 5903702701
Vonalkód: 4046664038085

MŰSZAKI ADATOK

Gép méretei	580 x 310 x 400 mm
Vágókorong átmérője / Tengely méret	355 x 25,4 mm
Vágási mélység 90°-nál	50 x 230 mm / Ø 100 mm
Állítható vágási szög	30° – 0° – 45°
Fordulatszám	3000 ford./perc
Motor	230 – 240 V~
Teljesítmény	2000 W

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	16,9 / 18,6 kg
Rendelési szám	5903702901
Vonalkód	4046664037569
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	55.990 Ft

2 AZ 1 - BEN

- Kézi használat (különálló)
- Állványos használat

FÉMDARABOLÓ SZALAGFŰRÉSZ 2 AZ 1-BEN

A Scheppach MBS 1100 kiváló segítség a fémcsövek és más vasprofilok és műanyaganyagok vágásához. A fűrész nagy előnyei közé tartozik a sokoldalúsága. Állandó, helyhez kötött eszközként is használható, amennyiben a talapzathoz van rögzítve, de szabadon is alkalmazható talapzat nélkül. Ebben az esetben a már beépített alkatrészek vagy profilok vágása a térben nagyon egyszerűen elvégezhető. Az elektronikusan beállítható vágási sebességnek köszönhetően a fűrész alkalmas acél, rozsdamentes acél, vas, különböző öntvények, réz, PVC, teflon stb. vágásához. A fűrész állítható vágási szöggel, állítható fogantyúval, LED-lámpával és rögzítővel rendelkezik. Sokoldalúságának köszönhetően kiválóan használható az otthoni és szakipari műhelyekben is. A talapzat és a 2 db fűrészlap is a termék részét képezi.

TARTOZÉKOK

FŰRÉSZSZALAG UNIVERZÁLIS
1140 x 12.7 x 0.65 mm
10 / 14 fog

rendelési szám: 7901506701
vonalkód: 4046664070993

AZ ÁRBAN

MŰSZAKI ADATOK

Szalagfűrész méretei	635 x 205 x 549 mm
Fűrész dőlése szöge a talapzaton	0° – 45°
Fűrészszalag hossza	1140 mm
Fűrészszalag sebessége	0.7 – 2.4 m/s
Max. vágási szélessé	80 mm
Vágás magasság / szélesség 90° / 90°	127 / 127 mm
Vágás magasság / szélesség 45° / 45°	40 / 127 mm
Motor	220 – 240 V~ / 50 Hz
Teljesítmény	1100 W

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	13.6 / 15 kg
Rendelési szám	5901507901
Vonalkód	4046664068433
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	76.990 Ft

CB01 / CB02

MŰSZAKI ADATOK

	CB01	CB02
Gép méretei	3100 x 140 x 130 mm	3100 x 140 x 130 mm
Teherbírás	1000 kg	2000 kg
Emelési magasság	3 m	3 m
Min. szerkezeti magasság	30 cm	30 m

LOGISZTIKAI ADATOK

	CB01	CB02
Súly	9.5 / 10 kg	13.5 / 14 kg
Rendelési szám	4907401000	4907402000
Vonalkód	4046664015307	4046664015314
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	23.990 Ft	31.990 Ft

KÉZI LÁNCOS EMELŐ-CSÖRLŐ

A Scheppach CB01 kézi működtetésű, nagy teherbírású, láncos csörlő alkalmas akár egy tonna anyag emelésére és mozgatására is. Kiválóan hasznosítható műhelyekben, garázsokban vagy ipari létesítményekben, szerelési vagy karbantartási munkáknál. Előnyei közé tartozik a könnyű karbantartás és kezelhetőség, továbbá, hogy független az elektromos áram ellátásától. Az egész szerkezet minden fontos biztonsági elemet tartalmaz, viszonylag kis tömegű, könnyen mozgatható, hosszú lánccal rendelkezik, és kiváló minőségű anyagból készül. Nagy előnye a két horog közti minimális 30 cm-es távolság.

ELEKTROMOS DRÓTKÖTELES CSÖRLŐ-EMELŐ

A Scheppach HRS250 / HRS400 nagy 200/400 kg teherbírású drótköteles csörlő alkalmas akár 250/400 kg súlyú nyagok emelésére és mozgatására is. Kiválóan hasznosítható műhelyekben, garázsokban vagy ipari létesítményekben, szerelési vagy karbantartási munkáknál. Előnyei közé tartozik a könnyű karbantartás és kezelhetőség. Az egész gép konstrukciója kiváló minőségű anyagokból készül, minden fontos biztonsági elemet tartalmaz, Viszonylag kis tömegű és könnyen mozgatható. A vezérlőkapcsolóhoz, amely vészkioldó funkcióval is rendelkezik, hosszú elektromos kábel tartozik. A csörlő emelő horga biztonsági kiakadásgátlóval, a motor hőkapcsolóval, továbbá automatikus emelés megszakítási funkcióval és automatikus fékkel van ellátva. A speciális rögzítő elemek a gép tartozékai.

LOGISZTIKAI ADATOK

	HRS250	HRS400
Súly	11.5 / 12.5 kg	17 / 18 kg
Rendelési szám	4906904000	4906905000
Vonalkód	4046664015284	4046664015291
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	38.990 Ft	54.990 Ft

MŰSZAKI ADATOK

	HRS250	HRS400
Gép méretei	400 x 185 x 130 mm	452 x 215 x 155 mm
Max. terhelhetőség csiga nélkül	125 kg	200 kg
Max. terhelhetőség csigával	250 kg	400 kg
Emelési magasság csiga nélkül	12 m	12 m
Emelési magasság csigával	6 m	6 m
Emelési sebesség csiga nélkül	10 m / perc	10 m/perc
Emelési sebesség csigával	5 m / perc	5 m/perc
Drótkötél átmérő	3,18 mm	3,6 mm
Motor	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Teljesítmény	530 W	780 W

FS3600

CSEMPEVÁGÓ

A Scheppach FS3600 csempevágó kiváló eszköz minden szakember, illetve igényes barkácsoló számára, akik gyakran foglalkoznak járólap, vagy csempe burkolással. Az erős, hővédelemmel is ellátott indukciós motor könnyen megbirkózik járólappal, csempével, gránittal, márvánnyal vagy egyéb burkoló anyaggal. Legnagyobb előnye a maximális 920 mm-es elérhető vágási hossz, ami lehetővé teszi a nagyon kedvelt, nagyméretű burkolólapok vágását, egészen 650 x 650 mm-ig. A gép kiváló kiegészítője a nagyméretű burkolólapok vágásánál, a két darab csúsztatható, hosszabbító asztal. A 200 mm átmérőjű tárcsa minimalizálja a vibrációt, a precíz, két vezetősínen történő vezetéssel és a lézersugárral lehetőség van - akár 36 mm mélységig - a nagyon pontos és tiszta vágások elvégzésére.
Mindezt elősegíti a gép nagyon robusztus fémkonstrukciója és az összecsukható állványzata. A csempevágóval elvégezhetők a szög, illetve dupla szögvágások is. A gép tartozéka a pontos méretskála milliméteres beosztással, a szögállító és a hosszirányú ütköző. Az integrált vízszivattyú biztosítja a vágótárcsa hűtését és a pormentes munkavégzést. Szintén előnyei közé tartozik a nagy, 30 literes kapacitású vízgyűjtőtálca. A gép és a csatlakozó is a legmodernebb elektromos érintésvédelemmel van ellátva. A kerekek megkönnyítik a gép könnyű szállítását.



650 mm DIAGONÁLIS VÁGÁS X

AZ ÁRBAN

VÁSÁROLHATÓ TARTOZÉKOK

GYÉMÁNT VÁGÓTÁRCSA
Ø 200 x 25,4 mm

Rendelési szám: 7906700705
Vonalkód: 4046664039686

GYÉMÁNT VÁGÓTÁRCSA
Professional,
Ø 200 x 25,4 mm

Rendelési szám: 7906700703
Vonalkód: 4046664037439

MŰSZAKI ADATOK

Gép méretei	1560 x 440 x 1140 mm
Vágóasztal mérete	1290 x 400 mm
Vágótárcsa átmérője	200 mm, gyémánttárcsa
Vízgyűjtőtálca kapacitás	30 L
Vágási magasság 90°	36 mm
Vágási magasság 45°	29 mm
Motor	230 V/50 Hz
Teljesítmény	900 W

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	50 / 59 kg
Rendelési szám	5906706901
Vonalkód	4046664034315
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	121 990 Ft

CSEMPEVÁGÓ

A Scheppach FS4700 csempevágó kiváló eszköz minden szakember, illetve igényes barkácsoló számára, akik gyakran foglalkoznak járólap, vagy csempe burkolással. Ez a gép ideális a ma népszerű nagyméretű lapok vágására. Könnyen megbirkózik a kerámia, porcelán, márvány és más anyagokkal, járólapokkal vagy csempékkel. Alkalmas gér- vagy szögvágásra is. Nem jelent számára problémát a 1200 mm-es lap és a 848 mm-es diagonális vágás. A mozgatható vágófej megfelelő biztonságot és pontosságot biztosít, míg a billenő vágófej megfelelő gérvágásokra alkalmas. A két vezetősín folyamatosan biztosítja a pontos vágást. A két integrált szélesítővel a munkaasztallal meghosszabbítható a nagyobb munkadarabok kényelmes vágásához. A lehajtható vagy leszerelhető lábazat könnyű mobilitást tesz lehetővé bármilyen munkakörnyezetben. Az állítható lézeres igazítás nagy segítséget jelenthet a pontos és egyenes vágásoknál. Az elfordítható fej alkalmas a legtöbb szögű vágások elvégzéséhez.

750 mm DIAGONÁLIS VÁGÁS X

AZ ÁRBAN

VÁSÁROLHATÓ TARTOZÉKOK

GYÉMÁNT VÁGÓTÁRCSA
Ø 230 x 2,4 mm
Rendelési szám: 7906700704
Vonalkód: 4046664039648

GYÉMÁNT VÁGÓTÁRCSA
Professional 180 x 22,2 mm
Rendelési szám: 3906705701
Vonalkód: 4046664034865

GYÉMÁNT VÁGÓTÁRCSA
180 x 22,2 mm
Rendelési szám: 3906705050
Vonalkód: 4046664014065

MŰSZAKI ADATOK

Gép méretei	1845 x 440 x 1155 mm
Vágóasztal mérete	1377 x 400 mm
Vágótárcsa átmerőj	230 mm
Vízgyűjtőtálca kapacitás	40 L
Vágási magasság 90°	40 mm
Vágási magasság 45°	34 mm
Motor	230 V~
Teljesítmény	1200 W

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	58 / 66 kg
Rendelési szám	5906707901
Vonalkód	4046664034322
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	172 990 Ft

FS850

CSEMPEVÁGÓ

Az állvánnyal és méretes munkaasztallal ellátott Scheppach FS850 radiális csempevágó ideális a kerámia, kő, cserép, pala, márvány, porcelán, gránit és más anyagok vágására. Nem jelent számára problémát a 850 mm-es lap és a 600 mm-es diagonális vágás. A mozgatható vágófej megfelelő biztonságot és pontosságot biztosít, míg a billenő vágófej megfelelő gérvágásokra alkalmas. A elfordítható fej alkalmas a legtöbb szögű vágások elvégzéséhez.

600 mm DIAGONÁLIS VÁGÁS X

VÁSÁROLHATÓ TARTOZÉKOK

GYÉMÁNT VÁGÓTÁRCSA
professional,
Ø 180 x 22.2 mm

Rendelési szám: 7906700705
Vonalkód: 4046664039686

GYÉMÁNT VÁGÓTÁRCSA
Ø 180 X 22.2 MM

Rendelési szám: 7906700703
Vonalkód: 4046664037439

MŰSZAKI ADATOK

Gép méretei	1250 x 530 x 1090 mm
Vágóasztal mérete	680 x 465 mm
Vágótárcsa átmérője	180 mm
Vízgyűjtőtálca kapacitás	18 L
Vágási magasság 90°	40 mm
Vágási magasság 45°	14 mm
Motor	230 V~
Teljesítmény	1250 W

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	40 / 44 kg
Rendelési szám	4906705000
Vonalkód	4014915073697
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	114.990 Ft

FÚRÓ-/VESŐKALAPÁCS 6KG

A Scheppach DH 1200MAX fúró és vésőkalapács kitűnő, univerzális segítség minden bontási munkálatnál és fúrásnál. A következő gépjelemzők, úgymint az erős motor, a sebességfokozat beállítási lehetőség, a 9 joule magas ütésenergia, a magas ütésszám és a fejlett SDS MAX szerszámbefogás vezető termékké tették ezt a kalapácsot a kategóriájában. A kalapácsot a nagy forgatható kapcsoló segítségével három üzemeltetési módba lehet beállítani: fúrás, ütvefúrás és vésés. A még komfortosabb munkavégzéshez a gép fel van szerelve állítható, csúszásmentes markolattal és hatékony rezgéscsillapító rendszerrel. Az SDS MAX szerszámbefogási rendszer biztosítja az egyszerű, gyors és kényelmes szerszámcserét. A bontókalapács tartozéka a masszív koffer, az oldalfogantyú és két darab vésőszár.

AJÁNDÉK

MŰSZAKI ADATOK

Motor	230 V/50 Hz
Teljesítmény	1050 W
Fordulatszám	0 - 480 ford./min.
Ütésenergia	9 J
Ütésszám	0 - 3780 1/min.
Fúrás acél/beton/fa	13/28/35 mm
Szerszámbefogás	SDS Max
Műanyag koffer	igen
Vésőszár hegyes	18 x 350 mm
Vésőszár lapos	18 x 25 x 350 mm
Karbantartó szerszámok	igen
Oldalfogantyú	igen
Gép méretei	409 x 107 x 275 mm

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	6 / 10.5 kg
Rendelési szám	5907901901
Vonalkód	4046664036265
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	48.990 Ft

DH1300PLUS

FÚRÓ-/VESŐKALAPÁCS 6 KG

A kompakt és erőteljes Scheppach DH1300PLUS fúró- és vésőkalapács kiváló segítség minden általános építési feladatnál, amelyeknél szükség van fúrásra vagy vésésre, legyen szó akár puha vagy keményebb anyagokról. Az erős motor, az 5 joule ütésenergia, a magas ütésszám, az SDS Plus szerszámbefogás és az alacsony súly hozzájárul ahhoz, hogy ez az univerzális segítő használható legyen a kőműves, a beton és a famunkáknál is. A kalapácsot négy üzemeltetési módba lehet beállítani a nagy forgatható kapcsoló segítségével: - fúrás üzemmódba (fába, műanyagba vagy fémbe), ütvefúrási üzemmódba (betonba, tégla vagy egyéb falazatba), vésési üzemmódba (csempebontáshoz, felületi lerakódások megtisztításához, kábelcsatornák véséséhez stb.), az állítható vésőpozíciós mód kívánt helyzetébe. A még komfortosabb munkavégzéshez a gép fel van szerelve állítható, csúszásmentes markolattal, hatékony rezgéscsillapítóval és elektromos csatlakozóval. Az SDS Plus szerszámbefogási rendszer biztosítja az egyszerű, gyors és kényelmes szerszámcserét. A minőségi hajtómű biztonságos fémházban van elhelyezve. A gép alapfelszerelései közé tartozik a műanyag koffer, az oldalfogantyú, két darab véső, három darab fúró, a mélységütköző és a porelszívó csatlakozó.

MŰSZAKI ADATOK

Motor	230 V/50 Hz
Teljesítmény	1250 W
Fordulatszám	850 ford./perc
Ütésenergia	5 J
Ütésszám	4500 1/perc
Fúrás acél/beton/fa	13/30/40 mm
Szerszámbefogás	SDS Plus
Műanyag koffer	igen
Vésőszár hegyes	14 x 250 mm
Vésőszár lapos	14 x 20 x 250 mm
3x fúró	8/10/12 mm
Oldalfogantyú	igen
Gép méretei	362 x 243 x 114 mm

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	4.4 / 5 kg
Rendelési szám	5908205934
Vonalkód	4046664065593
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	35.990 Ft

Rezgéscsillapító rendszer
4 funkció
LED
SDS Plus
scheppach

AJÁNDÉK

DH1000PLUS

AJÁNDÉK

FÚRÓ / VÉSŐ KALAPÁCS 4,2 KG

A Scheppach DH1000PLUS modern, kompakt és nagy teljesítményű segítőtárs minden általános építészeti munka folyamán. A kalapács azon új generációs gépek közé tartozik, amelyek egy teljesen új ütőmechanikával lettek ellátva, amely segítségével akár 20%-kal magasabb ütéserő érhető el a hagyományos technológiákhoz képest. A kis méretek, a megbízható SDS Plus tokmány, az állítható fordulatszám és a kis súly kombinációja egy tökéletes segítőtárssá teszi ezt a gépet minden fal-, beton- vagy favésés esetén. A kalapács a egy nagy kapcsoló segítségével négy módba állítható: fúrás (fa, műanyag vagy fém), ütvefúrás (beton, tégla), vésés (burkolat eltávolítás, felület tisztítás, vezeték vésés), ill. véső beállítás a megfelelő pozícióba. A legmagasabb munkakomfort elérése érdekében a gép állítható markolattal, csúszásgátló fogantyú bevonattal, akár 30% alacsonyabb rezgésszintet biztosító hatékony rezgéscsillapítóval és LED indikátorral van ellátva. A SDS Plus tokmány, szerszámok nélküli, könnyű gyors és kényelmes fúrószárcserét tesz lehetővé. A minőségi váltó fémszekrényben van elhelyezve. A gép masszív műanyag kofferban, extra markolattal, két vésőszárral, három fúrószállal, mélységi ütközővelés porgyűjtő készítménnyel kerül kiszállításra.

MŰSZAKI ADATOK

Motor	230 V/50 Hz
Teljesítmény	900 W
Fordulatszám	0 - 850 ford./min.
Ütésenergia	3,5 J
Ütésszám	0 - 4300 1/min.
Fúrás acél/beton/fa	13/28/35 mm
Szerszámbefogás	SDS Plus
Műanyag koffer	igen
Lapos vésőszár	igen
3 x fúrószár	igen
Szerviz szerszám	igen
Extra markolat	igen
Gép méretei	362 x 243 x 114 mm

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	4.4 / 5 kg
Rendelési szám	5908205934
Vonalkód	4046664065593
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	28.990 Ft

ÜTVEFÚRÓ 850 W

A Scheppach DM 850 egy kompakt és könnyű ütvefúrók, mely alkalmas pontos fúvásokra a legtöbb anyagba. Az ütőfunkciónak köszönhetően könnyű fúrást tesz lehetővé akár tégla vagy beton falakba is. A megfelelő tartozékokkal ugyanakkor használható csavarozásra vagy csiszolásra. A 850 W-os motor minőségi réz tekercseléssel van ellátva. A fúró elektronikus fordulatszabályozóval, könnyen elérhető jobb/bal menet irányváltóval, biztonsági lezáró kapcsolóval és extra tartó markolattal, mélység ütközővel és modern gyorscsatlakozós tokmánnyal is el van látva. A markolatok csúszásgátló zónákkal rendelkeznek. Karcsú kialakításának és alacsony súlyának köszönhetően könnyű kezelést biztosít. A kiszerelés tartalmazza a praktikus műanyag koffert is.ható.

MŰSZAKI ADATOK

Gép méretei	317 x 75 x 210 mm
Max. Ø fúrás fa/acél/falazat	25/10/13 mm
Tokmány	gyorscsatlakozós, 13 mm
Ütésszám	0 - 45000 1/min.
Fordulatszám	1200 - 5000 ford./perc.
Motor	230 V / 50 Hz
Teljesítmény	850 W

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	2.3 / 3.1 kg
Rendelési szám	5906813901
Vonalkód	4046664070641
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	12.990 Ft

DI850

KÉTSEBESSÉGES ÜTVEFÚRÓ 850 W

A Scheppach DI 850 egy nagy teljesítményű, kétsebességes ütvefúró, mely alkalmas pontos fúvásokra a legtöbb anyagba. Az ütőfunkciónak köszönhetően könnyű fúrást tesz lehetővé akár tégla vagy beton falakba is. A megfelelő tartozékokkal ugyanakkor használható csavarozásra vagy csiszolásra. A 850 W-os motor minőségi réz tekercseléssel van ellátva. A fúró elektronikus fordulatszabályozóval, könnyen elérhető jobb/bal menet irányváltóval, biztonsági lezáró kapcsolóval és extra tartó markolattal, mélység ütközővel és modern gyorscsatlakozós tokmánnyal is el van látva. A markolatok csúszásgátló zónákkal rendelkeznek. Karcsú kialakításának és alacsony súlyának köszönhetően könnyű kezelést biztosít. A kiszerelés tartalmazza a praktikus műanyag koffert is

MŰSZAKI ADATOK

Gép méretei	380 x 85 x 211 mm
Max. Ø fúrás fa/acél/falazat	30/13/20 mm
Tokmány	fém gyorscsatlakozós, 13 mm
Fordulatszám 1	0 - 1000 ford./perc
Fordulatszám 2	0 - 2800 ford./perc
Ütésszám 1	0 - 16000 1/min
Ütésszám 2	0 - 44800 1/min
Motor	230 V / 50 Hz
Teljesítmény	850 W

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	3.4 / 4.3 kg
Rendelési szám	5906814901
Vonalkód	4046664070658
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	18 790 Ft

KÉTSEBESSÉGES ÜTVEFÚRÓ 1050 W

A Scheppach DI 1050 egy nagyon nagy teljesítményű, kétsebességes ütvefúró, mely alkalmas pontos fúvásokra a legtöbb anyagba. Az ütőfunkciónak köszönhetően könnyű fúrást tesz lehetővé akár tégla vagy beton falakba is. A megfelelő tartozékokkal ugyanakkor használható csavarozásra vagy csiszolásra. A 850 W-os motor minőségi réz tekercseléssel van ellátva. A fúró elektronikus fordulatszabályozóval, könnyen elérhető jobb/bal menet irányváltóval, biztonsági lezáró kapcsolóval és extra tartó markolattal, mélység ütközővel és modern gyorscsatlakozós tokmánnyal is el van látva. A markolatok csúszásgátló zónákkal rendelkeznek. Karcsú kialakításának és alacsony súlyának köszönhetően könnyű kezelést biztosít. A kiszerelés tartalmazza a praktikus műanyag koffert is.

MŰSZAKI ADATOK

Gép méretei	380 x 85 x 211 mm
Max. Ø fúrás fa/acél/falazat	30/13/20 mm
Tokmány	fém gyorscsatlakozós, 13 mm
Fordulatszám 1	0 - 1000 ford./perc
Fordulatszám 2	0 - 2800 ford./perc
Ütésszám 1	0 - 16000 1/min
Ütésszám 2	0 - 44800 1/min
Motor	230 V / 50 Hz
Teljesítmény	1050 W

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	2.3 / 3.1 kg
Rendelési szám	5906815901
Vonalkód	4046664070665
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	23.990 Ft

ÜTVECSAVAROZÓ 900 W 1/2“

A Scheppach IW 900 egy nagyon jó teljesítményű elektromos ütvecsavarozó. 900 W-os teljesítményének és szerkezetének köszönhetően, egy átlagos fúró forgónyomatékának sokszorosára képes. Ezáltal egyaránt alkalmas mind az általános, mind pedig az erősített csavarok kényelmes meghúzására és lazítására. Tehát nem csak az otthoni műhelyben használható, hanem akár iparosi alkalmazásra is. Könnyen meglazítja még a berozsdásodott csavarokat is. A fúrókra/csavarbehajtókra jellemző „visszaütés” hiánya miatt, használata nem veszi annyira igénybe a csuklót, így a munka sokkal kényelmesebb. A kényelmes munkát tovább segíti a gép jó kisúlyozottsága, ergonomikus, csúszásgátlós zónákkal ellátott markolata, 1/2“-os meghajtó négyszög, bal/jobb forgásirány, akasztó fül, fémházas meghajtás és réz tekercseléses motor. A kiszerelés tartalmazza a praktikus műanyag koffert és 4 db meghajtó fejet (dió) is.

MŰSZAKI ADATOK

Gép méretei	303 x 91 x 227 mm
Max. forgónyomaték	320 Nm
Fordulatszám	2400 ford./perc
Ütésszám	4800 1/min
Meghajtó négyszög	1/2”, négyszög
Max. használhatóság	M22
Motor	230 V / 50 Hz
Teljesítmény	900 W

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	3.8 / 5.1 kg
Rendelési szám	5907001901
Vonalkód	4046664070672
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	24.990 Ft

BONTÓKALAPÁCS 5,5 KG

Scheppach AB 1500 MAX nagyon hatékony bontókalapács egy az új generációs kompakt bontókalapácsok közé tartozik, nagyon magas, 27 J-os erővel. Nagy előnye, hogy könnyű súlyának köszönhetően, könnyen használható horizontális munkához is. A bontókalapács elsősorban a hobbi területen történő bontómunkálatokhoz ajánlott, de számos profi komponensének köszönhetően a professzionális építőipari munkakörnyezetben is megálja a helyét. Karcsú kialakítása szűk helyeken is alkalmassá teszi a kényelmes munkavégzést. Kifinomult szerkezet biztosítja a 27 J ütőerőt, ami elegendő a legtöbb bontó munkálatnál pl. építkezésen, vagy ház- és lakásfelújításnál. A kiváló tömítő elemek nagyon jó védelmet nyújtanak a por ellen, így hatékonyan növelik a gép belső részeinek élettartamát. Különösen a hosszabb munkavégzés alkalmával komfortosak a puhított és csúszásgátlós elemek a markolaton, ill. annak rezgéscsillapítós kialakítása. Az SDS Max tokmány egyszerű és gyors szár cserét tesz lehetővé. A gép szilárd műanyag koffer-rel, extra elfordítható markolattal és két vésőszárral kerül kiszállításra.

MŰSZAKI ADATOK

Motor	230 V/50 Hz
Teljesítmény	1 300 W
Fordulatszám	4300 ford./min.
Ütésenergia	27 J
Ütésszám	4 600 1/min.
Fúrás acél/beton/fa	13/28/35 mm
Szerszámbefogás	SDS Max
Műanyag koffer	igen
Hegyes vésőszár	igen
Lapos vésőszár	igen
Szerviz szerszám	igen
Extra markolat	igen
Gép méretei	470 x 240 x 95 mm

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	5,5 / 7 kg
Rendelési szám	5908204901
Vonalkód	4046664065586
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	55.990 Ft

BONTÓKALAPÁCS 16 KG

A Scheppach AB 1700 bontókalapács egy új generációs gép, mely magas teljesítménnyel, hosszú élettartammal, egyszerű, strapabíró szerkezettel és kiváló árral rendelkezik. A kompakt és karcsú dizájn könnyebb munkavégzést tesz lehetővé még a nehezebben megközelíthető helyeken is. A robusztus ütő szerkezet 50 J ütőerőt tesz lehetővé. A szerszámcsere nagyon egyszerű, csupán másodpercek kérdése. A munkakomfortot tovább segíti a oldalsó fogantyú, puhított felületek a markolaton, vagy a hatásos rezgéscsillapító rendszer. A gép praktikus és masszív műanyag dobozban kerül forgalomba. Standard tartozék két vésőszár is. A gép sikeresen esett át hosszas tesztelésen kemény környezetben, így alkalmas kölcsönzőkbe vagy nehéz feladatok elvégzéséhez is.

AJÁNDÉK

MŰSZAKI ADATOK

Motor	230 V/50 Hz
Teljesítmény	1 700 W
Fordulatszám	2000 ford./min.
Ütésenergia	50 J
Ütésszám	2000 1/min.
Szerszámbefogás	hatszög
Műanyag koffer	igen
Vésőszár hegyes	30 x 390 mm
Vésőszár lapos	30 x 390 mm
Karbantartási szerszámok	igen
Oldalfogantyú	igen
Gép méretei	655 x 145 x 260 mm

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	16,3 / 20,7 kg
Rendelési szám	5908201942
Vonalkód	4046664085362
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	56.990 Ft

BONTÓKALAPÁCS 17 KG

A Scheppach AB1600 bontókalapácsot elsősorban a magánszektorban végzett bontási munkákhoz tervezték, de rövid ideig tartó ipari, professzionális munkákhoz is alkalmas. A gép karcsú formája lehetővé teszi a használatát szűk helyeken is. A 47 joule ütésenergiája nemcsak táblázati érték. A masszív, erős ütőegységének köszönhetően valóban óriási erőt fejt ki, amely összehasonlítható a lényegesen drágább gépekével is. A tökéletesen szigetelt gépelemek nagyon jól védettek a portól, így jelentősen megnövekszik a gép élettartama. A hosszabb használatnál növeli a komfortfokozatot a puhított markolat. A hatszögű szerszámbefogási rendszer biztosítja az egyszerű, gyors és kényelmes szerszámcserét. A bontókalapács tartozéka a masszív fém koffer, az oldalfogantyú, a tartalék szénkefe és a két darab vésőszár.

AJÁNDÉK

MŰSZAKI ADATOK

Motor	230 V/50 Hz
Teljesítmény	1600 W
Fordulatszám	5000 fordulat/perc
Ütésenergia	47 J
Ütésszám	1 500 1/perc
Szerszámbefogás	hátszögű
Fém koffer	igen
Vésőszár hegyes	30 x 410 mm
Vésőszár lapos	30 x 410 mm
Olajozó	igen
Karbantartási szerszámok	igen
Oldalfogantyú	igen
Gép méretei	650 x 120 x 250 mm

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	16 / 20 kg
Rendelési szám	5908201901
Vonalkód	4046664020264
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	60.990 Ft

AB1900

BONTÓKALAPÁCS 16,5 KG

A Scheppach AB 1900 a legerősebb bontókalapács 60 J ütőerővel. Közepesen nehéz vag nehéz bontási munkálatokhoz ajánlott. Szerkezete új konstrukciós, karcsú kialakítású. A csökkentett rezgés, puhított felületű markolatok és oldalsó fogantyú könnyű kezelhetőséget biztosítanak. A fáradság csökkentése érdekében a aretációs kapcsolóval van ellátva, így nem szükséges a kapcsolót folyamatosan nyomva tartani. A nagyon erős, 1900 W-os motor fokozott túlmeleges elleni védelemmel rendelkezik. A 30 mm-es hatszög befogó nagyon könnyű szerszám cserét tesz lehetővé. A gép praktikus és masszív műanyag dobozban kerül forgalomba. Standard tartozék két vésőszár is.

AJÁNDÉK

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	16.5 / 22 kg
Rendelési szám	5908206901
Vonalkód	4046664068594
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	73.990 Ft

MŰSZAKI ADATOK

Motor	230 V/50 Hz
Teljesítmény	1 900 W
Ütésenergia	60 J
Ütésszám	2000 1/min.
Szerszámbefogás	hatszög
Műanyag koffer	igen
Vésőszár hegyes	30 x 390 mm
Vésőszár lapos	30 x 390 mm
Olajozó	igen
Oldalfogantyú	igen
Gép méretei	674 x 155.3 x 264.3 mm

BETONKEVERŐ

A Scheppach MIX125 betonkeverő gép magasan túllép a hobbi gépek kategóriáján, paramétereivel és műszaki megoldásaival megközelíti a jóval drágább professzionális gépeket. A gép alapja a nagy, terjedelmes keverődob, amelynek a nagysága kiválónak számít a nem professzionális szegmensben, és 100 liter befogadóképességgel rendelkezik. A keverődoblapátjainak kialakítása biztosítja az anyagok tökéletes keverését, ill. nagy térfogata még döntött állapotában is biztosítja a maximális kapacitás kihasználását. A gép alja speciális hegesztéssel van megerősítve annak érdekében, hogy ellenálljon a nagy terhelésnek. A tengely nem a 2 mm vastag acélprofilok között van elhelyezve, mint ahogy az szokás ebben a kategóriában, hanem két csapágygyal kiegészítve az 5 mm vastag acéltokban. Ez a megoldás a legjelentősebben befolyásolja a gép élettartamát. Az erős motornak nem okoz gondot beindítani a teljesen megtöltött betonkeverőt sem. A motornak egyedi konstrukciója van – egyrészt kettős hűtés miatt, másrészt, a szerteágazó csatornákat tartalmazó motorvédő dob miatt, amely megakadályozza, hogy a víz érintkezzen a motorral. A keverődob és a motor a biztonságos üzemeltetés érdekében, alaposan el van szigetelve egymástól. Minden elektromos rész kettős szigeteléssel rendelkezik a kezelőszemély biztonsága érdekében. A keverődobot a gépen elhelyezett nagy átmérőjű kezelőkerék segítségével többféleképpen lehet beállítani. A betonkeverő gép így nagyon könnyen használható.

MŰSZAKI ADATOK

	MIX125	MIX140
Gép méretei	770 x 700 x 450 mm	1210 x 840 x 1280 mm
Keverődob térfogata	125 L	140 L
Motor fordulatszám	2750 ford./ perc	2750 fordulat/ perc
Motor	230 V~	230 V~
Teljesítmény	550 W	550 W

LOGISZTIKAI ADATOK

	MIX125	MIX140
Súly	48 / 52 kg	49 / 53.5 kg
Rendelési szám	5908403901	5908404901
Vonalkód	4046664022954	4046664036463
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	72.990 Ft	78.990 Ft

MIX160 / MIX180

BETONKEVERŐ

A Scheppach MIX180 betonkeverőgép magasan túllép a hobbi gépek kategóriáján, paramétereivel és műszaki megoldásaival megközelíti a jóval drágább professzionális gépeket. A gép alapja a nagy 180 literes keverődob, amelynek a nagysága megfelelő a professzionális munkákhoz is. A keverődob lapátjainak kialakítása biztosítja az anyagok tökéletes keverését, ill. nagy térfogata még döntött állapotban is biztosítja a maximális kapacitás kihasználását. A gép alja speciális hegesztéssel van megerősítve, annak érdekében, hogy ellenálljon a nagy terhelésnek. A engely nem a 2 mm vastag acélprofilok között van elhelyezve, mint ahogy az szokás ebben a kategóriában, hanem két csapággyal kiegészítve az 5 mm vastag acéltokban van elhelyezve. Ez a megoldás a legjelentősebben befolyásolja a gép élettartamát. Az erős motornak nem okoz gondot beindítani a teljesen megtöltött betonkeverőt sem. A motornak egyedi konstrukciója van - egyrészt kettős hűtés miatt, másrészt, a szerteágazó csatornákat tartalmazó motorvédő dob miatt, amely megakadályozza, hogy a víz érintkezzen a motorral. A keverődob és a motor a biztonságos üzemeltetés érdekében alaposan el van szigetelve egymástól. Minden elektromos rész kettős szigeteléssel rendelkezik a kezelőszemély biztonsága érdekében. A keverődobot a gépen elhelyezett nagy átmérőjű kezelőkerék segítségével többféleképpen lehet beállítani. A betonkeverő gép így nagyon könnyen használható. A fő egységei össze vannak szerelve, így a betonkeverőt nagyon egyszerűen össze lehet állítani.

MŰSZAKI ADATOK

	MIX160	MIX180
Gép méretei	1340 x 810 x 1290 mm	1260 x 850 x 1400 mm
Keverődob térfogata	160 L	180 L
Motor fordulatszám	2750 fordulat/ perc	2750 ford./perc
Motor	230 V~	230 V~
Teljesítmény	650 W	800 W

LOGISZTIKAI ADATOK

	MIX160	MIX180
Súly	56 / 60 kg	57 / 61.5 kg
Rendelési szám	5908405901	5908406901
Vonalkód	4046664036470	4046664036487
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	95.990 Ft	99.990 Ft

LAPVIBRÁTOR 60 KG

A Scheppach HP 1200 S univerzális lapvibrátor a 60 kg-os tömegével alkalmas a talaj tömörítésére a kertekben, az aszfaltozáshoz, az utak javításához, a térburkolatok tömörítésére, illetve egyéb terepmunkákhoz. Ugyancsak használható az árkok és a falalapozások mentén, illetve a tartópillérek körüli munkálatoknál. Egyszerű, de nagyon masszív konstrukcióval rendelkezik, így ideálisan alkalmazható olyan nehéz körülmények között is, amelyekben a hasonló gépek általában működnek. A gép legfontosabb előnye a megbízható, 196 cm3-s erőteljes motor, és a masszív, egy darabból készült öntvény talplemez, ami ennek köszönhetően, maximálisan ellenáll a törésnek. A talplemez lekerekített szélekkel rendelkezik, és a formája miatt kényelmesen lehet vele dolgozni a sarkokban is. Egyedülálló a gép kiegyensúlyozottsága és előre menetele is, minimális oldalsó csúszással. A gép előre haladási ereje úgy van szabályozva, hogy a kezelő könnyedén tudja esetleg a hátrameneti irányt is választani. A gép komplett alapfelszereléséhez további kiegészítő elemek tartoznak, amelyek más gépeknél csak felár ellenében kaphatók: pld. markolat, védő fémkeret, gumitalplemez térburkolatok tömörítéséhez és kerekekkel ellátott alvázszerkezet a könnyű terepjáráshoz.

MŰSZAKI ADATOK

Méretek H x Sz x M	1040 x 400 x 890 mm
Talplemez mérete	450 x 350 mm
Centrifugális erő	15000 N
Munkasebesség	25 m/min
Ajánlott terület	600 m^2/óra
Merülés	25 cm
Hengerűrtartalom	196 cm^3
Teljesítmény	6.5 HP; benzin

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	60 / 64 kg
Rendelési szám	5904610903
Vonalkód	4046664085614
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	112.990 Ft

HP1800S

LAPVIBRÁTOR 88 KG

A Scheppach HP 1800 S univerzális lapvibrátor a 88 kg-os tömegével alkalmas a talaj tömörítésére a kertekben, az aszfaltozáshoz, az utak javításához, a térburkolatok tömörítésére, illetve egyéb terepmunkákhoz. Ugyancsak használható az árkok és a falalapozások mentén, illetve a tartópillérek körüli munkálatoknál. Egyszerű, de nagyon masszív konstrukcióval rendelkezik, így ideálisan alkalmazható olyan nehéz körülmények között is, amelyekben a hasonló gépek általában működnek. A gép legfontosabb előnye a megbízható, 196 cm3-s erőteljes motor, és a masszív, egy darabból készült öntvény talplemez, ami ennek köszönhetően, maximálisan ellenáll a törésnek. A talplemez lekerekített szélekkel rendelkezik, és a formája miatt kényelmesen lehet vele dolgozni a sarkokban is. Egyedülálló a gép kiegyensúlyozottsága és előre menetele is, minimális oldalsó csúszással. A gép előre haladási ereje úgy van szabályozva, hogy a kezelő könnyedén tudja esetleg a hátrameneti irányt is választani. A gép komplett alapfelszereléséhez további kiegészítő elemek tartoznak, amelyek más gépeknél csak felár ellenében kaphatók: pld. markolat, védő fémkeret, gumitalplemez térburkolatok tömörítéséhez és kerekekkel ellátott alvázszerkezet a könnyű terepjáráshoz.

MŰSZAKI ADATOK

Méretek H x Sz x M	1025 x 440 x 930 mm
Talplemez mérete	550 x 440 mm
Centrifugális erő	23000 N
Munkasebesség	25 m/min
Ajánlott terület	650 m²/óra
Merülés	30 cm
Hengerűrtartalom	196 cm³
Teljesítmény	6.5 HP; benzin

MŰSZAKI ADATOK

Súly	88 / 94 kg
Rendelési szám	5904611903
Vonalkód	4046664085621
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	145.990 Ft

LAPVIBRÁTOR 102 KG

A Scheppach HP 2000 S egy kiváló teljesítményű, 102 kg kategóriájú lapvibrátor. Alkalmas föld, térkő tömítésére, utak, járdák stb. felújításánál. Ugyancsak alkalmas építkezéseken az alapozás menti munkáknál, vagy oszlopok elhelyezésénél. Jellemzői közé tartozik az egyszerű, de nagyon robusztus szerkezet, amely még a nehéz terepviszonyok közötti munkára is alkalmassá teszi. Előnyei közé tartozik továbbá a masszív, egy darabból öntött, öntvény munkatalp, ezáltal minimalizálva a megrepedés lehetőségét (általában a hasonló kategóriájú gépeknél az oldalak hegesztettek). Alakja továbbá kényelmes munkát tesz lehetővé egyenes felületen is. Konkurencia mentes a gép kisúlyozottsága és mozgása is, minimális oldalirányú elcsúszással. Ugyanakkor a mozgása csak annyira erőteljes, hogy a kezelő könnyen tudja mozgatni akár előre, akár hátra. A gép komplett standard tartozékokkal van felszerelve, így olyanokért nem kell külön fizetni, amik, más hasonló kategóriás gépnél külön vásárolható tartozék: robusztus védő keret, minőségi gumitalp, kerekes alváz a könnyű mozgathatóságért. Az alváz könnyen le és felszerelhető.

AJÁNDÉK

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	102 / 108 kg
Rendelési szám	5904608903
Vonalkód	4046664069393
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	185.990 Ft

MŰSZAKI ADATOK

Motor	Loncin, 4-ütemű, OHV
Hengerűrtartalom	196 cm³
Teljesítmény	4,8 kW/6,5 hp
Üzemanyagtartály	3,5 l
Talplemez mérete	550 x 440 mm
Centrifugális erő	11 000 N
Merülés	30 cm
Vibráció	4 200 /min.
Irány	előre
Munkasebesség	25 m/min.
Fedett ékszíj	igen
Gázkar a markolaton	igen
Összecsukható tolószár	igen
Tolószár rezgéscsillapítás	igen

HP2200S

LAPVIBRÁTOR 102 KG

A Scheppach HP 2200 S univerzális lapvibrátor a 102 kg-os tömegével alkalmas a talaj tömörítésére a kertekben, az aszfaltozáshoz, az utak javításához, a térburkolatok tömörítésére, illetve egyéb terepmunkákhoz. Az egyszerű kormányzásnak köszönhetően, ugyancsak használható az árkok és a falalapozások mentén, illetve a tartópillérek körüli munkálatoknál. Egyszerű, de nagyon masszív konstrukcióval rendelkezik, így ideálisan alkalmazható olyan nehéz körülmények között is, amelyekben a hasonló gépek általában működnek. A gép legfontosabb előnye a megbízható, 196 cm3-s erőteljes motor, és a masszív, egy darabból készült öntvény talplemez, ami ennek köszönhetően, maximálisan ellenáll a törésnek. A talplemez lekerekített szélekkel rendelkezik, és a formája miatt kényelmesen lehet vele dolgozni a sarkokban is. Egyedülálló a gép kiegyensúlyozottsága és előre menetele is, minimális oldalsó csúszással. A gép előre haladási ereje úgy van szabályozva, hogy a kezelő könnyedén tudja esetleg a hátrameneti irányt is választani. A gép komplett alapfelszereléséhez további kiegészítő elemek tartoznak, amelyek más gépeknél csak felár ellenében kaphatók: pld. markolat, védő fémkeret, gumitalplemez térburkolatok tömörítéséhez és kerekekkel ellátott alvázszerkezet a könnyű terepjáráshoz

MŰSZAKI ADATOK

Méretek H x Sz x M	1025 x 440 x 930 mm
Talplemez mérete	550 x 440 mm
Centrifugális erő	25000 N
Munkasebesség	25 m/min
Ajánlott terület	650 m^2/óra
Merülés	35 cm
Hengerűrtartalom	196 cm^3
Teljesítmény	6.5 HP; benzin

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	102 / 108 kg
Rendelési szám	5904612903
Vonalkód	4046664085638
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	172.990 Ft

LAPVIBRÁTOR 125 KG

A Scheppach HP 2500 S kétirányú univerzális lapvibrátor a 125 kg-os tömegével alkalmas építési munkálatokhoz, a tereprendezéshez, a talajtömörítéshez, az aszfaltozási munkálatokhoz, a kavicsréteg elkészítéséhez, a térkövezéshez és egyéb talaj és földmunkákhoz. A jó manőverezési képességének köszönhetően ugyancsak használható az árkok és a falalapozások mentén, illetve a tartópillérek körüli munkálatoknál. A nagyon könnyű kezelhetőségének köszönhetően zökkenőmentes az irányváltást az előre és hátramenet között. Egyszerű, de nagyon masszív konstrukcióval rendelkezik, így ideálisan alkalmazható olyan nehéz körülmények között is, amelyekben a hasonló gépek általában működnek. A gép legfontosabb előnye a megbízható, 196 cm3-s erőteljes motor, és a masszív, egy darabból készült öntvény talplemez, ami ennek köszönhetően, maximálisan ellenáll a törésnek é a deformációnak. A talplemez lekerekített szélekkel rendelkezik, és a formája miatt kényelmesen lehet vele dolgozni a sarkokban is. Egyedülálló a gép kiegyensúlyozottsága és előre menetele is, minimális oldalsó csúszással. A gép komplett alapfelszereléséhez további kiegészítő elemek tartoznak, pld. védő fémkeret, gumitalplemez térburkolatok tömörítéséhez és kerekekkel ellátott alvázszerkezet a könnyű terepjáráshoz.

MŰSZAKI ADATOK

Méretek H x Sz x M	1150 x 690 x 870 mm
Talplemez mérete	630 x 400 mm
Centrifugális erő	30000 N
Munkasebesség	25 m/min
Ajánlott terület	750 m²/óra
Merülés	40 cm
Hengerűrtartalom	196 cm³
Teljesítmény	6.5 HP; benzin

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	125 / 135 kg
Rendelési szám	5904613903
Vonalkód	4046664085645
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	344.990 Ft

HP3000S

AJÁNDÉK

KÉTIRÁNYÚ LAPVIBRÁTOR

A Scheppach HP3000S kétirányú lapvibrátor a méreteivel és paramétereivel univerzális és ideális gép a közepes, vagy nehezebb építési munkálatokhoz, tereprendezésekhez, talajtömörítéshez, aszfaltozási munkálatokhoz, kavicsrétegek elkészítéséhez és térkövezéshez stb. Széleskörűen használható az alapozási munkáknál is. A nagyon könnyű kezelhetőségének és méretének köszönhetően szűk helyeken is kiválóan alkalmazható. A gép nagyon stabil konstrukcióval és egyszerű kezelési elemekkel rendelkezik, amelyek biztosítják a zökkenőmentes irányváltást az előre és hátramenet között. A tömörítő lap tökéletesen sík, 6 mm vastag acéllemezből készül, amelynek nagy a kopásállósága és nem deformálódik. A gép hatékony rezgéscsillapítóval rendelkezik, így hosszabb időn keresztül is megfelelően kényelmes vele a munkavégzés. A gép alapfelszerelései közé tartozik a védőkeret, a hordozható alváz, a kiváló minőségű poliuretán tömörítő lap a térkövek tömörítéséhez, a levehető vezetőkar és az olajszintet figyelő védelmi rendszer. A gép hajtását a nagyon kedvelt és elterjedt, hosszú élettartamú, nagy teljesítményű és alacsony karbantartást igénylő Loncin motor biztosítja.

MŰSZAKI ADATOK

Motor	Loncin, 4-ütemű, OHV, 270 cm³
Teljesítmény	6,6 kW/9 LE
Max. megengedett motordőlési szög	20°
Talplemez mérete	730 x 450 mm
Centrifugális erő	13.000 N
Tömörítési mélység	50 cm
Rezgésszám	4000/perc
Sebességek száma	1 előre, 1 hátra
Haladási sebesség	20-25 m/perc
Indítás	kézi (berántós)
Üzemanyagtartály	6 l
Üzemanyag	ólommentes 95

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	161 / 173 kg
Rendelési szám	5904605903
Vonalkód	4046664026891
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	399.990 Ft

DÖNGÖLŐGÉP

A VS1000 döngölőgép kiváló ár-érték aránnyal rendelkezik, és érdekelheti Önt, amennyiben építkezik, karbantartási munkákat végez a ház körül, vagy építési munkákkal foglalkozik. A döngölő kiválóan alkalmas homok, kavics, agyagos vagy vegyes talaj tömörítéséhez olyan helyeken is, ahol más géppel nehezebb dolgozni, úgymint a házfalak mentén, közműépítéseknél, építési munkagödröknél stb. A gépet nagyon kényelmesen és egyszerűen lehet kezelni a masszív, acélkereten elhelyezett kezelőegységgel. Az acélkeret egyben védi a motort és a sebességváltó érzékeny részeit az esetleges sérülésektől. Az egész gépet rendkívül jól kiegyensúlyozták, ennek köszönhetően nagyon könnyű tartani vele a döngölési irányt munka közben, ami ebben az árkategóriában meghaladja az átlagon felüli értéket. A magas 1000 kg-os ütőerő miatt könnyen alkalmazható bármilyen talajtömörítési feladathoz. A világ egyik legnagyobb motorgyártója által készített motor érzékeny szűrőberendezéssel van ellátva a poros környezetben végzendő munkákhoz, könnyen indítható, csendes, megbízható és gazdaságos az üzemanyag fogyasztása is. A komfortosabb munkavégzéshez a gépkeret hatalmas gumírozott rezgéscsillapítókon van elhelyezve. A görgők a gép tartozékai, amelyek lényegesen megkönnyítik annak mozgatását.

MŰSZAKI ADATOK

Motor	4-ütemű, egyhengeres
Hengerűrtartalom	196 cm^3
Teljesítmény	4,8 kW/6,5 LE
Gyújtás	elektronikus
Üzemanyagtartály kapacitás	kb. 3,6 l
Talpméret	345 x 285 mm
Löketmagasság	40-66 mm
Ütésszám	450-650 1/perc
Ütőerő	10 kN (1000 kg)
Tömörítési mélység	40-60 cm
Vibrációcsökkentés	igen
Védőkeret	igen

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	78 / 88 kg
Rendelési szám	3908301915
Vonalkód	4046664012993
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	309.990 Ft

EB1700

FÖLDFÚRÓ GÉP

Az EB1700 talajfúró gép ideális segítséget nyújt a kerítésoszlopok, az építési alapozások, a pergolák, a korlátok, a növények és fák ültetésekor stb. A gép használatával nagyon sok erőfeszítéstől kímélheti meg magát, és akár 80%-os időmegtakarítást érhet el földfúrás közben. A jobboldali markolaton elhelyezett sebesség kapcsolónak, az indítógombnak és ideális tömegének köszönhetően, a gép nagyon könnyenkezelhető. A védőkerettel körülvett, centrálisan elhelyezett motor is megkönnyíti a gép használat, és ennek köszönhetően a magasabb fordulatszámnál is kiegyensúlyozottabb és egyszerűbb a kezelése, mint a régebbi konstrukcióknál, ahol a motor ex-centrikusan, a kereten kívül, van elhelyezve. A masszív védőkeret nemcsak a kezelőt védi, hanem fekvő helyzetben magát a gépet is. A gép legfőbb része az erős, röpsúlyos kuplunggal felszerelt motor, amit elektromos gyújtási lehetőséggel láttak el, ami elősegíti a gépkönnyű indítását, valamint a megfelelő kapacitású üzemanyagtartály. A motor membrános porlasztóval van ellátva, amely meggátolja az üzemanyag kifolyását, bármilyen dőlési szögben legyen is. A gép tartozéka 3 darab 100 mm, 150 mm és 200 mm Ø fúrószár.

FÚRÁSHOZ

- ✓ Kerítésoszlop
- ✓ Növényültetés
- ✓ Faültetés

AJÁNDÉK

MAX. FÚRÁS MÉLYSÉG 800 mm

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly nettó / bruttó	9.5 / 22.5 kg
Fúrószár Ø	100, 150, 200 mm
Rendelési szám	5904702904
Vonalkód	4046664044932
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	86.990 Ft

MŰSZAKI ADATOK

Méretek H x Sz x M	540 x 310 x 1120 mm
Fúrási sebesség	310 ford./perc
Hengerűartartalom	51,7 cc
Fordulatszám max.	9600 ford./perc
Motor	1.77 LE, 2-ütemű

KEREKES 4 X 4 MEGHAJTÁSÚ MINIDÖMPER MECHANIKUS BILLENÉSSEL ÉS 300 KG-OS TERHELÉSSEL

A Scheppach DP3000 kerekes anyagszállító, nagyon kényelmes szállítási lehetőséget biztosít, akár 300 kg súlyú ömlesztett és szilárd anyagok áthelyezésére, még a nehezebben hozzáférhető helyeken is. Tökéletesen szállítható vele föld, homok, kavics, kő, térburkolat, tégla, de akár fa és fű is. Széles körben használják építkezéseknél, bontási és felújítási munkáknál, alapozásoknál, a mezőgazdaságban, kertészetekben, erdészetekben stb. Előnye nemcsak a nagyobb biztonság és mozgathatósága a nehezebb terepen is, hanem az elvégzett munka nagyobb hatékonysága a hagyományos manuális szállítóeszközökhöz képest. A négy kerék meghajtás biztosítja a gép kiváló mozgását a nehezebb terepviszonyok között is, továbbá a nagy és széles kerekek elősegítik a gép könnyű kezelhetőségét és a gép alvázvédelmét. A gépet nagyon egyszerűen lehet kezelni. A vezetőkaron lévő fogantyúval könnyen szabályozható a menetirány, a fék automatikusan aktiválódik a kuplungkar felengedésével és a sebességváltó kar is elérhető közelségben van a kezelő személy számára. A gép meghajtását a nagyon közkedvelt Loncin motor biztosítja 6,5 LE teljesítményével, amely a legnépszerűbb és legmegbízhatóbb motorok közé tartozik. A gépet 100 x 50 cm-es hólapáttal is ki lehet egészíteni.

MŰSZAKI ADATOK

Motor	Loncin, 4-ütemű, OHV, 196 cm^3
Teljesítmény	4,1 kW/5,6 LE
Sebességváltó	mechanikus
Sebességfokozatok	3 előre/1 hátra
Előremeneti sebesség, váltó szerint	max. 2,5-4,8-6,4 km/h
Hátrameneti sebesség	2 km/h
Plató billentés	mechanikus
Plató mérete	912 x 650 x 560 mm
Max. terhelés	300 kg
Váz	acél
Gép méretei	1330 x 810 x 1038 mm

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	148 / 168 kg
Rendelési szám	5908802903
Vonalkód	4046664037989
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	469.990 Ft

DP5000

HERNYÓTALPAS SZÁLLÍTÓGÉP HIDRAULIKUS BILLENÉSSEL 500 KG

A Scheppach DP5000 hernyótalpas szállítógép nagyon kényelmes szállítási lehetőséget biztosít, akár 500 kg súlyú ömlesztett és szilárd anyagok áthelyezésére, még a nehezebben hozzáférhető helyeken is. Tökéletesen szállítható vele föld, homok, kavics, kő, térburkolat, tégla, de akár fa és fű is. Széles körben használják építkezéseknél, bontási és felújítási munkáknál, alapozásoknál, a mezőgazdaságban, kertészetekben, erdészetekben stb. Előnye nemcsak a nagyobb biztonság és mozgathatóság a nehezebb terepen is, hanem az elvégzett munka nagyobb hatékonysága is, a hagyományos manuális szállítóeszközökhöz képest. További előnyei közé tartozik, hogy a széles hernyótalp jobban elosztja a terhelést, így a gép lényegesen kisebb nyomot és mélyedéseket hagy maga után, mint a kerekekkel felszerelt szállítóeszköz. Ezt a tulajdonságot akkor tudja értékelni igazán, amikor új kertet alakít ki, ill. amikor az anyagot a már parkosított területen szükséges átszállítani. A gépet nagyon egyszerűen lehet kezelni. A vezetőkaron lévő kapcsolókkal könnyen szabályozható a menetirány, a fék automatikusan aktiválódik a kuplungkar felengedésével, továbbá a konténer hidraulikus emelését segítő kar és a sebességváltó is elérhető közelségben van a kezelő személy számára. A gép meghajtását a nagyon közkedvelt Loncin motor biztosítja 6,5 LE teljesítményével, amely a legnépszerűbb és legmegbízhatóbb motorok közé tartozik. A Scheppach DP 5000 hernyótalpas szállítógép kiváló ár-érték aránnyal rendelkezik, széleskörű tartozékaival és 500 kg-os teherbírásával új fejezetet nyitott a kategóriájában.

MŰSZAKI ADATOK

Motor	Loncin, 4-ütemű, OHV, 196 cm³
Teljesítmény	4,1 kW/5,6 LE
Sebességváltó	mechanikus
Sebességfokozatok	3 előre/1 hátra
Előremeneti sebesség, váltó szerint	max. 1,57-2,93-3,66 km/h
Hátrameneti sebesség	1,14 km/h
Plató billentés	hidraulikus
Plató mérete	950 x 680 x 465 mm
Max. terhelés	500 kg
Oldalsó kerékvédő	igen
Hernyótalp szélessége	180 mm
Váz	acél
Gép méretei	1330 x 810 x 1038 mm

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	255 / 290 kg
Rendelési szám	5908801903
Vonalkód	4046664026464
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	809.990 Ft

ÁLLÍTHATÓ SEBESSÉG

KEVERŐGÉP ÉPÍTŐANYAGOKHOZ

A Scheppach AB 1700 bontókalapács egy új generációs gép, mely magas teljesítménnyel, hosszú élettartammal, egyszerű, strapabíró szerkezettel és kiváló árral rendelkezik. A kompakt és karcsú dizájn könnyebb munkavégzést tesz lehetővé még a nehezebben megközelíthető helyeken is. A robusztus ütő szerkezet 50 J ütőerőt tesz lehetővé. A szerszámcsere nagyon egyszerű, csupán másodpercek kérdése. A munkakomfortot tovább segíti a oldalsó fogantyú, puhított felületek a markolaton, vagy a hatásos rezgéscsillapító rendszer. A gép praktikus és masszív műanyag dobozban kerül forgalomba. Standard tartozék két vésőszár is. A gép sikeresen esett át hosszas tesztelésen kemény környezetben, így alkalmas kölcsönzőkbe vagy nehéz feladatok elvégzéséhez is.

2 AZ 1 -BEN

- Habarcskeverő
- Festékkeverő

Ergonomikus D-markolat

AJÁNDÉK

MŰSZAKI ADATOK

Motor	230 V/50 Hz, indukciós
Teljesítmény	1200 W
Fordulatszám	0-700 fordulat/perc
Tengely hossza	550 mm
Szerszámbefogó menet	M14
Gép méretei	315 x 200 x 875 mm

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	4,8 / 6,6 kg
Rendelési szám	5907801901
Vonalkód	4046664042198
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	22.990 Ft

PM1600

KEVERŐGÉP ÉPÍTŐANYAGOKHOZ

A Scheppach PM1600 keverőgép nagy teljesítményének köszönhetően könnyen megbirkózik minden fajta építőanyaggal, legyen az malter, beton, gipsz, festék, ragasztó stb. Kiválóan alkalmazható nemcsak a hobbi felhasználók esetében, de az iparosok, burkolók, festők vagy kőművesek is nagy hasznát veszik. A gép nagyon kellemes ergonomikus D-alakú, csúszásmentes bevonattal ellátott markolattal rendelkezik, továbbá el van látva biztonsági kapcsolóval, folyamatos fordulatszabályozóval, aminek köszönhetően igény szerint módosítható a keverés intenzitása. A nagy M14-es befogómenet fontos a megfelelő és hatékony erőátvitelhez, ugyanakkor könnyű szárcserét biztosít. A gép minőségi 140mm-es spirál keverőszárral kerül kiszállításra.

AJÁNDÉK

MŰSZAKI ADATOK

Motor	230 V / 50 Hz
Teljesítmény	1600 W
Váltó	2 sebességes, DualVarioSpeed
Fordulatszám 1. fokozat	0-700 fordulat/perc
Fordulatszám 2. fokozat	0-780 ford./perc
Keverőszár hossza	550 mm
Szerszámbefogó menet	M14
Gép méretei	310 x 180 x 900 mm

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	5.2 / 6.2 kg
Rendelési szám	5907803901
Vonalkód	4046664043737
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	31.990 Ft

ÁLLÍTHATÓ SEBESSÉG

DUPLASZÁRAS KEVERŐGÉP ÉPÍTŐANYAGOKHOZ

Scheppach PM1800D duplaszáras keverőgép konstrukciójának köszönhetően alkalmas akár 90 kg tömegű, általános építési vagy nehezebb viszkozitású, ragadós anyagok keverésére. Megbirkózik olyan anyagokkal, mint a habarcs, a beton, a gipsz, a festék, a ragasztó, a fugázó anyag és hasonlók. Kiválóan tudják hasznosítani nemcsak a barkácsolók, hanem például a burkoló szakemberek, parkettázók, festők vagy kőművesek. A gép alapját a két forgószár ellentétes forgása képezi, amelyek alaposan és hatékonyan elkevernek bármilyen anyagot. Az ellentétes mozgásnak köszönhetően a keverőedény nem forog, így a munka nagyon gyors és kényelmes. Minden anyagot más fordulatszámmal szükséges keverni, ezért rendelkezik a gép kétfokozatú sebességváltóval és ráadásként elektromos sebesség beállítási rendszerrel. Az első sebességfokozat nagy fordulatszámmal rendelkezik, és alkalmas a sűrűbb és ragadósabb anyagokhoz, a második sebességfokozat gyorsabb és kiválóan alkalmazható a hígabb anyagokhoz. A keverőgép 1800 W-os lágy indítású erős motorral, ergonomikus D-alakú kényelmes, puha tapintású fogantyúval és biztonsági kapcsolóval rendelkezik. Az okos és masszív gyorscsatlakozós szerszámbefogási rendszer fontos a hatékony erőkifejtéshez, és egyben elősegíti a szárak gyors cseréjét is. A minőségi, összesen 220 mm átmérőjű spirál keverőszár a gép tartozéka.

AJÁNDÉK

MŰSZAKI ADATOK

Motor	230 V/50 Hz
Teljesítmény	1600 W
Sebességváltó	2 sebességfokozat
Fordulatszám 1. sebességnél	0-700 fordulat/perc
Fordulatszám 2. sebességnél	0-780 ford./perc
Keverőszár hossza	570 mm
Szerszámbefogás	gyorscsatlakozási rendszer
Gép méretei	315 x 230 x 900 mm

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	7.5 / 8.8 kg
Rendelési szám	5907802901
Vonalkód	4046664043072
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	48.990 Ft

SG1000

ÁRAMFEJLESZTŐ 700 W

A Scheppach SG 1000 áramfejlesztő kiválóan felszerelt és helytakarékos gép. Legfőképpen azokon a helyeken használható, ahol nem a nagy és erős eszközöket kell ellátni elektromos árammal, hanem ahol az alacsony súly, a kompakt méret vagy a nagyon alacsony zajszint a fontos tényező. Így nagyon kedvelt a lakókocsik és a hajók tulajdonosai körében, illetve azoknál, akik szeretnek különböző szabadtéri tevékenységeket végezni. Kiváló szolgálatot nyújt a hétvégi és a családi házak tulajdonosai számára áramszünet esetén, mint helyettesítő áramforrás (világításnál, hűtőgép üzemeltetésénél stb.) Könnyen megbirkózik pl. az italhűtőkkel is. Az áramfejlesztő kulcsfontosságú eleme a motor és a váltóáramú generátor. A Scheppach, tanúsítvánnyal ellátott, kiváló minőségű váltóáramú generátorokat használ, amelyek elbírják a tartós terhelést is. A gép modern csatlakozási lehetőséggel van ellátva. A 4 literes üzemanyagtartály biztosítja- normál terhelés mellett- a közel 6-7 órás üzemelést. Az áramfejlesztő masszív, gumírozott, vibrációt csökkentő lábbakkal van felszerelve. További tartozékok a két markolat a könnyű szállításhoz, a feszültség elleni védelem és a 230 V-os aljzat. A kényelmesen indítható, kétütemű motor biztosítja a 650 W-os tartós teljesítményt és 320 V-os váltakozó feszültségnél a maximális 720 W-os teljesítményt.

MŰSZAKI ADATOK

Gép méretei	415 x 340 x 325 mm
Hengerűrtartalom	63 cm³
Névleges teljesítmény	1,2 kW / 1,6 LE
Indítás	manuális, indítózsinór segítségével
Üzemanyag	ólommentes (keverék 1:50 benzin/olaj)
Üzemanyagtartály kapacitás	4 l
Üzemanyag fogyasztás	kb. 0,6 l/óra, terheléstől függően
Folyamatos üzemidő 1 üzemanyagtartály kapacitásnál	akár 7 óra, terheléstől függően
Generátoteljesítmény max./ tartós	700 / 650 W
Kimeneti áram	1 x 230 V
Kimeneti frekvencia	50 Hz
Túlterhelés elleni védelem	igen
Védelem	IP 23
Motor	1 hengeres, kétütemű, léghűtéses
Teljesítmény	1500 W

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	16.5 / 17.5 kg
Rendelési szám	5906218901
Vonalkód	4046664067931
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	44.990 Ft

2220 W-OS VÁZSZERKEZETES ÁRAMFEJLESZTŐ AVR

Nagyon sok indok felsorolható, hogy miért vásároljuk meg a Scheppach SG2600 áramfejlesztőt. Számos olyan terület van még, ahol nem áll rendelkezésre áramforrás, és előfordulhat, hogy áramkimaradás esetén súlyos anyagi károk keletkeznek, vagy az embereknek szükségük lehet az áramra a családi házukban, a lakókocsikban, a hajókon, a hétvégi házukban, ill. az építkezéseken. A tartós 2000 W-os teljesítmény lehetővé teszi nemcsak az ellenárammal működő berendezések áramellátását (izzók, fűtőberendezések, kávéfőzők stb.), hanem egy egész sor induktív típusú elektromos gép üzemeltetését is (elektromos kéziszerszámok, elektromos szivattyúk stb.), amelyeknél nagyobb teljesítménykapacitásssal kell számolni a villamos motor működése közben. Az áramfejlesztő kulcsfontosságú eleme a motor és a váltóáramú generátor. A Scheppach cég a Briggs&Stratton motorokhoz hitelesített generátorokat alkalmaz, továbbá olyan motorokat, amelyek 300 órás folyamatos terhelés mellett megszerezték a TÜV Német Minőségbiztosító Intézet minőségi tanúsítványát. A Scheppach áramfejlesztők kiváló minőségű AVR automatikus feszültségszabályozó rendszerrel vannak ellátva, így az érzékenyebb elektromos berendezések sem károsodnak. A 15 literes, nagy üzemanyagtartály, amit vázszerkezet véd, biztosítja a felhasználónak a problémamentes több órás üzemeltetést.

MŰSZAKI ADATOK

Gép méretei	610 x 450 x 480 mm
Hengerűrtartalom	196 cm^3
Névleges teljesítmény	4,8 kW / 6,5 LE (3000 ford./ percnél)
Indítás	manuális, indítózsinór segítségével
Üzemanyag	ólommentes
Üzemanyagtartály kapacitás	15 l
Olajtartály kapacitás	0,6 l
Üzemanyag fogyasztás	0,54 l/óra
Folyamatos üzemidő	akár 13 óra
Feszültségszabályozó	automatikus AVR
Generátoteljesítmény max./ tartós	2200/2000 W
Kimeneti áram	2 x230 V
Kimeneti frekvencia	50 Hz
Túlterhelés elleni védelem	igen
Olajszint ellenőrzés	igen
Voltmérő	igen
Védelem	IP 23
Motor	1 hengeres, négyütemű, levegőhűtéses

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	40 / 42 kg
Rendelési szám	5906212901
Vonalkód	4046664040446
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	84.990 Ft

SG3100

2800 W-OS VÁZSZERKEZETES ÁRAMFEJLESZTŐ AVR

Nagyon sok mindennel indokolható, hogy miért vásároljuk meg a Scheppach SG3100 áramfejlesztőt. Számos olyan terület van még, ahol nem áll rendelkezésre áramforrás, előfordulhat, hogy áramkimaradás esetén súlyos anyagi károk keletkeznek, vagy az embereknek szükségük lehet az áramra a családi házukban, a lakókocsikban, a hajókon, a hétvégi házukban, vagy az építkezéseken. A Scheppach áramfejlesztő teljesítményének köszönhetően sokrétűen használható. A tartós2500 W-os teljesítmény lehetővé teszi nemcsak az ellenárammal működő berendezések áramellátását (izzók, fűtőberendezések, kávéfőzők stb.), hanem egy egész sor induktív típusú elektromos gép üzemeltetését is (elektromos kéziszerszámok, elektromos szivattyúk, nagyobb elektromotoros gépek stb.), amelyeknél a nagyobb teljesítménykapacitással kell számolni a villamos motor működése közben. Az áramfejlesztő kulcsfontosságú eleme a motor és a váltóáramú generátor. A Scheppach cég a Briggs&Stratton motorokhoz hitelesített generátorokat alkalmaz, továbbá olyan motorokat, amelyek 300 órás folyamatos terhelés mellett megszerezték a TÜV német minőségbiztosító intézet minőségi tanúsítványát. A Scheppach áramfejlesztők kiváló minőségű AVR automatikus feszültségszabályozó rendszerrel vannak ellátva, így az érzékenyebb elektromos berendezések sem károsodnak. A 15 literes, nagy üzemanyagtartály, amit vázszerkezet véd, biztosítja a a problémamentes, több órás üzemeltetést. A nagy felfújható kerekek és a fogantyú megkönnyítik a gép szállítását.

emelő markolat (standard)

kerekek (standard)

AJÁNDÉK

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	45 / 48 kg
Rendelési szám	5906213901
Vonalkód	4046664040453
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	94.990 Ft

MŰSZAKI ADATOK

Gép méretei	510 x 295 x 440 mm
Hengerűrtartalom	196 cm^3
Névleges teljesítmény	4,8 kW / 6,5 LE (3000 ford./ percnél)
Indítás	manuális, indítózsinór segítségével
Üzemanyag	ólommentes
Üzemanyagtartály kapacitás	15 l
Olajtartály kapacitás	0,6 l
Üzemanyag fogyasztás	0,54 l/óra
Feszültségszabályozó	automatikus AVR
Generátoteljesítmény max./ tartós	2700/2500 W
Kimeneti áram	2 x230 V
Kimeneti frekvencia	50 Hz
Túlterhelés elleni védelem	igen
Olajszint ellenőrzés	igen
Voltmérő	igen
Védelem	IP 23
Motor	1 hengeres, négyütemű, levegőhűtéses
Teljesítmény	1500 W

3500 W-OS VÁZSZERKEZETES ÁRAMFEJLESZTŐ AVR SZABÁLYOZÁSSAL ÉS HONDA MOTORRAL

A Scheppach SG3500 professzionális áramfejlesztő a legjobb tulajdonságokkal rendelkezik a kategóriájában. Az egyediségét az alacsony profilú, csúcsminőségű Honda motor határozza meg, amely hozzájárul az egész gép kompakt formájához. A motor nagyon hatékony hangtompítással rendelkezik, így az áramfejlesztő kivételesen csendes üzemmódban működik. A túlmelegedés és az alacsony motorolaj szint ellen is védve van. Professzionális a feszültségszabályozó AVR (automatikus feszültségszabályozó) rendszere is, így a csatolt, érzékenyebb elektromos berendezések sem károsodnak. A nagy kapacitású, 15 literes üzemanyagtartály biztosítja az áramellátás kellő függetlenségét, ill. a rendelkezésre álló üzemanyag mennyiségét. Az áramfejlesztő 75%-os terhelésnél közel 12 órás üzemelésre képes. Az átlátszó üzemanyag kémlelő nyílás az üzemanyagtartály része. A vezérlőegység tartozéka az egyszerű kapcsolókon és a két darab 230 V-os aljzaton kívül, a felszültséget, frekvenciát és motoróraszámot mutató digitális kijelző is. Az áramfejlesztő valamennyi része rugózás mentesen egy nagyméretű vázszerkezetben helyezkedik el, így védve van az esetleges sérülésektől.

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	48.6 / 52.1 kg
Rendelési szám	5906209901
Vonalkód	4046664036906
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	279.990 Ft

MŰSZAKI ADATOK

Gép méretei	620 x 460 x 490 mm
Hengerűrtartalom	196 cm^3
Névleges teljesítmény	4,8 kW / 6,5 LE
Indítás	manuális, indítózsinór segítségével
Üzemanyag	ólommentes
Üzemanyagtartály kapacitás	15 l
Üzemanyag fogyasztás	kb.1,3 l/óra
Áramfejlesztő típusa	egyfázisú
Generátoteljesítmény max./ tartós	3000/2800 W
Kimeneti áram	2 x230 V váltakozó
Kimeneti frekvencia	50 Hz
Névleges áram	16 A (230V)
Túlterhelés elleni védelem	igen
Olajszint ellenőrzés	igen
Földelő kapocs	igen
Védelem	IP 23
Motor	HONDA GX 200, 1 hengeres, négyütemű, levegőhűtéses
Digitális multiméter	feszültségmérő, frekvencia, motoróra

SG7000

5500 W-OS VÁZSZERKEZETES ÁRAMFEJLESZTŐ AVR SZABÁLYOZÁSSAL

Nagyon sok indok sorolható fel, hogy miért vásároljuk meg a Scheppach SG 3100 áramfejlesztőt. Számos olyan terület van még, ahol nem áll rendelkezésre áramforrás, előfordulhat, hogy áramkimaradás esetén súlyos anyagi károk keletkeznek, vagy az embereknek szükségük lehet az áramra a családi házukban, a lakókocsikban, a hajókon, a hétvégi házukban, illetve az építkezéseken. A Scheppach SG7000 áramfejlesztő, sokrétűen használható csúcsterméknek számít az áramfejlesztők sorában. Az 5000 W-os teljesítménye és a háromfázisú 400 V-os áramkimenetele lehetőséget biztosít a legtöbb általános elektromos berendezés vagy elektromos motor csatlakoztatására, mind az ellenárammal működők (izzók, fűtőberendezések, kávéfőzők stb.), mind az induktív működésűek (elektromos kéziszerszámok, elektromos szivattyúk, nagyobb elektromotoros gépek stb.) esetében. Az áramfejlesztő kulcsfontosságú eleme a motor és a váltóáramú generátor. A Scheppach cég a Briggs&Stratton motorokhoz hitelesített generátorokat alkalmaz, továbbá olyan motorokat, amelyek 300 órás folyamatos terhelés mellett megszerezték a TÜV Német Minőségbiztosító Intézet minőségi tanúsítványát. A Scheppach áramfejlesztők kiváló minőségű AVR automatikus feszültségszabályozó rendszerrel vannak ellátva, így az érzékenyebb elektromos berendezések sem károsodnak. A 25 literes, nagy üzemanyagtartály, amit vázszerkezet véd, biztosítja a problémamentes több órás üzemeltetést. A nagy felfújható kerekek és a fogantyúk megkönnyítik a gép szállítását. A kényelmes indításhoz elegendő a 12 V-os csatlakozás.

AJÁNDÉK

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	84 / 88 kg
Rendelési szám	5906210901
Vonalkód	404666037613
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	219.990 Ft

MŰSZAKI ADATOK

Gép méretei	700 x 500 x 570 mm
Hengerűrtartalom	389 cm³
Névleges teljesítmény	9,6 kW / 13 LE (3600 ford. /percnél)
Indítás	manuális, indítózsinór segítségével
Üzemanyag	ólommentes
Üzemanyagtartály kapacitás	25 l
Olajtartály kapacitás	1,1 l
Üzemanyag fogyasztás	2,94 l/óra
Folyamatos üzemidő	kb. 8,5 óra
Feszültségszabályozó	automatikus AVR
Generátoteljesítmény max./ tartós	2700/2500 W
Kimeneti áram (aljzat)	3 x 230 V / 1 x 400 V / 1 x 12 V
Kimeneti frekvencia	50 Hz
Túlterhelés elleni védelem	igen
Olajszint ellenőrzés	igen
Voltmérő	igen
Védelem	IP 23
Motor	1 hengeres, négyütemű, levegőhűtéses

2000 W-OS INVERTERES ÁRAMFEJLESZTŐ

A Scheppach SG2000 inverteres áramfejlesztő egy jól felszerelt, modern, csendes és helytakarékos áramforrás, amelyhez nyugodtam hozzácsatlakoztathatja nemcsak az általános készülékeket, hanem a legérzékenyebb elektromos berendezéseket is. Az inverter a legmodernebb technológiára alapoz. A motor összeköttetésben van a váltóáramú generátorral. Ez azonban nem úgy működik, mint a hagyományos generátoroknál, nem közvetlenül látja el árammal a berendezést, hanem először átalakul egyenárammá, és utána a legmodernebb elektronikának, mikroprocesszoroknak és high-tech mágneseknek köszönhetően újra átalakul váltakozó árammá. A vezérelt áram átalakításnak köszönhetően, az ilyen áram görbéje rendkívül egyenletes és szabályos, így nem befolyásolja a motor fordulatszámának ingadozása sem, mint más generátoroknál. Ilyen áramfejlesztőre biztonságosan csatlakoztathatja nemcsak a hagyományos berendezéseket, a fényforrásokat, a hűtőberendezéseket, hanem az összes, mikroprocesszort tartalmazó eszközt is, amelyek érzékenyek az áram minőségére, pl. telefonokat, számítógépeket, nyomtatókat, játék joystickokat, modern konyhai eszközöket stb. A Scheppach generátornak további előnye, hogy Smart Throttle üzemanyag csökkentő funkcióval rendelkezik, ami azt jelenti, hogy a motor az alacsony terhelésnél saját maga szabályozza a fordulatszámát. Ennek köszönhetően a hagyományos generátorokhoz képest megtakarítható akár az üzemanyag 40%-a. Az áramfejlesztő hasznos tulajdonságai közé tartozik a gép automatikus kikapcsolási funkciója, amely megvédi a gépet a meghibásodástól és a drága javítási költségektől abban az esetben, ha a motorban az olajszint az előírt mennyiség alá csökken, ill. a túlterhelés elleni védelem. Amennyiben a csúcsminőségű áramfejlesztőt kempingben, hajón, lakókocsiban vagy szabadtéren használja, értékelni fogja a gép nagyon alacsony zajkibocsátását. A gép gumírozott, vibrációt csökkentő lábbakkal van felszerelve. A nagy markolat megkönnyíti a könnyű szállítást, és a kompakt design egyben helytakarékos is.

MŰSZAKI ADATOK

Gép méretei	510 x 295 x 440 mm
Hengerűrtartalom	105,6 cm³
Névleges teljesítmény	2,0 kW / 2,7 LE
Indítás	manuális, indítózsinór segítségével
Üzemanyag	ólommentes
Üzemanyagtartály kapacitás	3,2 l
Üzemanyag fogyasztás	kb. 1,07 l/óra
Feszültségszabályozó	digitális inverter
Generátoteljesítmény max./ tartós	2000/1600 W
Kimeneti áram	2 x230 V váltakozó áram, 1 x12 V egyenáram
Névleges áram	7 A (230V)
Kimeneti frekvencia	50 Hz
Túlterhelés elleni védelem	igen
Olajszint ellenőrzés	igen
Védelem	IP 23
Motor	1 hengeres, négyütemű, levegőhűtéses
Teljesítmény	1500 W

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	21 / 23 kg
Rendelési szám	5906208901
Vonalkód	4046664036494
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	179.990 Ft

AIR FORCE 3

OLAJMENTES TÁSKAKOMPRESSZOR

A scheppach AIR FORCE 3 kompresszor egy nagyon praktikus, helytakarékos, könny, erős és sok funkcióval ellátott gép, amely kiváló segítség minden háztartásban, hétvégi házban, lakókocsiban vagy hajón. A nagyon sok, különböző csatlakozónak köszönhetően, könnyedén megbírkózik a motor, autó és kerekpár gumijával, a labdák, matracok, csónakok stb. felfújásával is. Az összes tartozék, a hálozati kábellel, a minőségi, 3 m hosszú nagynyomású tömlővel, a manométeres pisztollyal és a kilenc különböző csatlakozóval együtt, nagyon ügyesen van elhelyezve a kompresszor belsejében, így semmi sem vész el. A kényelmes markolat megkönnyíti a gép hordozhatóságát. A kompresszor a legmodernebb, olajmentes tehnológiával készült motorral van felszerelve. Az olajszint ellenőrzése, utánpótlása vagy cseréje teljesen szükségtelen, mert a kompresszor így is mindig készen áll a munkára. Mérete és összesen 5,5 kg súlya miatt használata ideális kempingezéshez vagy más szabadtéri tevékenységekhez.

AJÁNDÉK

MŰSZAKI ADATOK

Gép méretei	445 x 136 x 328 mm
Maximális üzemi nyomás	8 bar
Szívóteljesítmény	180 L/min
Vezetékkábel	3 m
Nagynyomású spiráltömlő	3 m
Fordulatszám max.	3750 rpm
Motor	220 – 240 V~ / 50 Hz
Teljesítmény	1100 W

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	5,5 / 6 kg
Rendelési szám	5906127901
Vonalkód	4046664068365
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	20 990 Ft

A külön vásárolható tartozékokak a 154 . oldalon találja.

MŰSZAKI ADATOK

Gép méretei	560 x 360 x 155 mm
Levegőtartály térfogata	2 L
Üzemi nyomás	8 bar
Szívóteljesítmény	180 L/perc
Motor	230 – 240 V~
Teljesítmény	1100 W

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	8 / 9 kg
Rendelési szám	5906118901
Vonalkód	4046664040309
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	40 990 Ft

OLAJMENTES TÁSKAKOMPRESSZOR

Az AIR CASE kicsi, helytakarékos, csendes, könnyű, de ennek ellenére erős és gazdagon felszerelt, kitűnő kompresszor. Kiváló segítséget nyújt minden háztartásban, hétvégi házban, lakókocsiban vagy kisebb műhelyben.
A standardon felüli tartozékok tartalmazzák a 2 l-s levegőtartályt, amelynek segítségével elektromos áram nélkül is felfújhatja a kerékpárját a pincében, a 9 különböző csatlakozó segítségével felfújhatja a labdákat, gumikerekeket, matracokat vagy akár a felfújható medencét is.
Tartalmazza továbbá a 3 m hosszú nagynyomású tömlőt, integrált manométerrel és nyomásszabályozóval, valamint a praktikus fúvópisztolyt, a tartozékok integrált tárolási lehetőségét, a kényelmes fogantyút és a tartály nyomásmérő manométerét is. A kompresszor a legmodernebb olajmentes technológiával készült motorral van felszerelve. Az olajszint ellenőrzése, utánpótlása vagy cseréje teljesen szükségtelen és a kompresszor így is mindig készen áll a munkára. A mérete és összesen 8 kg súlya miatt használata ideális a kempingezéshez vagy más szabadtéri tevékenységekhez.

A külön vásárolható tartozékokak a 154 . oldalon találja.

HC06

AJÁNDÉK

OLAJMENTES KOMPRESZSOR 6 L

A scheppach HC06 egy praktikus, könnyű és könnyen szállítható 6 literes tartállyal rendelkező és erős, 1200 W-os motorral. A modern olajmentes technológiának köszönhetően, minimális karbantartási igénnyel bír. Alkalmas olyan otthoni, vagy akár iparosi műhelyekbe, ahol az alacsony súly és könnyű szállítás a kritérium. A tartálynak köszönhetően a kompresszor nemcsak kerekek, labdák, matracok, biciklik fújására alkalmas, de akár tűzőgép, szórópisztoly és más pneumatikus szerszám működtetésére is alkalmas. Az olajmentes technológiának köszönhetően ugyancsak alkalmas olyan alkalmazási területeken is, ahol ez kritérium (pl. vendéglátás). A nyomás egyszerűen, egy gombbal szabályozható és ellenőrizhető a beépített manométeren. A gép nagy fogómarkolattal, kábeltartóval van ellátva. Emelett a négy gumitalp kiválló stabilitást biztosít. Alapfelszereltségéhez tartozik a 6 részes tartozék szett, így további költségek nélkül azonnal dolgozhat a géppel. A tratozékok minőségi fém komponensekkel szereltek és gyorscsatlakozó segítségével könnyel a géphez kapcsolhatók.

A szett tartalma:
- Praktikus fúlyópisztoly levegős tisztításhoz, lefújáshoz
- Fújópisztoly gumírozott és duális mértékjelzős (bar/PSI) manométerrel
- 5 m-es spirál tömlő
- 3 különböző fúvóka

MŰSZAKI ADATOK

Méretek (H x Sz x M)	355 x 345 x 305 mm
Levegőtartály	6 L
Maximális nyomás	8 bar
Szívás	192 L/min
Zajszint	96 dB(A)
Motor	220 – 240 V~ / 50 Hz
Teljesítmény	1200 W

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	9,7 / 11,2 kg
Rendelési szám	5906132901
Vonalkód	4046664069430
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	34.990 Ft

A külön vásárolható tartozékokak a 154 . oldalon találja.

OLAJMENTES KOMPRESSZOR

A scheppach HC25o ideális segítség minden háztartásban. Nagyon egyszerűkarbantartást igényel. A kompresszor egyrészt olajmentes technológiával ellátott szivattyúval rendelkezik, így soha nem kell figyelni az olajszintet, másrészt a legmodernebb indukciós motorral van felszerelve. Tulajdonképpen ez a motor sem igényel karbantartást. A kisebb darabszámú mozgó alkatrésznek és a még kisebb számú súrlódási felületeknek köszönhetően, ennek a motornak az élettartama többszöröse a hagyományos kommutátoros motorokénak. Ráadásul lényegesen csendesebb. A tartály a sűrített levegő tárolására szolgál, így a motor csak abban az esetben kapcsol be, amikor a levegőnyomás lecsökken a kívánt szint alá. A levegőtartály térfogatának köszönhetően összetettebb munkákat is végezhet a géppel. A kompresszorhoz csatlakoztatható pl. tűzőgép, mosópisztoly vagy egyéb pneumatikus szerszám, de megbirkózik a könnyebb festési munkákkal is. Az autógumik felfújásánál nagyra értékelhetik a könnyen beállítható nyomásszintet, amit egyszerűen ellenőrizhetnek a beépített manométer segítségével. Az olajmentes technológiának köszönhetően kiválóan alkalmas a söröshordók nyomásának biztosításához is. A kiegészítő markolat és a kerekek megkönnyítik a gép könnyű kezelhetőségét.

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	20 / 21,6 kg
Rendelési szám	5906112904
Vonalkód	4046664067986
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	34 990 Ft

MŰSZAKI ADATOK

Méretek	560 x 300 x 590 mm
Levegőtartály térfogata	24 L
Üzemi nyomás	8 bar
Szívóteljesítmény	165 L/perc
Zajszint	96 dB(A)
Motor	220 – 240 V~
Teljesítmény	1100 W

A külön vásárolható tartozékokak a 154 . oldalon találja.

HC08

OLAJKENÉSŰ KOMPRESSZOR

A scheppach HC08 kompresszor egy kompakt és könnyen hordozható gép, amely kiválóan alkalmas a háztartásokban vagy azok számára, akik munkájuk során értékelni tudják a gép könnyű súlyát és kezelhetőségét. A gép modern, hosszú élettartamú motorral rendelkezik és minimális karbantartást igényel. Az olajkenésű szivattyú - gyakori használat esetén is - meghosszabbítja a gép élettartamát. Az olaj mennyiségének ellenőrzése egyszerűen elvégezhető az olajszint mutató segítségével. A tartály a sűrített levegő tárolására szolgál, így a motor csak abban az esetben kapcsol be, amikor a levegőnyomás lecsökken a kívánt szint alá. A levegőtartálynak köszönhetően, összetettebb munkákat is végezhet a géppel. A kompresszorhoz csatlakoztatható pl. tűzőgép, szórópisztoly (airbrush), fúvópisztoly és egyébpneumatikus szerszám is. Autógumik felfújását könnyen ellenőrizheti a beépített manométer segítségével. A kiegészítő markolat megkönnyíti a gép könnyű kezelhetőségét.

MŰSZAKI ADATOK

Gép méretei	480 x 250 x 530 mm
Levegőtartály térfogata	8 L
Maximális üzemi nyomás	8 bar
Szívóteljesítmény	155 L/perc
Zajszint	93 dB(A)
Motor	230 V~
Teljesítmény	1100 W

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	17,1 / 18,5 kg
Rendelési szám	5906119901
Vonalkód	4046664040484
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	35 990 Ft

A külön vásárolható tartozékokak a 154 . oldalon találja.

OLAJKENÉSŰ KOMPRESSZOR 8 BAR

A scheppach HC26 kompresszor egy megbízható gép, amely nem hiányozhat egyetlen otthoni műhelyből sem. Alkalmas levegőfújás, vagy akár tűzőgépet, a szórópisztolyt, a fúvópisztolyt és egyéb általános pneumatikus Szerszám üzemeltetésére. A gép erős, 1500 W-os motorral van ellátva, amely gyorsan nyomás alá tudja helyezni a 24 literes tartályt.
A tartály a sűrített levegő tárolására szolgál, így a motor csak abban az esetben kapcsol be, amikor a levegőnyomás lecsökken a kívánt szint alá.
Az olajkenésű szivattyú, a gyakori használat mellett is, meghosszabbítja a gép élettartamát. Az olajszint egyszerű ellenőrzéséhez a kompresszor optikai olajszint kémlelővel van ellátva. A kompresszor manométerrel nyomáskapcsolóval és leeresztő csavarral is rendelkezik. A kimenetel gyorscsatlakozóval van ellátva. A transzport fogantyú és a nagy kerekek könnyen mozgathatóvá teszik a gépet, a rezgéscsillapító lábazat pedig nyugodt működést biztosít.

MŰSZAKI ADATOK

Méretek	560 x 310 x 570 mm
Levegőtartály kapacitás	24 L
Maximális nyomás	8 bar
Szívóteljesítmény	220 L/perc
Zajszint	93 dB(A)
Motor	230 V~ / 50 Hz
Teljesítmény	1500 W

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	21 / 23 kg
Rendelési szám	5906135901
Vonalkód	4046664072980
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	34.990 Ft

AJÁNDÉK

A külön vásárolható tartozékokak a 154 . oldalon találja.

HC24Si

CSENDES OLAJMENTES KÉTHENGERES KOMPRESSZOR 24 LITERES, 8 BAR

A scheppach HC24Si egy csendes olajmentes kompresszor, amely alkalmas olyan helyekre is, ahol kritérium az alacsony zajterhelés. A 78 dB-es zajszintje nagyjából megfelel egy gyorsforraló forrási zajszintjének, azaz használat közben szinte fel sem tűnik, hogy a kompresszor működik. További előnye az olajmentes technológia, ami lehetővé teszi a használatot akár élelmiszerek közelében, vendéglátásban vagy lakkozó műhelyekben. Az olajmentes technológia továbbá minimális karbantartást igényel. A 24 literes tartály a sűrített levegő tárolására szolgál és a motor csak akkor kapcsol be automatikusan, ha a nyomás kívánt szint alá csökken. A tartály továbbá lehetővé teszi, hogy egy multifunkciós segítőre találjunk ebben a kompresszorban. Ennek köszönhetően, az általános fújáson kívül, pneumatikus szerszámok üzemeltetésére is alkalmas. A kompresszor két manométerrel van ellátva, az egyikkel a tartály nyomását, a másikkal a munkanyomást ellenőrizheti. Továbbá rendelkezik nyomáskapcsolóval és leeresztő szeleppel is. A markolatszár és a kerekek nagyban megkönnyítik a szállítást és mozgatást. A rezgéscsillapító talp pedig nyugodt üzemelést biztosít.

MŰSZAKI ADATOK

Méretek	550 x 280 x 565 mm
Levegőtartály	24 L
Maximális nyomás	8 bar
Szívó teljesítmény	120 L/perc
Zajszint (LpA)	60 dB(A)
Motor	230 V~ / 50 Hz
Teljesítmény	550 W

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	20 / 22 kg
Rendelési szám	5906131901
Vonalkód	4046664069423
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	52.990 Ft

A külön vásárolható tartozékokak a 154 . oldalon találja.

CSENDES OLAJMENTES KÉTHENGERES KOMPRESSZOR 50 LITERES, 8 BAR

A scheppach HC50Si egy csendes olajmentes kompresszor, amely alkalmas olyan helyekre is, ahol kritérium az alacsony zajterhelés. A 78 dB-es zajszintje nagyjából megfelel egy gyorsforraló forrási zajszintjének, azaz használat közben szinte fel sem tűnik, hogy a kompresszor működik. További előnye az olajmentes technológia, ami lehetővé teszi a használatot akár élelmiszerek közelében, vendéglátásban vagy lakkozó műhelyekben. Az olajmentes technológia továbbá minimális karbantartást igényel. Az 50 literes tartály a sűrített levegő tárolására szolgál és a motor csak akkor kapcsol be automatikusan, ha a nyomás kívánt szint alá csökken. A tartály továbbá lehetővé teszi, hogy egy multifunkciós segítőre találjunk ebben a kompresszorban. Ennek köszönhetően, az általános fújáson kívül, pneumatikus szerszámok üzemeltetésére is alkalmas. A kompresszor két manométerrel van ellátva, az egyikkel a tartály nyomását, a másikkal a munkanyomást ellenőrizheti. Továbbá rendelkezik nyomáskapcsolóval és leeresztő szeleppel is. A markolatszár és a kerekek nagyban megkönnyítik a szállítást és mozgatást. A rezgéscsillapító talp pedig nyugodt üzemelést biztosít.

MŰSZAKI ADATOK

Méretek	730 x 300 x 620 mm
Levegőtartály	50 L
Maximális nyomás	8 bar
Szívó teljesítmény	170 L/perc
Zajszint (LpA)	67 dB(A)
Motor	230 V~ / 50 Hz
Teljesítmény	750 W

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	27 / 29 kg
Rendelési szám	5906130901
Vonalkód	4046664069416
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	72.990 Ft

A külön vásárolható tartozékokak a 154 . oldalon találja.

HC52DC

OLAJKENÉS KÉTHENGERES KOMPRESSZOR

A kéthengeres HC52DC kompresszor ideális segítség minden igényes barkácsoló számára, és a nagy levegőtartály kapacitásának köszönhetően megfelelő a szerelőműhelyekben is. Az olajkenésű szivattyú, még a gyakori használat mellett is, meghosszabbítja a gép élettartamát. Az olajszint egyszerű ellenőrzéséhez a kompresszor optikai olajszint kémlelővel van ellátva. A tartály a sűrített levegő tárolására szolgál, így a motor csak abban az esetben kapcsol be, amikor a levegőnyomás lecsökken a kívánt szint alá. Az 50 literes tartály ismételt nyomás alá helyezéséről a kéthengeres, erős 3 LE-s motor gondoskodik.
A levegőtartály nagy kapacitásának köszönhetően, a gép alkalmas mosópisztoly, szórópisztoly, homokfúvó pisztoly stb. csatlakoztatásához is. Az autógumik felfújásánál nagyra értékelhetik a könnyen beállítható nyomásszintet, amit egyszerűen ellenőrizhetnek a beépített manométer segítségével. A kiegészítő markolat és a kerekek megkönnyítik a gép könnyű kezelhetőségét.

SPECIFICATIONS

Gép méretei	865 x 370 x 685 mm
Levegőtartály térfogata	50 L
Üzemi nyomás	8 bar
Szívóteljesítmény	412 L/perc
Zajszint	97 dB(A)
Motor	230 V~
Teljesítmény	2200 W

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	40 / 44,8 kg
Rendelési szám	5906101901
Vonalkód	4046664020103
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	82 990 Ft

A külön vásárolható tartozékokak a 154 . oldalon találja.

OLAJKENÉSŰ KÉTHENGERES KOMPRESSZOR

A kéthengeres HC53DC kompresszor fantasztikus megoldást nyújt a legtöbb műhely, szerviz, asztalosműhely és igényes barkácsoló számára. Megbirkózik a folyamatos, hosszú távú terheléssel és az 50 literes levegőtartálynak köszönhetően ideális, szinte bármilyen típusú pneumatikus szerszám használatánál. A professzionális használat feltétele a 10 bar nyomás folyamatos szinten tartása, amely fontos tényező pl. a hosszabb (100 mm) szegek belövésénél, a tűzőgépnél, a szegecselésnél, a csavarok meglazításánál, a festékszórók használatánál stb.
Az 50 literes levegőtartálynak a nagyon gyors, ismételt nyomás alá helyezéséről a kéthengeres 3 LE-s motor gondoskodik. A kéthengeres motoroknak általános és fontos tulajdonsága a hosszabb élettartam.
A gép széleskörű alkalmazása megköveteli a könnyű kezelhetőséget. Ez a kompresszor a teljesítménye mellett, még mindig elég kompakt, a kiegészítő markolat és a kerekek megkönnyítik a gép könnyű mozgatását.
A levegőtartály formája és anyagvastagsága megfelel a legújabb EU-s szabványoknak.

MŰSZAKI ADATOK

Gép méretei	910 x 415 x 680 mm
Levegőtartály térfogata	50 L
Üzemi nyomás	10 bar
Szívóteljesítmény	412 L/perc
Zajszint	97 dB(A)
Motor	230 V~
Teljesítmény	2200 W

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	41 / 45,8 kg
Rendelési szám	5906102901
Vonalkód	4046664020110
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	92 990 Ft

A külön vásárolható tartozékokak a 154 . oldalon találja.

HC54

MŰSZAKI ADATOK

Gép méretei	710 x 410 x 680 mm
Levegőtartály térfogata	50 L
Üzemi nyomás	8 bar
Szívóteljesítmény	220 L/min
Zajszint	97 dB(A)
Motor	230 V~ / 50 Hz
Teljesítmény	1500 W

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	30 / 33 kg
Rendelési szám	5906103901
Vonalkód	4046664020271
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	46 990 Ft

OLAJKENÉS KOMPRESSZOR

Az erőteljes Scheppach HC54 kompresszor kiváló segítséget nyújt minden otthoni műhelyben vagy garázsban. A nagy, 50 literes levegőtartálynak köszönhetően, erős és sokoldalú segítőről van szó. Az olajkenésű szivattyú, a gép gyakori használata mellett is, meghosszabbítja annak élettartamát. Az olajszint egyszerű ellenőrzéséhez a kompresszor optikai olajszint kémlelővel van ellátva. A tartály a sűrített levegő tárolására szolgál, így a motor csak abban az esetben kapcsol be, amikor a levegőnyomás lecsökken a kívánt szint alá. A levegőtartály nagy térfogatának köszönhetően, a különböző pneumatikus szerszámok segítségével (tűzőgép, szögbeütő, csavarhúzó stb.) a géppel összetettebb munkákat is elvégezhet. A gép alkalmas mosópisztoly, szórópisztoly, homokfúvó pisztoly és hasonlók csatlakoztatásához is. Az autógumik felfújásánál nagyra értékelhetik a könnyen beállítható nyomásszintet, amit egyszerűen ellenőrizhetnek a beépített manométer segítségével.

A külön vásárolható tartozékokak a 154 . oldalon találja.

OLAJKENÉSŰ KÉTHENGERES KOMPRESSZOR

A scheppach HC100DC kompresszor kiváló segítséget nyújt az igényes barkácsolóknak, valamint az autószerelő és asztalos műhelyekben vagy más üzemekben. A nagy 100 literes levegőtartálynak köszönhetően, különösen hasznos olyan helyeken, ahol szükség van nagyobb mennyiségű sűrített levegő biztosítására a különböző pneumatikus szerszámok működtetéséhez, mint például fúrógépek, ütvefúrók, tűzőgépek, szórópisztolyok és más hasonló gépek. A szerszámok gyors cseréjéhez a kimenetek gyorcsatlakozóval vannak ellátva. A tartály ismételt nyomás alá helyezéséről és a 412 l/perc szívóteljesítményről a kéthengeres 3 LE-s motor gondoskodik, amely olajkenésű és a kéthengeres kivitelnek köszönhetően nagyon hosszú élettartamú. A kiegészítő markolat és a levegővel felfújt kerekek megkönnyítik a gép könnyű kezelhetőségét.

MŰSZAKI ADATOK

Gép mérete	1070 x 490 x 815 mm
Levegőtartály térfogata	100 L
Üzemi nyomás	8 bar
Szívóteljesítmény	412 L/perc
Zajszint	97 dB(A)
Motor	230 V~
Teljesítmény	2200 W

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	52 / 57 kg
Rendelési szám	5906120901
Vonalkód	4046664042143
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	121.990 Ft

A külön vásárolható tartozékokak a 154 . oldalon találja.

HC24V

A képen opcionális tartozékok láthatók.

OLAJMENTES VERTIKÁLIS KOMPRESSZOR

A Scheppach HC24V vertikális kompresszor nagyon helytakarékos gép, amely az olajmentes modern motornak köszönhetően minimális karbantartást igényel. Ideális általános otthoni használatra és a kisebb műhelyekbe vagy garázsokba. A tartály a sűrített levegő tárolására szolgál, így a motor csak abban az esetben kapcsol be, amikor a levegőnyomás lecsökken a kívánt szint alá. A levegőtartálynak köszönhetően, összetettebb munkákat is végezhet a géppel. A kompresszorhoz csatlakoztatni lehet pl. tűzőgépet, szórópisztolyt (airbrush), fúvópisztolyt és egyéb pneumatikus szerszámot is. Az autógumik felfújásánál nagyra értékelhetik a könnyen beállítható nyomásszintet, amit egyszerűen ellenőrizhetnek a beépített manométer segítségével. Az olajmentes technológiának köszönhetően kiválóan alkalmas a söröshordók nyomásának biztosításához is. A kiegészítő markolat, az alacsony súlya és a kerekei megkönnyítik a gép könnyű kezelhetőségét.

MŰSZAKI ADATOK

Gép méretei	340 x 305 x 660 mm
Levegőtartály térfogata	24 L
Üzemi nyomás	10 bar
Szívóteljesítmény	180 L/perc
Zajszint	95 dB(A)
Motor	230 V~ / 50 Hz
Teljesítmény	1500 W

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	16,2 / 17,.7 kg
Rendelési szám	5906117901
Vonalkód	4046664040293
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	38.990 Ft

A külön vásárolható tartozékokak a 154 . oldalon találja.

OLAJMENTES VERTIKÁLIS KOMPRESSZOR

A scheppach HC51V vertikális új generációs kompresszor nagyon helytakarékos gép, amely az olajmentes modern motornak köszönhetően minimális karbantartást igényel. Az 50 literes levegőtartály térfogata és a 10 bar üzemi nyomás garancia a problémamentes, összetettebb munkák elvégzésére is. A kompresszorhoz hozzá lehet csatlakoztatni pl. a tűzőgépet, a szórópisztolyt, a fúvópisztolyt és egyéb pneumatikus szerszámokat is. Az autógumik felfújásánál nagyra értékelhetik a könnyen beállítható nyomásszintet, amit egyszerűen ellenőrizhetnek a beépített manométer segítségével. A kompresszor modern, olajmentes technológiával ellátott szivattyúval rendelkezik, így nem igényel különösebb karbantartást. A kiegészítő markolat és a kerekei megkönnyítik a gép használatát. A mérete és a formája miatt könnyen elhelyezhető a kisebb műhelyekben is, és a magasan elhelyezett kezelőegységeinek köszönhetően nagyon könnyen kezelhető is.

MŰSZAKI ADATOK

Gép méretei	355 x 345 x 980 mm
Levegőtartály térfogata	50 L
Üzemi nyomás	10 bar
Szívóteljesítmény	220 L/min
Zajszint	97 dB(A)
Motor	230 V~
Teljesítmény	1500 W

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	22,5 / 24,5 kg
Rendelési szám	5906125901
Vonalkód	4046664063674
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	58 990 Ft

A külön vásárolható tartozékokak a 154 . oldalon találja.

KOMPRESSZOR TARTOZÉKOK

	Leírás	Rendelési szám	Vonalkód	Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár
5 részes gépszett kompresszorhoz	**Nagyon praktikus és közkedvelt gépszett, amelyet jól lehet hasznosítani az összes hagyományos kompresszornál A fémötvözetből készült szerszámok gyorscsatlakozóval vannak ellátva** A szett tartalma: Fúvópisztoly tisztításhoz vagy a nehezebben hozzáférhető helyek szárításához Kerékfújó pisztoly manométerrel, védősapkával, kettős skálával (bar/PSI), leeresztő gombbal Félsőtartályos pisztoly általános festési műveletekhez 5 m-es spiráltömlő gyorscsatlakozóval Lemosópisztoly fémtartállyal a felület könnyű tisztításához és zsírtalanításához	3906101704	4046664005568	9.790 Ft

	Leírás	Rendelési szám	Vonalkód	Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár
6 részes gépszett kompresszorhoz	**Alap gépszett, amely nem hiányozhat egy-etlen kompresszorhoz sem A fémötvözetből készült szerszámok gyorscsatlakozóval vannak ellátva** A szett tartalma: Fúvópisztoly tisztításhoz vagy szárí-táshoz Kerékfújó pisztoly manométerrel, védősapkával, kettős skálával (bar/PSI), leeresztő gombbal 5 m-es spiráltömlő gyorscsatlakozóval 3 x különböző fúvóka különböző szelepekhez	7906100727	4046664042020	4 890 Ft

	Leírás	Rendelési szám	Vonalkód	Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár
13 részes gépszett kompresszorhoz	**Alap kompresszor tartozékok kiegészítve különböző fúvókákkal, amelyeknek köszönhetően bármit felfújhat A fémötvözetből készült szerszámok gyorscsatlakozóval vannak ellátva** A szett tartalma: Kerékfújó pisztoly manométerrel, védősapkával, kettős skálával (bar/PSI), leeresztő gombbal Fúvópisztoly tisztításhoz vagy a nehezebben hozzáférhető helyek szárításához 11 x különböző fúvóka és spiráltömlő a kerékfújó pisztolyhoz	7906100710	4046664040125	6.290 Ft

	Leírás	Rendelési szám	Vonalkód	Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár
Nagynyomású levegőtömlő 15 m	Kiváló minőségű, flexibilis, többrétegű gumitömlő, szövetbetétes erősítéssel Hossza 15 m, így szükségtelen a kompresszor mozgatása Alkalmas otthoni és szakműhelyekbe is, pneumatikus szerszámok működtetéséhez, vagy sűrített levegő elvezetéséhez Üzemi nyomás: 20 bar-ig 8mm (5/16“) belső átmérő Gyorscsatlakozóval Hosszú élettartam	7906100711	4046664040132	9.790 Ft

	Leírás	Rendelési szám	Vonalkód	Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár
Gyorscsatlakozó kettes elosztóval	Két szerszám csatlakozási lehetősége egy levegő kimenetelhez Minőségi és könnyű alumínium konstrukció Hosszú élettartam	7906100722	4046664042006	3.090 Ft
	Négy szerszám csatlakozási lehetősége egy levegő kimenetelhez Minőségi és könnyű alumínium konstrukció Hosszú élettartam	7906100725	4046664042112	4.690 Ft

AERO$_2$ SPADE

5 AZ 1 -BEN

- Hegyes véső
- Lapos véső
- Széles véső
- Lapos kaparó
- Ásó

AJÁNDÉK

Előnyök

AERO$_2$ SPADE

- **Minimalizálja a fáradságot**
- **Maximális teljesítmény a kézi ásáshoz képest**
- **Több kerti, ház körüli és felújítási műveletre alkalmas**
- **Alacsony levegő igény. Csak 160 l/ perc teljesítményű kompresszorral üzemeltethető.**

HEGYES VÉSŐ
Elsősorban betonhoz ajánlott. A hegyes véső alkalmasabb a beton áttörésére, mint a lapos.

LAPOS VÉSŐ (25 MM)
A lapos véső elsősorban vájatok kialatítására alkalmas.

SZÉLES VÉSŐ (60 MM)
Bontószerszám vakolat, csempe vagy erős ragasztott rétegek eltávolításához.

LAPOS KAPARÓ
Ideális festék, tapéta, döngölt talaj, linóleum, ragasztóanyagok eltávolításához.

ÁSÓ (EDZETT)
Különösen hasznos gyökerek átvágásához, gödrök ásásához , vagy kavicsos és gyökeres területeken történő munkavégzéshez. Az ásó edzett acélból készül.

MULTIFUNKCIÓS PNEUMATIKUS SZERSZÁM 5 AZ 1-BEN

A Scheppach Aero2 Spade multifunkciós pneumatikus szerszámmal számos, eddig nehéz feladat könnyűvé válik. Ásás kemény földben, fák vagy bokrok gyökereinek eltávolítása, régi felületek, járólapok, csempék eltávolítása, vagy akár bontási munkálatok ezzel a géppel határozottan könnyebbé válnak. Az Aero2 Spade hobbi és profi kertészek, építőipari iparosok, ill. bárki számára, egyaránt megfelelő, aki házat vagy a ház körül felújít. A kompakt dizájn kellemes kezelhetőséget biztosít és lehetővé teszi a munkát még a nehezen elérhető helyeken is. A markolatok gumírozottak, így hatásosan csillapítják a rezgést. Az egyes eszközök csatlakoztatása egyszerűen és gyorsan elvégezhető gyorscsatlakoztatók segítségével. A kompresszorhoz csatlakoztatás, hasonló módon, szintén csak egy pillanat. Az öt eszköz tartozék, a vésőszártól a kaparón keresztül az ásólapig, igazán univerzális használatot jelent.

PLUS X AWARD
2018 achieved for:
Innovation
High Quality
Ease of Use
Functionality

selbst ist der Mann
Das Do-it-yourself-Magazin
SELBST AUSPROBIERT
RESULT: TTTTT
Rated as "VERY GOOD"
Edition 10/2018
www.selbst.de

Scheppach Aero2spade
Oberklasse
Heimwerker Praxis 4/2018
Preis/Leistung: gut – sehr gut
1,4

Scheppach Aero2spade
Alles für den Garten
BestOF
HEIMWERKER PRAXIS 2019
Preis/Leistung: gut – sehr gut
1,4

MŰSZAKI ADATOK

Gép méretei	820 x 360 x 75 mm
Üzemi nyomás max.	6,3 bar
Max. szívás mennyiség	280 L/perc

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	9,6 / 11 kg
Rendelési szám	5909601900
Vonalkód	4046664064299
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	55.990 Ft

AJÁNLOTT KOMPRESSZOROK

24 L kompresszor	Kisebb ásási munkák
50 L kompresszor	Közepesen nehéz ásási munkák, gyökerek eltávolítása
100 L kompresszor	Nehéz ásási munkák, bontási munkák

SŰRÍTETT LEVEGŐS SZERSZÁMOK

	Leírás	Rendelési szám	Vonalkód	Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár
Pneumatikus fúrógép 3/8"	**Fúrószárkészlet és tartozékok praktikus kofferban** • Kompakt, könnyű, irányváltó - előre/hátramenet: igen • Csúszásgátló markolat: igen • Üzemi nyomás: 6,3 bar • Levegőszükséglet: 141 l/perc • Fordulatszám: 1800 ford./perc • Fúró átmérő max.: 10 mm • Tartozékok: 10 x HSS fúró, 6 x CrV bit fúró, 1 x bit tartó, zsírzó-gomb, olaj, tokmány, gyorscsatlakozó, levegőolajozó • Méretek: 196 x 151 x 42 • Súly: 1,5 kg	7906100714	4046664041924	13.390 Ft

	Leírás	Rendelési szám	Vonalkód	Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár
Pneumatikus festékszóró pisztoly	**Festékszóró pisztoly és tartozékok Ideális szintetikus és vízzel hígítható festékek és lakok felvitelére Alacsony üzemi nyomás biztosítása megakadályozza a festék lepattanását a felületről, így erősebb festékréteg Levegő és festék szabályozási lehetősége Szórási forma beállításának lehetősége.** • Üzemi nyomás: 2-3,5 bar • Levegőigény: 120-205 l/perc • Tartozékok: 2 x szűrő, tisztítókefe • Méretek: 178 x 325 x 98 • Súly: 0,6 kg	7906100721	4046664041993	7.390 Ft

	Leírás	Rendelési szám	Vonalkód	Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár
Pneumatikus vésőkalapács	**Vésőkalapács készlet és tartozékok praktikus kofferban Ideális falazati nyílások, vájatok és átmenő furatok képzéséhez, lemezek szétválasztásához, csempék vagy vakolatok leveréséhez, s zegecsek eltávolításához stb.** • Ütések száma: 4500 / perc • Üzemi nyomás: 6,3 bar • Levegőszükséglet: 79,2 l / perc • Vésőszár átmérő: 10 mm • Tartozékok: Acélváz kivitel, csúszásgátló markolat 5 db véső, zsírzógomb, olaj, gyorscsatlakozó, feszítőrugó • Méretek: 150 x 145 x 45 mm • Súly: 1,2 kg	7906100716	4046664041948	7.390 Ft

	Leírás	Rendelési szám	Vonalkód	Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár
Pneumatikus excentercsiszoló	**Excentercsiszoló készlet és tartozékok Kiváló fa, fémanyagok, műanyagok, bevonatok és fugák csiszolásához és felületek fényezésére** • Fordulatszám: 10000 ford./perc • Üzemi nyomás: 6,3 bar • Levegőigény: 93,4 l/perc • Csiszolókorong átmérője: 150 mm • Egyszerű csiszolópapír csere, tépőzárás kivitelnek köszönhetően • Tartozékok: 5 x csiszolópapír - 150 mm, tépőzáras csiszolótalp, tömítőszalag, védőkarmantyú, zsírzófej, olaj, gyorscsatlakozó • Méretek: 215 x 120 x 70 mm • Súly: 1,8 kg	7906100719	4046664041979	13.390 Ft

	Leírás	Rendelési szám	Vonalkód	Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár
Pneumatikus homokfúvó pisztoly - szemcse visszanyeréssel	**Homokfúvó pisztoly készlet és tartozékok Ideális a rozsdás felületek lefúvásához, a régi festékek eltávolítására a fémfelületekről és egyéb felületek lefúvásához Gumitömlős szemcsegyűjtő, visszanyerő felfogózsákkal** • Üzemi nyomás: 4 bar • Levegőigény: 113 l/perc • Tartály térfogata: 850 ml • Tartozékok: 4 x fúvóka, 0,5 kg szóróhomok, felfogózsák • Méretek: 328 x 110 x 235 mm • Súly: 1,4 kg	7906100720	4046664041986	7.390 Ft

	Leírás	Rendelési szám	Vonalkód	Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár
Pneumatikus tűzőgép/ szögbelövő 2 az 1-ben	**Tűzőgép és szögbelövő készlet praktikus kofferben Felhasználási terület: deszkák, lécek, szigetelő anyagok, fóliák, lambériák stb. rögzítéséhez Használható szeg típus 18 Ga (bognár szeg): 15-50 mm Egyszerű mélységbeállítás, optikai kémlelés Tárfeltöltés szükségessége: igen Kapocs hossz: 16-40 mm Kapocs szélesség: 5,7 mm Üzemi nyomás: 8,3 bar Levegőigény lövésenként: 1,5 l Forgatható levegő elvezetés: 360 °-kal forgatható Csúszásgátló markolat: igen Tartozékok: 1000 db szeg, 1000 db tűzőkapocs, 2 x imbuszkulcs, zsírzógomb, olaj, védőszemüveg: igen**	7906100715	4046664041931	13 390 Ft

	Leírás	Rendelési szám	Vonalkód	Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár
Pneumatikus racsnis kulcs	**Racsnis kulcskészlet praktikus kofferben Kompakt, könnyű, kétoldalú forgásirány Ideális menetes csavarok ki és becsavarásához a nehezebben hozzáférhető helyeken, ahol lehetetlen mozgatni a klasszikus racsnis kulcsot.** • Üzemi nyomás: 6,3 bar • Levegőigény: 77 l/perc • Fordulatszám: 160 fordulat/perc • Négyszög befogó: 1/2" • Max. csavar átmérő: 13 • Tartozékok: 7 x 1/2" krovafej, toldószár, 3 x bitfej, bittartó, kardántengely, zsírzógomb, olaj, gyorscsatlakozó • Méret: 258 x 50 x 40 mm • Súly: 1,2 kg	7906100718	4046664041962	13.390 Ft

	Leírás	Rendelési szám	Vonalkód	Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár
Pneumatikus légkulcs 1/2"	**Pneumatikus légkulcskészlet praktikus kofferben Ideális menetes csavarok gyors ki és becsavarásához, kerékcserékhez, acél és fa konstrukciók rögzítéséhez Gyors rögzítés a 7000 fordulatszámnak/perc köszönhetően.** • Forgatónyomaték: 312 Nm • Üzemi nyomás: 6,3 bar • Átlagos levegőszükséglet: 141 l/ perc • Négyszög befogó: 1/2" • Max. csavar átmérő: 14 • Tartozékok: Komfortos egykezes irányváltás, jobbra-balra. 10 x1/2" krovafej, toldószár, zsírzógomb, olaj, imbuszkulcs, gyorscsatlakozó, levegőolajozó • Méret: 180 x 60 x 198 mm • Súly: 2,1 kg	7906100717	4046664041955	18 290 Ft

HG1800

HŐLÉGFÚVÓ 1800 W

A Scheppach HG 1800 egy könnyű és univerzális hőlégfúvó pisztoly széles alkalmazási lehetőséggel. A hőfok és áramlás állítási lehetőségnek köszönhetően alkalmas lakk- és festékrétegek, matricák eltávolítására, műanyagok alakítására, fóliák hegesztésére, ragasztások oldására, fagyott csövek kiolvasztására, vagy szárításra. A minőségi fűtőszál, átgondold hűtés, hővédelem és az 1800 W-os motor hosszú élettartamot biztosítanak. Az ergonomikus markolat csúszásgátló réteggel van ellátva és úgy került kialakításra, hogy az átmelegedett készüléket vertikálisan lehessen elhelyezni. A hőlégfúvó standard tartozéka a műanyag koffer 5 db-os tartozék szettel.

Gazdag tartozék kínálat

MŰSZAKI ADATOK

Gép méretei	245 x 83 x 208 mm
Hőmérséklet fokozatok	2
Levegőáramlás	250 l/min. / 500 l/min.
Hőfok	250°C / 500°C
Motor	230 V / 50 Hz
Teljesítmény	1800 W

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	0.9 / 1.3 kg
Rendelési szám	5904001901
Vonalkód	4046664070726
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	9.990 Ft

DIGITÁLIS HŐLÉGFÚVÓ 2000 W

A Scheppach HG 2000 egy nagyteljesítményű univerzális hőlégfúvó pisztoly széles alkalmazási lehetőséggel. A hőfok és a levegőáramlás két fokozatban állítható. A második fokozatban digitálisan a hőfok folyamatosan szabályozható 50 és 650 °C között. A hőfok és áramlás állítási lehetőségnek köszönhetően alkalmas lakk- és festékrétegek, matricák eltávolítására, műanyagok alakítására, fóliák hegesztésére, ragasztások oldására, fagyott csövek kiolvasztására, vagy szárításra. A minőségi fűtőszál, átgondold hűtés, hővédelem és az 2000 W-os motor hosszú élettartamot biztosítanak. Az ergonomikus markolat csúszásgátló réteggel van ellátva és úgy került kialakításra, hogy az átmelegedett készüléket vertikálisan lehessen elhelyezni. A hőlégfúvó standard tartozéka a műanyag koffer 5 db-os tartozék szettel.

Digitális hőfokállítás

Gazdag tartozék kínálat

MŰSZAKI ADATOK

Méretek	245 x 83 x 208 mm
Gyorshűtés	igen
Levegő áramlás I	250 l/min. / 500 l/min.
Levegő áramlás II	250 l/min. / 500 l/min.
Hőfok II	50°C – 650°C
Hőfok I	50°C
Motor	230 V / 50 Hz
Teljesítmény	2000 W

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	0.9 / 1.3 kg
Rendelési szám	5904002901
Vonalkód	4046664070733
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	15.790 Ft

WSE860

INVERTERES HEGESZTŐ TARTOZÉKOKKAL 130 A

A Scheppach WSE860 inverteres hegesztő kompakt, könnyű és egyszerűen kezelhető nagy teljesítményű gép, amely alkalmas hegesztési munkákra a családi vagy a hétvégi házak garázsaiban, műhelyeiben stb. Praktikus tartozék szettel kerül forgalomba, amelyben megtalálható minden, ami lehetővé teszi az akár azonnali hegesztési folyamat elkezdését, úgymint a testkábel testcsipesszel, a munkakábel elektródafogóval, a hegesztőpajzs, a salakoló kalapács acél drótkefével és 3 x hegesztő elektróda. A vállheveder és a dönthető fogantyú megkönnyítik a gép könnyű hordozását. A gép hatékony hűtési rendszerrel védekezik a túlmelegedés ellen, ráadásul a túlterhelés elleni védelmet fényjelzéssel is kiegészítették. A hegesztési áramerősséget a fokozatkapcsoló segítségével lehet szabályozni 10-130 A tartományban. A gép kiváló eredményeket ért el Csehországban a professzionális hegesztők és szakeladók körében végzett tesztelés során. Az alkalmazott legmodernebb technológiáknak köszönhetően, amelyek megkönnyítik a hegesztést, a gép nemcsak a gyakorlott hegesztőknek ajánlott, hanem alkalmas a teljesen kezdők számára is. ARC FORCE: a hegesztés során elősegíteni az ívstabilizálást. Ha az ív rövidül (az elektróda letapadhat) a gép több áramot „bocsájt ki“, és az elektróda elég. Ellenkező esetben, amikor az ív túl hosszú, a gép „csökkenti“ az áramot és a hegesztőnek marad annyi ideje, hogy megközelítse a hegeszteni kívánt anyagot az elektródával úgy, hogy azt ne kelljen újra begyújtani. ANTI STICK: a letapadást gátló funkció. Amennyiben mégis letapad az elektróda, abban az esetben ez a funkció biztosítja a hegesztőáram ugrásszerű lecsökkenését a minimumra. Az elektróda nem izzik, hanem lehűl, és így könnyen elhúzható anélkül, hogy azt kivennénk az elektródafogóból. HOT START: ez az a funkció, amely kb. 30%- kal megnöveli a beállított áramot, és megkönnyíti az ív kialakulását. A sikeres ívgyújtás után az áramerősség lecsökken a hegesztő által beállított értékre.

MŰSZAKI ADATOK

Gép méretei	275 x 125 x 210 mm
Hálózati feszültség	230 V/50 Hz
Üresjárati feszültség	85 V
Hegesztési mód	MMA (minden típusú bevonatos elektróda)
Alkalmazási terület	az összes hegeszthető fémanyag, acél,rozsdamentes acél, ötvözet, színesfém
Szabályozható hegesztőáram	10 – 130 A, folyamatos
Hegesztő elektróda átmérője	1,6-3,2 mm
Funkció	Arc Force, Anti Stick, Hot Start
Érintésvédelem	IP 21 S
Hálózati biztosíték	16 A
Bekapcsolási idő	100%-65A/ 60%-85A/ 25%-130A

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	5.2 / 6 kg
Rendelési szám	5906602901
Vonalkód	4046664044055
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	46.990 Ft

INVERTERES HEGESZTŐ TARTOZÉKOKKAL

A Scheppach WSE900 inverteres hegesztő, kompakt, könnyű és egyszerűen kezelhető, nagy teljesítményű gép, amely alkalmas hegesztési munkákra a családi vagy hétvégi házak garázsaiban, műhelyeiben stb. Praktikus tartozék szettel kerül forgalomba, amelyben megtalálható minden, ami lehetővé teszi az akár azonnali hegesztési folyamat elkezdését, tartalmazza a testkábelt testcsipesszel, a munkakábelt elektródafogóval, a hegesztőpajzsot, a salakoló kalapácsot acél drótkefével és 3 x hegesztő elektródát. A vállheveder és a dönthető fogantyú megkönnyítik a gép könnyű hordozását. A gép hatékony hűtési rendszerrel védekezik a túlmelegedés ellen, ráadásul a túlterhelés elleni védekezést fényjelzéssel egészítették ki. A hegesztési áramerősséget a fokozatkapcsoló segítségével lehet szabályozni 20-160 A tartományban. A gép kiváló eredményeket ért el Csehországban professzionális hegesztők és szakeladók körében végzett tesztelés során. Az alkalmazott legmodernebb technológiáknak köszönhetően, amelyek megkönnyítik a hegesztést, a gép nemcsak a gyakorlott hegesztőknek ajánlott, hanem alkalmas a teljesen kezdők számára is. ARC FORCE: a hegesztés során elősegíteni az ívstabilizálást. Ha az ív rövidül (az elektróda letapadhat) a gép több áramot „bocsájt ki“, és az elektróda elég. Ellenkező esetben, amikor az ív túl hosszú, a gép „csökkenti“ az áramot, és a hegesztőnek marad annyi ideje, hogy megközelítse a hegeszteni kívánt anyagot az elektródával úgy, hogy azt ne kelljen újra begyújtani. ANTI STICK: a letapadást gátló funkció. Amennyiben mégis letapad az elektróda, abban az esetben ez a funkció biztosítja a hegesztőáram ugrásszerű lecsökkenését a minimumra. Az elektróda nem izzik, hanem lehűl, és így könnyen elhúzható anélkül, hogy azt kivennénk az elektródafogóból. HOT START: ez az a funkció, amely kb. 30%-kal megnöveli a beállított áramot, és megkönnyíti az ív kialakulását. A sikeres ívgyújtás után az áramerősség lecsökken a hegesztő által beállított értékre.

MŰSZAKI ADATOK

Gép méretei	310 x 145 x 205 mm
Hálózati feszültség	230 V/50 Hz
Üresjárati feszültség	85 V
Hegesztési mód	MMA (minden típusú bevonatos elektróda)
Alkalmazási terület	az összes hegeszthető fémanyag, acél, rozsdamentes acél, ötvözet, színesfém
Szabályozható hegesztőáram	20 – 160A, folyamatos
Hegesztő elektróda átmérője	1,6 – 4,0 mm
Funkció	Arc Force, Anti Stick, Hot Start
Érintésvédelem	IP 21 S
Hálózati biztosíték	16 A
Bekapcsolási idő	100%-80A/60%-100A/23%-160A

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	6.6 / 7.6 kg
Rendelési szám	5906603901
Vonalkód	4046664044062
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	54.990 Ft

WSE3200

MŰSZAKI ADATOK

Gép méretei	347 x 182 x 299 mm
Hálózati feszültség	230 V/50 Hz
Teljesítmény	3,2 kVA
Hegesztőáram	45 / 90 A
Ajánlott anyagvastagság	1,5 – 5 mm
Huzalelektróda átmérője	0,6 - 0,9 mm
Munkafeszültség	31 V
Biztosíték	16 A
Védelmi osztály	IP 21S
Terhelés	45 A~60 %, 90 A~10 %,

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	12.5 / 15 kg
Rendelési szám	5906604903
Vonalkód	4046664071891
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	43.990 Ft

FOGYÓELEKTRÓDÁS HEGESZTŐGÉP

A Scheppach WSE 3200 transzformátoros hegesztőgép egy nagy teljesítményű, modern gép, mely alkalmas huzalelektródás hegesztési feladatok elvégzésére. A hegesztőhuzal elektromos olvasztásával, gázokból kialakuló áramvezetési csatorna jön létre, mely tökéletes és tartós varratot eredményez. A gép dizájnja nagyon kompakt kialakítású, aminek köszönhetően könnyen használható. Rendelkezik két fokozatú hegesztőáram szabályozással, LED kijelzős hővédelemmel, magas hatásfokú hűtő ventilátorral és automata hegesztő huzal adagolással, amely sebessége szabályozható, így biztosítva a tökéletesen folyamatos hegesztést. A gép alkalmas minden hegeszthető fémhez, acélhoz, rozsdamentes acélhoz, öntvényekhez, színesfémekhez stb. Alkalmas, mind a tapasztalt hegesztők részére, ugyanakkor a kezdők is nagyon hamar el tudják sajátítani a használatát. A hegesztőgép teste tartós acéllemezből készül és minden vezérlőelem a készülék elülső oldalán van elhelyezve. A gép standard tartozékokai között megtalálható minden, ami szükséges az azonnali munkakezdéshez.

AUTOMATIKUS AUTO ON/OFF FUNKCIÓ

MŰSZAKI ADATOK

Látómező mérete	92 x 42 mm
Sötétülési idő	<0,7 ms
Kivilágosodás késleltetési idő	szabályozható 0,15 – 0,5 s
Sötétségi fokozat	szabályozható DIN 9-13
Tápellátás	Lítium napelem + szolár cella
KI/BE kapcsolás	automatikus
Működési hőmérséklet	-5°C- ól - +55°C-ig
UV/IR fényáteresztés	DIN 16

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	0.48 / 0.86 kg
Rendelési szám	7906602701
Vonalkód	4046664073680
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	10.590 Ft

AUTOMATA SÖTÉTEDÉSŰ HEGESZTŐ FEJPAJZS

A Scheppach AWH 380 modern, fényre sötétedő hegesztő fejpajzs, mely védelmet nyújt a szemnek és az arcnak a hegesztés és a csiszolás közben keletkezet szikráktól. Az automata sötétedésű látó mező automatikusan vált világosból sötétbe, lehetővé téve így a hegesztő berendezés biztonságos használatát kedvezőtlen tényezők nélkül. Az automatikus szenzorok érzékelik a szikrát vagy a fényt, és a másodperc 7 ezred része alatt elsötétül a kilátási rés. A sötétülés mértéke és a sötétülési idő késleltetése szabályozható. A kezelőgombok kényelmesen hozzáférhetők a pajzs külső részén. A maximális kényelem és a hosszú, fáradtságmentes munkavégzés érdekében a fejpajzs tartós, de könnyű anyagból készül, tökéletesen kiegyensúlyozott, és teljes mértékben állítható fejpánttal rendelkezik. A pajzs felülete tetszetős, matt fekete lakkal és fokozott mechanikai védelemmel ellátott. A szűrők és az érzékelők tápellátását szolár cellákkal ellátott legmodernebb lítium napelem biztosítja. Ez praktikusan azt jelenti, hogy nem kell foglalkoznia a napelem cseréjével. Az automata fejpajzs alkalmazható SMAW (MMA), MIG, TIG, MAG, SAW, PAC és PAW hegesztési eljárásokhoz.

MŰHELYKOCSI SZERSZÁMOKKAL, 7 FIÓKOS, 263 DB-OS

A Scheppach TW 1000 egy professzionális, teljesen fém műhelykocsi, amely alkalmas mind az otthoni, mind pedig iparosi műhelyekbe, garázsokba, szervizekbe stb. Előnyei közé tartozik a masszív szerkezet, a keményített műanyag burkolatú sarkak és élek, az apróbb dolgok elhelyezésére szolgáló mélyedésekkel kialakított masszív műanyag munkaasztal, melynek oldalai mindig a helyén tartják a szerszámait. A könnyű kezelhetőséget a két puhított markolat és a négy nagy kerék biztosítja. Ezek gumírozottak, melyből kettő, fékkel ellátott bolygókerék. A csúcsminőség a fiókok könnyű manipulációjánál is tapasztalható. Ezek nagyon robusztus csúszó vasalatokkal vannak ellátva, így könnyen mozgathatók még teljes súlyterhelésnél is. Természetesen az önnyítódás elleni szerkezettel és zárral is rendelkeznek. Az oldalfalak lyukacsos lemezből lettek kialakítva, ami remek lehetőséget biztosít további szerszámok, tartók, vagy akár polcok rögzítésére is. Négy fiók teljes felszereltséggel van ellátva általánosan használt szerszámokból (dugókulcs készletek, fogók, csavarhúzók, kalapácsok, különböző további kulcskészletek, villanyszerelő eszközök stb.), a maradék három fiók, igény szerint feltölthető további szerszámokkal. Minden szerszámnak külön kialakított helye van, így mindig kéznél van keresgélés nélkül.

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	66 / 68 kg
Rendelési szám	5909304900
Vonalkód	4046664071402
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	125.990 Ft

MŰSZAKI ADATOK

Fiókok száma	7
Fiókok magassága	58/128/195 mm
Max. terhelhetőség	450 kg
Méretek	780 x 460 x 970 mm



KALAPÁCS
Kalapács 0,5 kg
Gumi pálca Ø 35 mm
MŰANYAG KALAPÁCS

VILLÁSKULCSOK
12 db

LAPOS CSAVARHÚZÓK 6 DB
(PH2x38, PH0x75, PH1x100,
PH2x100, PH2x150, PH3x200)

4 RUGÓS FOGÓ
Seeger-fogók belső 2 db
(egyenes, hajlított)
Seeger-fogók külső 2 db
(egyenes, hajlított)



FOGÓ
1 Csípő fogó oldalsó
1 Hosszított fogó egyenes
1 Kombinált fogó

17-RÉSZES DUGÓKULCS-KÉSZLET

racsnis kulcs 1/2“

csuklófej 3v1

hosszabbító 5“

hosszabbító 10“

univerzális fej 1/2“

17 db kulcs 10“-32“

13-RÉSZES DUGÓKULCS-KÉSZLET

racsnis kulcs 1/4“

csuklófej 1/4“

hosszabbító 2“

hosszabbító 4“

univerzális fej 1/4“

csavarhúzó 1/4“

13 db kulcs 4“-14“

SZIGETELT VILLAMOSSÁGI CSAVAR-HÚZÓK 6 DB
(-) 3 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125 /
(+) PH0 x 75, PH1 x 100, PH2 x 100

ÓRÁS CSAVARHÚZÓK 7 DB
PHO, PHOO, PH1,
1,4 x 50, 2 x 50, 2,5 x 50, 3 x 50

TORX CSAVARHÚZÓK 7 DB
T40, T30, T27, T25, T20, T15, T10, T9



T-FOGÓS GÖMBVÉGŰ IMBUSZ KULCSOK 6 DB
2 x 100 mm, 2,5 x 100 mm,
3 x 100 mm, 4 x 150 mm,
5 x 150 mm, 6 x 150 mm

CSILLAGCSAVARHÚZÓK 6 DB
3x75, 4x100, 5x100, 6x38, 6x150,
8x200

SARUZÓ FOGÓ KÉSZLET TARTOZÉKOKKAL
villamossági fogó 200 mm,
160 db tartozék

S700

MŰSZAKI ADATOK

Tisztítási szélesség	700 mm
Hulladéktartály kapacitás	16 l
Állítható kefenyomás	10 mm tartományban
Tisztítóteljesítmény	kb. 2000 m2/óra
Gép méretei	680 x 580 x 1000 mm

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	4,8 / 6,6 kg
Rendelési szám	5907801901
Vonalkód	4046664042198
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	33.990 Ft

MECHANIKUS SEPRŐGÉP

Lehetséges-e a garázsok, a műhelyek, az udvarok, vagy aszfaltutak megtisztítása pillanatok alatt? Igen, a Scheppach S700 mechanikus seprőgéppel a tisztítást sokkal könnyebben, kevésbé fárasztóan, és a kisebb porképzés miatt, még egészségesebben is el lehet végezni. Megbízható és nagyteljesítményű működési rendszere két, magas forgásszámú oldalkeféből és egy főkeféből áll, ami továbbítja a szilárd szemetet és a port is a 16 literes beépített hulladéktartályba, amely nagyon könnyedén kivehető és kiüríthető. A központi csavar segítségével beállítható a kefenyomás is. Az oldalkefék segítségével könnyebben tisztíthatók a nehezebben hozzáférhető sarkak, ill. könnyedén kisöpörheti a szennyeződéseket a falak mentén, járdákról stb. A 70 cm-es tisztítási szélességének köszönhetően, az adott területet akár 5-ször gyorsabban tisztíthatja meg, mint a hagyományos seprűvel, így egy óra alatt, akár 2000 m2-es terület is megtisztítható vele. A gép dönthető markolattal rendelkezik, így tárolás során kevés helyet foglal el.

MOTOROS SEPRŐGÉP + HÓEKE + SZEMÉTGYŰJTŐ TARTÁLY

A Scheppach SC2400P motoros seprőgép nagyon kompakt, ennek ellenére nagy teljesítményű gép, amely nemcsak a magánszektorban, hanem a közösségi helyek, ipari létesítmények, szállodák, panziók stb. területein használható. Nemcsak a finom szennyeződéseket képes felsöpörni, hanem könnyedén megbirkózik a kisebb kavicsokkal, száraz és nedves levelekkel, papírokkal, vagy a hóval is. Alkalmas minden típusú kemény felület (aszfalt, kőburkolat, beton, műfüves pálya) tisztításához. A kefe magassága állítható és ezzel beállítható a tisztító felületre kifejtett a nyomás mértéke is. Amennyiben nem szeretné használni a gép tartozékát képező szemétgyűjtő tartályt, abban az esetben lehetősége van akefék beállításával oldalra irányítani a szemetet. Télen, legfőképpen a vizes hó takarítása során, kihasználhatja a géphez tartozó hóéket. A gép könnyen kezelhető. A komfortos kezeléshez hozzájárul a márkás Loncin motor, amely megkönnyíti a gép könnyű indíttatását és a kétsebességű sebességváltó.

MŰSZAKI ADATOK

Motor	Loncin, 4-ütemű, OHV, 196 cm³
Teljesítmény	4,8 kW / 6,5 LE
Munkaszélesség	600 mm
Sebességváltó	mechanikus
Sebességek száma	1 előre / 1 hátra
Kefeátmérő	Ø 350 mm
Kefe fordulat száma	400 fordulat/ perc
Tartály kapacitás	53 l
Hóeke széllessége	620 mm
Gép méretei	1735 x 620 x 1020 mm

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	82.6 (Power Sweeper 66.0) / 96 kg
Rendelési szám	5908701904
Vonalkód	4046664038238
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	239.990 Ft

HCE1600

MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ 135 BAR, TARTOZÉKOKKAL

A Scheppach HCE 1600 magasnyomású mosó egy könnyű és kompakt mosó, amellyel minden általános mosási feladatot elláthat a ház vagy műhely körül. Az autó, bicikli, kerti bútor, kerti gép stb. mosása gyerekjátékká vállhat. A standard tartozékú felülettisztítóval nem probléma többé a terasz, a műhely vagy a garázs padlójának tisztítása. A csupán 6 kg-os súly könnyű használatot biztosít, ugyanakkor az erős, 1600 W-os motor, akár 135 bar nyomás biztosítására is képes. A könnyű kezelés érdekében a csatlakoztatható tartozékok gyorscsatlakozókkal vannak ellátva. Az alapfelszereltség, mint a magasnyomású pisztoly és tömlő, a tárolásnál a kényelmesen elhelyezhető a mosón található tartóeszközökön. A mosó önfelszívós funkcióval rendelkezik. Használható mind csatlakoztatással vízvezetékhez, mind önfelszívó funkcióval vödörből, hordóból, vagy tartályból. Ez által, a használatnál nincs korlátozva a vízvezeték meglétével. A gép Auto-stop rendszerrel van ellátva, ami lehetővé teszi, hogy a pisztoly kapcsoló felengedésével a motor is leáll. Tartozékok: 5 m-es magasnyomású tömlő, 0,56 l-es mosószer tartály fúvókával, felület mosó, magasnyomású pisztoly hosszabbító szárral, csatlakozó adapter további, akár más márkájú, tartozékokhoz.

MŰSZAKI ADATOK

Motor	230 V/50 Hz
Teljesítmény	1 600 W
Max. nyomás	135 bar
Szivattyú	alumínium, önfelszívós
Max. vízszállítás	408 l/ó
Auto stop rendszer	igen
Max. víz hőmérséklet	50°C
Gép méretei	321 x 248 x 700 mm

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	7.5 / 8.5 kg
Rendelési szám	5907713903
Vonalkód	4046664073574
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	39.990 Ft

MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ 165 BAR, TARTOZÉKOKKAL

A Scheppach HCE2200 magasnyomású mosó megfelelő teljesít- SZIVATY-TYÚ ményű mosó, amellyel szinte minden általános és igényesebb mosási feladatot elláthat. Széles tartozékkínálatának köszönhetően bátran belevág-hat bármilyen ház, műhely, telephely vagy garázs körüli munkába. Probléma nélkül lemosható az autó, motor vagy quad, kerti gép, hajó stb. A megfelelő tartozékokkal könnyen tisztítható a terasz, kocsibeálló vagy más nagyobb felület is. A mosó erős 2200W-os motorja akár 165 bar nyomás teljesítmény biztosít. A könnyű használat érdekében az összes tartozék gyorscsatla-kozóval van ellátva. Az alapfelszereltség, mint a magasnyomású pisztoly, elektromos kábel és a tömlő kényelmesen tárolhatók a gép tárolófelületein. A mosó önfelszívós funkcióval rendelkezik, azaz nem csak a vízvezetékhez csatlakoztatható, hanem képes a vizet felszívni vödörből, hordóból vagy más tartályból. A használatnál ezzel nincs korlátozva a vízvezeték meglé-tével. A gép Auto-stop rendszerrel van ellátva, ami lehetővé teszi, hogy a pisztoly kapcsoló felengedésével a motor is leáll. A könnyű mozgathatóság érdekében a gép vonómarkolattal és kerekekkel van ellátva.

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	12 / 13 kg
Rendelési szám	5907702901
Vonalkód	4046664065654
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	59.990 Ft

MŰSZAKI ADATOK

Motor	230 V/50 Hz
Teljesítmény	2 200 W
Max. nyomás	165
Szivattyú	alumínium, önfelszívós
Max. vízszállítás	468 l/óra
Auto stop rendszer	igen
Max. víz hőmérséklet	50°C
Gép méretei	365 x 276 x 820 mm

HCE2400

MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ 180 BAR, TARTOZÉKOKKAL

A Scheppach HCE 2400 magasnyomású mosó egy nagyon magas teljesítményű gép, mellyel az általános feladatok mellett az igényesebb mosási munkák is könnyen elvégezhetők. A standard 8-részes tartozék készletnek köszönhetően, nyugodtan belevághat bármilyen ház, telephely, műhely vagy garázs körüli munkába. Probléma nélkül lemoshatja vele autóját, motorkerékpárját, kerti gépeit, traktorját vagy hajóját. A megfelelő fúvókával tisztíthat falakat, teraszt, kocsibeállót vagy akár a térkő fugákat. A mosó erős, 2400 W-os motorral van ellátva, amely lehetővé teszi a maximum 180 bar-os nyomás elérését. Ez fontos a nehéz tisztítási munkák során. A könnyű használhatóság érdekében a tartozékok és tömlők egyszerű gyorsacsatlakozóval vannak ellátva. Az alap tartozékok, úgymint a magasnyomású pisztoly, elektromos kábel és tömlő a könnyű tárolás érdekében a gép tartóin helyezhetők el. A mosó önfelszívós funkcióval rendelkezik, így az nem csak vezetékes vízforrásról üzemeltethető, de akár vödörből, hordóból vagy más tartályból is származó vízzel is. Ezáltal a felhasználást nem korlátozza a vízhálózat megléte. E mellett a gép rendelkezik Auto Stop funkcióval is, amelynek köszönhetően a pisztoly nyomókapcsolója felengedésénél a motor is kikapcsol. A könnyű mozgatás és szállítás érdekében a mosó fogantyúval és két nagy kerékkel van ellátva.

MŰSZAKI ADATOK

Motor	230 V/50 Hz
Teljesítmény	2 400 W
Max. nyomás	180
Szivattyú	alumínium, önfelszívós
Max. vízszállítás	450 l/óra
Auto stop rendszer	igen
Max. víz hőmérséklet	50°C
Gép méretei	365 x 276 x 820 mm

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	11 / 12 kg
Rendelési szám	5907705901
Vonalkód	4046664068419
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	55.990 Ft

SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓ, 15 LITERES

A Scheppach ASP 15-ES nagy teljesítményű, könnyű, kompakt, kiválóan felszerelt 15 literes, nedves - száraz porszívó. Gazdagon felszerelt gép. Masszív rozsdamentes acél tartállyal, négy forgó görgővel és nagy fogantyúval rendelkezik, amely megkönnyíti a kezelhetőségét. További jellemzői közé tartozik a kábel és a tartozékok számára beépített tartó, a beépített kimeneti fúvó funkció, a 38 mm-es nagy átmérőjű, hosszú tömlő, valamint a szerszám nélküli, egyszerű és gyors szűrőcsere. A kábel és a tömlő hosszúságának köszönhetően a gép ideális a nagy kiterjedésű munkákhoz is. Az egész porszívó nagyon kompakt kialakítású, így nem igényel nagy tárolási helyet. A padlószívó fejátkapcsolási lehetőséggel rendelkezik a sima padlókhoz és szőnyegekhez egyaránt. A porszívót gazdag tartozékokkal szállítjuk, melyek szükségesek a nedves-száraz porszívózáshoz. Szükség esetén a mellékelt habszűrőt kicserélheti a még hatékonyabb HEPA szűrőre. A porszívó kiválóan használható a háztartásokban, a műhelyekben, a garázsokban és ipari körülmények között is.

MŰSZAKI ADATOK

Motor	230 V/50 Hz
Teljesítmény	1 200 W
Tartály kapacitás	15 l
Szívóteljesítmény	18 000 Pa
Tápkábel hossza	3,5 m
Szívótömlő hossza	2 m
Beépített fúvó funkció	igen
Gép méretei	260 x 260 x 490 mm

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	3.8 / 4.2 kg
Rendelési szám	5907707901
Vonalkód	4046664068617
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	13.990 Ft

ASP20-ES

SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓ, 20 LITERES

A Scheppach ASP 20-ES nagy teljesítményű, kiválóan felszerelt 20 literes, nedves - száraz porszívó. Masszív rozsdamentes acél tartállyal, négy forgó görgővel és nagy fogantyúval rendelkezik, amely megkönnyíti a kezelhetőségét. További jellemzői közé tartozik a kábel és a tartozékok számára beépített tartó, a beépített kimeneti fúvó funkció, a 38 mm-es nagy átmérőjű, hosszú tömlő, valamint a szerszám nélküli, egyszerű és gyors szűrőcsere. A kábel és a tömlő hosszúságának köszönhetően a gép ideális a nagy kiterjedésű munkákhoz is. Az egész porszívó nagyon kompakt kialakítású, így nem igényel nagy tárolási helyet. A padlószívó fejátkapcsolási lehetőséggel rendelkezik a sima padlókhoz és szőnyegekhez egyaránt. A porszívót gazdag tartozékokkal szállítjuk. Szükség esetén a mellékelt habszűrőt kicserélheti a még hatékonyabb HEPA szűrőre. A porszívó kiválóan használható a háztartásokban, a műhelyekben, a garázsokban és ipari körülmények között is.

3 AZ 1 -BEN

- száraz porszívózás
- nedves porszívózás
- fúvó funkció

AJÁNDÉK

MŰSZAKI ADATOK

Motor	230 V/50 Hz
Teljesítmény	1 200 W
Tartály kapacitás	20 l Max.
Szívóteljesítmény	18 000 Pa
Tápkábel hossza	4,5 m
Szívótömlő hossza	2 m
Beépített fúvó funkció	igen
Gép méretei	260 x 260 x 490 mm

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	5.1 / 6.1 kg
Rendelési szám	5907708901
Vonalkód	4046664068624
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	17.990 Ft

SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓ, 30 LITERES

A Scheppach ASP 30-ES nagy teljesítményű, kiválóan felszerelt 30 literes, nedves - száraz porszívó. Gazdagon felszerelt gép. Masszív rozsdamentes, alsó vízleeresztésű acél tartállyal, négy forgó görgővel és nagy fogantyúval rendelkezik, amely megkönnyíti a kezelhetőségét. További jellemzői közé tartozik a kábel és a tartozékok számára beépített tartó, a beépített kimeneti fúvó funkció, amelynek segítségével könnyedén kifújhatja a szennyeződéseket a nehezen hozzáférhető helyekről is, a 38 mm-es nagy átmérőjű hosszú tömlő, a 230 V-os dugalj automatikus kapcsolóval az elektromos szerszámok használatához, valamint a szerszám nélküli, egyszerű és gyors szűrőcsere. A kábel és a tömlő hosszúságának köszönhetően a gép ideális a nagy kiterjedésű munkákhoz is. Az egész porszívó nagyon könnyű és egyszerűen kezelhető. A magassága miatt nem igényel nagyobb tároló helyet sem. A padlószívó fejátkapcsolási lehetőséggel rendelkezik a sima padlókhoz és szőnyegekhez egyaránt. A porszívót gazdag tartozékokkal szállítjuk, beleértve a nagyon hatékony Hepa szűrővel. A porszívó kiválóan használható a háztartásokban, a műhelyekben, a garázsokban és ipari körülmények között is.

Szerszám csatlakoztató dugalj 2000 W

3 AZ 1 -BEN

- ✓ száraz porszívózás
- ✓ nedves porszívózás
- ✓ fúvó funkció

AJÁNDÉK

MŰSZAKI ADATOK

Motor	230 V/50 Hz
Teljesítmény	1 400 W
Max. 230 V-s csatlakozó dugalj teljesítménye	2000 W
Tartály kapacitás	30 l Max.
Max. szívóteljesítmény	20 000 Pa
Tápkábel hossza	4,5 m
Szívótömlő hossza	3 m
Beépített fúvó funkció	igen
Alsó vízleeresztő	igen
Gép méretei	260 x 260 x 490 mm

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	7.0 / 8.0 kg
Rendelési szám	5907709901
Vonalkód	4046664068631
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	26.990 Ft

ASP30PLUS

3 AZ 1 -BEN

- száraz porszívózás
- nedves porszívózás
- fúvó funkció

SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓ, 30 LITERES

A Scheppach ASP 30 PLUS egy erős, kiválóan felszerelt porszívó, nedves és száraz porszívózásra, 20 literes tartály kapacitással. A termékcsalád egyedülálló lehetőségeként a szűrő mechanikus koppintási funkcióval rendelkezik. Egyes anyagok porszívózásakor a szűrő eldugulhat. A mechanikus koppintások eltávolítják ezeket a részecskéket, és folytathatja a munkát a gép szétszerelése és a szűrő kézi tisztítása nélkül. A porszívó tartós, alsó vízkivezető nyílással rendelkező, rozsdamentes acélból készült. Négy forgó görgővel és nagy markolattal rendelkezik a könnyű kezelhetőség érdekében. A porszívó beépítet kábeltartóval és tartozékokkal van ellátva, valamint a szintén beépített fúvó funkció biztosítja a por és más szennyeződések kifújását a nehezen elérhető helyekről is. A gép további részei közé tartozik a hosszú, nagy átmérőjű szívótömlő, a 230 V-s aljzat elektromos kéziszerszámok csatlakoztatásához kiegészítve automatikus kapcsolóval, és a szerszám nélküli rendszer a szűrők gyors és egyszerű cseréjéhez. A kábel hosszúságának köszönhetően a tömlő is hosszú elérhetőséggel rendelkezik. A porszívó nagyon könnyű és egyszerűen kezelhető. A függőleges konstrukciója miatt nem igényel nagy tároló helyet. A padlószívó fej kapcsolóval rendelkezik a sima padló és a szőnyegek számára. A porszívót gazdag kiegészítőkkel szállítjuk, köztük egy nagyon hatékony Hepa szűrővel. A porszívó kiválóan alkalmas háztartásokba, műhelyekbe, garázsokba, vagy akár iparosok számára is.

Szerszám csatlakoztató dugalj 2000 W

Max. 20 kPa vákum

Szűrő tisztító funkció

30 literes tartály

AJÁNDÉK

MŰSZAKI ADATOK

Gép méretei	490 x 490 x 600 mm
Max. szívóteljesítmény	20 kpa
Tartály kapacitás	30 L
Tápkábel hossza	4 m
Szívótömlő hossza	3 m
Motor	220 – 240 V~
Teljesítmény	1200 W
Teljes névleges teljesítmény	3200 W

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	6.8 / 8 kg
Rendelési szám	5907716903
Vonalkód	4046664091141
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	26.990 Ft

AKKUS FÚRÓCSAVAROZÓ 4 V

A Scheppach CSD4-4Li kéziszerszám ideális kisebb fúrási és csavarozási munkákhoz a műhelyekben vagy a háztartásokban, például a bútorok összeszereléséhez. A markolat két pozícióba állítható, így szűkebb helyeken is kiválóan használható. A fogantyú csúszásgátló bevonattal rendelkezik. A munkaterületet LED lámpa világítja meg. A modern, gyorsbefogó tokmánynak köszönhetően gyors a tartozékok cseréje is. A hatfokozatú nyomatékszabályzó több lépésben beállítható az alkalmazott anyagtípusnak megfelelően. Természetesen lehetőség van jobbos és balos forgásirányváltásra is. A működést minőségi 4 V-s akkumulátor biztosítja. A töltöttségi szintjelző a gép külső részén található. A gép tartozéka a 30 db-os bit készlet.

MŰSZAKI ADATOK

Gép méretei	170 x 160 x 45 mm
Akkufeszültség	4 V
Akkukapacitás	1,5 Ah
Max. nyomaték	3,5 Nm
Max. fordulatszám	200 ford./perc
Nyomatékfokozat	6+1
Tokmány	6 mm-es, gyorsbefogó
Töltési idő	3-5 óra

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	0.45 / 1.0 kg
Rendelési szám	5909202900
Vonalkód	4046664070351
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	7.990 Ft

CID27-12Li

AKKUS 2-SEBESSÉGES ÜTVECSAVAROZÓ / -FÚRÓ 12 V

A Scheppach CID27-12Li egy könnyű, kompakt és kiválóan felszerelt gép fúráshoz és csavarozáshoz a műhelyekben, vagy a háztartásokban. Két sebességfokozattal, elektronikusan állítható fordulatszabályzóval és magas ütéserővel rendelkezik. A munkaterületet LED lámpa világítja meg. A fogantyú csúszásgátló bevonattal rendelkezik. A modern gyorsbefogó tokmánynak köszönhetően gyors a tartozékok cseréje is. A nyomatékfokozat több lépésben beállítható az alkalmazott anyagtípusnak megfelelően. Természetesen lehetőség van a jobbos és balos forgásirányváltásra is. A működést egy minőségi 12 V-s akkumulátor biztosítja. A töltöttségi szintjelző a gép része. A gépet műanyag kofferben, két akkumulátorral és gazdag felszereléssel szállítjuk.

12V LI-ION POWER

MŰSZAKI ADATOK

Gép méretei	200 x 190 x 60 mm
Akkufeszültség	12 4 V-s
Akkukapacitás	2,0 Ah
Max. nyomaték	27 Nm
Üresjárati fordulatszám 1. sebességfokozat	0 – 350 ford./perc
Üresjárati fordulatszám 2. sebességfokozat	0 – 1300 ford./perc
Nyomatékfokozat	20+3
Tokmány	10 mm-es, gyorsbefogó
Töltési idő	3 óra
Max. Ø furatátmérő fában/fémben/ falazatban	20/8/6 mm
Ütésszám	5250/19500 1/perc

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	1.1 kg
Rendelési szám	5909201900
Vonalkód	4046664070344
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	22.990 Ft

AKKUS 2-SEBESSÉGES ÜTVECSAVAROZÓ / -FÚRÓ 20 V

A Scheppach CID30-20 Li egy kompakt és kiválóan felszerelt gép fúráshoz és csavarozáshoz a műhelyekben, vagy a háztartásokban. Két sebességfokozattal, elektronikusan állítható fordulatszabályzóval és nagy ütéserővel rendelkezik. A munkaterületet LED lámpa világítja meg. A fogantyú csúszásgátló bevonattal rendelkezik. A géphez fém övcsipesz is rögzíthető. A modern, gyorsbefogó tokmánynak köszönhetően gyors a tartozékok cseréje is. A nyomatékfokozat több lépésben állítható, az alkalmazott anyagtípusnak megfelelően. Természetesen lehetőség van a jobbos és balos forgásirányváltásra is. A működést erős, 20 V-s akkumulátor biztosítja. A töltöttségi szintjelző az akkumulátor része. A gépet műanyag kofferben, két akkumulátorral és gazdag felszereléssel szállítjuk. A gép a Scheppach 1,5/2/4 Ah akkumulátoraival használható.

20V LI-ION POWER

MŰSZAKI ADATOK

Gép méretei	230 x 90 x 230 mm
Akkufeszültség	20 V
Akkukapacitás	1,5 Ah
Max. nyomaték	30 Nm
Üresjárati fordulatszám 1. sebességfokozat	0 – 350 ford./perc
Üresjárati fordulatszám 2. sebességfokozat	0 – 1300 ford./perc
Nyomatékfokozat	20+3
Tokmány	10 mm-es gyorsbefogó
Töltési idő: 2Ah/4Ah	75/150 perc
Max. Ø furatátmérő fában/fémben/ falazatban	25/10/8 mm
Ütésszám	5250/19500 1/perc

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	1.3 / 3.1 kg
Rendelési szám	5909217900
Vonalkód	4046664070382
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	32.990 Ft

CSD40-20Li

AKKUS 2-SEBESSÉGES FÚRÓCSAVAROZÓ 20 V

A Scheppach CSD40-20 Li egy robusztus és kiválóan felszerelt gép, amely alkalmas a nehezebb fúrási és csavarozási munkákhoz a műhelyekben, vagy a háztartásokban is. Két sebességfokozattal és elektronikusan állítható fordulatszabályzóval rendelkezik. A munkaterületet LED lámpa világítja meg. A fogantyú csúszásgátló bevonattal van ellátva. A géphez fém övcsipesz is rögzíthető. A modern, gyorsbefogó fémtokmánynak köszönhetően gyors a tartozékok cseréje is. A nyomatékfokozat több lépésben állítható az alkalmazott anyagtípusnak megfelelően. Természetesen lehetőség van a jobbos és balos forgásirányváltásra is. A működést egy erős, 20 V-s akkumulátor biztosítja, amely gyorstöltővel akár 30 perc alatt feltölthető. A töltöttségi szintjelző az akkumulátor része. A gépet műanyag kofferben, két akkumulátorral és gazdag felszereléssel szállítjuk. A gép a Sheppach 1,5/2/4 Ah akkumulátoraival használható.

MŰSZAKI ADATOK

Gép méretei	225 x 90 x 233 mm
Akkufeszültség	20 V
Akkukapacitás	1,5 Ah
Max. nyomaték	40 Nm
Üresjárati fordulatszám 1. sebességfokozat	0 – 450 ford./perc
Üresjárati fordulatszám 2. sebességfokozat	0 – 1600 ford./perc
Nyomatékfokozat	19+3
Tokmány	13 mm-s gyorsbefogó fémtokmány
Töltési idő: 2Ah/4Ah	30/60 min.
Max. Ø furatátmérő fában/fémben/ falazatban	30/13 mm

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	1.7 / 3.2 kg
Rendelési szám	5909215900
Vonalkód	4046664070412
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	39.990 Ft

AKKUS 2-SEBESSÉGES ÜTVECSAVAROZÓ / -FÚRÓ 20 V

A Scheppach CSD40-20 Li egy robusztus és kiválóan felszerelt gép, amely alkalmas a nehezebb fúrási és csavarozási munkákhoz a műhelyekben, vagy a háztartásokban is. Két sebességfokozattal és elektronikusan állítható fordulatszabályzóval rendelkezik. A munkaterületet LED lámpa világítja meg. A fogantyú csúszásgátló bevonattal van ellátva. A géphez fém övcsipesz is rögzíthető. A modern, gyorsbefogó fémtokmánynak köszönhetően gyors a tartozékok cseréje is. A nyomatékfokozat több lépésben állítható az alkalmazott anyagtípusnak megfelelően. Természetesen lehetőség van a jobbos és balos forgásirányváltásra is. A működést egy erős, 20 V-s akkumulátor biztosítja, amely gyorstöltővel akár 30 perc alatt feltölthető. A töltöttségi szintjelző az akkumulátor része. A gépet műanyag kofferben, két akkumulátorral és gazdag felszereléssel szállítjuk. A gép a Sheppach 1,5/2/4 Ah akkumulátoraival használható.

MŰSZAKI ADATOK

Gép méretei	225 x 90 x 233 mm
Akkufeszültség	20 V
Akkukapacitás	1,5 Ah
Max. nyomaték	40 Nm
Üresjárati fordulatszám 1. sebességfokozat	0 – 450 ford./perc
Üresjárati fordulatszám 2. sebességfokozat	0 – 1600 ford./perc
Nyomatékfokozat	16+3
Tokmány	13 mm-s, gyorsbefogó fémtokmány
Töltési idő: 2Ah/4Ah	30/60 min.
Max. Ø furatátmérő fában/fémben/ falazatban	30/13/10 mm

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	1.69 / 3.4 kg
Rendelési szám	5909216900
Vonalkód	4046664070375
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	43.990 Ft

AKKUS 2-SEBESSÉGFOKOZATÚ SZÉNKEFE NÉLKÜLI ÜTVECSAVAROZÓ / -FÚRÓ 20 V

A Scheppach BID 60-20Li egy robusztus, nagy teljesítményű és kiválóan felszerelt, kompakt méretekkel rendelkező gép, amely alkalmas a legnehezebb fúrási és csavarozási munkákhoz a műhelyekben, vagy a háztarásokban is. Súrlódásmentes, szénkefe nélküli motorja biztosítja a gép nagyobb teljesítményét, hosszabb működését és a meghosszabbított élettartamot. A gép két sebességfokozattal, elektronikusan állítható fordulatszabályzóval és nagyon erős ütésenergiával rendelkezik. A munkaterületet LED lámpa világítja meg. A fogantyú csúszásgátló bevonattal van ellátva. A fúró egy további oldalsó fogantyúval is rendelkezik. A géphez fém övcsipesz is rögzíthető. A modern, gyorsbefogó fémtokmánynak köszönhetően gyors a tartozékok cseréje is.
A nyomatékfokozat több lépésben állítható az alkalmazott anyagtípusnak megfelelően. Természetesen lehetőség van a jobbos és balos forgásirányváltásra is. A gép működését egy erős, 20 V-s akkumulátor biztosítja, amely gyorstöltővel akár 30 perc alatt feltölthető. A töltöttségi szintjelző az akkumulátor része. A gépet műanyag, luxus kofferben, két akkumulátorral és gazdag felszereléssel szállítjuk. A gép a Scheppach 1,5/2/4 Ah akkumulátoraival használható.

20V LI-ION POWER

MŰSZAKI ADATOK

Gép méretei	210 x 95 x 230 mm
Akkufeszültség	20 V
Akkukapacitás	2,0 Ah
Max. nyomaték	60 Nm
Üresjárati fordulatszám 1. sebességfokozat	0 – 500 ford./perc
Üresjárati fordulatszám 2. sebességfokozat	0 – 1800 ford./perc
Nyomatékfokozat	20+3
Tokmány	13 mm-es gyorsbefogó
Töltési idő: 2Ah/4Ah	30/60 min.
Max. Ø furatátmérő fában/fémben/ falazatban	35/13/15 mm
Ütésszám	28800 1/min.

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	4.7 / 1.9 kg
Rendelési szám	5909213900
Vonalkód	4046664070368
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	54.990 Ft

20V LI-ION POWER

AKKUS 1/4"-OS ÜTVECSAVAROZÓ 20 V

A Scheppach CID180-20Li egy modern, akkus ütvecsavarozó. A teljesítményének és a konstrukciójának köszönhetően sokkal nagyobb nyomatékátvitelt eredményez, mint a hagyományos csavarozó, így nem csak általános csavarbehajtási és csavarlazítási munkához, hanem nagy igénybevételű csavarozáshoz is alkalmas. Ennek köszönhetően, nem csak a háztartásban, hanem pld. a műhelyben, műszaki termékek javításánál, vagy fém és fakonstrukciók szerelésénél is használható. A csavarozóval kiválóan kilazítható a beragadt, vagy rozsdás csavar is. A visszarúgó képességének hiánya miatt (ami általános a csavarbehajtónál) a gép nem terheli a csuklót, azért nagyon kényelmesen lehet vele dolgozni. A gép LED munkaterületet világítással, csúszásmentes, ergonomikus fogantyúval, 1/4"-os gyorstokmánnyal, elektronikus fordulatszabályzóval, bal és jobb oldali menetirányváltással, levehető övkampóval, és fém hajtóművel rendelkezik. Az ütvecsavarozó a Scheppach 1,5/2/4 Ah. akkumulátoraival használható. Akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk.

Fém hajtómű

LED

A gép nem tartalmazza az akkut és a töltőt

MŰSZAKI ADATOK

Gép méretei	210 x 65 x 210 mm
Akkufeszültség	20 V
Max. nyomaték	180 Nm
Üresjárati fordulatszám	0 - 2800 ford./perc
Ütésszám percenként	0 – 3600 1/perc
Szerszámbefogó	1/4" (6,35 mm), hatszög
Használható tartomány:	M5 – M12

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	1.2 / 1.3 kg
Rendelési szám	5909218900
Vonalkód	4046664070399
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	17.290 Ft

BCRH170-20ProS

20V PRO SERIES

4 AZ 1 -BEN

- Fúrás
- Ütvefúrás
- Bontás (zárás nélkül)
- Bontás (zárással)

A SZÉNKEFE NÉLKÜLI MOTOR előnyei

- kevesebb kopás
- magas hatékonysági arány
- hosszabb élettartam

AKKUS SZÉNKEFE NÉLKÜLI FÚRÓ/VÉSŐKALAPÁCS SDS PLUS 20 V

A Scheppach BCRH170 20 ProS kiváló, kompakt, multifunkcionális, akkumulátoros kalapács, amely nagyszerű segítség minden általános építési feladatnál, még ott is, ahol nem biztosított az elektromos ellátás. A gép alapvető előnye az erős szénkefe nélküli motor, amelynek a teljesítménye lényegesen nagyobb a hagyományos, szénkefével működő gépeknél. Alacsonyabb súrlódással és lényegesen hosszabb élettartammal rendelkezik a szinte karbantartásmentes gép. Ennek is köszönhetően, a gép széles sebességfokozat beállítási lehetőséggel, max.1400 ford./ perc, és 1,7 J ütésenergiával rendelkezik. A kalapácsot négy üzemeltetési módba lehet beállítani: fúrás (fa, műanyag vagy fém), ütve fúrás (beton, tégla, falazat), vésés (csempe eltávolítása, felület tisztítása, kábelvezeték kialakítása), és vésés rögzített állapotban a kívánt pozícióban. Az SDS Plus szerszámbefogási rendszer biztosítja az egyszerű és gyors szerszámcserét szerszámok nélkül. A géphez további oldalmarkolat és mélységütköző tartozik. A gép a Scheppach 1.5 / 2/4 Ah akkumulátorokkal használható. A gépet akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk.

AJÁNDÉK

A gép nem tartalmazza az akkut és a töltőt

MŰSZAKI ADATOK

Feszültség	20 V
Ütésenergia	1,7 J
Fordulatszám	0 - 1400 ford./perc.
Ütésszám	0 – 4500 1/perc.
Tokmány	2 – 10 mm, SDS +
Oldalmarkolat	igen
Mélységütköző	igen
Gép méretei	310 x 90 x 201 mm

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	2 / 2.2 kg
Rendelési szám	5909230900
Vonalkód	4046664084976
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	38 990 Ft

20V LI-ION POWER

AKKUS 1/2”-OS ÜTVECSAVAROZÓ 20 V

A Scheppach CIW350-20Li egy nagyon erőteljes akkus ütvecsavarozó. A teljesítményének és a konstrukciójának köszönhetően nagyságrenddel nagyobb nyomatékátvitelt képez, mint a hagyományos csavarozó, így nem csak általános csavarbehajtáshoz és csavarlazításhoz, hanem nagy igénybevételű csavarozási munkához is használható. Ennek köszönhetően, nem csak háztartásokban és műhelyekben használható, hanem fémmegmunkáló gyártásban, szerviz munkáknál, fém és fakonstrukciók szerelésénél stb. A csavarozóval kiválóan lazítható a beragadt, vagy rozsdás csavar is. A visszarúgó képességének hiánya miatt (ami általános a csavarbehajtónál) a gép nem terheli a csuklót, ezért nagyon kényelmesen lehet vele dolgozni. A gép LED munkaterületet világítással, csúszásmentes, ergonomikus fogantyúval, 1/2”-os négyszögű gyorstokmánnyal, elektronikus fordulatszám-szabályzóval, bal és jobb oldali menetirányváltással, levehető övkampóval és fém hajtóművel rendelkezik. Az ütvecsavarozó a Scheppach 1,5/2/4 Ah. akkumulátoraival használható. Akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk.

A gép nem tartalmazza az akkut és a töltőt

MŰSZAKI ADATOK

Gép méretei	210 x 85 x 210 mm
Akkufeszültség	20 V
Max. nyomaték	350 Nm
Üresjárati fordulatszám	0 – 2300 ford./perc
Ütésszám percenként	0 – 3300 1/perc
Szerszámbefogó	1/2", négyszög
Használható tartomány:	M5 – M12

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	1.6 / 1.7 kg
Rendelési szám	5909212900
Vonalkód	4046664070405
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	19.990 Ft

CMT200-20ProS

AKKUS MULTIFUNKCIÓS GÉP 20 V

A Scheppach CMT200 20 ProS nagyszerűen felszerelt multifunkcionális akkus gép, amely kiválóan alkalmas festék és ragasztóanyag eltávolításához, csiszoláshoz, sarkokban vagy szűk helyeken történő vágásokhoz, szilikon tömítőanyagok eltávolításához, ablakkeretek felújításához, csövek, csempék és kerámia lapok, gipszkartonok, műanyagok és lágy fémek vágásához, vagy kisebb felületek köszörüléséhez és reszeléséhez. Ezekhez a munkafolyamatokhoz a gép nagy teljesítményű, szabályozható fordulatszámú motorral, oszcilláló fejjel, gyorsan cserélhető tartozék rendszerrel (a fejet úgy alakították ki, hogy a piacon fellelhető legtöbb szabványos kiegészítőnek megfeleljen) valamint ergonomikus, csúszásmentes markolattal rendelkezik. A gép tartozéka egy fűrészlap adapter, egy kaparó adapter és egy delta adapter csiszolópapírral együtt. A gép Scheppach 1.5 / 2/4 Ah akkumulátorokkal használható. A gépet akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk.

MŰSZAKI ADATOK

Feszültség	20 V
Rezgésszög	3°
Sebesség	5000 – 15000 ford./perc
Gép méretei	275 x 115 x 110 mm

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	1.1 kg / 1.3 kg
Rendelési szám	5909224900
Vonalkód	4046664077275
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	15 990 Ft

AJÁNDÉK

A gép nem tartalmazza az akkut és a töltőt

AKKUS KÖRFŰRÉSZ 20 V

A Scheppach CCS165-20Li akkus körfűrész alkalmas pld. hosszú, egyenes vágásokhoz, falapok kivágásához, konyhai és munkalapok méretre szabásához, padló és a gerenda keresztirányú vágásához is. A nagy teljesítményű motor, a magas fordulatszám, az alumínium ötvözetű alaplap, és a minőségi, 24 fogú, 165 mm-s keményfémlapkás fűrészlap, biztosítják a tökéletes és pontos vágást. A vágási mélység és a vágási szög beállításához nincs szükség szerszámra, az adott alkalmazás beállítását, a gépen elhelyezett, könnyen olvasható számskála segíti. A fogantyú csúszásmentes zónákkal rendelkezik, a sebesség elektronikusan állítható, és a porelszívó csatlakozásnak köszönhetően a géppel pormentes környezetben dolgozhat. A gép Scheppach 1.5 / 2/4 Ah akkumulátoraival használható. A gépet akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk.

20V LI-ION POWER

Minőségi HSS fűrészlap

MŰSZAKI ADATOK

Gép méretei	320 x 190 x 230 mm
Akkufeszültség	20 V
Fordulatszám	3650 ford./perc
Fűrészlap átmérője	165 mm, 24 fogú
Tengely mérete	16 mm
Állítható vágási szög	0°– 45°
Max. mélység 90°-nál	50 mm
Max. mélység 45°-nál	35 mm

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	2.9 / 6.5 kg
Rendelési szám	5901809900
Vonalkód	4046664070436
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	26.490 Ft

CJS25-20LI

AKKUS SZÚRÓFŰRÉSZ / DEKOPÍRFŰRÉSZ 20 V

A Scheppach CJS25-20Li egy nagy teljesítményű, magas lökethosszal rendelkező akkus szúrófűrész, amely alkalmas műanyag, fém és faanyag vágására. A fűrészszerkezetnek köszönhetően a fűrésszel különböző szögű, hosszúságú, párhuzamos és ívvágásokat lehet elvégezni. A fűrész egyszerű egykezes működtetéssel, elektronikus sebesség beállítással, reteszelhető kapcsolóval, LED megvilágítással, és a vágási teljesítmény beállításhoz 4 fokozatú ingaelőtolással is rendelkezik. A vágás pontosságát elősegíti a kiváló minőségű fűrészlapok mellet, az integrált sorja elleni védelem is. A minőségi alaplap könnyen beállítható akár 45 °-os gérvágáshoz is. A gyorskioldó rendszernek köszönhetően egyszerű a fűrészlap cseréje. A fogantyú kényelmes csúszásgátló bevonattal rendelkezik. A gép Scheppach 1.5 / 2/4 Ah akkumulátoraival használható. A gépet akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk.

20V LI-ION POWER

LED világítás

MŰSZAKI ADATOK

Gép méretei	250 x 65 x 165 mm
Akkufeszültség	20 V
Fordulatszám	0 – 2500 ford./perc
Löket hossza	25 mm
Fűrészlap állítása	0° – 45° (jobbra és balra is)
Ingaelőtolás	4 fokozat
Max. vágási mélység fában	kb. 100 mm
Max. vágási mélység fémben	kb.6 mm

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	1.7 / 1.9 kg
Rendelési szám	5901807900
Vonalkód	4046664070450
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	18.590 Ft

AKKUS ORRFŰRÉSZ 20 V

A Scheppach CRS100-20Li könnyű és kompakt akkus orrfűrész, amely alkalmas különböző anyagok, például műanyag, fém, vagy fa vágására is. Kulcs nélküli szerszámbefogással rendelkezik, amelynek köszönhetően a fűrészlap gyorsan és könnyen cserélhető. A sebesség elektronikusan állítható. A gép hatékony fékrendszerrel működik. A vezetőtalp állítható, így az meghosszabbítja a fűrészlap élettartamát. A markolat kényelmes csúszásgátló bevonattal rendelkezik. A gép Scheppach 1.5 / 2/4 Ah akkumulátoraival használható. A gépet akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk

20V LI-ION POWER

A gép nem tartalmazza az akkut és a töltőt

MŰSZAKI ADATOK

Gép méretei	340 x 265 x 115 mm
Akkufeszültség	20 V
Fordulatszám	0 - 3000 ford./perc
Löket hossza	20 mm
Max. vágási átmérő fában	kb.180mm
Max. vágási átmérő fémben	kb. 50 mm

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	1.7 / 2.1 kg
Rendelési szám	5909219900
Vonalkód	4046664070467
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	19.990 Ft

CAD115-20Li

AKKUS SAROKCSISZOLÓ 20 V

A Scheppach CAD115-20Li egy erőteljes akkus sarokcsiszoló, amellyel, maximális kényelemmel elvégezhető minden általános vágás és csiszolás, a bosszantó kábelek használata nélkül. A kényelmes munkavégzéshez a sarokcsiszoló minőségi, fém hajtóművel, három különböző pozícióban állítható fogantyúval, beépített kulcstartóval, továbbá, könnyen, szerszám nélkül beállítható tárcsavédővel, a vágókorong egyszerű cseréjét biztosító orsózárral, és többfunkciós, rögzíthető biztonsági kapcsolóval rendelkezik. A fogantyú komfortos, csúszásmentes bevonattal rendelkezik. A gép Scheppach 1,5/2/4 Ah akkumulátoraival használható. A sarokcsiszolót akku és töltő nélkül szállítjuk.

20V LI-ION POWER

3-pozíciós markolat

A gép nem tartalmazza az akkut és a töltőt

MŰSZAKI ADATOK

Gép méretei	340 x 265 x 115 mm
Akkufeszültség	20 V
Fordulatszám	8000 ford./perc
Tárcsaátmérő	115 mm
Orsó menete	M14
Tengelyátmérő	22 mm

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	1.9 / 2 kg
Rendelési szám	5903806900
Vonalkód	4046664070429
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	18.590 Ft

AKKUS GYALU 20 V

A Scheppach CPL60-20Li egy modern, kiválóan felszerelt, kompakt, akkus gyalugép, amely nemcsak gyaluláshoz és felületegyengetéshez, hanem peremezéshez és leélezéshez is használható. Az erős öntvényből készül gyalutalp a leélezéshez integrált horonnyal rendelkezik. A gyalugép rendelkezik továbbá beépített porelszívó rendszerrel, kiegészítő elülső fogantyúval a gép jobb ellenőrzéséhez, oldalsó ütközősínnel a pontos gyaluláshoz, és egyszerű gyalulási mélység beállítási lehetőséggel. A meghajtást minőségi ékszíj és a fém ékszíjtárcsa biztosítja. A fogantyú ergonomikus kialakítású és kényelmes csúszásgátló zónákkal rendelkezik. A biztonsági kapcsoló megakadályozza a gép véletlen indítását. A gyalugép Scheppach 1,5 / 2/4 Ah akkumulátoraival használható. A gépet akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk.

20V LI-ION POWER

A gép nem tartalmazza az akkut és a töltőt

MŰSZAKI ADATOK

Gép méretei	280 x 135 x 180 mm
Akkufeszültség	20 V
Fordulatszám	10 000 ford./perc
Löket hossza	60 mm
Gyalulási mélység	0 – 1,5 mm
Falcolási mélység	12 mm

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	1.9 / 2.4 kg
Rendelési szám	5909214900
Vonalkód	4046664070474
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	19.990 Ft

CFS135-20LI

AKKUS REZGŐCSISZOLÓ 20 V

A Scheppach CFS135-20Li egy modern, könnyű és kompakt akkus rezgőcsiszoló, amely ideális a különböző felületek csiszolásához, finom befejező munkához, vagy régi festék eltávolításhoz. A nagy rezgőkörtartomány miatt az anyag gyorsan és hatékonyan eltávolítható. A rezgőcsiszoló felületének háromszögű formája biztosítja a szélek és a sík területek felületkezelését, valamint a sarkok, és a szűk helyek csiszolását is. A Soft Start- lassú indíttatású rendszer-komfortossá teszi a munkát. A tépőzárnak köszönhetően a csiszolópapír gyorsan rögzíthető, vagy cserélhető. A munkaterület tisztaságát elősegíti az integrált porelszívó rendszer, amely elvezeti a port a szűrővel ellátott gyűjtőtartályba. A kényelmes, ergonomikus fogantyú csúszásgátló zónákkal rendelkezik. A biztonsági kapcsoló reteszelhető. A rezgőcsiszoló a Scheppach 1.5 / 2/4 Ah akkumulátoraival használható. A gépet akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk.

20V LI-ION POWER

Integrált porelszívó tartály

AJÁNDÉK

A gép nem tartalmazza az akkut és a töltőt

MŰSZAKI ADATOK

Gép méretei	210 x 95 x 155 mm
Akkufeszültség	20 V
Fordulatszám	11 000 ford./perc
Csiszolólap	135 x 135 x 95 mm
Porelszívó tartály	igen

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	0.8 / 1.17 kg
Rendelési szám	5903807900
Vonalkód	4046664070443
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	10.590 Ft

AKKUS LÁMPA 20 V

A Scheppach CIL270 20 ProS kiválóan felszerelt univerzális lámpa, amely könnyen használható kézi lámpaként sötét helyiségek, csatlakozók, sarkok vagy szellőzők megvilágításához. Kiválóan használható kempingezéshez vagy esti beszélgetésekhez, és természetesen a műhelyben történő munkavégzéshez is, ahol kitűnően megvilágítja a munkaterületet, ezáltal hozzájárul a színek és a munkadarab szerkezetének reális érzékeléséhez, és egyben csökkenti a szem fáradtságát is. A lámpafej hét pozícióba dönthető 180 °-on belül, és elforgatható 270 °- on belül, így a fényt mindig arra irányítja, ahol valóban szükséges. A LED világítás 220 lumen fényerősséget biztosít alacsony energia fogyasztás mellett. A lámpa fel van szerelve egy praktikus akasztókampóval. Az ergonomikus markolat csúszásgátló bevonattal rendelkezik. A lámpát Scheppach 1,5 / 2/4 Ah akkumulátorokkal lehet használni. A gépet akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk.

MŰSZAKI ADATOK

Feszültség	20 V
Led fényerősség	220 Lm
LED	3 W
Állítható fej	270°, 7 pozícióba állítható 0 - 180°
Gép méretei	188 x 61 x 111 mm

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	0.3 kg / 0.4 kg
Rendelési szám	5909226900
Vonalkód	4046664077305
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	7 990 Ft

A gép nem tartalmazza az akkut és a töltőt

ABP2.0-20LI

12V LI-ION POWER

LI-ION AKKUMULÁTOR 20 V, 2 AH

HDSC technológia - a legújabb professzionális technológia a lítium akkumulátorok elektronikus vezérlésére és a töltés védelmére. Az eredmény nemcsak egy pontos töltési folyamat, ahol az akkumulátor minden egyes cellája folyamatosan monitorozásra kerül, és szükség szerint feltöltődik, hanem egy egyedülálló teljesítményszabályozás is, ahol az akkumulátor optimálisan alkalmazkodik bármelyik 20 V Scheppach kéziszerszám típusához, ezen kívül mindig maximális teljesítményt és maximális kapacitást biztosít. A HDSC- technológiának további jelentős előnyei közé tartozik az akkumulátor élettartamának növelése, a maximális gépüzemidő növelése egy töltési időn belül, és az akkumulátor védelme a túlterhelés vagy túlmelegedés ellen.

Töltöttségi szintjelző - az akkumulátor töltöttségi szintjének állapotát a beépített LED diódák jelzik. A kijelző nem a gépnek a része, hanem az akkumulátornak, így azonnal ellenőrizheti az akkumulátor pillanatnyi kapacitását anélkül is, hogy csatlakoztatná a géphez.

Erőteljes akkumulátor cellák - a kiváló minőségű lítiumioncellák az intelligens elektronikával együtt lehetővé teszik a szükséges energiamennyiség azonnali biztosítását a hirtelen megnövekedett teljesítményhez.

Egy 20V-os akkumulátor minden géphez - rengeteg olyan rendszer van, amely csak egy akkumulátorral rendelkezik egy sor szerszámhoz. A hiányzó vagy olcsó elektronika miatt gyakran előfordul, hogy egy bizonyos géppel az akkumulátor jól működik, de egy másikkal nem. Ennek az az oka, hogy a különböző típusú gépek eladási mennyiségeiben hatalmas különbségek vannak. A Scheppach akkumulátor a fejlett elektronikájának köszönhetően „felismeri", hogy melyik gépben van elhelyezve, és ennek megfelelően tökéletesen alkalmazkodik is hozzá. Ezzel minden gépnél elérhető a maximális teljesítmény és üzemidő.

MŰSZAKI ADATOK

Méretek	110 x 75 x 55 mm
Kapacitás	2 Ah
Feszültség	20 V

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	0.39 / 0.45 kg
Rendelési szám	7909201703
Vonalkód	4046664070306
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	10.590 Ft

12V LI-ION POWER

LI-ION AKKUMULÁTOR 20 V, 4 AH

HDSC technológia - a legújabb professzionális technológia a lítium akkumulátorok elektronikus vezérlésére és a töltés védelmére. Az eredmény nemcsak egy pontos töltési folyamat, ahol az akkumulátor minden egyes cellája folyamatosan monitorozásra kerül, és szükség szerint feltöltődik, hanem egy egyedülálló teljesítményszabályozás is, ahol az akkumulátor optimálisan alkalmazkodik bármelyik 20 V Scheppach kéziszerszám típusához, ezen kívül mindig maximális teljesítményt és maximális kapacitást biztosít. A HDSC- technológiának további jelentős előnyei közé tartozik az akkumulátor élettartamának növelése, a maximális gépüzemidő növelése egy töltési időn belül, és az akkumulátor védelme a túlterhelés vagy túlmelegedés ellen.

Töltöttségi szintjelző - az akkumulátor töltöttségi szintjének állapotát a beépített LED diódák jelzik. A kijelző nem a gépnek a része, hanem az akkumulátornak, így azonnal ellenőrizheti az akkumulátor pillanatnyi kapacitását anélkül is, hogy csatlakoztatná a géphez.

Erőteljes akkumulátor cellák - a kiváló minőségű lítiumioncellák az intelligens elektronikával együtt lehetővé teszik a szükséges energiamennyiség azonnali biztosítását a hirtelen megnövekedett teljesítményhez.

Egy 20V-os akkumulátor minden géphez - rengeteg olyan rendszer van, amely csak egy akkumulátorral rendelkezik egy sor szerszámhoz. A hiányzó vagy olcsó elektronika miatt gyakran előfordul, hogy egy bizonyos géppel az akkumulátor jól működik, de egy másikkal nem. Ennek az az oka, hogy a különböző típusú gépek eladási mennyiségeiben hatalmas különbségek vannak. A Scheppach akkumulátor a fejlett elektronikájának köszönhetően „felismeri", hogy melyik gépben van elhelyezve, és ennek megfelelően tökéletesen alkalmazkodik is hozzá. Ezzel minden gépnél elérhető a maximális teljesítmény és üzemidő.

MŰSZAKI ADATOK

Méretek	110 x 76 x 65 mm
Kapacitás	4 Ah
Feszültség	20 V

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	0.68 / 0.7 kg
Rendelési szám	7909201704
Vonalkód	4046664070313
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	18.590 Ft

BFC2-20LI

20V LI-ION POWER

20 V AKKU TÖLTŐ 1,65 A

A Scheppach BFC2-20Li egy kompakt és gyors töltő, mely alkalmas minden Scheppach 20 V-os akkumulátor töltésére. Ez egy modern és intelligens töltő, amely figyeli az egyes cellák állapotát, hőmérsékletét és feszültségét, és ennek megfelelően vezérli azok töltését. Ennek következtében jelentősen megnövekszik az akkumulátor élettartama és maximalizálódik annak töltési ciklusainak száma. A töltő természetesen rendelkezik LED-es töltöttség- és hiba kijelzővel.

MŰSZAKI ADATOK

Méretek	180 x 115 x 85 mm
töltési feszültség	20 V
Töltési áram	4 A
Töltési idő 2 Ah	kb. 30 perc
Töltési idő 4 Ah	kb. 60 perc
Ajánlott töltési hőmérséklet	0°C – 40°C
Kábel hossza	1,8 m

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	0.35 / 0.45 kg
Rendelési szám	7909201702
Vonalkód	4046664070320
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	5.290 Ft

20V LI-ION POWER

20 V AKKU GYORSTÖLTŐ 4 A

A Scheppach BFC4-20Li egy kompakt gyorstöltő, amely alkalmas minden Scheppach 20 V-os Li-Ion akkumulátor töltésére. Ez egy gyors, modern és intelligens töltő, amely figyeli az egyes cellák állapotát, hőmérsékletét és feszültségét, és ennek megfelelően vezérli azok töltését. Ennek következtében jelentősen megnövekszik az akkumulátor élettartama és maximalizálódik annak töltési ciklusainak száma. A töltő természetesen rendelkezik LED-es töltöttség- és hiba kijelzővel.

MŰSZAKI ADATOK

Méretek	180 x 115 x 85 mm
töltési feszültség	20 V
Töltési áram	4 A
Töltési idő 2 Ah	kb. 30 perc
Töltési idő 4 Ah	kb. 60 perc
Ajánlott töltési hőmérséklet	0°C – 40°C
Kábel hossza	1,8 m

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	0.65 / 0.75 kg
Rendelési szám	7909201705
Vonalkód	4046664070337
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	9.290 Ft

ABP2.0-20LI + BFC2-20Li KIT A

12V LI-ION POWER

20 V TÖLTŐ 1,65 A + AKKU 2 AH SZETT

A Scheppach ABP2.0-20Li KIT A egy akciós induló szett kimagaslóan kedvező áron. Tartalmaz egy Scheppach BFC2-20Li gyorstöltőt és egy 2 Ah-ás Scheppach ABP2.0-20Li Li-Ion akkumulátort. Ez az univerzális szett alkalmas minden 20 V-os akkus géphez.

Kiváló ár

AZ AKKU MŰSZAKI ADATAI

Méretek	110 x 75 x 55 mm
Kapacitás	2 Ah
Feszültség	20 V
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	13.490 Ft

A TÖLTŐ MŰSZAKI ADATAI

Méretek	125 x 100 x 80 mm
Töltési feszültség	20 V
Töltési áram	1,65 A
Töltési idő 2 Ah	kb. 75 perc
Töltési idő 4 Ah	k. 150 perc
Ajánlott töltési hőmérséklet	0°C - 40°C
Kábel hossza	1,9 m

12V LI-ION POWER

20 V GYORSTÖLTŐ + AKKUMULÁTOR 4 AH SZETT

A Scheppach ABP4.0-20Li KIT B egy akciós kezdő szett kimagaslóan kedvező áron. Tartalmaz egy Scheppach BFC4-20Li gyorstöltőt és Scheppach ABP4.0-20Li 4 Ah-s Li-Ion akkumulátort. Ez az nagy teljesítményű szett alkalmas minden 20 V-os akkus géphez.

Remek ár

AZ AKKU MŰSZAKI ADATAI

Méretek	110 x 76 x 65 mm
Kapacitás	4 Ah
Feszültség	20 V
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	21.490 Ft

A TÖLTŐ MŰSZAKI ADATAI

Méretek	180 x 115 x 85 mm
Töltési feszültség	20 V
Töltési áram	4 A
Töltési idő 2 Ah	kb. 30 perc
Töltési idő 4 Ah	kb. 60 perc
Ajánlott töltési hőmérséklet	0°C - 40°C
Kábel hossza	1,8 m

Germany

KERTI GÉPEK

40 V LI-ION AKKUMULÁTOR 2,5 AH

HDSC technology – a legújabb professzionális technológia a lítium akkumulátorok elektronikus vezérlésére és a töltés védelmére. Az eredmény nemcsak egy pontos töltési folyamat, ahol az akkumulátor minden egyes cellája folyamatosan monitorozásra kerül, és szükség szerint feltöltődik, hanem egy egyedülálló teljesítményszabályozás is, ahol az akkumulátor optimálisan alkalmazkodik bármelyik 40 V-os Scheppach kerti szerszám típusához, ezen kívül mindig maximális teljesítményt és maximális kapacitást biztosít. A HDSC technológiának további jelentős előnyei közé tartozik az akkumulátor élettartamának növelése, a maximális gépüzemidő növelése egy töltési időn belül, és az akkumulátor védelme a túlterhelés vagy túlmelegedés ellen.

Töltöttségi szintjelző - az akkumulátor töltöttségi szintjének állapotát a beépített LED diódák jelzik. A kijelző nem a gépnek a része, hanem az akkumulátornak, így azonnal ellenőrizheti az akkumulátor pillanatnyi kapacitását anélkül is, hogy csatlakoztatná a géphez.

Erőteljes akkumulátor cellák - a kiváló minőségű lítiumioncellák az intelligens elektronikával együtt lehetővé teszik a szükséges energiamennyiség azonnali biztosítását a hirtelen megnövekedett teljesítményhez.

Egy 40 V-os akkumulátor minden géphez - rengeteg olyan rendszer van, amely csak egy akkumulátorral rendelkezik egy sor szerszámhoz. A hiányzó vagy olcsó elektronika miatt gyakran előfordul, hogy egy bizonyos géppel az akkumulátor jól működik, de egy másikkal nem. Ennek az az oka, hogy a különböző típusú gépek eladási mennyiségeiben hatalmas különbségek vannak. A Scheppach akkumulátor a fejlett elektronikájának köszönhetően „felismeri", hogy melyik gépben van elhelyezve, és ennek megfelelően tökéletesen alkalmazkodik is hozzá. Ezzel minden gépnél elérhető a maximális teljesítmény és üzemidő.

MŰSZAKI ADATOK

Méretek	174 x 82 x 89 mm
Feszültség	40 V
Kapacitás	2,5 Ah

LOGISZTIKAI ADATOK

Rendelési szám	7909203702
Vonalkód	4046664072317
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	23.990 Ft

BPS40-40Li

40 V LI-ION AKKUMULÁTOR 4,0 AH

HDSC technology – a legújabb professzionális technológia a lítium akkumulátorok elektronikus vezérlésére és a töltés védelmére. Az eredmény nemcsak egy pontos töltési folyamat, ahol az akkumulátor minden egyes cellája folyamatosan monitorozásra kerül, és szükség szerint feltöltődik, hanem egy egyedülálló teljesítményszabályozás is, ahol az akkumulátor optimálisan alkalmazkodik bármelyik 40 V-os Scheppach kerti szerszám típusához, ezen kívül mindig maximális teljesítményt és maximális kapacitást biztosít. A HDSC technológiának további jelentős előnyei közé tartozik az akkumulátor élettartamának növelése, a maximális gépüzemidő növelése egy töltési időn belül, és az akkumulátor védelme a túlterhelés vagy túlmelegedés ellen.

Töltöttségi szintjelző - az akkumulátor töltöttségi szintjének állapotát a beépített LED diódák jelzik. A kijelző nem a gépnek a része, hanem az akkumulátornak, így azonnal ellenőrizheti az akkumulátor pillanatnyi kapacitását anélkül is, hogy csatlakoztatná a géphez.

Erőteljes akkumulátor cellák - a kiváló minőségű lítiumioncellák az intelligens elektronikával együtt lehetővé teszik a szükséges energiamennyiség azonnali biztosítását a hirtelen megnövekedett teljesítményhez.

Egy 40 V-os akkumulátor minden géphez - rengeteg olyan rendszer van, amely csak egy akkumulátorral rendelkezik egy sor szerszámhoz. A hiányzó vagy olcsó elektronika miatt gyakran előfordul, hogy egy bizonyos géppel az akkumulátor jól működik, de egy másikkal nem. Ennek az az oka, hogy a különböző típusú gépek eladási mennyiségeiben hatalmas különbségek vannak. A Scheppach akkumulátor a fejlett elektronikájának köszönhetően „felismeri”, hogy melyik gépben van elhelyezve, és ennek megfelelően tökéletesen alkalmazkodik is hozzá. Ezzel minden gépnél elérhető a maximális teljesítmény és üzemidő.

MŰSZAKI ADATOK

Méretek	174 x 82 x 89 mm
Feszültség	40 V
Kapacitás	4,0 Ah

LOGISZTIKAI ADATOK

Rendelési szám	7909203701
Vonalkód	4046664072300
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	35.990 Ft

AKKU GYORSTÖLTŐ 40 V

A Scheppach BCA 2240Li egy kompakt gyorstöltő, amely alkalmas minden 40 V-os Scheppach Li-Ion akkumulátor töltésére. A készülék egy gyors, modern és intelligens töltő, mely figyeli az egyes cellák állapotát, hőmérsékletét, feszültségét, és ez alapján vezérli azok töltését. Ennek következtében jelentősen megnövekszik az akkumulátor élettartama és maximalizálódik annak töltési ciklusainak száma. A töltő természetesen rendelkezik LED-es töltöttség- és hiba kijelzővel.

MŰSZAKI ADATOK

Méretek	195 x 115 x 70 mm
Töltési feszültség	40 V
Töltési áram	2 A
Töltési idő 2,5 Ah	kb. 75 perc
Töltési idő 4 Ah	kb. 120 perc
Kábel hossza	1,25 m

LOGISZTIKAI ADATOK

Rendelési szám	7909203703
Vonalkód	4046664072348
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	9.290 Ft

MP43-40Li

3 AZ 1 -BEN FUNKCIÓ

40V POWER SHARE

- Vágás
- Gyűjtés
- Mulcsozás

AKKUS FŰNYÍRÓ 40 V MULCSOZÓ FUNKCIÓVAL

A Scheppach MP 43-40Li egy csendes és nagy teljesítményű 40 V-os akkumulátoros fűnyíró, mely alkalmas kis és közepes méretű területek nyírására. A kábel hiányának köszönhetően az akkus technológia a kert-gondozás legkényelmesebb módja. Precízen, gyorsan, ill. felesleges zaj és károsanyag kibocsátás nélkül vághatja a füvet, úgy, hogy a szomszédot sem zavarja. A fűnyíró nem csupán vágás és gyűjtés funkcióval rendelkezik, hanem mulcsozásra is alkalmas. A könnyű manőverezést és a komfortos munkát a nagyobb hátsó kerekek, puhított bevonatú markolat, könnyen összecsukható tolószár, központi, 6-fokozatú vágásmagasság állítás, nagy, telítettség jelzővel ellátott gyűjtőkosár és a könnyű, de masszív műanyag alváz biztosítják. Mind minden akkus gép esetében, ennél is nagy előnyt jelent az egyszerű indítás gombnyomással, károsanyag kibocsátás mentes, csendes üzemmód és az alacsony vibráció. Mindez további rezsianyag (olaj, szűrő, üzemanyag, gyújtógyertya stb.) szükséglet nélkül. A gép használható Scheppach 2,5/4 Ah-ás Li-Ion akkumulátoraival. A gép nem tartalmazza az akkut és a töltőt.

A gép nem tartalmazza az akkut és a töltőt

MŰSZAKI ADATOK

Akku feszültség	40 V
Munkaszélesség	43 cm
Gyűjtőkosár	45 l
Központi magasság állítás	6 pozíció, 20 – 70 mm
Alváz	masszív műanyag
Méretek	1320 x 480 x 1035 mm

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	14.2 / 16.2 kg
Rendelési szám	5911405900
Vonalkód	4046664072270
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	52.990 Ft

4 AZ 1 -BEN FUNKCIÓ

40V POWER SHARE

- Vágás
- Gyűjtés
- Mulcsozás
- Oldalkidobás

AKKUS FŰNYÍRÓ 40 V OLDALKIDOBÓ ÉS MULCSOZÓ FUNKCIÓVAL

A Scheppach MP 46-40Li egy kiválóan felszerelt csendes és nagy teljesítményű 40 V-os akkumulátoros fűnyíró, mely alkalmas kis és közepes méretű területek nyírására. A kábel hiányának köszönhetően az akkus technológia a kertgondozás legkényelmesebb módja. Precízen, gyorsan, ill. felesleges zaj és károsanyag kibocsátás nélkül vághatja a füvet, úgy, hogy a szomszédot sem zavarja. A fűnyíró nem csupán vágás és gyűjtés funkcióval rendelkezik, hanem mulcsozásra és oldalkidobásra is alkalmas. A könnyű manőverezést és a komfortos munkát a nagyobb hátsó kerekek, puhított bevonatú markolat, könnyen összecsukható tolószár, központi, 8-fokozatú vágásmagasság állítás, nagy, telítettség jelzővel ellátott gyűjtőkosár és a könnyített acél alváz biztosítják. Az akku burkolata alatt két slot-tal rendelkezik, egyik a gép aktuális meghajtását végzi, a másikba pedig egy tartalék akku helyezhető, amely igény esetén mindig kéznél van. Mind minden akkus gép esetében, ennél is nagy előnyt jelent az egyszerű indítás gombnyomással, károsanyag kibocsátás mentes, csendes üzemmód és az alacsony vibráció. Mindez további rezsianyag (olaj, szűrő, üzemanyag, gyújtógyertya stb.) szükséglet nélkül. A gép használható Scheppach 2,5/4 Ah-ás Li-Ion akkumulátoraival. A gép nem tartalmazza az akkut és a töltőt.

A gép nem tartalmazza az akkut és a töltőt

MŰSZAKI ADATOK

Akku feszültség	40 V
Munkaszélesség	46 cm
Gyűjtőkosár	55 l
Központi magasság állítás	8 pozíció, 25 – 75 mm
Alváz	acél
Méretek	1050 x 570 x 1380 mm

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	20.8 / 22.4 kg
Rendelési szám	5911404900
Vonalkód	4046664072263
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	79.990 Ft

BCH3300-40Li

AKKUS FŰKASZA 40 V

A Scheppach BCH 3300-40Li egy praktikus és remekül felszerelt 40 V-os akkumulátoros szegélyvágó. A kábel hiányának köszönhetően az akkus technológia a kertgondozás legkényelmesebb módja. Kényelmesen, gyorsan és fáradtság nélkül levághatja a füvet olyan helyeken, ahová nem fér hozzá fűnyíróval, bokrok körül, padkák mentén stb. Az elfordítható vágófejnek és oldalsó kiskeréknek köszönhetően könnyedén karban tarthatja a gyepet a járdák, medence, terasz stb. mentén. A gép tengelye osztható, így egyszerűen szállítható és tárolható. A fűkasza 33 cm-es munkaszélességgel, rezgés csillapító markolattal és automatikus damilhossz állítású dupla damilos vágófejjel. A motor forgónyomatéka elegendő a sűrűbb és magas fűben történő munkához is. Mind minden akkus gép esetében, ennél is nagy előnyt jelent az egyszerű indítás gombnyomással, károsanyag kibocsátás mentes, csendes üzemmód és az alacsony vibráció. Mindez további rezsianyag (olaj, szűrő, üzemanyag, gyújtógyertya stb.) szükséglet nélkül. A gép használható Scheppach 2,5/4 Ah-ás Li-Ion akkumulátoraival. A gép nem tartalmazza az akkut és a töltőt.

2 AZ 1 -BEN FUNKCIÓ

- Szegélyvágó
- Fűkasza

A gép nem tartalmazza az akkut és a töltőt

MŰSZAKI ADATOK

Akku feszültség	40 V
Max. fordulatszám	6 500 ford. /perc
Munkaszélesség	33 cm
Damil méret	2 x 1,6 mm
Damil fej	automatikus damil hossz adagolás
Markolat	D, állítható
Elfordítható fej	igen
Méretek	1650 x 310 x 380 mm

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	2.92 / 3.2 kg
Rendelési szám	5910902900
Vonalkód	4046664072331
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	23.990 Ft

40V POWER SHARE
POWERED BY SAMSUNG CELL

AKKUS SÖVÉNYVÁGÓ 40 V

A Scheppach BHT 560-40Li egy magas teljesítményű, remekül felszerelt 40 V-os akkumulátoros sövényvágó. A kábel hiányának köszönhetően az akkus technológia a kertgondozás legkényelmesebb módja. Kényelmesen, gyorsan és fáradtság nélkül levághatja vagy alakíthatja sövényét stb. Nagy, 24 mm-es, vágási teljesítményének köszönhetően még a vastagabb ágakkal is elbán. Az lézerrel kivágott ellentétes irányú, edzett acélból készült és gyémántcsiszolt vágókések garantálják a tiszta vágást. A gép markolata 90°-ban elforgatható, így kényelmes munkát biztosít mind vertikális, mind horizontális pozícióban is. Az átlátszó védőburkolat jó rálátást tesz lehetővé a munkaterületre. A heavy-duty acél penge tartó és a fém meghajtás garantálják a gép hosszú élettartamát. Mind minden akkus gép esetében, ennél is nagy előnyt jelent az egyszerű indítás gombnyomással, károsanyag kibocsátás mentes, csendes üzemmód és az alacsony vibráció. Mindez további rezsianyag (olaj, szűrő, üzemanyag, gyújtógyertya stb.) szükséglet nélkül. A gép használható Scheppach 2,5/4 Ah-ás Li-Ion akkumulátoraival. A gép nem tartalmazza az akkut és a töltőt.

A gép nem tartalmazza az akkut és a töltőt

MŰSZAKI ADATOK

Akku feszültség	40 V
Max. fordulatszám	1 600 ford. /perc
Vágáshossz	630 mm
Vágásvastagság	24 mm
Elfordítható markolat	igen
Méretek	1045 x 230 x 160 mm

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	2.9 / 4.5 kg
Rendelési szám	5910604900
Vonalkód	4046664072324
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	25 490 Ft

BPT700-40Li

2 AZ 1-BEN AKKUS MAGASSÁGI ÁG- ÉS SÖVÉNYVÁGÓ 40 V

A Scheppach BPT 700-40Li egy praktikus 40 V-os magassági ág- és sövényvágót tartalmazó szerszám szett. A kábel hiányának köszönhetően az akkus technológia a kertgondozás legkényelmesebb módja. Kényelmesen, gyorsan és fáradtság nélkül levághatja vagy alakíthatja sövényét stb. Nagy, 24 mm-es, vágási teljesítményének köszönhetően még a vastagabb ágakkal is elbán. Az lézerrel kivágott ellentétes irányú, edzett acélból készült és gyémántcsiszolt vágókések garantálják a tiszta vágást. A fej 9 fokozatban lehajtható. Az ágvágó automatikus kenéssel és minőségi Oregon lánccal és láncvezetővel van ellátva. A szett tartozéka a 65 cm-es hosszabbító szár, mellyel akár 3,5-4 méter magasságig dolgozhat. Mind minden akkus gép esetében, ennél is nagy előnyt jelent az egyszerű indítás gombnyomással, károsanyag kibocsátás mentes, csendes üzemmód és az alacsony vibráció. Mindez további rezsianyag (olaj, szűrő, üzemanyag, gyújtógyertya stb.) szükséglet nélkül. A gép használható Scheppach 2,5/4 Ah-ás Li-Ion akkumulátoraival. A gép nem tartalmazza az akkut és a töltőt.

40V POWER SHARE

2 AZ 1 -BEN FUNKCIÓ

- Sövényvágó
- Láncfűrész

Láncsebesség: 8,8 m/mp

8” Oregon lánc és láncvezető

Automatikus lánckenés

Hosszabbítószár 65 cm

Alumínium szár puhított markolattal

A gép nem tartalmazza az akkut és a töltőt

MŰSZAKI ADATOK

Akku feszültség	40 V
Sövényvágó	
Max. fordulatszám	1 500 ford. /perc
Vágáshossz	430 mm
Vágásvastagság	24 mm
Lehajtható fej	9 fokozat (-20° / +75°)
Hossz	2060-2710 mm (hosszabbító szárral)
Ágvágó láncfűrész	
Lánc sebessége	8,8 m/s
Láncvezető	24 cm, Oregon
Olaj tartály	0,065 l
Automatikus lánc kenés	igen
Hossz	1885-2535 mm (hosszabbító szárral)

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	5.44 / 7 kg
Rendelési szám	5912403900
Vonalkód	4046664072294
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	46.490 Ft

40V POWER SHARE

EASY START

AKKUS LOMBFÚVÓ 40 V

A Scheppach BAB 150-40Li egy könnyű és magas teljesítményű 40 V-os akkumulátoros lombfúvó. A kábel hiányának köszönhetően az akkus technológia a kertgondozás legkényelmesebb módja. Kényelmesen, gyorsan és fáradtság nélkül lefújhatja a leveleket a gyepről, járdákról, kocsi beállóról, verandáról stb. Kifújhatja a fű maradványokat a port a nehezen elérhető helyekről a fűnyírójában vagy a fűnyíró traktorjában. Számos felhasználási lehetőség akad. Arra az esetre, ha igazán erős levegő áramlás szükséges, a gép rendelkezik turbó üzemmód lehetőséggel is. Mind minden akkus gép esetében, ennél is nagy előnyt jelent az egyszerű indítás gombnyomással, károsanyag kibocsátás mentes, csendes üzemmód és az alacsony vibráció. Mindez további rezsianyag (olaj, szűrő, üzemanyag, gyújtógyertya stb.) szükséglet nélkül. A gép használható Scheppach 2,5/4 Ah-ás Li-Ion akkumulátoraival. A gép nem tartalmazza az akkut és a töltőt.

A gép nem tartalmazza az akkut és a töltőt

MŰSZAKI ADATOK

Akku feszültség	40 V
Max. fordulatszám	12 000 ford./perc
Levegőáramlás	10,4 m³/perc
Max. levegő sebesség	162 km/óra
Turbo mód	igen
Méretek	935 x 170 x 245 mm

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	2.36 / 3.8 kg
Rendelési szám	5912102900
Vonalkód	4046664072355
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	19.990 Ft

CS350-40Li

40V POWER SHARE

AKKUS LÁNCFŰRÉSZ 40 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI MOTORRAL

A Scheppach CS 350-40Li egy kimagasló teljesítményű, modern szénkefe nélküli motorral rendelkező, 40 v-os akkus láncfűrész. A motor jellegzetessége az egyszerűbb és könnyebb konstrukció, aminek következtében halkabb, 50%-kal hatásosabb, akár 70%-kal alacsonyabb vibrációszinttel rendelkezik, hosszabb az élettartama és – az elektronikus vezérlésnek köszönhetően – az üzemideje egy töltéssel. A gép hatásos rezgéscsillapítással, minőségi Oregon lánccal és láncvezetővel rendelkezik, ami tökéletes és gyors vágást tesz lehetővé. A láncfeszítéshez nincs szükség szerszámra. Természetes az automatikus lánckenés, a hatásos láncfék, amely a másodperc töredéke alatt képes leállítani a láncot. A láncfűrész SMART CUT rendszerrel is rendelkezik, amely automatikusan szabályozza a forgónyomatékot, a rányomás erejének függvényében, így optimalizálva az adott pillanatban szükséges megfelelő erőt. Ez nagyban megnöveli az akku, és ezáltal a fűrész üzemidejét. Így probléma nélkül elvégezhető akár 120 vágás egy töltéssel (10x10 cm-es fában, 4 Ah-ás akkuval). A kábel hiányának köszönhetően az akkus technológia a kertgondozás legkényelmesebb módja. Mind minden akkus gép esetében, ennél is nagy előnyt jelent az egyszerű indítás gombnyomással, károsanyag kibocsátás mentes, csendes üzemmód és az alacsony vibráció. Mindez további rezsianyag (olaj, szűrő, üzemanyag, gyújtógyertya stb.) szükséglet nélkül. A gép használható Scheppach 2,5/4 Ah-ás Li-Ion akkumulátoraival. A gép nem tartalmazza az akkut és a töltőt.

A gép nem tartalmazza az akkut és a töltőt

MŰSZAKI ADATOK

Akku feszültség	40 V
Láncvezető	35 cm
Max. fordulatszám	5 500 ford. /perc
Lánc sebessége	19 m/s
Automatikus lánc kenés	igen
Láncfék	igen
Rezgéscsillapító rendszer	igen
Méretek	770 x 230 x 210 mm

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	3.7 / 5.7 kg
Rendelési szám	5910303900
Vonalkód	4046664072287
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	49.990 Ft

MULTIFUNKCIÓS ÖNJÁRÓ FŰNYÍRÓ 6 AZ 1-BEN

A Scheppach MS 161-46 benzines fűnyíró ideális kisebb és közepes méretű területek vágásához. A fűnyírót felesleges dizájn nélkül tervezték, azonban minden praktikus tulajdonsággal felszerelték, és hosszú élettartammal rendelkezik. E kategória alapja a nagyon erős motor 161 ccm-es teljesítménnyel, amely kiválóan megbirkózik a magasabb vagy nedvesebb fűvel, esetleg az erősebb és sűrűbb gyomnövénnyel is. A fűnyíróval levágott fű többféle módon kezelhető. Vagy klasszikusan összegyűjtheti a füvet a nagy gyűjtőkosárba, vagy a mulcsozásnak köszönhetően (mulcsozó ék alaptartozéka a gépnek) a fű visszakerülhet a talajba trágyaként, továbbá lehetőség van a fű oldalsó és hátsó kidobására is. A fűnyírót szilárd acél alvázzal és kiváló minőségű GT Transmission váltóval látták el. Továbbá a gépnek nagy hátsó kerekei vannak, melyek megkönnyítik a géppel történő manőverezést, rendelkezik telítettség kijelzővel ellátott tágas gyűjtőkosárral, központi vágási magasság beállítási lehetőséggel, ergonomikus, lágy bevonatú és állítható tolókarral, elülső markolattal és fúvókával az alváz tisztántartásához. A könnyű szállíthatóság és tárolás érdekében a tolókar gyorsan összecsukható. A fűnyíróval 46 cm-s vágási szélességgel óránként kb. 1000 m2 terület vágható le.

6 AZ 1 -BEN

- Vágás
- Gyűjtés
- Mulcsozás
- Oldalkidobás
- Vágótér mosás csatlakozó
- Önjáró

4-ütemű OHV motor

Kemény fedelű fűgyűjtő kosár

MŰSZAKI ADATOK

Motor: 4-ütemű	OHV
Hengerűrtartalom	161 cm³
Max. teljesítmény	3,0 kW / 4,1 LE
Vágási szélesség	46 cm
Gyűjtőkosár	55 l, telítettség kijelzővel
Vágási magasság beállítás	központi 7 fokozatban, 25-75 mm
Alváz	acél
Mulcsozás	igen
Oldalsó kidobás	igen
Golyóscsapágy	kerekekben
Tolókar	ergonomikus, lágy bevonatú, összecsukható
Gép méretei	1460 x 651 x 1150 mm

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	13,5 / 15,9 kg
Rendelési szám	5911238904
Vonalkód	4046664070542
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	83 990 Ft

MS225-53

6 AZ 1 -BEN

- Vágás
- Gyűjtés
- Mulcsozás
- Oldalkidobás
- Vágótér mosás csatlakozó
- Önjáró

MULTIFUNKCIÓS ÖNJÁRÓ FŰNYÍRÓ 6 AZ 1-BEN

A Scheppach MS 225-53 benzines fűnyíró ideális közepes és nagyobb területek vágásához. Kemény munkára, hosszú élettartamra tervezték, figyelembe véve a praktikus és komfortos elemeket is, amelyek megkönnyítik a munkát. A fűnyíró nagy 53 cm-es vágási szélességgel és egy nagyon erős 224 cm^3- es motorral rendelkezik, amely kiválóan megbirkózik a magasabb vagy nedvesebb fűvel, esetleg az erősebb és sűrűbb gyomnövénnyel is. A fűnyíróval levágott fű többféle módon kezelhető. Vagy klasszikusan összegyűjtheti a füvet a nagy gyűjtőkosárba, vagy a mulcsozásnak köszönhetően (mulcsozó ék alaptartozéka a gépnek) a fű visszakerülhet a talajba trágyaként, továbbá lehetőség van a fű oldalsó és hátsó kidobására is. A fűnyírót szilárd acél alvázzal és kiváló minőségű GT Transmission váltóval látták el. Továbbá a gépnek nagy hátsó kerekei vannak, melyek megkönnyítik a géppel történő manőverezést, rendelkezik telítettség kijelzővel ellátott tágas gyűjtőkosárral, központi vágási magasság beállítási lehetőséggel, ergonomikus, lágy bevonatú és állítható tolókarral, elülső markolattal és fúvókával az alváz tisztántartásához. A könnyű szállíthatóság és tárolás érdekében a tolókar gyorsan összecsukható. A fűnyíróval 53 cm-s vágási szélességgel óránként kb. 1600 m^2 terület vágható le.

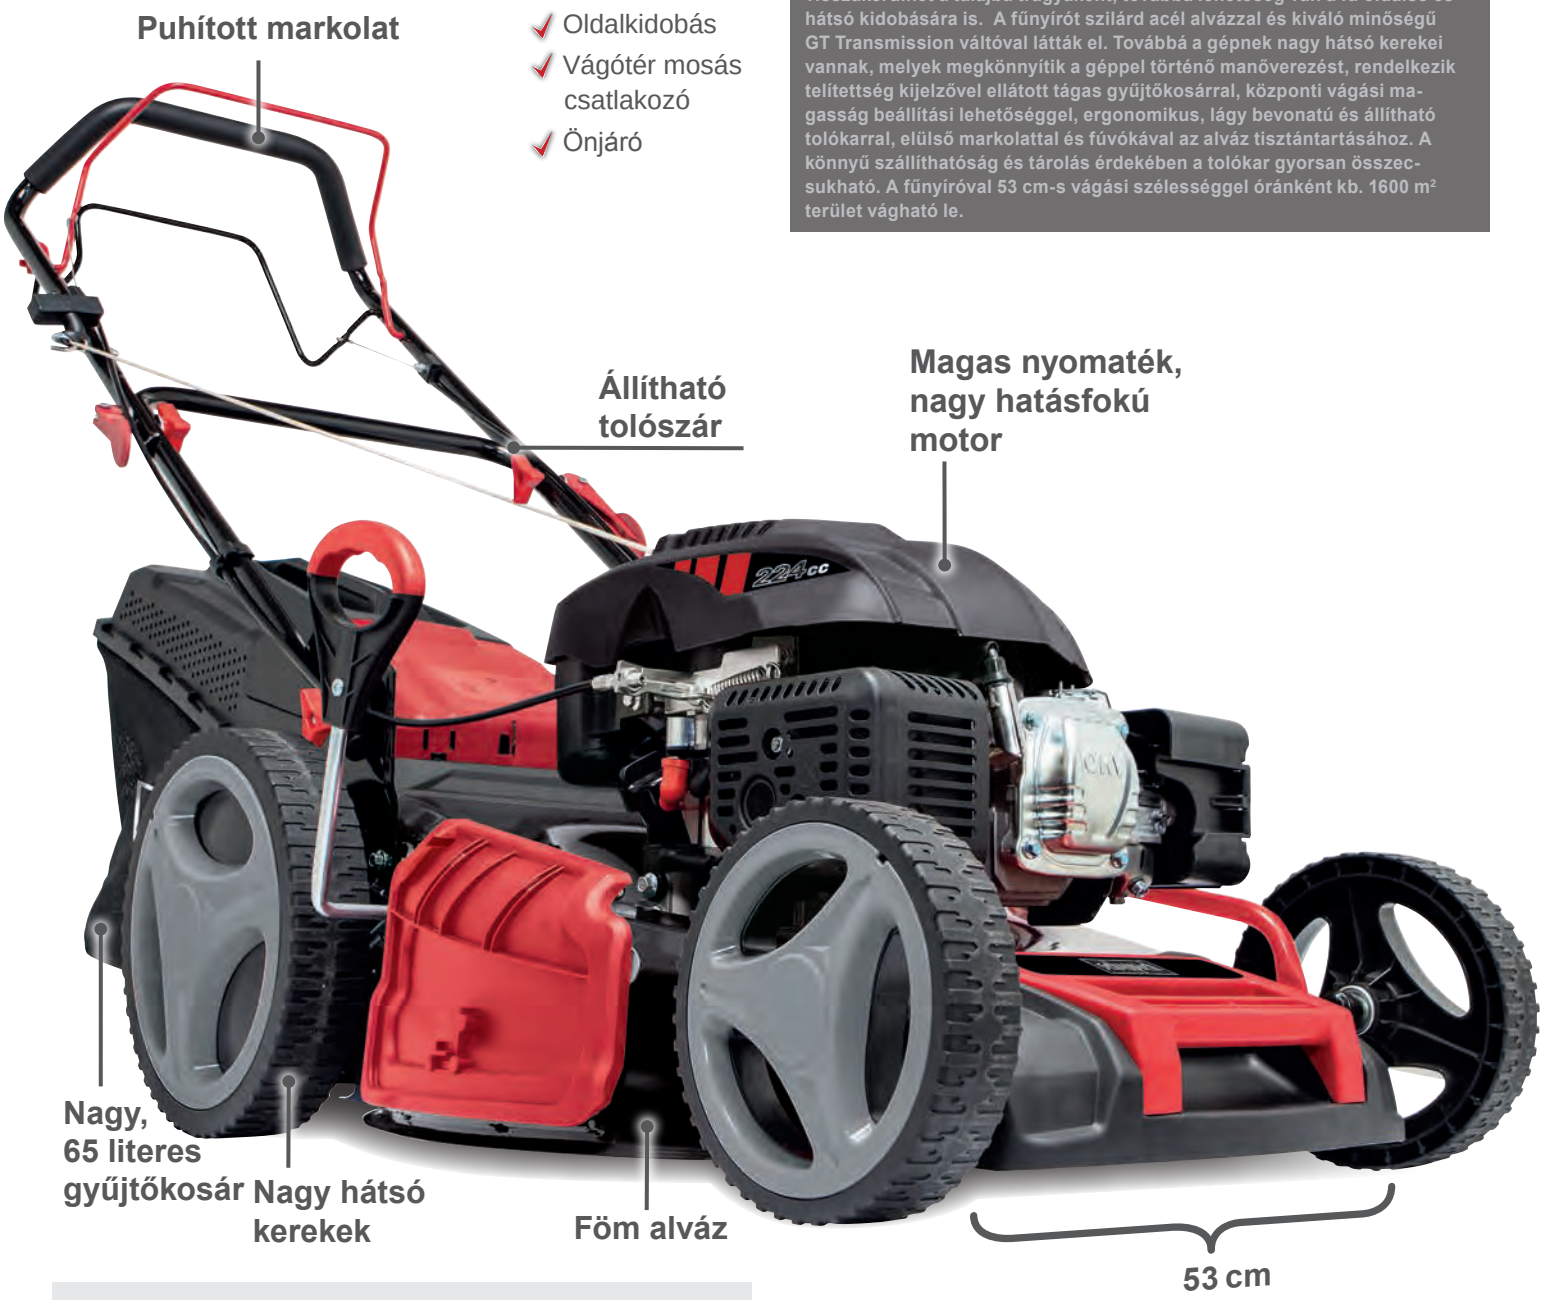

MŰSZAKI ADATOK

Motor	4-ütemű, OHV
Hengerűrtartalom	224 cm^3
Max. teljesítmény	5,2 kW / 7 LE
Vágási szélesség	53 cm
Gyűjtőkosár	65 l, telítettség kijelzővel
Vágási magasság beállítás	központi 7 fokozatban, 25-75 mm
Alváz	acél
Mulcsozás	igen
Oldalsó kidobás	igen
Golyóscsapágy	kerekekben
Tolókar	ergonomikus, lágy bevonatú, összecsukható

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	38 / 40 kg
Rendelési szám	5911241903
Vonalkód	4046664070566
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	105 990 Ft

7 AZ 1 -BEN

- Vágás
- Gyűjtés
- Mulcsozás
- Oldalkidobás
- Vágótér mosás csatlakozó
- Önjáró
- Elektromos indítás

MULTIFUNKCIÓS ÖNJÁRÓ ELEKTROMOS INDÍTÁSÚ FŰNYÍRÓ 7 AZ 1-BEN

A Scheppach MS 225-53 E benzines fűnyíró ideális közepes és nagyobb területek levágásához. Kemény munkára, hosszú élettartamra tervezték, figyelembe véve a praktikus és komfortos elemeket is, amelyek megkönnyítik a munkát. A fűnyíró talán legkényelmesebb eleme az egy gombnyomással történő elektromos indítási lehetőség. Az indítás előtt nincs szükség manuális üzemanyag befecskendezésre, mert a motort automata üzemanyag szivatóval látták el. Szükség esetén lehetőség van arra, hogy a gépet a klasszikus módszerrel, a berántó zsinór segítségével indítsák el. A fűnyíró nagy 53 cm-es vágási szélességgel és egy nagyon erős 224 cm³- es motorral rendelkezik, amely kiválóan megbirkózik a magasabb vagy nedvesebb fűvel, esetleg az erősebb és sűrűbb gyomnövénnyel is. A fűnyíróval levágott fű többféle módon kezelhető. Vagy klasszikusan összegyűjtheti a füvet a nagy gyűjtőkosárba, vagy a mulcsozásnak köszönhetően (mulcsozó ék alaptartozéka a gépnek) a fű visszakerülhet a talajba trágyaként, továbbá lehetőség van a fű oldalsó és hátsó kidobására is. A fűnyírót szilárd acél alvázzal és kiváló minőségű GT Transmission váltóval látták el. Továbbá a gépnek nagy hátsó kerekei vannak, melyek megkönnyítik a géppel történő manőverezést, rendelkezik telítettség kijelzővel ellátott tágas gyűjtőkosárral, központi vágási magasság beállítási lehetőséggel, ergonomikus, lágy bevonatú és állítható tolókarral, elülső markolattal és fúvókával az alváz tisztántartásához. A könnyű szállíthatóság és tárolás érdekében a tolókar gyorsan összecsukható. A fűnyíróval óránként 53 cm vágási szélességgel kb. 1600 m2 terület vágható le.

ELEKTROMOS INDÍTÁS előnyei

- Automata fojtószelep
- Nincs berántás
- Lítiumos akkumulátor
- Két funkció: e-start és manuális indítás

MŰSZAKI ADATOK

Motor: 4-ütemű	OHV
Hengerűrtartalom	224 cm³
Max. teljesítmény	5,2 kW / 7 hp
Indítás	elektromos és berántó zsinórral is
Akku az elektromos indításhoz	lithium-ion
Vágási szélesség	53 cm
Gyűjtőkosár	65 l, telítettség kijelzővel
Vágási magasság beállítás	központi 7 fokozatban, 25-75 mm
Alváz	acél
Mulcsozás	igen
Oldalsó kidobás	igen
Golyóscsapágy	kerekekben
Tolókar	ergonomikus, lágy bevonatú, összecsukható
Gép méretei	1610 x 695 x 1055-1140 mm

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	39,0 kg
Rendelési szám	5911245903
Vonalkód	4046664080763
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	127 990 Ft

SC36

3 AZ 1 -BEN FUNKCIÓ

- Talajlazítás
- Gyep-szellőztetés
- Gyűjtés

ELEKTROMOS GYEPSZELLŐZTETŐ 3 AZ 1-BEN

A Scheppach SC 36 elektromos gyepszellőztető hasznos segítőtársa azoknak, akik szeretik a gyönyörű, dús és egészséges gyepet. A két cserélhető henger lehetővé teszi a hagyományos acélkéses marást, ill. a tűhenger segítségével a moha és más szennyeződés eltávolítását. A gyep ezáltal megtisztul, jobban lélegzik és jobb nedvesség befogadást tesz lehetővé. A gép méretes, 45 literes gyűjtőkosárral, praktikus emelőfogantyúval, összecsukható tolószárral, központi magasság állítással, puhított markolattal, kábel tartóval, biztonsági kapcsolóval és nagy teljesítményű, 1500 W-os motorral rendelkezik. A gép kb. 900 m2-es felületekig ajánlott.

Összecsukható tolószár

5 fokozat

AJÁNDÉK

MŰSZAKI ADATOK

Motor	230 V/50 Hz
Teljesítmény	1500 W
Munkaszélesség	36 cm
Magasság állítás	központi, 5 pozíció, -15-től +12 mm-ig
Marás	16 acélkéses henger
Szellőztetés	24 acéltűs henger
Gyűjtőkosár	45 l
Gép méretei	1130 x 605 x 1085 mm

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	13.5 / 15.9 kg
Rendelési szám	5912005952
Vonalkód	4046664064886
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	36.790 Ft

BENZINMOTOROS GYEPSZELLŐZETŐ 40 CM

A Scheppach SC 40 P elektromos gyepszellőztető hasznos segítőtársa azoknak, akik szeretik a gyönyörű, dús és egészséges gyepet. A gép alapját a függőlegesen forgó kések alkotják, melyek a talaj felső rétegének felmarásával lehetővé teszik az oxigén, nedvesség és tápanyagok jobb eljutását egészen a gyökerekig. Ugyanakkor a kések az ártalmas mohát és más szennyeződéseket is eltávolíthatja. A fű így könnyebben lélegzik és nő. A robusztus gép komfortos munkát tesz lehetővé. A lazítás mélységének állítása könnyedén, egy kar állításával lehetséges. A négy nagy kerék könnyű mozgást biztosít akar egyenletlen terepen is. A nagy teljesítményű motor megbírkózik még a hosszú ideje ápolatlan gyeppel is. A széles kidobó nyílás pedig lehetővé teszi a kidobást, vagy a gyűjtést a tágas gyűjtőkosárba. A gép összecsukható tolószárral rendelkezik, ami megkönnyíti a tárolást és szállítást. A 40 cm-es munkaszélesség alkalmassá teszi akár 1500 m2-es területeken történő alkalmazáshoz.

MŰSZAKI ADATOK

Motor	4-ütemű OHV
Hengerűrtartalom	118 cm³
Teljesítmény	2,2 kW / 3 LE
Munkaszélesség	40 cm
Központi munkamélység állítás	6-fokozat, -15-től +5 mm-ig
Marás	18 acélkéses henger
Gyűjtőkosár	45 l
Üzemanyag tartály	2,5 l
Kerekek	180 mm
Alváz	acél
Gép méretei	1260 x 610 x 1130 mm

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	31.7 / 35.8 kg
Rendelési szám	5911901903
Vonalkód	4046664089063
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	104.990 Ft

MTE370

ELEKTROMOS KAPÁLÓGÉP 1000 W

A Scheppach MTE 370 elektromos kapálógép ideális segítőtárs a vetés, ültetés előtti talaj előkészítéshez, felásás utáni eldolgozáshoz, ill. trágya vagy komposzt beforgatásához. Kompakt méreteinek köszönhetően alkalmas kisebb területekre vagy akár üvegházakba is. A gép 16 különlegesen kialakított késsel, erős, 1000 W-os motorral, hosszú élettartamot biztosító fém meghajtással, a tárolást és szállítást megkönnyítő összecsukható toloszárral, ergonomikus markolatokkal, kábeltartóval és biztonsági kapcsolóval rendelkezik. Alacsony súlyának köszönhetően könnyen használható, akár hölgyek számára is. Alacsony zajterhelése alkalmassá teszi az használatát akár sűrűbben lakott területeken is.

MŰSZAKI ADATOK

Motor	230 V/50 Hz
Teljesítmény	1000 W
Munkaszélesség	365 mm
Kések átmérője	180 mm
Munkamélység	200 mm-ig
Kések száma	16
Gép méretei	540 x 365 x 1350 mm

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	8.4 / 9.7 kg
Rendelési szám	5912308901
Vonalkód	4046664066231
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	29.990 Ft

ELEKTROMOS KAPÁLÓGÉP 1500 W

A Scheppach MTE 450 elektromos kapálógép ideális segítőtárs a vetés, ültetés előtti talaj előkészítéshez, felásás utáni eldolgozáshoz, ill. trágya vagy komposzt beforgatásához. 45 cm-es munkaszélességének köszönhetően alkalmas kisebb és közepes területekre vagy akár üvegházakba is. A gép 24 különlegesen kialakított késsel, erős, 1500 W-os motorral, hosszú lettartamot biztosító fém meghajtással, a tárolást és szállítást megkönnyítő összecsukható toloszárral, ergonomikus markolatokkal, kábeltartóval és biztonsági kapcsolóval rendelkezik. Alacsony súlyának köszönhetően könnyen használható, akár hölgyek számára is. Alacsony zajterhelése alkalmassá teszi az használatát akár sűrűbben lakott területeken is.

MŰSZAKI ADATOK

Motor	230 V/50 Hz
Teljesítmény	1500 W
Munkaszélesség	450 mm
Kések átmérője	200 mm
Munkamélység	10-20 cm
Kések száma	6 (3x2)
Gép méretei	530 x 465 x 1300 mm

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	11.5 / 14.8 kg
Rendelési szám	5912307901
Vonalkód	4046664066224
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	44.990 Ft

HT600

ELEKTROMOS SÖVÉNYVÁGÓ 620 W

A Scheppach HT 600 sövényvágó pótolhatatlan segítőtárs a bokrok és sövények karbantartásához. Nagy teljesítményű, 620 W-os motorral, hosszú elnetétes iránymozgású keményített acél pengével rendelkezik, mely könnyedén elbánik akár 2 cm -es gallyakkal is. A munkakomfortot növeli, hogy a markolat 90°-os szögben elfordítható. A nagyméretű kapcsolók könnyű kezelhetőséget biztosítanak. Az hosszú életartam elérése érdekében, a gép fémfogas meghajtással van ellátva. Rendelkezik továbba elülső védőpajzzsal, kapcsoló biztosítóval, sérülést megadályozó kábeltartóval és pengevédő tokkal.

MŰSZAKI ADATOK

Motor	230 V/50 Hz
Teljesítmény	620 W
Pengehossz	60 cm
Vágásszélesség	2,4 cm
Fordulatszám	1400 ford./perc
Elfordítható markolat	igen, 90°
Ellentétesen mozgó kések	igen
Gép méretei	1100 x 183 x 185 mm

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	3,6 / 4,3 kg
Rendelési szám	5910506901
Vonalkód	4046664066255
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	19.990 Ft

ELEKTROMOS LÁNCFŰRÉSZ 2400 W MOTORRAL

A Scheppach CSE 2500 elektromos láncfűrész a piacon található legnagyobb teljesítményűek közé tartozik. Kiválóan alkalmas tűzifa előkészítéséhez, fák vagy bokros vágáshoz, gerendák szabásához stb. Minőségi Oregon láncvezetővel és lánccal van ellátva. A vágás így gyors, biztonságos és sima. További előnyei: az automatikus lánckenés, Soft-Start indítás, motorfék, szerszám nélküli láncfeszítés, biztonsági kapcsoló, olajszint kémlelő és kábeltartó. A gép kiválóan súlyozott és a fogantyú könnyű tartást biztosít különböző pozíciókban is. A láncvezető védőtok standard tartozék.

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	5.5 / 6.4 kg
Rendelési szám	5910203901
Vonalkód	4046664066194
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	30.990 Ft

MŰSZAKI ADATOK

Motor	230 V/50 Hz
Teljesítmény	2400 W
Láncvezető hossza	46 cm
Láncsebesség	13 m/s
Lánc	3/8, Oregon
Olajtartály	0,125 l
Automatikus lánckenés	igen
Gép méretei	980 x 230 x 210 mm

CSP2540

BENZINMOTOROS ÁGNYESŐ LÁNCFŰRÉSZ 25,4 CM3 MOTORRAL

A Scheppach CSP 2540 benzinmotors láncfűrész egy kicsi, kompakt gép, mely alkalmas tűzifa előkészítéshez, fák vágásához, ács munkákhoz, különböző kertészeti, vagy más ház körüli munkákhoz. Minőségi Oregon láncvezetővel és lánccal van ellátva. A vágás így gyors, biztonságos és sima. További előnyei: az automatikus lánckenés, indítást könnyítő befecskendező, motor életartamát hosszabító heavy-duty levegőszűrő, karabiner csatlakoztató és rezgéscsillapító rendszer. A gép könnyű, kiválóan súlyozott és a fogantyú könnyű tartást biztosít különböző pozíciókban is. A láncvezető védőtok standard tartozék.

Scheppach CSP2540
Oberklasse
Heimwerker Praxis 1/2019
1,2
Preis/Leistung: gut

Heimwerker 1/19 Praxis Oberklasse
EMPFEHLUNG

ANTI VIBRATION SYSTEM

MŰSZAKI ADATOK

Motor	2-ütemű
Hengerűrtartalom	25,4 ccm
Max. teljesítmény	0,9 kW / 1,2 LE
Láncvezető hossza	25 cm
Lánc	3/8, Oregon
Léncfék	igen
Üzemeanyag befecskendező	igen
Üzemanyag tartály	0,23 l
Gyújtás	elektromos
Olajtartály	0,16 l
Automatikus lánckenés	igen
Rezgéscsillapító rendszer	igen
Szerszám nélküli láncfeszítés	igen
Gép méretei	250 x 230 x 220 mm

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	3.5 / 4.5 kg
Rendelési szám	5910108903
Vonalkód	4046664040699
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	33.990 Ft

ANTI VIBRATION SYSTEM

BENZINMOTOROS LÁNCFŰRÉSZ

A Scheppach CSH 46 benzinmotors láncfűrész egy magas teljesítményű „farmer” osztályú gép, mely alkalmas tűzifa előkészítéshez, fák vágásához, vagy más ház körüli munkákhoz. Minőségi Oregon láncvezetővel és lánccal van ellátva. A vágás így gyors, biztonságos és sima. További előnyei közé tartozik: a modern elektromos gyújtás, az automatikus lánckenés, indítást könnyítő befecskendező, motor életartamát hosszabító heavy-duty levegőszűrő, olajszint kémlelő és rezgéscsillapító rendszer. A gép erős motorral rendelkezik, ugyanakkor kiválóan súlyozott és a fogantyú könnyű tartást biztosít különböző pozíciókban is. A láncvezető védőtok standard tartozék.

MŰSZAKI ADATOK

Motor	2-ütemű
Hengerűrtartalom	46 ccm
Max. teljesítmény	2 kW / 2,7 LE
Láncvezető hossza	46 cm
Lánc	3/8, Oregon
Léncfék	igen
Üzemeanyag befecskendező	igen
Üzemanyag tartály	0,55 l
Gyújtás	elektromos
Olajtartály	0,26 l
Automatikus lánckenés	igen
Rezgéscsillapító rendszer	igen
Szerszám nélküli láncfeszítés	igen
Gép méretei	430 x 255 x 250 mm

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	6.0 / 7.2 kg
Rendelési szám	5910109903
Vonalkód	4046664040705
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	43.990 Ft

CSH56

BENZINMOTOROS LÁNCFŰRÉSZ

A Scheppach CSH 46 benzinmotors láncfűrész egy magas teljesítményű „farmer” osztályú gép, mely alkalmas tűzifa előkészítéshez, fák vágásához, vagy más ház körüli munkákhoz. Minőségi Oregon láncvezetővel és lánccal van ellátva. A vágás így gyors, biztonságos és sima. További előnyei közé tartozik: a modern elektromos gyújtás, az automatikus lánckenés, indítást könnyítő befecskendező, motor életartamát hosszabító heavy-duty levegőszűrő, olajszint kémlelő és rezgéscsillapító rendszer. A gép erős, 56 cm3-s motorral rendelkezik, ugyanakkor, modern komponens anygoknak köszönhetően, alacsony a súlya, kiválóan súlyozott és a fogantyú könnyű tartást biztosít különböző pozíciókban is. A láncvezető védőtok standard tartozék.

ANTI VIBRATION SYSTEM

MŰSZAKI ADATOK

Motor	2-ütemű
Hengerűrtartalom	56 ccm
Max. teljesítmény	2,3 kW / 3 LE
Láncvezető hossza	51 cm
Lánc	0,325 Oregon
Léncfék	igen
Üzemeanyag befecskendező	igen
Üzemanyag tartály	0,55 l
Gyújtás	elektromos
Olajtartály	0,26 l
Automatikus lánckenés	igen
Rezgéscsillapító rendszer	igen
Szerszám nélküli láncfeszítés	igen
Gép méretei	430 x 255 x 250 mm

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	5.5 / 8.5 kg
Rendelési szám	5910114903
Vonalkód	4046664069065
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	52.990 Ft

ELEKTROMOS LÁNCÉLEZŐ

Az elektromos láncfűrésszel végzett munka során nélkülözhetetlen a rendszeres, időközönkénti láncélezés elvégzése. A láncot tulajdonképpen minden használat után, az üzemanyag kiürítésével egyidejűleg, szükséges ellenőrizni, és a kisebb hibákat még a helyszínen orvosolni kell a kézi reszelő segítségével. A vágott fa típusától függően idővel azonban minden lánc megtompul annyira, hogy szükségessé válik a komolyabb karbantartás elvégzése. Ehhez nyújt segítséget a Scheppach univerzális láncélező gépe, amely a kevésbé gyakorlott felhasználók számára is lehetővé teszi a tökéletes láncélezést, és ennek köszönhetően nemcsak az elvégzett munka lesz lényegesen könnyebb, de meghosszabbítható az egész láncfűrész élettartama is. A láncélező alkalmas a piacon megtalálható láncok túlnyomó többségéhez. Kompakt dizájnja mellett, pontos szögbeállítást tesz lehetővé és nagy biztonsági védőburkolattal rendelkezik.

MŰSZAKI ADATOK

Motor	230 V/50 Hz
Teljesítmény	220 W
Fordulatszám	7500 ford./perc
Élező korong átmérője	100 mm
Élező korong szélessége	3,2 mm
Belső átmérő	10 mm
Pontos szögbeállítás	igen
Biztonsági burkolat	igen
Gép méretei	350 x 140 x 200 mm

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	1.8 / 2.1 kg
Rendelési szám	5903602901
Vonalkód	4046664063940
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	10.990 Ft

HCP2600

Tömlő és fúvóka tartó

Erős, 4,4 LE-s, 4-ütemű motor

Rozsdamentes fém

Nagy átmérőjű kerekek a könnyű mozgatáshoz

AJÁNDÉK

200 BAR-OS BENZINMOTOROS MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ

A Scheppach HCP2600 benzinmotoros magasnyomású mosó egy kiváló teljesítményű univerzális segítőtárs a háztartásokban, mezőgazdasági üzemekben, építkezéseken, szervizekben és más helyeken, ahol igény van a kemény burkolatok, beállók, udvarok, gépek, járművek, hajók vagy más felületek tisztítására. A lehetőségek szinte határtalanok. A hosszú életartam alapja az erős, 4,4 LE-s motor, a nagyon stabil felszínkezelt acélkeret, a heavy-duty réz szivattyú és pisztoly csatlakozó. A nagy kerekek, a benzinmotornak köszönhető áram ellátástól való függetlenség, a hosszú, 7,5 m-es minőségi magasnyomású tömlő, a pisztoly és az 5 fúvóka könnyű elhelyezhetősége és a mosószertartály nagyon kényelmessé teszik a munkát a géppel. A nagyon magas, 522 l/óra vízszállítási sebesség lehetővé teszi még a nagyon komoly szennyeződések eltávolítását is, akár a nehéz körülmények között dolgozó mezőgazdasági gépekről vagy terepjárókról, ill. kiváló öblítése teljesítményt nyújt nagyobb területek, felületek mosásánál is.

MŰSZAKI ADATOK

Motor	4-ütemű OHV, 173 cm³
Teljesítmény	3,2 kW / 4,4 LE
Max. nyomás	200 bar
Munkanyomás	180 bar
Max. vízátfolyás	522 l/óra
Max. vízhőmérséklet	50°C
Gyűjtőkosár	10 bar
Fúvókák	0°/15°/25°/40°/mosószeres
Üzemanyag tartály	0,9 l
Gép méretei	670 x 490 x 1000 mm

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	26 / 29.9 kg
Rendelési szám	5907701903
Vonalkód	4046664045502
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	110.990 Ft

ELEKTROMOS ROSTAGÉP

Az RS400 rotációs rostagép helyettesíthetetlen segítség minden olyan helyzetben, ahol föld, homok, komposzt vagy más anyagok gyors átrostálása szükséges, ami akár 3 m3 / óra. A rostaháló 2 cm-es nyílásainak átmérője 1 cm-esre szűkíthető a standard tartozék rostaháló betéttel. A rostadob dőlési szöge állítható és kefével ellátott, ami folyamatosan tisztítja a nyílásokat, így azok a nedves anyagok rostálásánál sem tömődnek el. A gép kerekekkel is rendelkezik, ami nagyban megkönnyíti a mozgatását.

HEIMWERKER-TEST.DE
Scheppach Rollsieb RS 400
Oberklasse
06 / 2011

A szitált komposzt ideális új virágágyásokhoz, valamint a kemény, régi talaj finomításához és osztályozásához.

A standard kefecsík biztosítja a szitadob megbízható tisztítását, különösen nedves anyag szitálásakor.

MŰSZAKI ADATOK

Motor	230 V/50 Hz
Teljesítmény	360 W
Dob fordulatszáma	42 ford./perc
Dob dőlése	10°, két pozíció
Dob átmérője	400 mm
Dob hossza	900 mm
Rostaháló nyílások átmérője:	20 mm, betéttel 10 mm
Gép méretei	1080 x 740 x 1400 mm

LOGISZTIKAI ADATOK

Súly	37 / 44 kg
Rendelési szám	42030000
Vonalkód	4014915010975
Ajánlott bruttó kiskereskedelmi ár	123.990 Ft

Scheppach egy fogalom! Már több mint 90 éve kínál kompromisszummentes, professzionális szerszámokat a műhelymunkákhoz. Hagyományos német precizitás, kifinomult részletkidolgozás, több mint 70 szabadalom és kiváló szervizhálózat csúcsra emelte a márkát. A Scheppach márka alatt most már megjelentek az igényes barkácsszerszámok is, melyek ötvözik az évtizedes mérnöki tapasztalatokat és extra ráadásként - az elérhetőséget mindenki számára. Amennyiben csak barkácsol, de mégis kiváló minőségű, 4 év garanciával* rendelkező gépre van szüksége, akkor ez a katalógus pont Önnek készült.

A Scheppach termékek magyarországi forgalmazója:
GARLAND distributor s.r.o.
Hradecká 1136, 506 01 Jičín, Csehország
www.garland.hu

scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH
D-89335 Ichenhausen | Fon 0049/8223/4002-0 | Fax 0049/8223/4002-93
export@scheppach.com | www.scheppach.com

*A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a www.scheppach.hu weboldalon.